


Juni 2026

PRISLISTE


Ventilasjonsutstyr

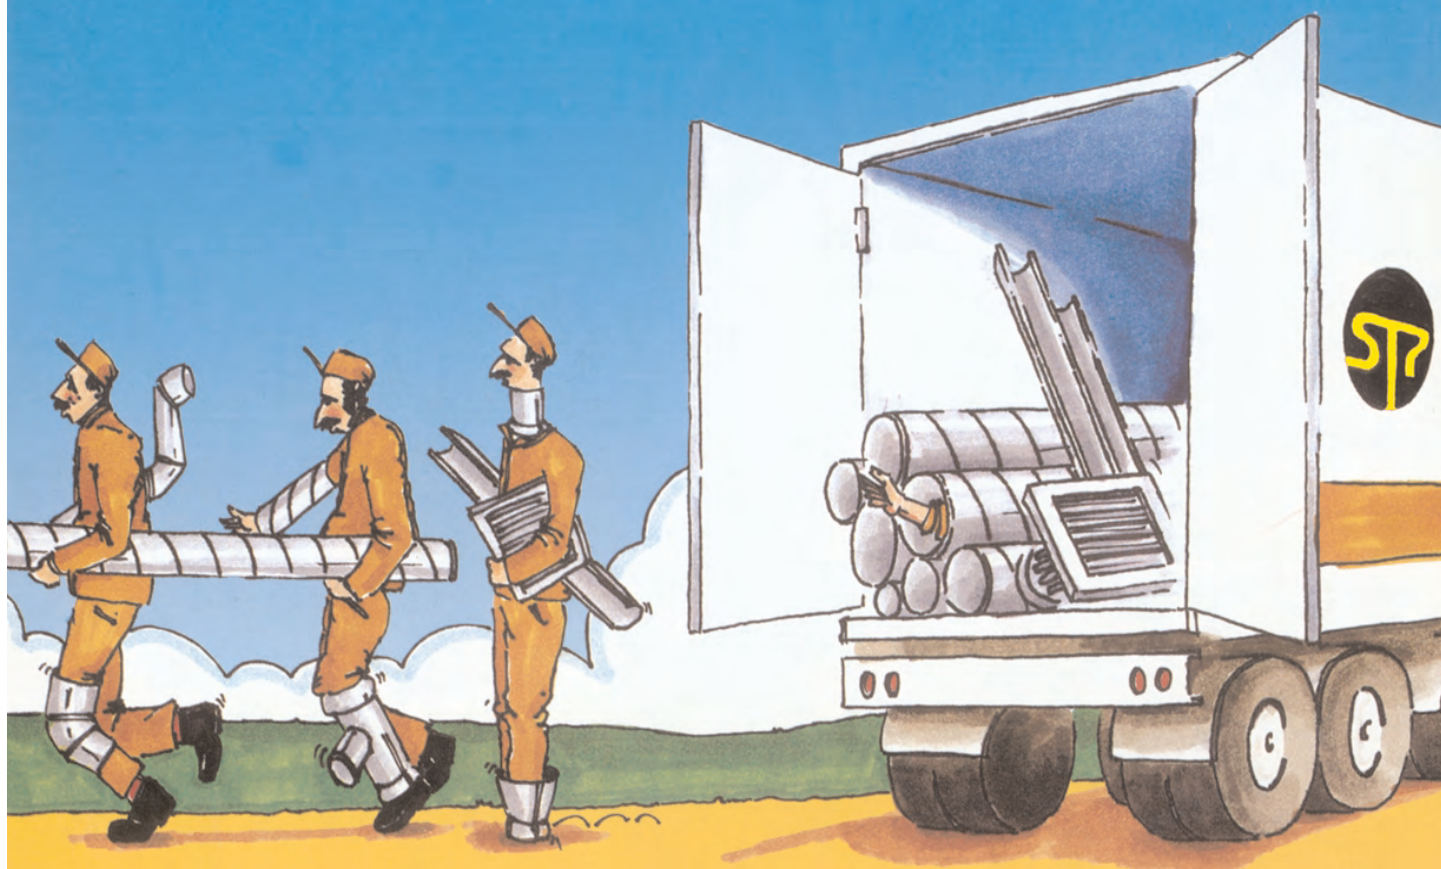

 **STÅLPROFIL A|S**

Kanalsystem HITAC

System HITAC-D gir et mer stille og energibesparende system.

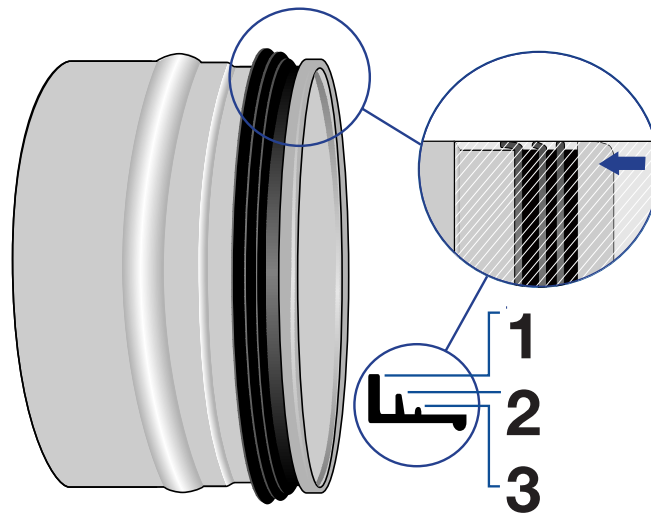

Økende krav (seneste trykkklasse D) innebærer at de systemene som nå finnes på markedet og som ikke har blitt forandret de siste 20 årene må endres.

SYSTEM HITAC-D tetter i tre steg.

1. Den minste leppen sentrerer detaljen og holder sammen mål som rørets innvendige diameter.
2. Leppen i midten fyller effektivt ut forskjellen som oppstår når for eksempel røret sikkes eller hvor skjøtingen skjer med mufte og hvor materialet er dobbelt i sveisekantene.
3. Den største leppen tetter effektivt ved store over og undertrykk.
Forbedringen merkes spesielt ved store overtrykk.


De forbedrede egenskaper innebærer at risikoen for lekkasje minsker betydelig da pakningen kan ta opp større toleranser mellom rør og deler.

For å lette på montering og etterjustering er gummen behandlet med et spesielt glidemiddel istedenfor kalk.

Best i Test

HITAC-D er trolig markedets tetteste skjøtesystem inne allmennventilasjon.

HITAC-D ligger 50 % under tillatt lekkasjefaktor for tetthetsklasse D.

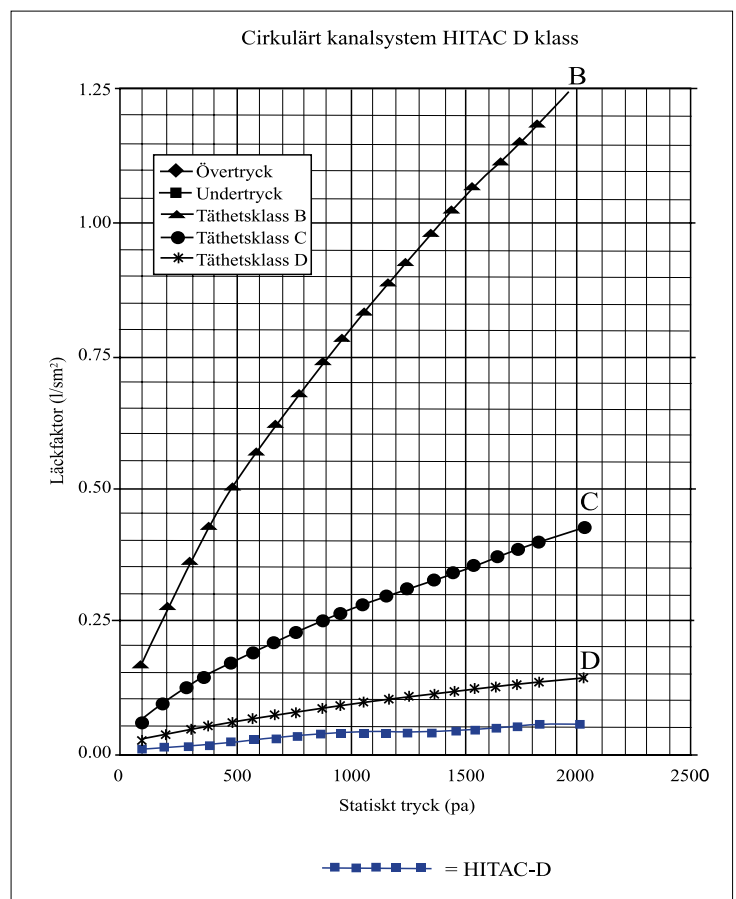

Nom Diam	SPIRO KANAL 1,15 m	SPIRO KANAL 3,0 m	SPIRO KANAL 2,4 m	PLAST- LOKK	HNG GALV	HV BEND - 90° Presset Bygdd fr.o.m. Ø400	HV BEND - 60° Presset Bygdd	HV BEND - 45° Presset Bygdd fr.o.m. Ø400
63								
80		799		10		318	599	288
100	250	577	462	10	507	318	599	233
125	310	696	557	10	607	337	689	266
160	363	858	686	12	713	459	932	298
200	465	1156	925	17	735	718	1079	428
250	580	1480	1184	33	1029	1011	1186	700
315	859	1920	1536	33	1345	1244	1292	877
400		2995	2396	79	1960	1805	1697	1434
500		3806	3045	84	2064	2303	2147	1757
630		4756	3805	88	2731	3733	3567	2973
800		6418	5135	116	6517	9622	8683	6892
1 000		10577	8462	131	6691	16577	15760	9935
1 250		13071	10457	149	7543	26650	26260	12787

Nom Diam	HVM Bend - 45° M/N	HV Bend - 30° Presset Bygdd fr.o.m. Ø250	HV Bend - 15° Bygdd	HVS Stillbar Bend 0-30° Bygdd	HIBK Kortbend N/N Bygdd fr.o.m. Ø200	HIBKM Kortbend M/N Bygdd fr.o.m. Ø200	HVR-A Rensebend Stuss på rygg	HVR-B Rensebend Stuss på side
63								
80		356	364					
100	352	249	364	1079	428	594	856	919
125	352	287	380	1132	526	615	993	1068
160	467	333	494	1282	684	764	1197	1291
200		462	540	1495	979	1205	1538	1645
250		681	798	1708	1155	1408	2522	2690
315		943	943	2137	1724	1802	3311	3556
400		1236	1236	3256	3792	3777	6075	3153
500		1678	1680		6056	8909	6321	7524
630		2817	2817		7621		7615	8136
800		5088	5088					
1 000		7473	7679					
1 250		9601	9627					

Nom Diam	HI Nippel 	HM Muffe 	HIL Langnippel N/N 	HILM Langnippel M/N 	HSN Innløpsrør m/radie 	HSK Innløpsrør u/radie 	HSKM Stuss med nitkant. Muff 	HSG Stuss m g-ring stoppsick 
63								
80	147	83	195	186	145	130	102	92
100	147	83	195	186	145	130	152	97
125	155	83	202	198	163	137	155	97
160	162	83	206	206	195	137	173	97
200	181	83	252	252	231	162	268	113
250	219	100	322	322	256	195	310	147
315	274	128	364	364	366	245	392	186
400	461	261	562	562	647	360	593	300
500	600	307	714	714	1147	459		357
630	782	387	1009	867	1762	627		462
800	1728	959		1027		1176		1218
1 000	2544	1161				1581		1592
1 250	3124	1502				2088		1867

Lokk, Renslokk

Nom Diam	HÄL Endebunn nippel 	HÄLM Endebunn Muffe 	HÄLH Ende med Håndtak 	HÄLMH Ende med håndtak Muffe 	HRL-1 Renslokk EI 15 	HRL-2 Renslokk EI 30 	HRL-3 Renslokk EI 60 
63							
80	147	130	256	192	427		
100	147	83	256	214	427	620	685
125	147	97	256	214	510	652	761
160	165	120	278	234	578	725	862
200	219	137	321	256	696	877	1005
250	287	177	447	309	920	1154	1273
315	375	281	546	459	1185	1463	1731
400	681	546	865	703	2147	2415	2616
500	1024	755	1250	942	2552		
630	1334	978	1666	1336	3086		
800	2615	2281	3132	2796			
1 000	3592	3275	4058	3556			
1 250	5031	4110	5714	3593			

AVSTIKK HPS. Dim. større enn 315 leveres uten radie.

Ø d2 Ø d1	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1 000	1 250
63														
80		195											HPS 	
100		195	174											
125		195	181	200										
160		195	195	217	231									
200		195	195	217	245	328								
250		195	195	217	245	336	431							
315		195	195	217	245	336	431	587						
400			221	247	247	336	442	564	1307					
500			221	247	247	336	442	564	1383	1728				
630			221	247	247	336	442	1032	1385	1540	2495			
800								1032	1704	1844	2689	4382		
1 000								1597	2535	2817	2952	5841	7423	
1 250									2535	3320	4312	6060	7560	

↓ Samme dimensjon som ovenfor

AVSTIKK HPSR. Bygd med lang radie.

Ø d2 Ø d1	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1 000	1 250
200														
250													HPSR 	
315		795												
400		795							1528					
500		795							1882	1936				
630		795							2041	2496	3145			
800		795	944	1215	1299	1561	1561	1757	1326	2685	3334	5612		
1 000		795	944	968	1127	1503	1557	1796	2557	3030	4183	5665	7653	
1 250			944	1254	1254	1254	1588	2925	3030	3220	4183	6245	7653	11683

T-rør HTK

Ød2 Ød1	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1 000	1 250
63														
80		479											HTK 	
100		529	459											
125		529	486	503										
160		529	501	555	650									
200		705	665	839	869	914								
250			840	861	914	1056	1277							
315			1011	1011	1056	1200	1414	1424						
400			1441	1441	1441	1536	1536	1798	3083					
500			1632	1806	1806	1922	1922	1922	3525	4173				
630			2350	2631	2756	2777	2815	2993	4243	4967	6292			
800							5457	5718	8796	9935	10640	14522		
1 000								13057	14392	15834	18631	24009	27873	
1 250									14875	18843	21689	25629	28766	32366

T-rør HTKM

Ød2 Ød1	100	125	160	200	
100	524				HTKM 
125	576	616			
160	611	611	693		
200	674	737	790	919	

T-kryss HXK

Ød2 Ød1	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1 000	1 250
63														
80		1353											HXK 	
100		1353	1366											
125		1366	1375	1375										
160		1366	1411	1433	1464									
200		1604	1604	1670	1741	1979								
250			1644	1731	1795	2193	2747							
315			1826	1826	1945	2478	2969	3077						
400					2477	3002	3095	3375	3779					
500					2968	3452	3567	3705	4072	5308				
630					4078	4518	4657	5489	5182	8594	8618			
800					6663	6748	6847	8037	11267	12527	13509	14172		
1 000														
1 250														

HFC Centrisk. Presset t.o.m. dim. 315.

Ø d2 Ø d1	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1 000
80													
100		274										HFC 	
125		281	249										
160		249	249	249									
200			307	307	307								
250			397	397	397	397							
315					486	486	486						
400				1437	1437	1099	1099	1099					
500						1718	1583	1583	1583				
630						2612	2612	2491	2491	2491			
800								4922	4922	4922	4922		
1 000										5703	5703	5703	
1 250											9285	9285	9285

HFE Excentrisk. Kort

Ø d2 Ø d1	160	200	250	315	400	500	630	800	1 000
400	1360	1360	1360	1360					HFE
500	1058	1680	1680	1680	1680				
630		1845	1845	1970	1970	2010			
800				3046	3146	3243	3418		
1 000				3836	3836	3972	4058	4768	
1 250							5232	5904	6368

Centrisk korte overganger tilverkes på bestilling.

HFB Excentrisk. Bygd

Ø d2 Ø d1	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1 000
100												HFB 	
125		629	629										
160		713	713	713									
200		852	852	852	852								
250		1183	1129	1129	1100	1100							
315			1191	1176	1176	1176	1176						
400				1369	1330	1330	1330	1330					
500					1855	1868	1747	1747	1747				
630					2709	2709	2709	2573	2573	2573			
800								4723	4723	4723	4723		
1 000									6854	6854	6575	6575	
1 250										11164	11164	12352	12352

HFCM Centrisk. Pressed t. o. m. dim. 315.

Ød1 \ Ød2	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1 000
80													
100		170										HFCM 	
125		172	172										
160		186	186	186									
200		256	221	221	221								
250				289	299	299							
315					360	368	387						
400						1034	1034	1034					
500					1696	1696	1325	1285	1357				
630					2681	2583	2382	1757	1811	1811			
800								4286	4582	4356	4356		
1 000										7178	6332	6748	
1 250											11942	11528	10434




HFEM Excentrisk. Kort

Ød1 \ Ød2	160	200	250	315	400	500	630	800	1 000
400	1154	1154	1154	1154					HFEM 
500		1376	1376	1376	1376				
630		1835	1835	1835	1835	1835			
800				2790	2790	2904	3002		
1 000						3694	3694	4410	
1 250							4763	5530	6000

Centriske korte overganger tilverkes på forespørsel.




HFBM Excentrisk. Bygd

Ø d1 \ Ød2	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1 000
100		668										HFBM 	
125		695	695										
160		803	803	803									
200		1005	1005	1005	1005								
250		1163	1163	1163	1197	1197							
315		1344	1344	1344	1344	1344	1344						
400			1441	1441	1441	1441	1441	1441					
500				1696	1696	1696	1696	1696	1696				
630					2505	2505	2505	2505	2505	2505			
800								4664	4664	4664	4664		
1 000										7177	7177	7177	
1 250											11941	11941	11941

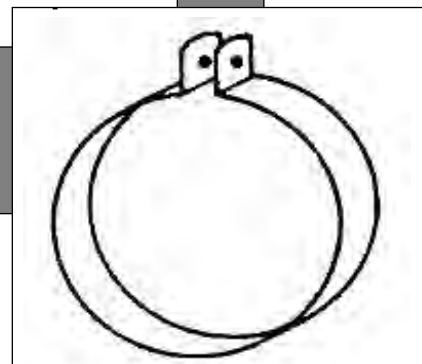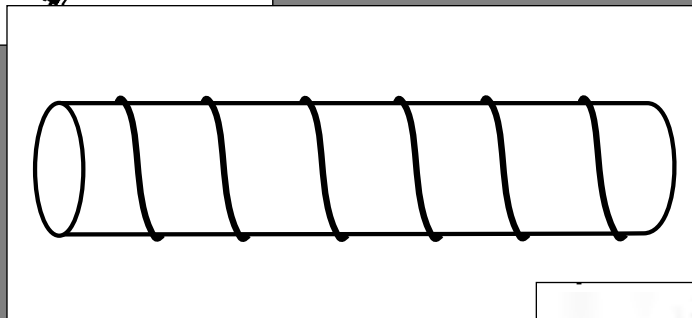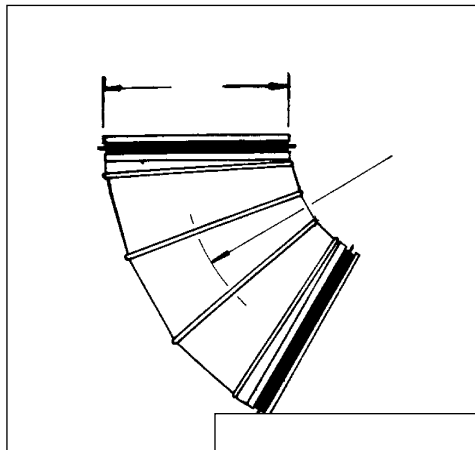

Ventilasjon
Rustfritt stål AISI 316
www.staalprofil.no

Firkant ventilasjon
Egen prisliste

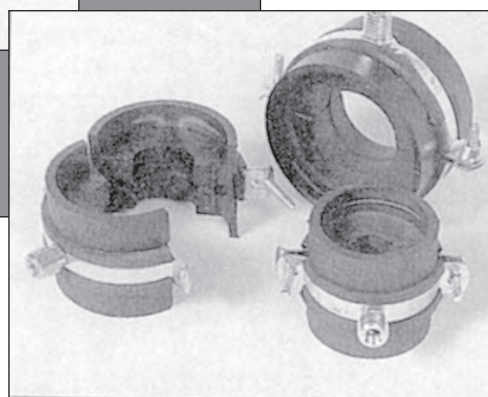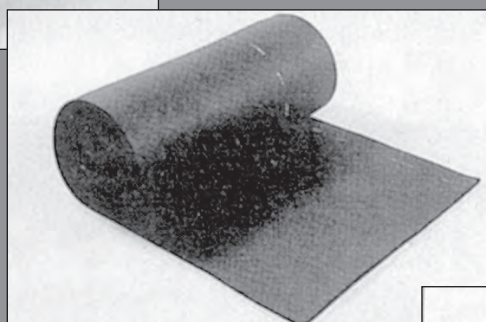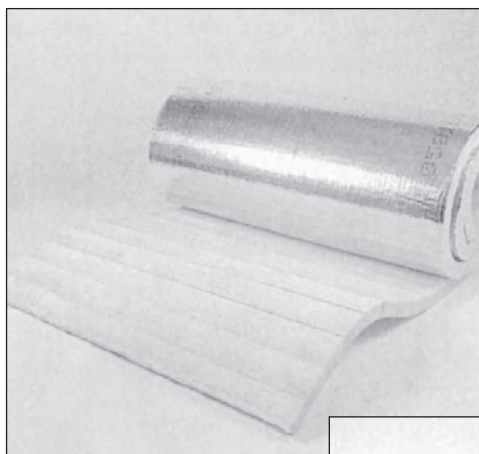

Isolasjon Juli 2026

Kaiflex ST

Kaiflex ST Rull



Benyttes på tanker, kanaler og rør av store dimensjoner. Begge flater skal påføres lim før sammenpressing. Skjører limes med Kaiflex lim 414.

Antall pk/pall: 12 stk

Pallestørrelse: 800 x 1230 x 2650 mm (BxLxH)

Kart.str. 0,40 x 0,40 x 1,06 m= 0,17 m3/pk

For 10mm rull og 32mm rull selvkl:

Pallestørrelse: 1100 x 1200 x 2750 mm (BxLxH)

Kart.str. 0,552 x 0,552 x 1,045 m= 0,32 m3/pk

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke				Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m2
	stk		m ²	m ³				
10 x 1000 x 20000 mm	1	*	20	0.3	57826746	9416334	097010	591,-
13 x 1000 x 8000 mm	1		8	0.17	57826754	9416335	097013	472,-
19 x 1000 x 6000 mm	1		6	0.17	57826765	9416336	097019	680,-
25 x 1000 x 4000 mm	1		4	0.17	57826773	9416337	097025	802,-
32 x 1000 x 3000 mm	1	*	3	0.17	57826784	9416338	097032	928,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantom kan forekomme.

Kaiflex ST Rull Selvklebende



Rullene har en selvklebende bakside som gjør at man får en raskere og enklere montering. Benyttes på tanker, kanaler og rør av store dimensjoner. Skjører limes med Kaiflex lim 414.

Antall pk/pall: 12 stk

Pallestørrelse: 800 x 1230 x 2650 mm (BxLxH)

Kart.str. 0,40 x 0,40 x 1,06 m= 0,17 m3/pk

For 32mm rull selvkl:

Pallestørrelse: 1100 x 1200 x 2800 mm (BxLxH)

Kart.str. 0,552 x 0,552 x 1,045 m= 0,32 m3/pk

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke				Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m2
	stk		m ²	m ³				
10 x 1000 x 10000 mm	1		10	0.17	57826792	9416339	097110	571,-
13 x 1000 x 8000 mm	1		8	0.17	57826803	9416341	097113	655,-
19 x 1000 x 6000 mm	1		6	0.17	57826818	9416342	097119	775,-
25 x 1000 x 4000 mm	1		4	0.17	57826822	9416343	097125	830,-
32 x 1000 x 6000 mm	1	*	6	0.3	57826837	9416344	097132	924,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantom kan forekomme.

Kaisound

Kaisound 240 Plate



Tungt porøs materiale basert på cellegummi, men har åpen cellestruktur. Kaisound har meget gode akustiske egenskaper. Benyttes til støydemping innen industri, kjøretøy og VVS. Skjøter limes med Kaiflex lim 414. Brukstemperaturområde: -20 til +85°C.

Produktet reduserer lydgjennomgang.
Densitet: ca. 240 kg/m³

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke				Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m ²
	stk		m ²	m ³			
15 x 1200 x 840 mm	6	*	6	0.11	54466576	089015	4672,-
15 x 1200 x 840 mm	5	*	5	0.11	54466580	089020	5678,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Kaisound 240 Plate Selvklebende



Tungt porøs materiale basert på cellegummi, men har åpen cellestruktur. Kaisound har meget gode akustiske egenskaper. Benyttes til støydemping innen industri, kjøretøy og VVS. Produktet er belagt med selvklebende tape på den ene siden. Skjøter limes med Kaiflex lim 414. Brukstemperaturområde: -20 til +85°C.

Produktet reduserer lydgjennomgang.
Densitet: ca. 240 kg/m³

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke				Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m ²
	stk		m ²	m ³			
15 x 1200 x 840 mm	6	*	6	0.11	54466595	089115	5342,-
20 x 1200 x 840 mm	5	*	5	0.11	54466606	089120	6734,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Tilbehør Cellegummi

Kaiflex lim 414



Kaiflex lim 414 benyttes for liming av Kaiflex cellegummi produktene KKplus s2, KKplus s1, ST ruller, Protect ALU-TEC og KaiSound. Husk å påføre begge snittsidene lim, tynt og jevnt. Klemme flatene sammen først når man kan berøre limet med fingeren uten at det trekker tråder.

PS! For Svanemerkede bygg skal Kaiflex KKplus s1 slanger og Kaiflex KKplus s2 ruller benyttes sammen med det vannbaserte Kaiflex limet 515 ECO.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
0,26 L /220 GR m/Pensel	24	0.015	57935292	9415413	127016	333,-
0,79 L /660 GR	20	0.028	57935303	9415414	127017	628,-
2,6 L /2200 GR	6	0.029	57935318	9415415	127018	1752,-

Kaiflex lim 515 ECO



Kaiflex lim 515 ECO er et vannbasert lim som benyttes for liming av Kaiflex cellegummi produkter som krever bruk av løsningsmiddel fritt lim. Klemme flatene sammen først når man kan berøre limet med fingeren uten at det trekker tråder. Dette kan ta noe lenger tid enn ved bruk av standard limet.

Det miljøvennlige limet er deklartert for bruk i Svanemerkede bygg.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
1000 GR	12	0.028	60792257	1458693	127025	3227,-

Rensevæske



Rensevæske for rengjøring av isolasjon og verktøy.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
1,0 L	12	0.025	49714893	9416905	127005	520,-

Keramisk kniv



Kniv med keramisk blad. Skal ikke slipes!
Leveres med slire for beskyttelse av knivbladet.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
120 mm BLAD	1	0.006	50733158	9416912	127011	871,-

Knivsett



3 kniver med forskj. lengder + 1 bryne. Leveres i plasthylse.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. set
	stk	m ³				
3 KNIVER + BRYNE	1	0.021	50733177	9416913	127012	1622,-

Glava Standard kniv



Bredbladet kniv for skjæring av isolasjon.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
Lengde knivblad = 35	10	0.002	10599991	9405501	449001	442,-

Limpensel



Pensel med limbestandig naturbust.

Bredde på busten er 30 mm

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
30 mm	20	0.002	60001109	9405504	197052	118,-

Kaiflex ST selvklebende bånd



Isolasjonsbånd med PE liner, til KAIFLEX produkter, som anvendes der hvor det er vanskelig å tilpasse slanger eller plater eller som ekstra forsegling av limte skjøter. Underlaget skal være fritt for smuss og fett. Benyttes blant annet på Kaiflex KKplus s2 slanger og Kaiflex ST ruller.

Antall pk/pall: 64 stk

Pallestørrelse: 1200 x 1200 x 2600 mm (BxLxH)

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
3 x 50 x 15000 mm	12	0.06	57915158	9415407	127020	896,-

Kaiflex KKplus s2 Selvkl. bånd



Isolasjonsbånd med PE liner, til KAIFLEX produkter, som anvendes der hvor det er vanskelig å tilpasse slanger eller plater eller som ekstra forsegling av limte skjøter. Underlaget skal være fritt for smuss og fett. Benyttes blant på Kaiflex KKplus s2 ruller og Kaiflex KKplus s1 slanger og er deklartert for bruk på Svanemerkede bygg.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
3 x 50 x 15000 mm	12	0.05	60139581	9415405	127021	3000,-

Glumaster Limkanne



Påfyllingskanne m/kost for lim. Kannen leveres uten lim, med standard 17 mm pensel.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
m / 17mm Kost	12	0.01	50733124	9416908	127008	1653,-

Pensel til Glumaster



Ekstra pensler til påfyllingskanne m/kost for lim.

Det er 5 stk. pensler pr pose.

Pr. pakke er det 4 poser av 5 pensler = 20 stk. pensler

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
11 mm	1	0.003	50733132	9416909	127009	515,-
17 mm	1	0.001	50733143	9416911	127010	575,-

Protect Butyl tape F-ALU



Butyl tape med blank aluminiumsoverflate for skjøting av Kaiflex Protect Alu-TEC cellegummi isolasjon. Vent 36t etter liming før taping.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke			Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk		m ³			
20 x 25000 mm	30	*	0.06	56162555	127013	935,-
50 x 25000 mm	12		0.06	56162566	127014	1491,-
100 x 25000 mm	6		0.06	56162574	127015	2986,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Glava PVC-tape



Sort PVC-tape for skjøting av cellgummi produkter. Vent 36t etter liming før taping.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
30 x 33000 mm	36	0.01	45215425	9405505	197044	86,-

Folie rull Protect Alu-TEC



Sterk PVC kledning med lys overflatefinsih. Gir en visuelt attraktiv overflate som ligner et blankpolert aluminiumsrør. Samme overflate som folien for Kaiflex Protect Alu-TEC produktene.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³			
1060 x 25000 mm	1	0.12	60153909	127024	16019,-

Kaiflex Protect Fugemasse



Fugemasse for bruk i skjøter ved isolering utendørs med Kaiflex Protect Alu-TEC produktene. For å tette skjøtene tendørs benyttes Kaiflex Protect Butyl tape F-ALU, men for mindre deler fuges de limte skjøtene med Kaiflex Protect Mastic. Se monteringsanvisning.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke			Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk		m ³			
Transparent 290 ml	1	*	0.003	60153908	127023	1484-
Grå 290 ml	1	*	0.003	60153907	127022	1484,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Rørisolasjon av Mineralull/Kanalisolasjon

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke				Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m
	stk		m	m³				
60/80 mm	3	*	3.6	0.32	46910012	9403598	668260	
70/80 mm	3	*	3.6	0.32	45633575	9403572	668170	
76/80 mm	2	*	2.4	0.14	45633586	9403573	668177	
89/80 mm	2	*	2.4	0.15	45633594	9403574	668190	
114/80 mm	2	*	2.4	0.18	45633605	9403575	668214	
140/80 mm	2	*	2.4	0.21	45633613	9403576	668240	
168/80 mm	1	*	1.2	0.13	45633624	9403577	668268	
219/80 mm	1	*	1.2	0.17	43643206	9403477	668219	
273/80 mm	1	*	1.2	0.22	45633643	9403579	668373	
114/100 mm	1	*	1.2	0.12	45633662	9403582	669114	

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Varme/Kulde

Glava Lamellmatte



Glassullmatte med tverrstilte fibre av lameller festet i glassfiberarmert alufolie. Benyttes som utvendig termisk isolering av kanaler.

Max. anvendelsestemp.: +200°C

Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg.

Pall: 1200 x 1400mm

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke				Innhold pr. pall				Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m2
	stk		m²	m³	stk		m²	m³				
25 x 1200 x 10000 mm	1		12	0.31	12		144	4.3	30667406	9405303	502026	194,-
30 x 1200 x 9000 mm	1		10.8	0.31	12		129.6	4.3	45547944	9405301	502031	205,-
40 x 1200 x 6000 mm	1	*	7.2	0.31	12	*	86.4	4.3	10194892	9405305	502040	229,-
50 x 1200 x 5500 mm	1		6.6	0.31	12		79.2	4.3	45547963	9405302	502051	252,-
60 x 1200 x 4000 mm	1	*	4.8	0.31	12	*	57.6	4.3	10194918	9405313	502060	293,-
80 x 1200 x 3000 mm	1		3.6	0.31	12		43.2	4.3	10194926	9405316	502080	369,-
100 x 1200 x 2500 mm	1		3	0.31	12		36	4.3	11499373	9405319	502100	450,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Lyd

Glava Lydfelleplate 2000



Trykkfast glassullplate med sort glassfibervev på én side. Benyttes som lyddempingsmateriale i lyddempere i kanalnett. Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke			Innhold pr. pall				Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m2
	stk	m ²	m ³	stk		m ²	m ³			
25 x 1200 x 1250 mm	12	18	0.49					24009953	518025	359,-
50 x 1200 x 1250 mm	6	9	0.49					24450025	518050	489,-
100 x 1200 x 1250 mm	3	4.5	0.49					24450033	518100	736,-
25 x 1200 x 2500 mm	12	36	0.9					24450041	518027	280,-
50 x 1200 x 2500 mm	6	18	0.9					24450058	518052	504,-
100 x 1200 x 2500 mm	3	9	0.9					24450066	518102	805,-
25 x 1200 x 1250 mm				48	*	72	2.07	41838746	518026	345,-
50 x 1200 x 1250 mm				24	*	36	2.07	41838754	518051	497,-
100 x 1200 x 1250 mm				12	*	18	2.07	43289714	518101	788,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Glava Ventilasjonsplate



Ubelagt stiv glassullplate i samme densitet som Glava Lydfelleplate 2000. Benyttes som innerste sjikt ved fler-lags isolering av bafler. Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg. Max. anvendelsestemp.: +200°C

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pall				Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m2
	stk		m ²	m ³			
50 x 1200 x 1250 mm	24	*	36	2.07	26717116	517051	409,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Brann

U Protect Slab 4.0 ALU 1



Plate av ULTIMATE isolasjon for brannisolering av rektangulære kanaler etter NS-EN 1366-1 belagt med sort alufolie. EI30: 50mm, EI60: 80mm og EI90: 90mm

Pallestørrelse: 1200x1200x2500mm

Innhold pr pall: 12 pk

Produktdokumentasjon SINTEF 020-0236.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke				Innhold pr. pall				Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m2
	stk		m ²	m ³	pk		m ²	m ³			
50 x 600 x 1200 mm	8	*	5.76	0.29	12	*	69.12	3.60	49432316	597051	522,-
60 x 600 x 1200 mm	6	*	4.32	0.26	12	*	51.84	3.60	49432437	597061	579,-
80 x 600 x 1200 mm	5	*	3.6	0.29	12	*	43.20	3.60	49432441	597081	706,-
90 x 600 x 1200 mm	4	*	2.88	0.26	12	*	34.56	3.60	49432456	597091	845,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Brann

U Protect Wired Mat 4.0 ALU1



Nettingmatte av ULTIMATE isolasjon for brannisolering av sirkulære og rektangulære kanaler etter NS-EN 1366-1 belagt med sort alufolie og netting.
Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg.

Avtrekk sirkulær kanal (ho ve o <-> i):
EI 15: 40mm, EI30: 40mm, EI60: 80mm og EI90: 100mm
Tilluft sirkulær kanal (ho ve o -> i):
EI15: 30mm, EI30: 30mm, EI60: 40mm og EI90: 100mm
Avtrekk og tilluft rektangulær kanal (ho ve o <-> i):
EI 15: 40mm, EI30: 60mm, EI60: 100mm

Pallestr.: 1200x1200x1350mm. Innhold pr pall: 18 stk
Produktdokumentasjon SINTEF 020-0236

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke				Innhold pr. pall				Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m2
	stk		m ²	m ³	stk		m ²	m ³			
30 x 600 x 10000 mm	1		6	0.1	18		108.00	1.95	53692312	596032	414,-
40 x 600 x 7500 mm	1		4.5	0.1	18		81.00	1.95	53692342	596042	532,-
50 x 600 x 6000 mm	1		3.6	0.1	18		64.80	1.95	53692414	596052	621,-
60 x 600 x 5000 mm	1		3	0.1	18		54.00	1.95	53692425	596062	870,-
80 x 600 x 3700 mm	1		2.22	0.1	18		39.96	1.95	53692444	596082	874,-
100 x 600 x 3000 mm	1	*	1.8	0.1	18	*	32.40	1.95	53692452	596102	1124,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantom kan forekomme.

U Protect Vent Section Alu2



Unik rørskaal av ULTIMATE isolasjon belagt med sort alufolie med langsgående selvklebende overlapp for brannisolering av sirkulære ventilasjonskanaler opp til Ø250mm. Protect Black tape benyttes over alle skjøtene mellom seksjonene.
Vikles tilslutt med Galvanisert bindtråd. Testet etter NS-EN 1366-1.
Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg.

EI 30: 50mm
EI 60: 80mm

Pallestørrelse: 1200x1200x2550mm
For de tre minste dimensjoner: 12 pk/pall

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke			Innhold pr. pall			Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m
	stk	m ²	m ³	stk	m ²	m ³			
Ø102/50mm x 1200 mm	5	6	0.29				60701231	598001	703,-
Ø127/50mm x 1200 mm	4	4.8	0.29				60701232	598002	798,-
Ø162/50mm x 1200 mm	3	3.6	0.29				60701233	598003	969,-
Ø200/50mm x 1200 mm				32	38.4	3.67	60701234	598004	1135,-
Ø250/50mm x 1200 mm				18	21.6	3.67	60701235	598005	1500,-
Ø102/80mm x 1200 mm				40	48	3.67	60701236	598006	1125
Ø127/80mm x 1200 mm				32	38.4	3.67	60701237	598007	1256,-
Ø162/80mm x 1200 mm				28	33.6	3.67	60701238	598008	1384,-
Ø200/80mm x 1200 mm				18	21.6	3.67	60701239	598009	2019,-
Ø250/80mm x 1200 mm				18	21.6	3.67	60701240	598010	1970,-

Climaver A2 Neto



Ubrennbare kanalplater av glassull for bygging av rektangulære ventilasjonskanaler. Kanalplatene består av glassull med meget høy romvekt og med kledning på begge sider. Ytterkledningen består av et robust aluminiumsbelegg som også fungerer som dampspærre og sikrer at kanalen er lufttett. Innerkledningen er av sort glassfibervev som absorberer lyd svært godt. Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke			Innhold pr. pall			Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m ²
	stk	m ²	m ³	pk	m ²	m ³			
25 x 1190 x 3000 mm	6	21,42	0,65	14	299,88	8,90	60047708	599028	1192,-

Climaver A2 Plus



Ubrennbare kanalplater av glassull for bygging av rektangulære ventilasjonskanaler. Kanalplatene består av glassull med meget høy romvekt og med kledning på begge sider. Ytter- og inner-kledningen består av et robust aluminiumsbelegg som også fungerer som dampspærre og sikrer at kanalen er lufttett. Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke			Innhold pr. pall			Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m ²
	stk	m ²	m ³	pk	m ²	m ³			
25 x 1190 x 3000 mm	6	21,42	0,65	14	299,88	8,90	60047705	599027	1188,-

Climaver A2 Apta



Ubrennbare kanalplater av glassull for bygging av rektangulære ventilasjonskanaler. Kanalplatene består av glassull med meget høy romvekt og med kledning på begge sider. Ytterkledningen består av et robust aluminiumsbelegg som også fungerer som dampspærre og sikrer at kanalen er lufttett. Innerkledningen er av sort glassfibervev som absorberer lyd svært godt. A2 Apta benyttes der man ønsker en ytterligere forbedret lyddemping og/eller varmeisolerende resultat. Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke				Innhold pr. pall				Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m ²
	stk		m ²	m ³	pk		m ²	m ³			
40 x 1210 x 3000 mm	5	*	18,15	0,72	11	*	199,65	8,90	60084688	599041	1385,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Climaver Verktøykoffert



Verktøykoffert inneholdene ulike skjæreværktøy (MM + SDM) for kapping og tilpassning av 25mm platene Climaver A2 Neto og A2 Plus.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³			
med 5 ulike skjæreværktøy	1	0,02	54772737	699050	19444,-

Climaver Knivblad Apta



Ekstra knivblader, 20 knivblader per pakke til MM og SDM skjæreverktøy for A2 APTA platene.
10 pakker pr. kartong.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke	Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. pak
	stk			
20 stk knivblad mm+SDM	20	55572493	699065	3041,-

Climaver Verktøykoffert Universal



Verktøykoffert inneholdene ulike skjæreverktøy (MM + SDM) for kapping og tilpassning av Climaver A2 Apta plater.
Varenr. 699070 har verktøy både tilpasset 25mm og 40mm platene A2 Plus, A2 Neto og A2 Apta.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m³			
5 ulike skjæreverktøy	1	0.21	54834023	699051	19602,-
Skjæreverktøy Komplet	1	0.03	60047707	699070	

Climaver Knivblad



Ekstra knivblader, 20 knivblader per pakke til MM og SDM skjæreverktøy for A2 NETO og A2 PLUS platene
10 pakker pr. kartong.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. pak
	stk	m³			
20 stk knivblad mm+SDM	20	0.002	54836645	699056	2436,-

Climaver Stiftepistol



Stiftepistol for montering av alufolie overlapp før taping.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke	Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk			
STIFTEPISTOL	1	55246463	699062	1653,-

Climaver stifter til stiftepistol



Ekstra stifter til Climaver stiftepistol

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke	Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. pak
	stk			
Ekstra stifter	5000	55246478	699063	361,-

Climaver kniv



Kniv for kutting av kanalplater i to deler og andre operasjoner som f.eks. å skjære ut kantklaffer. Både skarp og butt side benyttes til det formål.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke	Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk			
For skjæring av kantklaff	15	54838764	699061	596,-

Climaver Vinkellinjal



Linjalen benyttes til å måle platene før kapping med spesialknivene i Climaver Verktøykofferten som inneholder kniv kun for 25mm tykkelse.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³			
Måleverktøy	1	0.01	54834776	699052	26758,-

Climaver Vinkellinjal Universal



Linjalen benyttes til å måle platene før kapping med spesialknivene i Climaver Verktøykoffert Universal som inneholder kniver for både 25 og 40mm tykkelse. Det medfølger ekstra ny selvklebende måleskala som settes på linjalen dersom man likevel ønsker å benytte knivene i Climaver Verktøykoffert (standard koffert kun for 25mm tykkelse).

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³			
Måleverktøy	1	0.01	56658465	699066	23784,-

Climaver aluminiumtape



Alutapen benyttes for å forsegle alle utvendige skjøter av aluminiumsfolie eller for å dekke til rift/skade hvis dette skulle oppstå for innvendig Climaver A2 Plus plate. Tykkelse 50um. Monteringstemp. +0 til +40°C.
Forbruk: 5-8 ruller tape pr. 100 m2 Climaver plate.
Deklart for bruk i Svanemerkede bygg.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³			
63x50000 mm	12	0.01	60047706	699071	868,-

Climaver Neto tape



Tape av sort glassfiberrev for reparasjon av duk på Climaver A2 Neto dersom rift eller skade skulle oppstå. Monteringstemp. +0 til +40°C.
Deklart for bruk i Svanemerkede bygg.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³			
63x50000 mm	12	0.05	54835340	699054	1052,-

Climaver Cola Lim



Vannbasert lim for bruk i glassullskjøter som kappes for å lage kanalkoblinger som bend, forgreninger, dimensjonsendringer etc. Tapen fungerer som et festelim men også som forsegling av mineralullen. Limet skal ikke benyttes i langsgående skjøter laget av MM verktøyet.
Forbruk: 1 flaske lim (750ml) rekker til ca. 75 m2 Climaver plate. Monteringstemp. +5 til +30°C.
Deklart for bruk i Svanemerkede bygg.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³			
750 ml	6	0.01	60009452	699067	497,-

Climaver Plastspatel



Plastspatel for å stryke ut tapen når den skal festes mot underlaget. På den måten knuses limperlene i tapen og limet aktiveres.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke	Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. pak
	stk			
for utstryking av tape	18	54836793	699057	856,-

Climaver Merkepenn



Merkepenn med hvit farge for merking av Climaver A2 Neto og A2 Apta platene som er belagt innvendig med sort glassfiberduk.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke	Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk			
Farge: hvit	12	54838605	699060	141,-

Climaver Perfiver H



H-profil for A2 NETO og A2 PLUS produkter som skal tilkobles aggregat eller for å lage inspeksjonsluke etc.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m³			
Lengde 2 m	20	0.03	54837485	699058	427,-

Climaver Perfiver H 40




H-profil for A2 APTA produkter som skal tilkobles aggregat eller for å lage inspeksjonsluke etc.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke			Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk		m³			
Lengde 2 m	20	*	0.08	55572232	699064	598,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Climaver Perfiver L



L-Profil

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke			Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk		m³			
Lengde 1,15 m	80	*	0.02	54838257	699059	142,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Isover Fireprotect 150



Hardpressede plater av steinull med jevn overflate. Produktet gir en høyeffektiv brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner og oppgradering av korrugerte stålplatetak. Tykkelse avhenger av stålprofilens A/V-forhold og brannmotstand.

Max. anvendelsestemp.: +700°C

Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg.

Produktdokumentasjon: SINTEF 010-0202.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pall				Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m2
	stk		m ²	m ³			
20 x 1000 x 1200 mm	60		72	1.44	44037140	592121	350,-
25 x 1000 x 1200 mm	48		57.6	1.44	44037166	592126	438,-
30 x 1000 x 1200 mm	40		48	1.44	44037155	592131	521,-
40 x 1000 x 1200 mm	30		36	1.44	44037185	592141	693,-
50 x 1000 x 1200 mm	24		28.8	1.44	44037193	592151	859,-
60 x 1000 x 1200 mm	20	*	24	1.44	44037204	592161	1040,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Glava diverse matter

Glava Vintermatte



Glassullmatte innsveiset i en sterk plastfolie. Benyttes som midlertidig frostbeskyttelse over nystøpte betongdekker, byggematerialer, utgravde tomter, grøfter, samt tildekking av siloer, potet- og rotfruktlager.

Egenskap ved brannpåvirkning klasse (Euroclass) F, det vil si brennbart. Dette skyldes platen.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pall			Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m2
	stk	m ²	m ³				
50 x 1200 x 3000 mm	24	86.4	3.7	50727214	9405592	409051	

OEM Steinull

Paroc Pro Loose Mat 70



Industriell av steinull med lavt bindemiddelinhold. Benyttes til dytting rundt ovner, kasseskap, avgassrør og lignende. Max anvendelsestemperatur 600°C.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke			Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. sekk
	stk		m ³			
50 x 1000 x 5000 mm	1	*	0.16	51717313	599004	

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Tape, folie, duker og skruer

Glava VVS-tape 50M



Uarmert, diffusjonstett og ubrennbar aluminiumstape for tapping av Glava Rørskål med alufolie eller alubelagte marine produkter.
Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg.

Antall pk/pall: 48 krt (1152 ruller)
Pallestørrelse: 1200 x 800 x 1350 mm

Benyttes også sammen med Glava Lydstopplate.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
48 x 50000 mm	24	0.02	24450611	9403703	698004	266,-

STP VVS-tape 75M



Uarmert, diffusjonstett og ubrennbar aluminiumstape for tapping av Glava Lamellmatte eller alubelagte marine produkter.
Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg.

Antall pk/pall: 48 krt. (768 ruller)
Pallestørrelse: 1200 x 800 x 1350mm

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
72 x 50000 mm	16	0.02	22003438	9403704	698005	242,-

Glava Rørskåltape 50M



Armert og diffusjonstett aluminiumstape for tapping av rørskåler med alufolie.
Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg.

Antall pk/pall: 32 krt. (768 ruller)
Pallestørrelse: 1200 x 800 mm

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
50 x 50000 mm	24	0.03	24450603	9403706	698003	274,-

Glava Flexitape 75M



Armert og diffusjonstett aluminiumstape for tapping av lamellmatte.
Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg.

Antall pk/pall: 32 krt. (512 ruller)
Pallestørrelse: 1200 x 800 mm

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
75x50000 mm	16	0.03	10599934	9403708	698002	758,-

Protect Black tape



Sort aluminiumstape for forsegling av skjøter og kanter for plateproduktet U Protect Slab 4.0 Alu1. Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg.

Det er 24 krt/pall.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³			
90 X 100000 mm	12	0.03	49542375	698014	3311,-

Alufolie



Samme tykkelse og overflate som alufolien på lamellmatte og rørskår.

t=18 um (0,018 mm).

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
1200 x 25000 mm	1	0.01	24450777	9403716	699002	2854,-

Galvanisert bindtråd



Galvanisert bindtråd for mekanisk feste rundt Glava Rørskår Climpipe Section Alu2 ved større rørskåldimensjoner og rundt oppheng og muffer der mekanisk påkjenning er størst.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
0,65 mm	1	0.001	60657395	1382471	699009	45,-

Glassfiberrev på rull, sort



Sort glassfiberrev på rull. Farge sort.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke			Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m2
	stk	m ²	m ³			
1250 mm x 100 m	1	125	0.08	42299225	699004	106,-

Glassfiberrev på rull, hvit



Hvit glassfiberrev på rull

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke			Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m2
	stk	m ²	m ³			
1250 mm x 100 m	1	125	0.08	42299214	699003	106,-

Fireprotect Screw



Den enkle festeskruen og en batteridrevet skrutrekker er alt man trenger for å gjøre hurtig og korrekt montering. Skruen skal være minst dobbelt så lang som isolasjonstykkelsen. Er laget i forsinket stål.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke			Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. pak
	stk		m ³			
L = 40 mm	1000		0.024	24450785	699010	
L = 60 mm	1000		0.024	24450793	699011	
L = 80 mm	1000		0.024	26572875	699012	
L = 100 mm	500		0.024	26572883	699013	
L = 120 mm	500	*	0.024	26698662	699014	
L = 160 mm	200	*	0.006	47703206	699015	

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Wraptec

Wraptec



WRAPTEC er et materiale for utendørs mantling av vann- og avløpsrør som er isolert med rørsåler av mineralull med aluminiumsfolie. Produktet er selvvulkaniserende og derfor veldig rask og enkel å installere på byggeplass. Nødvendig lengder av rullen klippes med vanlig saks på stedet og ingen oppmåling på forhånd er nødvendig. Materiale er UV- og værbestandig i alle miljøer. På grunn av dens absolutte tetthet mot vann og fuktighet hindres korrosjon under isolasjon (CUI) på røret. Fugelimet M-Glue benyttes kun ved avslutning mot andre materialer eller hvis Wraptec skal tåle å være under vann, se monteringsanvisning. Monteres kun i tørt vær og temp. > +5°C grunnet vulkaniseringsprosessen og vedheften. Wraptec skal ikke benyttes på ventilasjonskanaler grunnet kravet til lufttette kanaler.

NB! Kontakt Salgsteam Teknisk Isolering før du igangsetter montering av Wraptec.

Farge: Sort

* kan også leveres i farge grå i bredde 560mm. Ikke lagerført, leveres på bestilling. Minstekvantum kan forekomme.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
70 x 10000 mm	4	0.01	56388621	9407042	699040	939,-
560 x 10000 mm	2	0.03	56388674	9407043	699041	6401,-

M-Glue Fugemasse



M-Glue er tetningsmasse til Wraptec og benyttes ved avslutninger til andre materialer. Limet er luktfritt, uten løsemidler, har rask herding og meget god motstand mot klimatisk påvirkning. Produktet danner en sterk, men fortsatt elastisk fuge som tar opp bevegelser fra andre bygningsseksjoner. Limet benyttes hvis Wraptec benyttes under bakken eller i vannet. Ved bruk i vann (maks. 20 mtr dybde) skal limet benyttes på hjørnene der 3 lag overlapper hverandre. Når kanal/ rør forblir over bakken, er det ikke nødvendig å bruke limet på T-leddene for Wraptec skjøtene men kun når Wraptec avsluttes mot et annet materiale.

Farge: sort

* kan også levers i grå farge. Ikke lagerført, leveres på bestilling. Minstekvantum: 1 kartong.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
290 ml, sort	12	0.01	56388685	9407044	699042	429,-




Astro Shield II & Astro Shield White II reflekterende isolasjon



8mm tykk miljøvennlig isolasjon

Astro-Foil reflekterende isolasjon er et revolusjonerende isolasjons-produkt som er ekstremt pålitelig, ikke påvirket av fuktighet, miljøvennlig, fiberfri, lett i vekt, enkelt å installere og evigvarende.

Astro-Foil reflekterende isolasjon består av to lag med aluminium som er laminert på utsiden av to lag med ekstra kraftig polyetylen luft-bobler. Luft-boblene fanger luft mellom aluminium lagene. Det er nettopp disse luft-lommene som gir Astro-Foil reflekterende isolasjon sine meget gode u-verdier.

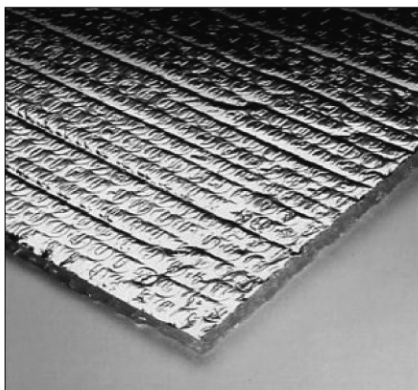

Effektiv og håndteringssikker

Isolere kanaler med 8mm "double bubble", Astro-Foil reflekterende isolasjon. Astro-Foil kan stiftes, teipes, monteres med sveisepinner eller skrues til enhver type kanalkonstruksjon.

Dens tykkelse og smidighet tillater installering i trange omgivelser. Den er meget fordelaktig der liten plass er et tema: Astro-Foil tar kun opp 1,6cm (8mm topp og 8mm bunn) i totalhøyde der hvor standard isolasjon tar opp fra 5 til 10cm. For maksimal effekt er det nødvendig å benytte 20mm tykke x 50mm brede spacere hver 60cm (se u-verdi tabell på side 2).



Miljøvennlig og økonomisk

Super effektiv - Reflekterer opp til 97% av strålingsvarme energien.

Kontinuerlig prestasjon - Ikke påvirket av fuktighet.

Håndteringssikker - Ingen spesialbehandling eller puste-beskyttelse nødvendig.

Lett å installere - Lav vekt, kuttes, teipes og stiftes enkelt.

Ingen bekymringer - Ingen helsefare, nå eller senere.


100% miljøvennlig.

Varighet - Den termiske ytelsen vil aldri reduseres.

Tøff - Ekstremt punktering- og rivebestandig.

Økonomisk - 50% billigere å installere, evigvarende.

Temperatur område - -46° til 86° C

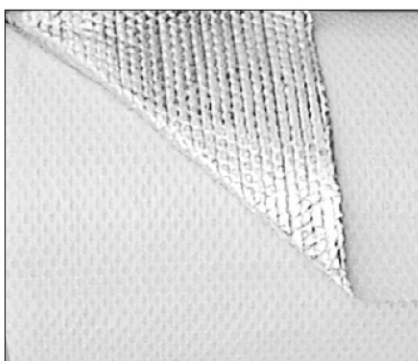


Brutto pris kr. 230,- pr. m²

SALG OG LEVERINGSBETINGELSER

Nedenforstående betingelser gjelder ved alt salg av varer og tjenester med mindre annet er avtalt skriftlig.

Prisliste:	Gjelder fra dato angitt på prislisen. Prisene kan endres uten forutgående varsel.
Priser/ rabatter:	Prisene er brutto priser uten mva ab lager. Rabatter etter avtale.
Betalingsbetingelser:	Etter avtale. Ved for sen betaling belastes morarenter.
Leveringstid:	Lagervarer leveres etter kjøreliste eller etter nærmere avtale. Ikke lagerførte produkter avtales ved bestilling.
Avbestilling:	Bestilte ikke lagerførte produkter satt i produksjon må betales i sin helhet.
Varer i retur:	Kun etter avtale. Ring en selger og avtal retur av ubeskadigede og rene varer. Stålprofil tar også i retur emballasje som europaller, platerammer, plastlokk og stell som er fakturert kunden. Varer og emballasje som ikke er fakturert vil ikke bli tatt i retur. Retur varer vil bli kreditert 80 % av fakturabeløp.
Force majeure:	Regnes alle omstendigheter utenfor partenes kontroll som vanskelig gjør eller (fritakelsesgrunn) forsinker leveringer, både når det gjelder selgeren selv, leverandør eller transportør. Vi tar forbehold om eventuelt trykkfeil i våre prislister og annet trykt materiell.
Generelle betingelser:	Leveransen skjer i henhold til NL 92 for kjøpers regning og risiko. Mottatte varer må kontrolleres, og eventuell reklamasjon må skje senest innen 8 dager. Varer som leveres på byggeplass uten mottaker skjer på bestillers ansvar. Varene forblir vår eiendom til den er betalt i sin helhet.

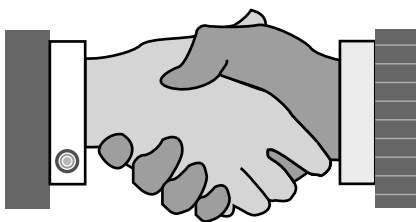

STÅLPROFIL

- En god samarbeidspartner innen
BLIKK OG VENTILASJON



STÅLPROFIL AS - Industriveien 9 - 3174 REVETAL
Telefon: 33 06 53 00, www.staalprofil.no