


Oktober 2026

PRISLISTE

LOBAS

Sikkerhet på tak

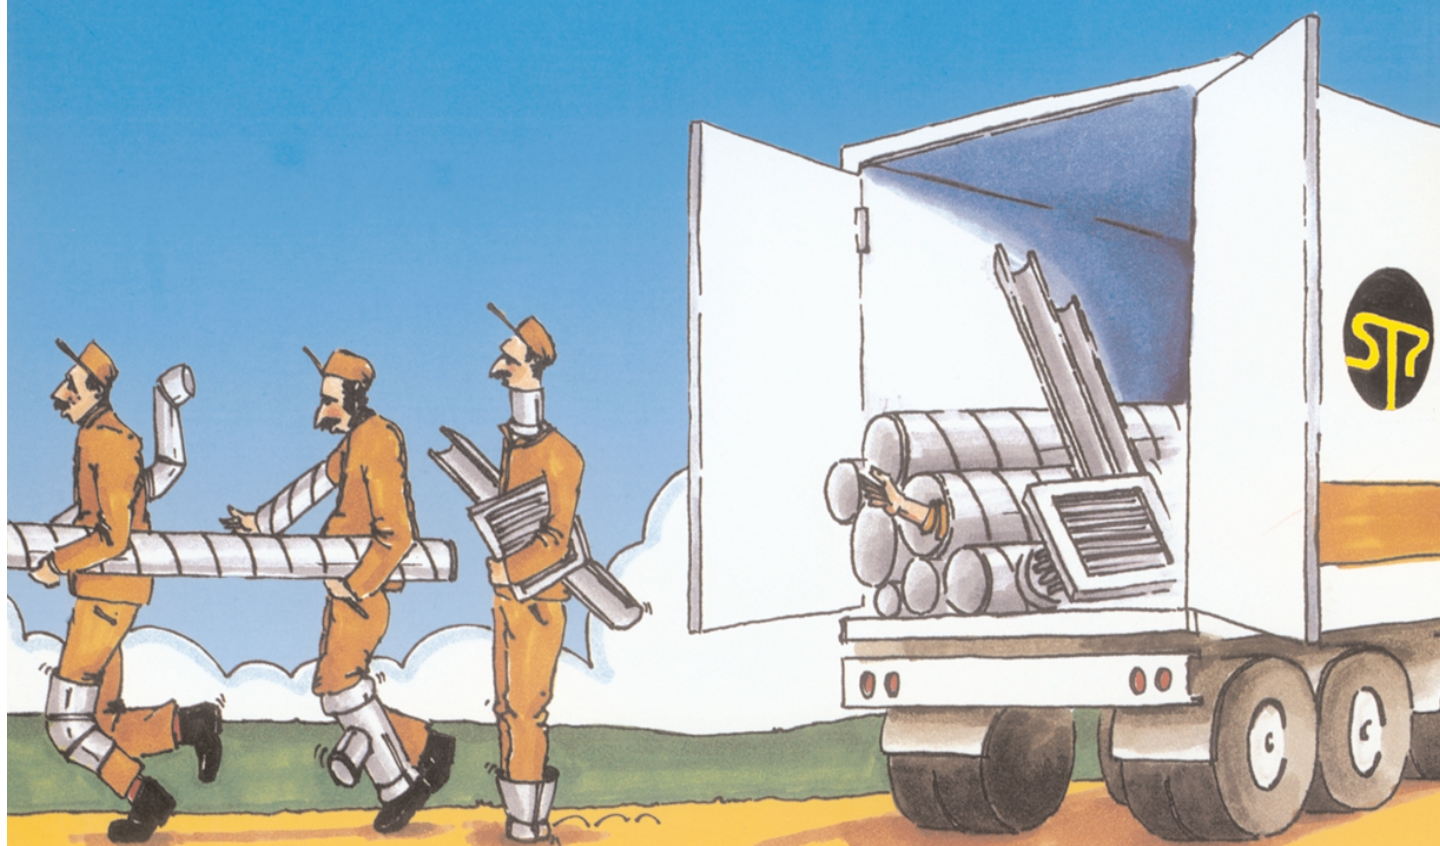

STÅLPROFIL A|S

Prislisten indikerer brutto priser.

På lagerførte produkter er det vanlig avtale rabatter.

Ved IKKE lagerførte produkter kommer et tillegg på 30% på brutto + frakt


For å se hva som er lagerført, gå inn på:

www.staalprofil.no eller send oss en mail på post@staalprofil.no

Lobas fargekart

Sort LB 9005 Ral 9005 STANDARD	Brun LB 8017 Ral 8017	Hvit LB 9002 Ral 9002	Rød LB 3011 Ral 3011 STANDARD
Tegl LB 8004 Ral 8004 STANDARD	Silver LB 9006 Ral 9006	Galv LB 0070 Klar lakk STANDARD	Grå LB 7011 Ral 7043
	Grå LB 7016S Ral 7016	Mørk Silver LB 9007 Ral 9007	

TABELL FOR MAKS C-C AVSTAND MELLOM KONSOLLER

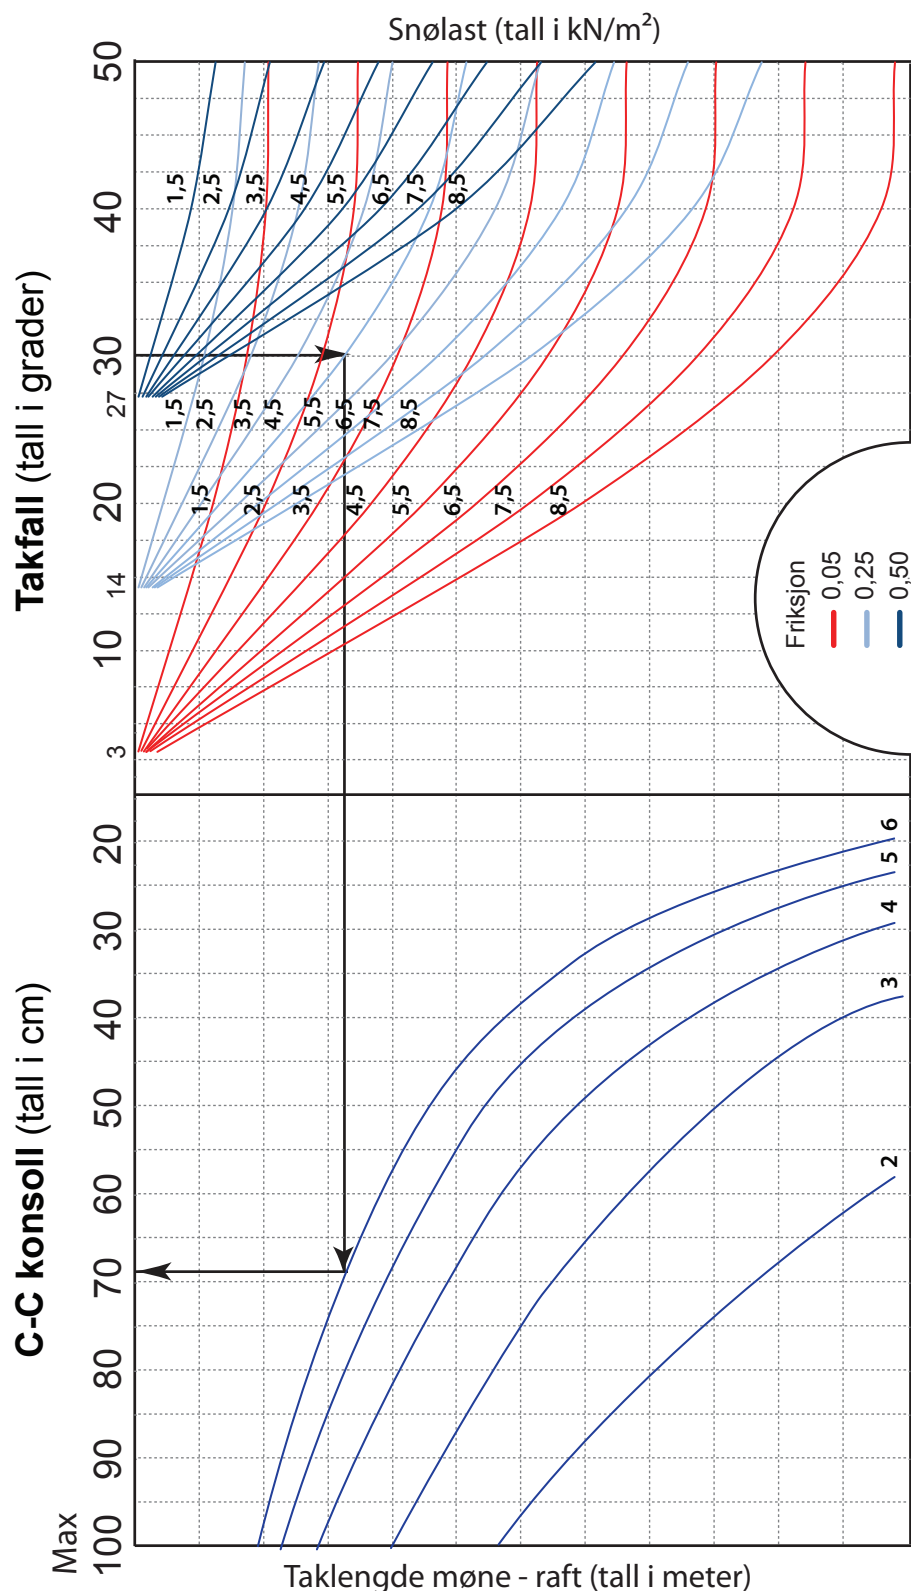

EKSEMPEL:

- Takfall 30 °
- Tegelstein, $f = 0,25$
- Snølast 4,5 kN/m²,
- Taklengde = 6 meter

C-C avstand konsoller

blir 67 cm

OBS!

Denne tabellen gjelder IKKE for båndtekket tak. (Se egne tabeller)

Tabellen gjelder

KUN for skråtak med formfaktor 0,8 (ikke buet tak etc)

Tabellen dekker 3 forskjellige friksjonskoeffisienter:

- $F=0,05$ dekker metallplater, glassert takstein og folie uten pregning
- $F=0,25$ dekker betongtakstein med eller uten overflatebehandling, teglstein, skifer, takfolie med preget overflate og asfalt takbelegg uten skiferbestøring
- $F=0,5$ dekker asfaltbelegg med skiferbestøring, shingel, ru betongtakstein, taksteinsprofilert metallplateteknig med ru overflatebehandling

- Ved sperrelengde over 6 m skal det brukes flere rader med maks 6 m avstand pr. rad. Avstander mellom radene skal deles opp i like stor felt.
- I sløyser og saksinger hvor det lett kan bli opphoping av snø, må konsollene settes tettere sammen enn tabellen viser. Likeledes skal snøfangerne være uavbrutt langs hele taklengden og ikke stykkes opp over altaner eller inngangspartier. Dette pga at det kan oppstå skivevirkning av snømassene.
- NB! Diagrammet er kun veiledende. Vær oppmerksom der hvor man er kjent med at ekstraordinære snøforhold kan oppstå.

Konsoll avstand 1,2m ved papp utenom taket

TABELL - RADA VSTAND - BÅNDTEKKET TAK

Tabell for maks avstand mellom snøfanger rader, stålkonsoller

	Takvinkel i grader																
	<12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42	45>			
Snølast kN/m ²	1,5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	2,5	6	6	6	6	6	6	6	6	5,9	5,6	5,4	5,3	5,2			
	3	6	6	6	6	6	6	5,6	5,1	4,8	4,6	4,4	4,3	4,3			
	3,5	6	6	6	6	5,7	5,3	4,8	4,4	4,2	4	3,8	3,7	3,7			
	4	6	6	6	5,5	5,2	4,6	4,1	3,8	3,6	3,4	3,3	3,2	3,2			
	4,5	6	6	6	5,5	4,9	4,5	4,1	3,7	3,4	3,2	3,1	3	2,9	2,9		
	5	6	6	5,6	4,9	4,4	4	3,7	3,3	3,1	2,9	2,7	2,6	2,5			
	5,5	6	5,9	5,1	4,5	4	3,6	3,4	3,1	2,8	2,6	2,5	2,4	2,3			
	6	6	5,4	4,7	4,1	3,7	3,3	3,1	2,8	2,6	2,4	2,3	2,2	2,1	2,1		
	6,5	6	5	4,3	3,8	3,4	3,1	2,9	2,6	2,4	2,2	2,1	2	2	2		
	7	5,6	4,6	4	3,5	3,1	2,8	2,6	2,4	2,2	2	1,9	1,9	1,8	1,8		
	7,5	5,3	4,3	3,7	3,3	2,9	2,7	2,5	2,2	2	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7		

Tabell for maks avstand mellom snøfanger rader, kobberkonsoller

	Takvinkel i grader																
	<12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	39	42	45>			
Snølast kN/m ²	1,5	6	6	6	6	6	6	5,6	5,2	4,9	4,6	4,5	4,4	4,3			
	2	6	6	6	6	5,5	5	4,6	4,2	3,8	3,6	3,4	3,3	3,2	3,2		
	2,5	6	6	5,6	5	4,4	4	3,7	3,4	3,1	2,9	2,8	2,7	2,6	2,6		
	3	6	5,4	4,6	4,1	3,7	3,3	3	2,8	2,6	2,4	2,3	2,2	2,1	2,1		
	3,5	5,7	4,6	4	3,5	3,1	2,8	2,6	2,4	2,2	2,1	2	1,9	1,8	1,8		
	4	4,9	4,1	3,5	3	2,7	2,5	2,3	2,1	1,9	1,8	1,7	1,6	1,6	1,6		
	4,5	4,4	3,6	3,1	2,7	2,4	2,2	2	1,8	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4		
	5	3,9	3,2	2,8	2,4	2,2	2	1,8	1,6	1,5	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2		
	5,5	3,6	2,9	2,5	2,2	2	1,8	1,7	1,5	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2	1,1		
	6	3,3	2,7	2,3	2	1,8	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1	1	1		
	6,5	3	2,5	2,1	1,9	1,7	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1	1	1	1		
	7	2,8	2,3	2	1,7	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1	0,9	0,9	0,9	0,9		
	7,5	2,6	2,1	1,8	1,6	1,4	1,3	1,2	1,1	1	1	0,9	0,9	0,8	0,8		

Tabellene angir maks. avstand i meter fra raft til møne eller mellom snøfangerrader ved ulike takvinkler og snølast. Når denne overstiges, må flere rader monteres med maks. denne avstand mellom radene. Når flere rader monteres, skal avstanden mellom de være tilnærmet lik.

NB! Tabellen forutsetter at avstand mellom fals er maks. 60 cm og at det monteres konsoll på hver fals bortover. OBS! Gjelder kun for skråtak med formfaktor 0,8 (ikke buet tak)

Dimensjonerende snølast kan finnes i **NS-EN 1991-1-2:2003 + NA 2008 Eurocode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-3. Almenne laster - snølast.**

FORSKRIFTER, LOVER OG REGLER

FORSKRIFT OM UTFØRELSE AV ARBEID

§ 1-1. Formål

Formålet med forskriften er å sikre at utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr blir gjennomført på en forsvarlig måte, slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv eller helse.

§ 1-2. Virkeområde

Forskriften gjelder for utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tekniske krav til arbeidsutstyret

§ 17 - 23 Atkomst fra stige

Når stige benyttes som atkomst til tak, avsats eller liknende, skal stigen rage minst 1 meter over dette. Når stige benyttes som atkomst, skal den alltid sikres i toppen.

§ 17-25 Bruk av sikkerhetsbelte og feste for sikkerhetstau

Dersom det er fare for fall fra høyde, skal fallsele benyttes. Ved avstandsbegrensning til fareområdet kan sikkerhetsbelte benyttes. Sikkerhetstau og festepunkt skal tåle de påregnelige kreftene som kan oppstå.

ARBEID PÅ TAK OG KRAV TIL UTSTYR - TEK 17

§ 15 - 3,2 g) med veiledning. Røykkanal og skorstein.

Røykkanal og skorstein skal ha tilfredsstillende mulighet for feiing og uttak av sot.

SNØRAS FRA TAK - TEK 17

§ 10 - 3, med veiledning. Nedfall fra og sammenstøt med byggverk

Byggverk skal sikres slik at is og snø ikke kan falle ned på steder hvor personer og husdyr kan oppholde seg. Tak med tilstrekkelig fall for at snø kan rase må sikres i sin helhet med snøfangere. Sikring av tak som vender ut mot atkomst til bygning, inngangspartier etc. må vies særlig omhu.

Finn produktene som passer ditt tak - PLATETAK


Taktype	Profilbredde C mål		Lektaavstand C mål	Konsoll	Gelender	Sne-/Is-stopper		Stigetrinn		Taktbrosystem		Feieplate		Pipeplattform		TLS Takstige		Slir. Krok
						SN	SN	TR	Innf.	TBK festeb	TBP Platf	TBI	Innfsk	Innf. PK	Platf.	Innf. PK	TLS	
Aereo Stratos	18 cm	350 mm		T-666	GG-11	P-200/GG I+23	T-66	I-125	T-166	105	105	I-125	T-166	-82/130	-82/130	TLS T-66	R-3	T-166
Arelor Galant				B-650	GG-11	B-200			B-650	105	105		B-650	-82/130	-82/130	TLS B-650	30-3	B-640
AmatAmbasador, Alsv, Monark	20 cm	350 mm		R-640	GG-11	P-200/GG I+23	R-40	I-125	R-140	105	105	I-125	R-140	-82/130	-82/130	TLS R-40	R-3	R-140
Amat Original / Classic	17,5 cm	350 mm		T-666	GG-11	P-200/GG I+23	T-66	I-125	T-166	105	105	I-125	T-166	-82/130	-82/130	TLS T-66	R-3	T-166
Alsvåg Original	20 cm	350 mm		T-666	GG-11	P-200/GG I+23	K-12	I-125	T-166	105	105	I-125	T-166	-82/130	-82/130	TLS T-66	R-3	T-166
Båndtekket tak				B-621	GG-11	B-200			B-650	105	105		B-650	-82/130	-82/130	TLS B-650	30-3 / R-3	B-640
Decra Classic/Elegance, Evertile, Gerard/Powert., Mataki	18,5 cm			IF-662	GG-11	- /GG I+23	IF-37	D-125	F-460	105	105	D-125	F-460	-82/130	-82/130	TLS IF-37	R-3	F-460
Decra Quadro				QA-625	GG-11	GG I+23/30	QA-25	I-125	QA-625	105	105	I-125	QA-625	-82/130	-82/130			QA-625
Decra Stratos				F-661	GG-11	- /GG I+23	IF-37	D-125	F-461				F-461	-82/130	-82/130	TLS IF-37	R-3	F-460
Elitetak, Lindab LPA, Diplomat	20 cm	400mm		P-640	GG-11	P-200/GG I+23	P-40	I-125	P-140	105	105	I-125	P-140	-82/130	-82/130	TLS P-40	R-3	P-140
Isolerte tak (ISO) folie og papp				ISO	GG-11	GG I+23			ISO	105	105		ISO	-82/130	-82/130	TLS ISO	30-3	ISO
Kami Plegel enkel krum	20 cm	350 mm		T-666	GG-11	P-200/GG I+23	K-12	I-125	T-166	105	105	I-125	T-166	-82/130	-82/130	TLS T-66	R-3	T-166
Kami Plegel dobbel krum	12,5 cm	350 mm		T-666	GG-11	P-200/GG I+23	T-66	I-125	T-166	105	105	I-125	T-166	-82/130	-82/130	TLS T-66	R-3	T-166
Lindab SRP Click				B-650	GG-11	B-200			B-650	105	105		B-650	-82/130	-82/130	TLS B-650	30-3	B-640
Planija Flex	22 cm	350 mm		P-635	GG-11	- /GG I+23	P-35	I-125	P-635	105	105	I-125	P-635	-82/130	-82/130			
Planija Regola (Combi)	20 cm			P-633	GG-11	- /GG I+23	-		P-133	105	105	I-125	P-133	-82/130	-82/130	TLS P-44	R-3	
Planija Royal / Decoray	20 cm	400 mm		P-640	GG-11	P-200/GG I+23	P-40	I-125	P-140	105	105	I-125	P-140	-82/130	-82/130	TLS P-40	R-3	P-140
Planija Takp. (gml) Lindab LPA	19,5 cm	400 mm		E-619	GG-11	- /GG I+23	E-19	I-125	E-119	105	105	I-125	E-119	-82/130	-82/130	TLS E-19	R-3	E-119
Planija Robust, Bond	16 cm			IF-662	GG-11	- /GG I+23	TP-32	D-125	F-460	105	105	D-125	F-460	-82/130	-82/130	TLS IF-37	R-3	F-460
Planija Regent, Lindab LPE	18 cm	350 mm		T-666	GG-11	P-200/GG I+23	T-66	I-125	T-166	105	105	I-125	T-166	-82/130	-82/130	TLS T-66	R-3	T-166
Planija Regal/Finnera	19 cm	330 mm		F-633	GG-11	P-200/GG I+23	F-33	I-125	F-333	105	105	I-125	F-333					F-333
Planija Modern				P-611	GG-11	GG I+23			P-111	105	105	I-125	P-111	-82/130	-82/130	TLS P-11	R-3	P-111
Planija Trend 475				B-650	GG-11	B-200			B-650				B-650	-82/130	-82/130	TLS B-650	30-3	B-640
Powertekk / Lindab Roca	18,5 cm	370 mm		IF-662	GG-11	- /GG I+23	IF-37	D-125	F-460	105	105	D-125	F-460	-82/130	-82/130	TLS IF-37	R-3	F-460
Ruuki Classic				B-650	GG-11	B-200			B-650	105	105		B-650	-82/130	-82/130	TLS B-650	30-3	B-640
Ruukki Elite	20 cm	400mm		P-640	GG-11	P-200/GG I+23	P-40	I-125	P-140	105	105	I-125	P-140	-82/130	-82/130	TLS P-40	R-3	P-140
Ruukki Monterey	18 cm	350 mm		T-666	GG-11	P-200/GG I+23	T-66	I-125	T-166	105	105	I-125	T-166	-82/130	-82/130	TLS T-66	R-3	T-166
Shingel/Papp/Tretak				TP-612	GG-11	P-200/GG I+23/30			SH Papp	105	105		SH Papp	-82/130	-82/130	TLS PAPP	30-3 / R-3	SK I+Papp
Tata Steel Click Fals				B-650	GG-11	B-200			B-650	105	105		B-650	-82/130	-82/130	TLS B-650	30-3	B-640
Tata Steel Fantom	17,5 cm	350 mm		T-666	GG-11	P-200/GG I+23	T-66	I-125	T-166	105	105	I-125	T-166	-82/130	-82/130	TLS T-66	R-3	T-166
Tata Steel HarmoniPlus	20 cm	400 mm		P-640	GG-11	P-200/GG I+23	P-40	I-125	P-140	105	105	I-125	P-140	-82/130	-82/130	TLS P-40	R-3	P-140
Tretak				TP-612	GG-11	P-200/GG I+23/30												
Trapes (Sandwich (ettermonter.))				TP-610	GG-11	GG I+23/I+23/I-128			TP-610	105	105		TP-610	-82/130	-82/130	TLS TP-610	R-3	TP-610
Trapesplate				P-611	GG-11	P-200 / I+23			P-111			I-125	P-111	-82/130	-82/130	TLS P-111	R-3	P-111
Trapesplate - 3 mns system				P-210	G-32	P-200 / I+19			P-111			I-125	P-111	-82/130	-82/130	TLS P-111	R-3	P-111
Verform	17,5 cm	350 mm		T-666	GG-11	P-200/GG I+23	V-75	I-125	T-166	105	105	I-125	T-166	-82/130	-82/130	TLS T-66	R-3	T-166
Øko Classic	17,5 cm	345 mm		Ø-170	G-22	-	-	-	Ø-170	105	105	I-125	Ø-170	-82/130	-82/130	TLS Ø-70	R-3	

Finn produktene som passer ditt tak - TAKSTEIN

Produsent	Takstein	Tegl- og betongstein	Lekteavst. (mm)	Dekkebredde (mm)	Konsoll	Snofangersystem		Stigetrinn		Taktbrysystem		Ferieplåt Inmf.pk FP8	Pipeplattform		Takstige		Stlr.krok	Storm- klips
						Gel. SN	Is stop.	Trinn TR	Inmf. PK.	TBK Festebl.	TBP Plattf.	TBI Inmf.sk	Inmf.pk PP	Plattf. PP	Inmf. Pk	TLS		
Creaton	Sinfonie / Futura	Tegl	360 - 388	230 - 237	N-605	GG-11	I-23	N-200	LH-23	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	-
Creaton	Melodie	Tegl	314-348	210	S-606	GG-11	I-23		LA-43	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	-
Creaton	Domino	Tegl	343-354	224	TU-605	GG-11	I-23		LH-23	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	-
Benders	Paleta, dbl krum	Betong	310 - 375	300	S-606	GG-11	I-23	S-200	LA-30	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	30-3	S-402	PK-70
Benders	Eksklusiv, enk.krum	Betong	310 - 375	250	S-606	GG-11	I-23	S-200	LA-26	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	PK-95
Benders	Carisma, flat	Betong	310 - 350	250	MC-605	GG-11	I-23	S-200	LA-26	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	PK-55
Benders	Plano	Tegl	330 - 345	204	MC-605	GG-11	I-23	S-200	LA-30	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	-
Benders	Hansa	Tegl	320 - 345	210	S-606	GG-11	I-23	N-200	LA-43	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	-
Benders	Twilling	Tegl	266 - 285	344	K-605	GG-11	I-23	N-200	TV-35	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	-
Højslev Vingetegl	Lille Dansk., Normalformat., Westland	Tegl	330-375	220	S-606	GG-11	I-23	S-200	LA-43	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	-
Højslev Vingetegl	S-format	Tegl	375	256	S-606	GG-11	I-23	S-200	LA-26	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	-
Koramic	Pottelberg 401	Tegl	297	204	K-605	GG-11	I-23	S-200	LA-40	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	-
Koramic	Pottelberg 44	Tegl	248	195	P-144	GG-22	I-19	S-200							S-301I	R-3		-
Koramic	Pottelberg 451	Tegl	280	185	K-605	GG-11	I-23	S-200	LA-R	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	-
Koramic	Alegria	Tegl	330-370	254	S-606	GG-11	I-23	T-200	LA-26	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	-
Koramic	VHV	Tegl	288-308	218	K-605	GG-11	I-23	T-200	LA-43	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	PK-70
Koramic	Madura	Tegl	335-370	237-240	S-606	GG-11	I-23	T-200	LH-23	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	-
Koramic	Datura	Tegl	270-307	211	K-605	GG-11	I-23	S-200	LA-43	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	-
Koramic	Sinns	Tegl	340-350	200	S-606	GG-11	I-23	S-200	LA-40	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402B	-
Koramic	Actua	Tegl	310-380	262	TU-605	GG-11	I-23	S-200	LA-26	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402B	-
Koramic	Maduka	Tegl	320-370	300	S-606	GG-11	I-23	S-200	LA-30	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402B	-
Laumans	Tiefa 2000 variabel	Tegl	343-352	200	S-606	GG-11	I-23	T-200	LA-40	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	-
Laumans	Mulden-Variabel	Tegl	333-347	204	S-606	GG-11	I-23	-	LA40	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	PK-70
Laumans	Ideal-Variabel	Tegl	331-345	202	S-606	GG-11	I-23	N-200	LA-40	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	-
Laumans	TiefaSupra	Tegl	393 - 400	237	N-605	GG-11	I-23	N-200	LN-26	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	-
Laumans	Tiefa XL-Top	Tegl	343-352	229	S-606	GG-11	I-23	N-200	LA-43	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	-
Monier	Rubin13V	Tegl	330 - 360	224	S-606	GG-11	I-23	N-200	LH-23	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	-
Monier	Turmalin	Tegl	355 - 380	238-240	TU-605	GG-11	I-23	S-200	LA-30	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	PK-55
Monier	Nova	Tegl	345-375	238	N-605	GG-11	I-23	N-200	LN-26	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	-
Monier	Hollander	Tegl	345 - 360	223-227	S-606	GG-11	I-23	T-200	LH-23	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	-
Monier	Nortegl	Tegl	320 - 380	259	N-605	GG-11	I-23	N-200	LN-26	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	-
Monier	Dantegl	Tegl	325 - 331	207	S-606	GG-11	I-23	S-200	LA-40	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	-
Monier	KDN	Tegl	286 - 300	218	K-605	GG-11	I-23	T-200	LA-43	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	PK-70
Monier	Minster	Betong	310 - 350	296	MC-605	GG-11	I-23	S-200	LA-30	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	30-3	S-402	PK-55
Monier (Zanda)	Protector, Arctis, H-panne, Classic	Betong	310 - 370	300	S-606	GG-11	I-23	S-200	LA-30	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	30-3	S-402	PK-70
Roeben	Bornholm	Tegl	362-370	222	S-606	GG-11	I-23	S-200			S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402B	
Roeben	Monza Plus	Tegl	375-390	235	S-606	GG-11	I-23	S-200	LN-26	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402B	
Skarpnes	Enkelkrum	Betong	300 - 350	200	S-606	GG-11	I-23	S-200	LA-40	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	PK-70/90
Skarpnes	Dobbelkrum	Betong	315 - 370	300	S-606	GG-11	I-23	S-200	LA-30	S-125	S-403	105	S-403	82/130	S-301I	30-3	S-402	PK-70/90
Skiftræk	m/opplekking				S-606	GG-11	I-23	S-200			S-403	105	S-403	82/130	S-301I	R-3	S-402	-
Skiftræk	u/opplekking				GG-11	I-23	P-200								LS-31	R-3		-

KONSOLL SN S-606

TEGL, BETONG, SKIFER

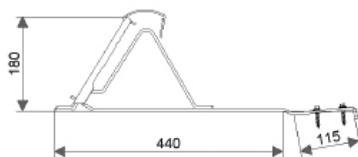


280,-

Taktype: Tegel, betong og skifer
Gelender: Gittergelender SN GG-11 108 cm
Festemateriell: Pose T-59 som inneholder låseklemme og 2 stk. 6,5 x 38 m.m. treskruer kullstål
Overflate: Forh.galvanisert + polyester
Matr. dim.: 30x5 mm
Vekt: 1,5 kg
Avst profilbunn til gelender: Min 40 mm / Max 67 mm
Antall kart./pall: 10 / 300
Monteringsanv.: TA-4-07-8
Lagerført: Sort, teglerød, galv, silver, MørkGrå

Andre farger: 363,-

KONSOLL SN K-605

TEGL, SKIFER

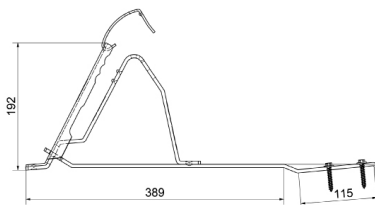


341,-

Taktype: Tegel, skifer, KDN, Tvilling, Narvik VHV, Narvik Datura, Pottelberg 401
Gelender: Gittergelender SN GG-11 108 cm
Festemateriell: Pose T-59 som inneholder låseklemme og 2 stk. 6,5 x 38 m.m. treskruer kullstål
Overflate: Forh.galvanisert + polyester
Matr. dim.: 30x5 mm
Vekt: 1,4 kg
Avst profilbunn til gelender: Min 40 mm / Max 67 mm
Antall kart./pall: 10 / 300
Monteringsanv.: TA-4-07-8
Lagerført: Sort

Andre farger: 445,-

KONSOLL SN N-605

NORTEGL TAKPANNER

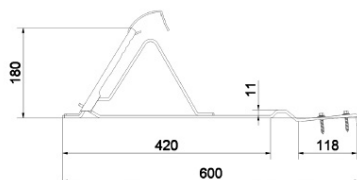


341,-

Taktype: Nortegl takpanner, Nova, Rubin13, Simfonie, Futura, Ideal-Supra
Gelender: Gittergelender SN GG-11 108 cm
Festemateriell: Pose T-59 som inneholder låseklemme og 2 stk. 6,5 x 38 m.m. treskruer kullstål
Overflate: Forh.galvanisert + polyester
Matr. dim.: 30x5 mm
Vekt: 1,5 kg
Avst profilbunn til gelender: Min 40 mm / Max 67 mm
Antall kart./pall: 10 / 300
Monteringsanv.: TA-4-07-8
Lagerført: Sort


Andre farger: 445,-

TURMALIN


Taktype: Turmalin
Gelender: Gittergelender SN GG-11 108 cm
Festemateriell: Pose T-59 som inneholder låseklemme og 2 stk. 6,5 x 38 m.m. treskruer kullstål
Overflate: Forh.galvanisert + polyester
Matr. dim.: 30x5 mm
Vekt: 1,5 kg
Avst profilbunn til gelender: Min 40 mm / Max 67 mm
Antall kart./pall: 10 / 300
Monteringsanv.: TA-4-07-8

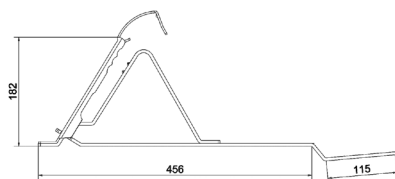Bestillingsvare!**KONSOLL SN TU-605****445,-****MINSTER, CARISMA**

Taktype: Minster og Carisma
Gelender: Gittergelender SN GG-11 108 cm
Festemateriell: Pose T-59 som inneholder låseklemme og 2 stk. 6,5 x 38 m.m. treskruer kullstål
Overflate: Forh.galvanisert + polyester
Matr. dim.: 30x5 mm
Vekt: 1,4 kg
Avst profilbunn til gelender: Min 40 mm / Max 67 mm
Antall kart./pall: 10/300
Monteringsanv.: TA-4-07-8
Lagerført: Sort
Andre farger: 445,-

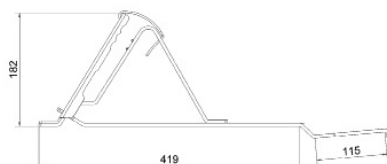KONSOLL SN MC-605**341,-****TRAPESTAK / SHINGEL**


Taktype: Trapestak / Shingel
Gelender: Gittergelender SN GG-11 108 cm
Festemateriell: Pose T-60 som inneholder låseklemme 2 stk. 6,5 x 38 m.m. treskruer rustfri og 2 stk neoprenskiver
Overflate: Forh.galvanisert + polyester
Matr. dim.: 25x5 mm
Vekt: 1,4 kg
Avst profilbunn til gelender: Min 40 mm / Max 67 mm
Antall kart./pall: 10 / 300
Monteringsanv.: TA-4-07-8
Lagerført: Sort
Andre farger: 390,-

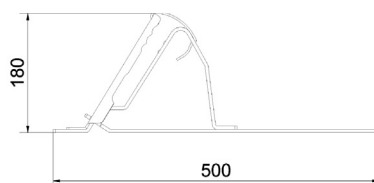KONSOLL P811 påsatt skruer**HULLAVSTAND:**


290 mm - 320 mm - 350 mm
 390 mm - 440 mm - 470 mm

312,-**TRAPESTAK / SHINGEL**

Taktype: Trapesplater
Festemateriell: Pose B som inneholder 1 stk. 6,5x38 mm rustfri treskrue 1 stk. 6,5x51 mm rustfri treskrue 2 stk. neoprenskiver
Overflate: Forhåndsgalvanisert og polyester.
Lektavstand: 52 - 100 cm
Matr. dim: A: 60x2 mm / B: 60x2 mm
Lengde: A: 1030 mm / B: 1030 mm
Bredde trapesbunn min.: A: 32 mm / B: 25 mm
Vekt: A: 1,0 kg / B: 1,0 kg
Avst. profilbunn til gelender: A: Min 30 mm/B: Min 34 mm A: Max 90 mm/B: Max 94 mm
Antall kart./pall: 10 / 300
Monteringsanv.: TA-4-07-7

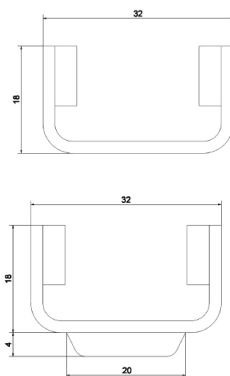FORLENGER SN P-113 A 100 CM SORT**241,-**

KONSOLL SN TP-610 / SN TP-612

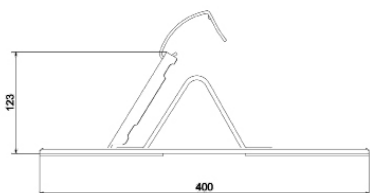

340,-

TRAPES-/SANDWICH-/SHINGEL-/TRETAK

Taktype: Trapes- og sandwichtak, **STÅL** toppmont.
Tretak og shingel

Min. platetykkelse: Trapes- og sandwichtak, 0,5 mm **STÅL**
Shingel og Tretak, min. 18 mm **TRE**

Gelender: Gittergelender SN GG-11 108 cm

Festemateriell: Pose T-73 / T-82

Overflate: Forh.galvanisert + polyester

Vekt: 0,90 kg

Avst profiltopp til gelender: 10 mm


Antall kart./pall: 10/320

Monteringsanv.: TA-4-11-43 / TA-4-16-67

Lagerført: Sort

Andre farger: 536,-

KONSOLL SN IF-662 / SN IF-661

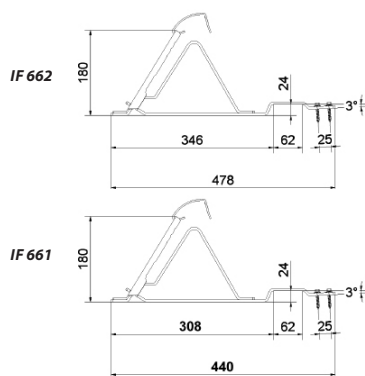

331,-

PROFILERTE PLATETAK

Taktype: Powertekk, Decra, Elegance, Robust, Bond, Roca (662) og Stratos (661)

Gelender: Gittergelender SN GG-11 108 cm

Festemateriell: Pose T-59 som inneholder låseklemme og 2 stk. 6,5 x 38 m.m. treskruer kullstål

Overflate: Forh.galvanisert + polyester

Vekt: 1,4 kg

Avst profilbunn til gelender: Min 40 mm / Max 67 mm


Antall kart./pall: 10 / 300

Monteringsanv.: TA-4-07-8

Lagerført: Sort

Andre farger: 434,-

KONSOLL SN P-633

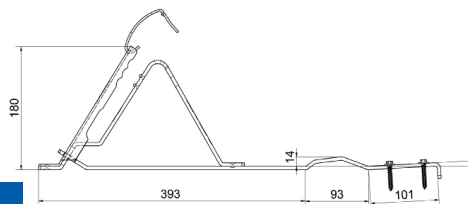

416,-

PROFILERTE PLATETAK

Taktype: Plannja Regola

Gelender: Gittergelender SN GG-11 108 cm

Festemateriell: Pose T-59 som inneholder låseklemme og 2 stk. 6,5 x 38 m.m. treskruer kullstål

Overflate: Forh.galvanisert + polyester

Matr. dim.: 30x5 mm

Vekt: 1,4 kg


Avst profilbunn til gelender: Min 40 mm / Max 67 mm

Antall kart./pall: 10 / 300

Monteringsanv.: TA-4-07-8

Bestillingsvare!

KONSOLL SN E-619



416,-

PROFILERTE PLATETAK

Taktype: Elitetak, Lindab

Gelender: Gittergelender SN GG-11 108 cm

Festemateriell: Pose T-60 som inneholder låseklemme 2 stk. 6,5 x 38 m.m. treskruer rustfri og 2 stk neoprenskiver

Overflate: Forh.galvanisert + polyester

Matr. dim.: 25x5 mm

Vekt: 1,4 kg

Avst profilbunn til gelender: Min 40 mm / Max 67 mm

Antall kart./pall: 10 / 300


Monteringsanv.: TA-4-07-8

Bestillingsvare!

PROFILERTE PLATETAK

KONSOLL SN P-640 / T-666 / R-640 / F-633 / P-635

Taktype: Se tabell side 10
Gelender: Gittergelender SN GG-11 108 cm
Festemateriell: Pose T-60 som inneholder låseklemme
 2 stk. 6,5 x 38 m.m. treskruer rustfri
 og 2 stk neoprenskiver
Overflate: Forh.galvanisert + polyester
Matr. dim.: 25x5 mm
Vekt: Se tabell
Avst profilbunn til gelender: Min 40 mm / Max 67 mm
Antall kart./pall: 10 / 320
Monteringsanv.: TA-4-07-8



416,-


PRODUKT	PLATETYPE	LEKT AVST A	PROFILH. B	MATERIAL DIM.	VEKT PR. STK
SN T-666	Alsvåg Original, Korruga, I Kami Plegel enk. krum, Kami Plegel dbl krum, Lindab LPE, Armat Original, Armat Classic, Plannja Regent, Verform	350 mm	17 mm	25x5 mm	1,4 kg
SN P-640	Plannja Royal, Elitetak, Lindab LPA, Corus Harmoni	400 mm	17 mm	25x5 mm	1,4 kg
SN R-640	Alsvåg Monark, Armat Ambassadør	350 mm	24 mm	25x5 mm	1,4 kg
SN F-633	Ruukki Finnera	330 mm	30 mm	25x5 mm	1,4 kg
SN P-635	Plannja Flex	350 mm	30 mm	25x5 mm	1,4 kg
SN AC-640	Mera Accent	400 mm	24 mm	25x5 mm	1,4 kg.

BÅNDTEKKET TAK

KONSOLL SN B-621

Taktype: Båndtekket tak
Gelender: Gittergelender SN GG-11 108 cm
Festemateriell: Pose T-107 som inneholder
 2 stk M10 x 35 låseskrue m/mutter A2.
Overflate: Forhåndsgalvanisert min 275 g/m²
 Polyesterbelagt min 60µm
Vekt: 0,77 kg
Avst profilbunn til gelender: 26 mm
Antall kart./pall: 20/ 480
Monteringsanv.: TA-4-09-39 / TA-4-11-42 (CU)

Finnes også i kobber: SN B-621 CU 1821,-




283,- Sort. 369,- Andre farger

CLICKFALS / BÅNDTEKKET TAK



KONSOLL SN B-850

Taktype: ClickFals-plater / Båndtekket tak
Gelender: Gittergelender SN GG-11 108 cm
Festemateriell: Pose T-107 som inneholder 4 stk
 M10 x 35 låseskrue m/mutter A2.
Overflate: Forhåndsgalvanisert min 275 g/m²
 Polyesterbelagt min 60µm
Vekt: 1,20 kg
Avst profilbunn til gelender: 33 mm
Antall kart./pall: 10/240
Monteringsanv.: TA-4-18-79

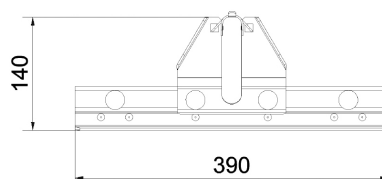

439,-

GITTERGELENDER SN GG-11

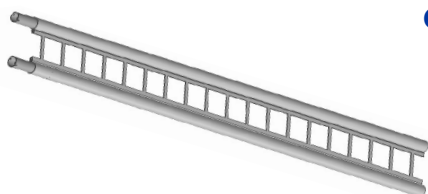

259,-


Andre farger: 337,-

DE FLESTE TAKTYPER

Overflate: Forh.galvanisert + polyester
Matr. dim.: 205,1 x 1 mm
Byggelengde: 108 cm
Vekt: 1,65 kg
Antall bunt./pall: 6 / 324
Monteringsanv.: TA-4-07-8
Lagerført: Sort, teglerød, galv, silver, MørkGrå

Finnes også i kobber: SN GG-11CU 2676,-

IS-STOPPER GG I-23/ GG I-30

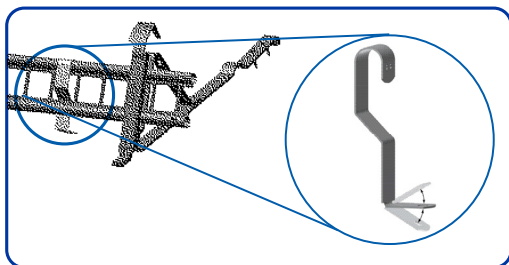


56,-

DE FLESTE TAKTYPER

Overflate: Forh.galvanisert + polyester
Matr. dim.: 30 x 1,5 mm
Vekt: 0,08 kg
Antall krt: 50 stk
Profil høyde, I-30: 0-30 mm
Profil høyde, I-23: 31-60 mm
Lagerført: Sort, Galv

IS-STOPPER GG I-23/128






97,-

DE FLESTE TAKTYPER

Overflate: Forh.galvanisert + polyester
Matr. dim.: 30 x 1,5 mm
Vekt: 0,09 kg
Antall krt: 50 stk
Profil høyde: 50 - 128 mm

IS-STOPPER SNT B-200



86,-

BÅNDEKTEKET TAK

Taktype: Båndtekket
Overflate: Forhåndsgalvanisert min 275 g/m²
 Polyesterbelagt min 60µm
Materiell: 1,0x120 mm coils, galvanisert + lakk
Ant. kartong: 100 stk

Finnes også i kobber: SNT B-200 CU

Lagerført: Galv

KONSOLL SN S-201



438,-

KONSOLL SN P-210



460,-

KONSOLL SN P-144




427,-

KONSOLL SN Ø-170 / KS-170



427,-

KONSOLL SN P-135

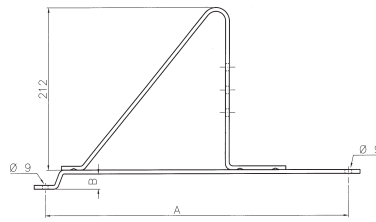

427,-

PROFILERTE PLATETAK

Taktype:	Se tabell
Gelender:	2-rørs (SN G-22, 198 cm)
Festemateriell:	SN klype pose F-2 som inneholder 1 stk. 2-rørs klype 1 stk. 8x25 mm låseskrue, el. forz. 1 stk. M8 vingemutter, el. forz. 2 stk. 6,5x38 mm rustfrie treskruer, 2 stk. neoprenskiver
CC-mål	Se tabell
Matr. dim.:	Se tabell
Vekt:	Se tabell
Avst profilbunn til gelender:	Se tabell
Antall kart./pall:	12 / 360
Monteringsanv.:	TA-4-07-7

Bestillingsvare!

PRODUKT	PLATETYPE	CC hull		“Knekk” høyde (B)	Mat.dim. Galv.	Vekt pr. stk. MIN	Avstand profilbunn til underkantav gelender	
		avstand (A)					MAX	
		MM	MM	MM	MM	KG	MM	MM
SN P-135	Plannja, Korrugal/Multipanne, Pamir	465	-	13	25x5	1,2	28	88
SN Ø-170	Classic, Maxi takpanne	-	345	11	25x5	1,1	28	88
SN KS-170	Karlsens Stålpanne	-	345	13	25x5	1,1	28	88

SN G-12 / SN G-22 / SN G-32

GELENDER

Ett-rør system. Lengde 198 cm L=198 cm		340,-
To-rør system. Lengde 198 cm L=198 cm H=11 cm Vekt: 2,9 kg.		592,-
Tre-rør system. Lengde 198 cm L=198 cm H=18,9 cm Vekt: 4,4 kg.		729,-


SN G-12

SN G-22

SN G-32

ISSTOPPER SNT I-19

FLESTE TAKTYPER





Taktype:	De fleste taktyper. Festes på gelender SN G-22 og G-32
Overflate:	Forhåndsgalvanisert min 275 g/m ² Polyesterbelagt min 60µm
Materiell:	30x3 mm coils, galvanisert + lakk
Ant. kartong:	50 stk



74,-

BETONG/SKIFERSTEIN**SNØSTOPPER SNT S-200**



Taktype: Betong og skifertak
Overflate: Forhåndsgalvanisert min 275 g/m²
 Polyesterbelagt min 60µm
Materiell: 1,2x500 mm coils, galvanisert + lakk
Ant. kartong: 25 stk
Ant. pall: 1500 stk

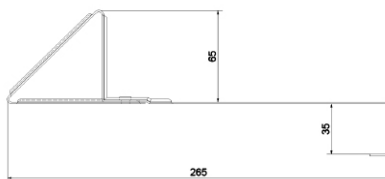**46,-****PLATETAK****SNØSTOPPER SNT P-200**



Taktype: Platetak
Overflate: Forhåndsgalvanisert min 275 g/m²
 Polyesterbelagt min 60µm
Festemateriell: Pose T-53 som inneholder
 1 stk 6,5 x 38 mm rustfri skrue
 + neoprenskive
Materiell: 1,2x500 mm coils, galvanisert + lakk
Ant. kartong: 30 stk
Ant. pall: 1200 stk

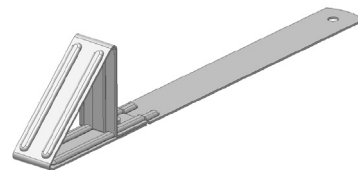**46,-****NORTEGL TAKSTEIN****SNØSTOPPER SNT N-200**



Taktype: Nortegl takstein
Overflate: Forhåndsgalvanisert min 275 g/m²
 Polyesterbelagt min 60µm
Materiell: 1,2x500 mm coils, galvanisert + lakk
Ant. kartong: 20 stk
Ant. pall: 1200 stk

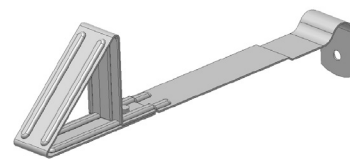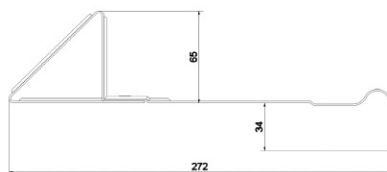**46,-****KDN TEGLSTEIN****SNØSTOPPER SNT T-200**

Taktype: KDN teglstein
Overflate: Forhåndsgalvanisert min 275 g/m²
 Polyesterbelagt min 60µm
Materiell: 1,2x500 mm coils, galvanisert + lakk
Ant. kartong: 20 stk
Ant. pall: 1200 stk

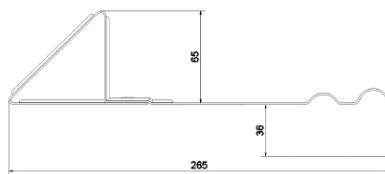**46,-****PLATETAK****SNØSTOPPER SNT IF-200**

Taktype: Powertek og Decra platetak
Overflate: Forhåndsgalvanisert min 275 g/m²
 Polyesterbelagt min 60µm
Materiell: 1,2x500 mm coils, galvanisert + lakk
Ant. kartong: 30 stk

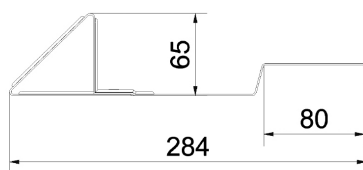**46,-**



SIKRINGSLINEKROK SK S-402 B-T




766,-

TEGL, BETONG, SKIFER

Taktype:	Tegl, betong og skifer
Type:	B ihht NS EN 517
Overflate:	Forhåndsgalvanisert min 275 g/m ² Polyesterbelagt min 60µm
Vekt pr. stk.:	1,3 kg
Skinnelengde:	65 cm
Ant. kartong:	1 stk
Ant. palle:	120 stk
Monteringsanv.:	TA-4-07-16



SIKRINGSLINEKROK SK «TAKTYPE» T




690,-

DIV PLATETAK

Taktype:	Diverse platetak
Type:	A ihht NS EN 517
Overflate:	Forhåndsgalvanisert min 275 g/m ² Polyesterbelagt min 60µm
Vekt pr. stk.:	1,2 kg
Skinnelengde:	65 cm
Ant. kartong:	1 stk
Ant. palle:	-
Monteringsanv.:	TA-4-07-18 (G-4-98-72)



SIKRINGSLINEKROK SK IF-460 B-T

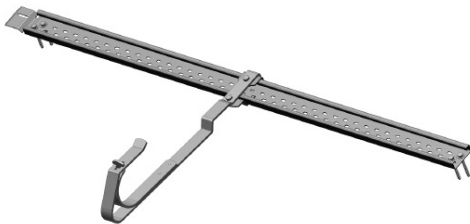

841,-

PROFILERTE PLATETAK

Taktype:	Powertekk, Decra, Stratos, Robust, Bond
Type:	B ihht NS EN 517
Overflate:	Forhåndsgalvanisert min 275 g/m ² Polyesterbelagt min 60µm
Vekt pr. stk.:	3,65 kg
Skinnelengde:	120 cm
Ant. kartong:	1 stk
Ant. palle:	50 stk
Monteringsanv.:	TA-4-07-28



SIKRINGSLINEKROK SK I-PAPP B-T




690,-

SHINGEL PAPP

Taktype:	Shingel og papptak
Type:	B ihht NS EN 517
Overflate:	Forhåndsgalvanisert min 275 g/m ² Polyesterbelagt min 60µm
Vekt pr. stk.:	1,5 kg
Ant. kartong:	1 stk
Ant. palle:	50 stk
Monteringsanv.:	TA-4-07-26



SIKRINGSLINEKROK SK TP-610 T



1042,-

TRAPES- / SANDWICH-PROFILER

Taktype:	Trapes- og Sandwich-profiler
Type:	A ihht NS EN 517
Overflate:	Forhåndsgalvanisert min 275 g/m ² Polyesterbelagt min 60µm
Vekt pr. stk.:	3,3 kg
Ant. kartong:	1 stk
Ant. palle:	- stk
Monteringsanv.:	TA-4-12-50

CLICKFALS

SIKRINGSLINEKROK SK B-640 T



Taktype: ClickFals-plater
Type: A ihht NS EN 517
Overflate: Forhåndsgalvanisert min 275 g/m²
Polyesterbelagt min 60µm
Vekt pr. stk.: 1,6 kg
Ant. kartong: 1 stk
Ant. palle: -
Monteringsanv.: TA-4-12-51




1042,-

3

SIKRINGSLINEKROKER



REGULERBART STIGETRINN TR TL-R

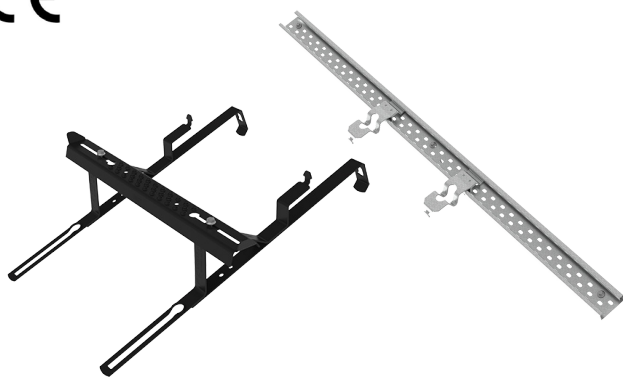

382,-


TEGL/BETONG

Taktype: Tegl og betong
Overflate: Forhåndsgalvanisert min 275 g/m²
 Polyesterbelagt min 60µm
Innfeste: TL-125
CC-mål: 250 - 430 mm
Vekt pr. stk.: 1,6 kg
Ant. kart./pall: 6 / 144
Min/maks lektavst.: 290 - 380 mm
Monteringsanv.: TA-4-07-4
Lagerført: Sort

Trinnet er regulerbart i bredde fra 250 til 430 - tilpasset forskjellige typer takstein. Innfestepakken S-125 T må benyttes.



STIGETRINN TR TL-XX T

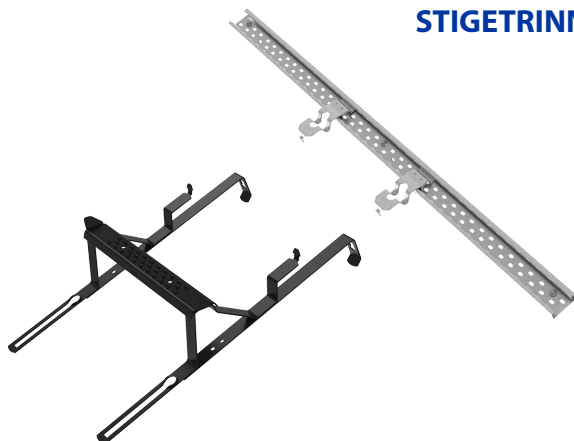


TEGL/BETONG

Taktype: Tegl og betong, se oversikt side 4
Overflate: Forhåndsgalvanisert min 275 g/m²
 Polyesterbelagt min 60µm
Innfeste: TL-125 T
Monteringsanv.: TA-4-07-4
Min/maks lektavst.: 290 - 380 mm

Produkt	C-C mål	Vekt/stk	Kart/pall	
TR TL-25	250 mm	1,70 kg	6/84	315,-
TR TL-30	300 mm	1,70 kg	8/112	286,-
TR TL-40	400 mm	1,80 kg	6/84	307,-
TR TL-43	430 mm	1,85 kg	6/84	307,-



STIGETRINN TR TN-26

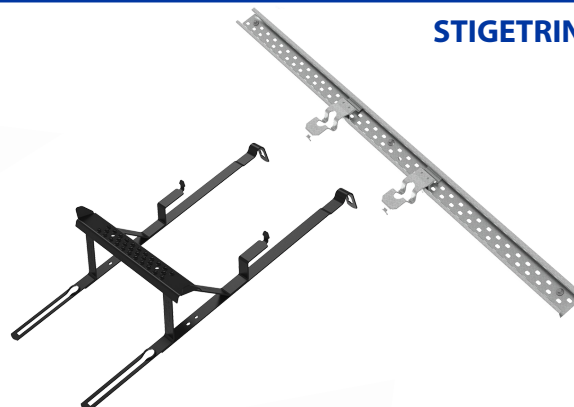

NORTEGEL


Taktype: Nortegel
Overflate: Forhåndsgalvanisert min 275 g/m²
 Polyesterbelagt min 60µm
Innfeste: TL-125
CC-mål: 260 mm
Vekt pr. stk.: 1,4 kg
Ant. kart./pall: 6 / 96
Monteringsanv.: TA-4-01-2 (G-4-01-119)

Bestillingsvare!

328,-



STIGETRINN TR TH-23

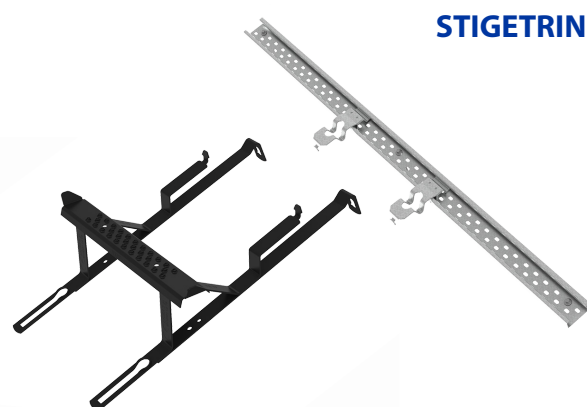

HOLLANDER

Taktype: Hollander / Madura / Rubin V-13
Overflate: Forhåndsgalvanisert min 275 g/m²
 Polyesterbelagt min 60µm
Innfeste: TL-125
CC-mål: 230 mm
Vekt pr. stk.: 1,4 kg
Ant. kart./pall: 6 / 96
Monteringsanv.: TA-4-07-4

Bestillingsvare!


328,-

TVILLING

STIGETRINN TR TT-35



Taktype: Tvilling teglstein
Overflate: Forhåndsgalvanisert min 275 g/m²
 Polyesterbelagt min 60µm
Innfeste: TL-125
CC-mål: 350 mm
Vekt/stk: 1,3 kg
Ant. kart./pall: 8/128

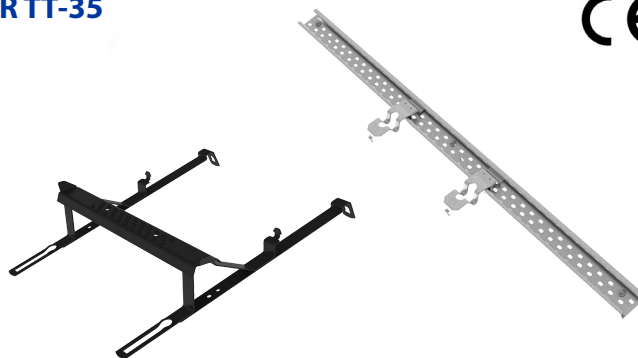


340,-

PROFILERTE PLATETAK

STIGETRINN TR TF-32 / TR TF-37



Taktype: Profilerte platetak, se tabell
Overflate: Forhåndsgalvanisert min 275 g/m²
 Polyesterbelagt min 60µm
Innfeste: TL-125
Vekt/stk: 1,5 kg
Ant. kart./pall: 8/128
Monteringsanv.: TA-4-07-3

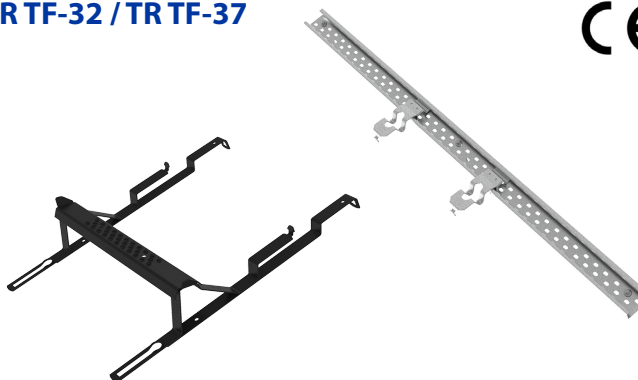

Produkt	A-mål	B-mål	C-mål	Taktype
TL TF-3	320 mm	350 mm	24 mm	Plannja Robust, Bond
TL TF-3	370 mm	350 mm	24 mm	Powertek, Decra, Stratos


432,-

PROFILERTE PLATETAK

STIGETRINN TR «PLATETAKTYPE» T



Taktype: Profilerte platetak, se tabell
Overflate: Forhåndsgalvanisert min 275 g/m²
 Polyesterbelagt min 60µm
Innfeste: I-65 / I-125
Ant. kart./pall: 10/160
Monteringsanv.: TA-4-07-11 (G-4-96-6)

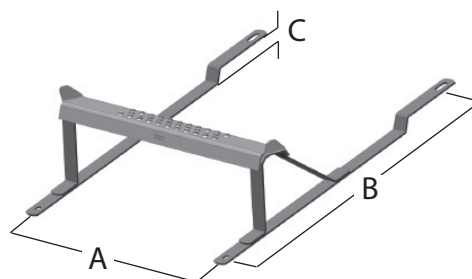

Produkt	A-mål	B-mål	C-mål	Vekt	Taktype
TR E-19 T	400 mm	400 mm	17 mm	1,4 kg	Elite tak, Lindab takpannen
TR Ø-70	350 mm	350 mm	11 mm	1,1 kg	Øko Classic
TR KS-70	430 mm	345 mm	11 mm	1,1 kg	Karlsens Stålpanne

359,-

PROFILERTE PLATETAK

STIGETRINN TR «PLATETAKTYPE» T



Taktype: Profilerte platetak, se oversikt side 3
Overflate: Forhåndsgalvanisert min 275 g/m²
 Polyesterbelagt min 60µm
Innfeste: I-125
Monteringsanv.: TA-4-07-11 (G-4-96-6)

Produkt	A-mål	B-mål	C-mål	Vekt
TR PP-40	400 mm	400 mm	15 mm	1,4 kg
TR PK-40	400 mm	345 mm	15 mm	1,3 kg
TR PK-37	370 mm	345 mm	15 mm	1,3 kg
TR PK-35	350 mm	345 mm	15 mm	1,2 kg
TR PR-40	400 mm	350 mm	25 mm	1,3 kg
TR PF-37	370 mm	330 mm	30 mm	1,2 kg
TR P-35 T	430 mm	350 mm	30 mm	1,4 kg

Se side 4
 for hvilken type
 de går til!




359,-



DIVERSE INNFESTEPAKKER

TEGL/BETONG/PLATETAK

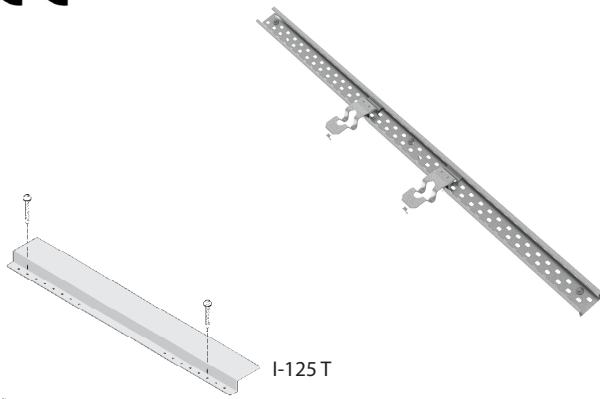

Innfeste:	TL-125	
Taktype:	Profilerte platetak/Tegl/Betong	
Tot.lengde:	1250 mm	
Vekt:	1,6 kg / 2,1 kg	364,-
Innfeste:	TL I-125	
Taktype:	Profilerte platetak	
Tot.lengde:	650 mm / 1250 mm	
Vekt:	1,2 kg / 2,1 kg	371,-

NB! Innfestepakker MÅ benyttes ved montering av stiger og stigetrinn for å overholde krav til personsikring. Skinnene skal festes i bærende konstruksjon.

FLESTE TAKTYPER

TAKSTIGE TLS 30-3 T



Taktype: Fleste taktyper
Overflate: Forhåndsgalvanisert min 275 g/m²
 Polyesterbelagt min 60µm
Ant. trinn: 3
Lengde: 1100 mm
Byggelengde: 990-1050 mm
CC mål: 300 mm
Vekt: 4,0 kg
Ant. kart./pall: 1/
Monteringsanv.: TA-4-07-13 / TA-4-07-14 (Torvtak)

Lagerført: Sort



870,- Andre farger 1121,-

FLESTE TAKTYPER

TAKSTIGE TLS R-3 T Regulerbar



Taktype: Fleste taktyper
Overflate: Forhåndsgalvanisert min 275 g/m²
 Polyesterbelagt min 60µm
Ant. trinn: 3
Lengde: 1100 mm
Byggelengde: 990-1050 mm
CC mål: 250 - 430 mm
Vekt: 4,7 kg
Ant. kart./pall: 1/56
Monteringsanv.: TA-4-07-13 / TA-4-07-14 (Torvtak)



1248,-

LOBAS TAKSTIGE INNFESTEPAKKER

Taktype	Innfestepk.	Vekt/pk	Pris
Tegl- og betong og skifertak	TLS S-30 T-I	3,0 kg	1121,-
Skiferstein uten opplekting	TLS L-31 T-I	3,3 kg	1121,-
ClickFals-plater / Båndtekket tak	TLS B-650	10,4 kg	2876,-
Shingel/Papptak	TLS PAPP T-I	1,9 kg	1121,-
Trapesplate,	TLS P-11 T-I	3,0 kg	1121,-
Trapes/Sandwich profiler	TLS TP-610	6,8 kg	2876,-
Alsvåg, CCB-pan, Euro-tak, Jovi-pan, Kami, Korrugal (gml.), Teliska, Regent			
Verform/Permanentpan, Plegel, Rydabpan, Scanprofil, Borga, Classic, Lindab LPE	TLS T-66 T-I	3,3 kg	1121,-
Decra takpanne, Plannja Robust, Powertek, Stratos, Metrobond	TLS IF-37 T-I	3,6 kg	1121,-
Diplomtak, Elitetak, Lindab takpannen, Plannja Korrugal/Royal, Lindab LPA	TLS P-40 T-I	3,3 kg	1121,-
Elitetak, Lindab takpannen og Plannja takpanne	TLS E-19 T-I	3,4 kg	1121,-
Karlsens Stålpanne	TLS KS-70 T-I	3,3 kg	1121,-
Maxi takpanne, Øko Classic	TLS Ø-70 T-I	3,3 kg	1121,-
Plannja Combi, Plannja	TLS P-44 T-I	3,4 kg	1121,-
Plannja Korrugal/Multipanne, Pamir	TLS P-46 T-I	3,3 kg	1121,-
Torvtak	TLS TORV T-I	5,6 kg	2546,-
ISO	TLS ISO	15,06 kg	1121,-

Innfestepakkene leveres løst. Bestill den innfestepakken som passer ditt tak.

Innfestepakkene består av : Innfesteskinne for innfeste i bærende konstruksjon, innfestebøyler for innfeste av stigen i innfesteskinnen, bøyler for feste av stige i takbelegg i nedre ende og rustfrie skruer.



FEIEPLATÅ FP8

TIL DE FLESTE TAKTYPER

Taktype:	Fleste taktyper
Overflate:	Forhåndsgalvanisert min 275 g/m ² Polyesterbelagt min 60µm
Lengde:	820 mm
Bredde:	260 mm
CC mål:	Se tabell
Vekt:	Se tabell
Mont.anvisning:	G-4-98-90
LEVERES KOMPLETT MED INNFESTESKINNE	

Brutto kr. 2033,- (S-403) / 2557,- (PAPP) / 2033,- (PLATETYPE J) / 2148,- (F-460)

Taktype	Feieplata FP8	Skinne- lengde (cm)	Lektavstand C-C mål (mm)	Vekt/pk (kg)	Mont.anv.
Tegl- og betongsteintak, skiferstein	FP8 S-403 T	65		8,1	TA-4-07-20
Trapesplate, Korrugerte takplater,	FP8 P-111 T	65	440	7,6	TA-4-07-20
Trapes- / Sandwich-profiler	FP8 TP-610			8,0	TA-4-12-52
Alsvåg, Kami, Kami S-plate, Korrugal (gammel), Plegel, Teliska taksteinplate,					
CCB Pan., Euro-tak, Jovi-pan., Verform/Rydabpan., Scanprofil, Borga, Classic, Regent,	FP8 T-166 T	65	350	7,4	TA-4-07-20
Diplomtak, Elitetak, Lindab takpannen, Plannja Korrugal/ Royal taksteinpl., Harmoni	FP8 P-140 T	65	400	7,5	TA-4-07-20
Elitetak, Lindab takpan., Plannja takpan.	FP8 E-119 T	65	400	7,5	TA-4-07-20
Karlsen Stålpanne	FP8 KS-170 T	65	345	7,4	TA-4-07-20
Øko Classic, Maxi takpanne	FP8 Ø-170 T	65	345	7,4	TA-4-07-20
Plannja Combi, Regola	FP8 P-133 T	65		8,1	TA-4-07-20
Plannja Korrugal/Multipanne, Pamir, Rapid	FP8 P-135 T	65	465	7,5	TA-4-07-20
Shingel/Papptak	FP8 SH PAPP T	65/120		7,5	TA-4-07-20
Plannja Robust takpanne, Powertek, Decra takpanne, Stratos, Metrobond	FP8 F-460 T	65		8,1	TA-4-07-21
Rydab Ambassadør, Alsvåg Monark	FP8 R-140	65	350	7,5	TA-4-07-20
ClickFals-plater / Båndtekket tak	FP8 B-640			9,5	TA-4-12-53
Ruukki Finera	FP8 F-333	65	330	7,4	TA-4-07-20



TOPP PLATÅ TP P-230 T / TP S-230 T / TP F-230 T

TIL DE FLESTE TAKTYPER



Taktype	Topplata	Vekt/pk (kg)
Tegl- og betongsteintak, skiferstein	TP S-230 T	8,5
Plannja Robust , Powertek, Decra , Metro	TP F-230 T	8,5
Øvrige platetak	TP P-230 T	6,3
Papp- /Shingeltak	TP P-230 T	6,3

TP P-230 T brukes til pipeplattform

Taktype:	Fleste taktyper
Overflate:	Forhåndsgalvanisert min 275 g/m ² Polyesterbelagt min 60µm
Lengde:	500 mm
Bredde:	260 mm
Høyde:	230 mm
Vekt:	Se tabell
Mont.anvisning:	G-4-99-95
Typegodkj.nr.:	399/04

EKSTRA UTSTYR. Øker høyden på feieplata/pipe-plattform med 230 mm.

1981,- (S-230T)/1248,- (P-230T)

PIPEHØYDE (M) KORRIGERT ETTER TAKVINKEL

(Forutsetter at plattformen står på oversiden av pipen)


Arbeidsplattform	14°-22°	22°-27°	27°-34°	34°-37°	37°-45°	
Merknad						
Feieplata FP8	0,80 - 1,20 m	0,80 - 1,20 m	0,80 - 1,20 m	0,80 - 1,20 m	0,80 - 1,20 m	Anbefalt
Feieplata FP8	1,20 - 1,45 m	1,20 - 1,45 m	1,20 - 1,45 m	1,20 - 1,45 m	1,20 - 1,45 m	Påbudt
Feieplata FP8 + TP	1,45 - 1,70 m	1,45 - 1,70 m	1,45 - 1,70 m	1,45 - 1,70 m	1,45 - 1,70 m	Påbudt
Pipeplattform PP-82 T	1,40 - 1,70 m	1,40 - 1,85 m	1,40 - 2,05 m	1,40 - 2,05 m	1,40 - 2,05 m	Påbudt
*Pipeplattform PP-82 T + TP	1,70 - 1,95 m	1,85 - 2,10 m	2,05 - 2,30 m	2,05 - 2,30 m	2,05 - 2,30 m	Påbudt
Pipeplattform PP-130 T	1,70 - 1,90 m	1,90 - 2,20 m	1,90 - 2,40 m	2,00 - 2,70 m	2,15 - 2,80 m	Påbudt
Pipeplattform PP-130 T + TP	1,90 - 2,15 m	2,20 - 2,45 m	2,40 - 2,65 m	2,70 - 2,95 m	2,80 - 3,05 m	Påbudt

TIL DE FLESTE TAKTYPER

PIPEPLATTFORM PP-82 T



Taktype: Fleste taktyper
Overflate: Forhåndsgalvanisert min 275 g/m²
 Polyesterbelagt min 60µm
Lengde: Regulerbar fra 940 - 1340 mm
 (Plattform 820 mm)
Bredde: 300 mm
Høyde: Regulerbar fra 580 - 850 mm
CC mål: Se tabell
Vekt: 17 kg
Antall krt/pall: 1/10
Lagerført: Sort, Teglerød

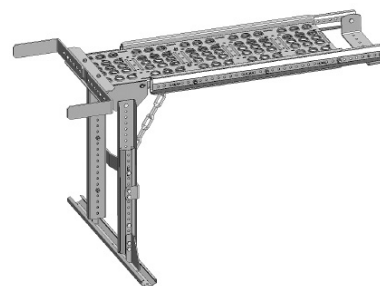

5272,-

TIL DE FLESTE TAKTYPER

PIPEPLATTFORM PP-130 T



Taktype: Fleste taktyper
Overflate: Forhåndsgalvanisert min 275 g/m²
 Polyesterbelagt min 60µm
Lengde: Regulerbar fra 1600 - 2100 mm
 (Plattform 1300 mm)
Bredde: 300 mm
Høyde: Regulerbar fra 1100 - 1600 mm
CC mål: Se tabell
Vekt: 24,5 kg
Antall krt/pall: 1/10
Lagerført: Sort



7201,-

TIL DE FLESTE TAKTYPER

SIDESTØTTE

Taktype: Fleste taktyper
Overflate: Forhåndsgalvanisert min 275 g/m²
 Polyesterbelagt min 60µm
Vekt: 1,1 kg

EKSTRA UTSTYR Brukes når pipeplattform monteres ved siden av pipen. (fig 1)
 Må også brukes ved normalmontering over pipa dersom pipebredden overstiger 75 cm. (fig 2)



fig 1



fig 2



549,-

Taktype	Innfeste Pipeplattf.	Lektavstand C-C mål (mm)	Vekt pr.stk (kg)	Pris
Tegl- og betongsteintak, skiferstein	PP S-403 T-I		3,8	1019,-
Trapesplate, Korrugerte takplater	PP P-111 T-I	440	3,2	1019,-
Trapes- / Sandwich-profiler	PP TP-610		2,9	1019,-
Alsvåg, Kami, Kami S-plate, Korrugal (gammel), Plegel, Teliska taksteinplate, CCB Pan., Euro-tak, Jovi-pan., Verform/Rydabpan., Scanprofil, Borga, Classic, Regent, Lindab LPE	PP T-166 T-I	350	2,3	1019,-
Diplomt tak, Elitetak, Lindab takpannen, Plannja Korrugal/ Royal taksteinpl., Harmoni, Lindab LPA	PP P-140 T-I	400	3,0	1019,-
Elitetak, Lindab takpan., Plannja takpan.	PP E-119 T-I	400	3,0	1019,-
Karlsen Stålpanne	PP KS-170 T-I	345	3,0	1019,-
Øko Classic, Maxi takpanne	PP Ø-170 T-I	345	3,0	1019,-
Plannja Korrugal/Multitpanne, Pamir, Rapid	PP P-135 T-I	465	3,2	1019,-
Shingel/Papptak	PP SH PAPP T-I		3,9	1830,-
Plannja Combi, Regola	PP P-133 T-I		3,3	1019,-
Plannja Robust takpanne, Powertek, Decra takpanne, Metrobond	PP F-460 T-I		3,8	1019,-
Rydab Ambassadør, Alsvåg Monark	PP R-140 T-I	350	3,0	1019,-
ClickFals-plater	PP B-640		4,4	3483,-



TAKBROSYSYSTEM, PLATTFORM TBP 105 T

DE FLESTE TAKTYPER



Taktype:	De fleste taktyper
Overflate:	Forhåndsgalvanisert min 275 g/m ² Polyesterbelagt min 60µm
Bredde:	35 cm
Lengde:	105 cm (brutto 115 cm)
Vekt pr. stk.:	5,8 kg
Ant. palle:	50 stk

Lagerført: Sort


Brukes der det skal lages gangbane på taket. Leveres løspakket slik at en kan skreddersy hvert prosjekt. Max 120 cm mellom hvert konsoll.
Det finnes vaiersystem til festing av livline/fallsikringssele som kan monteres sammen med takbrosystemet..
For beregning av utstyr se tabell side 24.

1012,-



TAKBROSYSYSTEM, KONSOLL TBK S-403 T

TEGL, BETONG, SKIFER

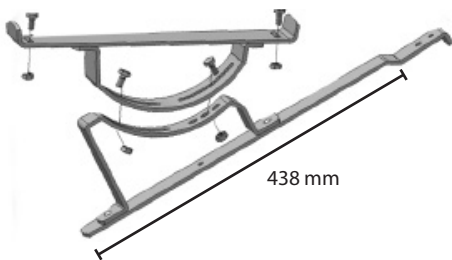

Taktype:	Tegl og betong
Overflate:	Forhåndsgalvanisert min 275 g/m ² Polyesterbelagt min 60µm
Innfeste:	TBI S-125 T
Vekt/stk:	2,6 kg


Lagerført: Sort

622,-



TAKBROSYSYSTEM, KONSOLL TBK «TAKTYPE» T

PROFILERTE PLATETAK

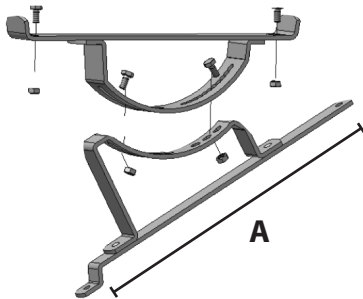


Taktype:	Profilerte platetak, (Se tabell s.25)
Overflate:	Forhåndsgalvanisert min 275 g/m ² Polyesterbelagt min 60µm
Innfeste:	TBI I-125 T / D-125 T (Se tabell s. 24)
Mål, A:	Se tabell s. 24
Vekt/stk:	2,2 kg

622,-



TAKBROSYSYSTEM, KONSOLL TBK SH PAPP T

SHINGEL/PAPPTAK

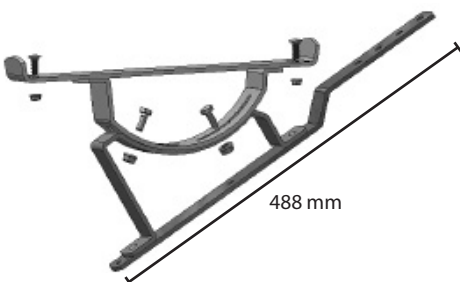

Taktype:	Shingel og papptak
Overflate:	Forhåndsgalvanisert min 275 g/m ² Polyesterbelagt min 60µm
Innfeste:	TBI SH PAPP T
Vekt/stk:	2,45 kg

Lagerført: Sort

622,-

BÅNDEKKET TAK / CLICKFALS**TAKBROSYSTEM, KONSOLL TBK B-650T**

Taktype: Båndtekket tak
Overflate: Forhåndsgalvanisert min 275 g/m²
Polyesterbelagt min 60µm
Vekt pr. stk.: 3,9kg


**1253,-****TEGL/BETONG/PLATETAK****TAKBROSYSTEM, INNFESTEPAKKER**

Innfeste: TBI S-125 T
Taktype: Tegl/Betong
Tot.lengde: 1250 mm
Vekt: 2,2 kg **428,-**

Innfeste: TBI I-125 T
Taktype: Profilerte platetak
Tot.lengde: 1250 mm
Vekt: 2,3 kg **371,-**

Innfeste: TBI D-125 T
Taktype: Profilerte platetak
Tot.lengde: 1250 mm
Vekt: 1,9 kg **436,-**

Innfeste: TBI SH PAPP T
Taktype: Papp/Shingeltak
Tot.lengde: 1250 mm
Vekt: 3,15 kg **1022,-**

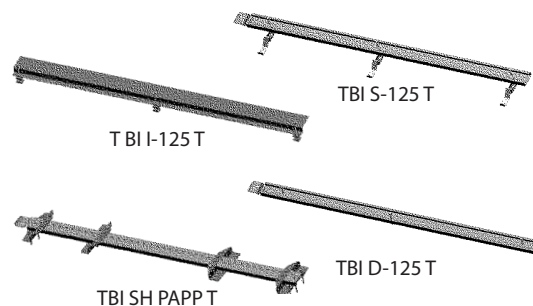

TIL DE FLESTE TAKTYPER

REKKVERKSTOLPE

Taktype: Fleste taktyper
Overflate: Forhåndsgalvanisert min 275 g/m²
 Polyesterbelagt min 60µm

Rekkverksstolpe TBR 105 monteres på takbro med maks 1 meter mellom hver. Gelenderrør SN G-12 (se side 13) monteres som rekkverk mellom rekkverkstolpene.

Støttepakke TBR S-403 monteres på takbrokonsoll TBK S-403 for å gjøre bro/rekkverk stødigere

Rekkverksstolpe TBR 105,
 Støttepakke TBR S-403 Steintak
 og Gelender SN G-12 ferdig
 montert på takbrosystem.

Støttepakke
 TBR S-403

320,-

Rekkverksstolpe
 TBR 105

776,-

536,- (TBR-105)/

Taktype	Takbro konsoll TBK	Lektavstand C-C mål (mm)	Vekt pr.stk (kg)	Innfeste skinne TBI
Tegl- og betongsteintak, skiferstein	TBK S-403 T		2,1	TBI S-125 T
Nortegl	TBK SN-403 T		2,1	TBI S-125 T
Trapesplate, Korrugerte takplater	TBK P-111 T	440	1,9	TBI I-125 T
Trapes- / Sandwich-profiler	TBK TP-610		2,4	
Alsvåg, Kami, Kami S-plate, Korrugal (gammel), Plegel, Teliska taksteinplate,	TBK T-166 t	350	1,8	TBI I-125 T
CCB Pan., Euro-tak, Jovi-pan., Verform/Rydabpan., Scanprofil, Borgia, Classic, Regent, Lindab LPE	TBK T-166 T	355	1,8	TBI I-125 T
Diplomtak, Elitetak, Lindab takpannen, Plannja Korrugal/ Royal taksteinpl., Harmoni, Lindab LPA	TBK P-140 T	400	1,8	TBI I-125 T
Elitetak, Lindab takpan., Plannja takpan.	TBK E-119 T	400	1,8	TBI I-125 T
Karlsen Stålpanne	TBK KS-170 T	345	1,8	TBI I-125 T
Øko Classic, Maxi takpanne	TBK Ø-170 T	345	1,8	TBI I-125 T
Plannja Combi, Regola	TBK P-133 T		2,1	TBI I-125 T
Plannja Korrugal/Mulitpanne, Pamir, Rapid	TBK P-135 T	465	1,8	TBI I-125 T
Shingel/Papptak	TBK SH PAPP T		2,45	TBI PAPP T
Plannja Robust takpanne, Powertek, Decra takpanne, Stratos,, Metrobond	TBK F-460 T		2,0	TBI D-125 T
Rydab Ambassadør, Alsvåg Monark	TBK R-140 T	350	1,8	TBI I-125 T
ClickFals-plater / Båndtekket tak *	TBK B-640		3,2	
Ruukki Finera	TBK F-333	330	1,8	TBI I-125 T

*) Innfeste båndtekket tak i hver ende, samt i annenhver fals

GJELDER FOR TAKSTOL C-C 60 cm

Takbro plattform TBP 105	Effektiv lengde	Takbro konsoll TBK C-C 120 cm	Takbro konsoll TBK SH PAPP T	Tegl/betong, skifertak og Profilerte platetak TBI S-125 T TBI I-125 T TBI D-125 T	Shingel- og Papptak TBI SH PAPP T
STK	CM	PK.	STK	STK	PK
1	115	2	2	1	1
2	220	3	3	2	2
3	325	4	4	3	3
4	430	5	5	4	4
5	535	6	6	5	4/5
6	640	6	6	6	5
7	745	7	7	7	6
8	850	8	8	8	7
9	955	9	9	9	8
10	1 060	10	10	10	9
11	1 165	11	11	10	10
12	1 270	12	12	11	10/11
13	1 375	13	13	12	11
14	1 480	13	13	13	12
15	1 585	14	14	14	13

DIVERSE UTSTYR

STIGESIKRING TTR-utv / TTR-inv


Overflate: Forhåndsgalvanisert min 275 g/m²
Polyesterbelagt min 60µm

Vekt pr. stk.: 1,10 kg

Antall krt/pall.: 12/120

Lagerført utvendig type:
Galv, hvit, sort, mørkrød, teglerød

Lagerført innvendig type:
Sort, , hvit, mørkrød, teglerød

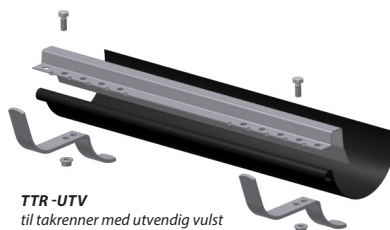

TTR-UTV
til takrenner med utvendig vulst



TTR-INV
til takrenner med innvendig vulst

570,-

DIVERSE UTSTYR

STORMKLIPS PK-55 / PK-70 / PK-90 / PK-95

Taktype: Tegl og betong

Overflate: Forhåndsgalvanisert min 275 g/m²
(PK-70 også i AISI430)

Antall krt: 125 / 125 / 125 / 100 / 100


Vekt pr. stk.: 0,02kg



LOBAS Stormklips benyttes til forankring av
tegl- og betongstein

16,-

GRADRENNE KANTBESLAG, GKB-111

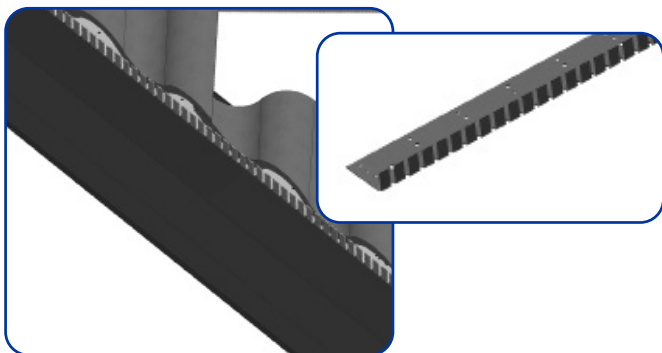

DIVERSE UTSTYR

Overflate: Forhåndsgalvanisert min 275 g/m²
Polyesterbelagt min 60µm
Festemidler: 5 stk skruer medfølger
Byggelengde: 106 cm
Vekt pr. stk.: 1,08 kg
Antall krt/pall.: 5/100
Lagerført: Sort

257,-



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.

SALG OG LEVERINGSBETINGELSER

Nedenforstående betingelser gjelder ved alt salg av varer og tjenester med mindre annet er avtalt skriftlig.

Prisliste:	Gjelder fra dato angitt på prislisten. Prisene kan endres uten forutgående varsel.
Priser/ rabatter:	Prisene er brutto priser uten mva ab lager. Rabatter etter avtale.
Betalingsbetingelser:	Etter avtale. Ved for sen betaling belastes morarenter.
Leveringstid:	Lagervarer leveres etter kjøreliste eller etter nærmere avtale. Ikke lagerførte produkter avtales ved bestilling.
Avbestilling:	Bestilte ikke lagerførte produkter satt i produksjon må betales i sin helhet.
Varer i retur:	Kun etter avtale. Ring en selger og avtal retur av ubeskadigede og rene varer. Stålprofil tar også i retur emballasje som europaller, platerammer, plastlokk og stell som er fakturert kunden. Varer og emballasje som ikke er fakturert vil ikke bli tatt i retur. Retur varer vil bli kreditert 80 % av fakturabeløp.
Force majeure:	Regnes alle omstendigheter utenfor partenes kontroll som vanskelig gjør eller (fritakelsesgrunn) forsinker leveringer, både når det gjelder selgeren selv, leverandør eller transportør. Vi tar forbehold om eventuelt trykkfeil i våre prislister og annet trykt materiell.
Generelle betingelser:	Leveransen skjer i henhold til NL 92 for kjøpers regning og risiko. Mottatte varer må kontrolleres, og eventuell reklamasjon må skje senest innen 8 dager.Varer som leveres på byggeplass uten mot taker skjer på bestillers ansvar. Varene forblir vår eiendom til den er betalt i sin helhet.

STÅLPROFIL

**– En god samarbeidspartner innen
BLIKK OG VENTILASJON**



STÅLPROFIL AS - Industriveien 9 - 3174 REVETAL
Telefon: 33 06 53 00, www.staalprofil.no

STÅLPROFIL SØR AS - Mjåvannsvegen 68 - 4628
KRISTIANSAND S
Telefon: 38 60 16 16, www.staalprofil.no