



Attenzione: tutte le operazioni di seguito descritte dovranno essere effettuate su un tavolo spazioso o qualsiasi altra superficie piana, la stampa andrà applicata con la grafica rivolta verso l'alto.




1) Aprire la clip superiore e inserire la stampa con la grafica rivolta verso l'alto nella fessura fino alla battuta.

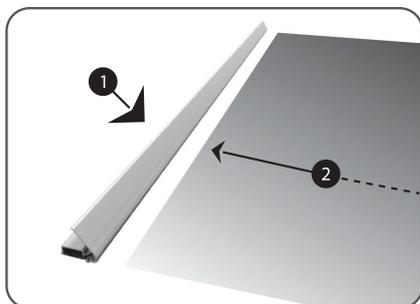


2) Inserire i 2 tappi laterali sulla clip superiore.

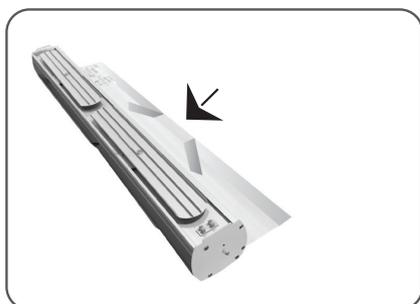

3) Rimuovere SOLO LA PARTE CENTRALE della protezione del biadesivo presente sulla linguetta di fissaggio dell'espositore.

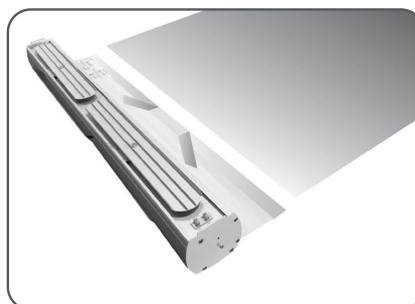

4) Stendere il telo vicino alla struttura con la grafica rivolta verso l'alto mantenendolo parallelo al biadesivo.

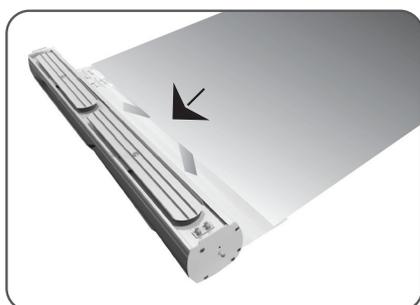

5) Sovrapporre il telo stampato al biadesivo avendo cura che sia ben allineato.




6) Rimuovere la prima metà della protezione del biadesivo ed esercitare contemporaneamente una pressione sulla stampa in modo da farla aderire.




7) Ripetere l'operazione di cui al punto 6 per l'altra metà della protezione del biadesivo.



8) Applicare una striscia di nastro adesivo trasparente per aumentare la tenuta della stampa (possibilmente altezza 5 cm) a cavallo tra la stampa e la linguetta di fissaggio. N.B. Il nastro non sarà visibile quando l'espositore sarà installato.

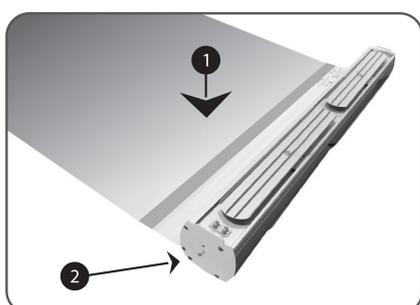

9) Facendo pressione sul punto 1 della figura per trattenere la stampa, rimuovere il perno di sicurezza indicato dal punto 2. Si attiverà la molla dell'espositore che tenderà ad arrotolare la stampa all'interno.

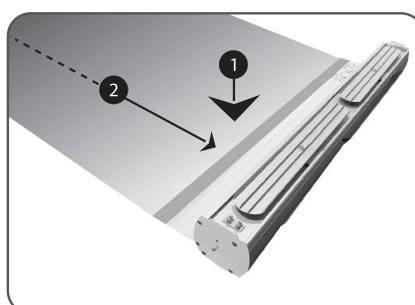

10) Gestire la pressione esercitata sul punto 1 della figura per permettere il progressivo arrotolamento del telo all'interno della struttura.
ATTENZIONE: non lasciare la stampa in modo brusco durante l'arrotolamento