

## 10 CONSIGLI DA RICORDARE

- 1) ISTRUZIONI FILE:** Impostare i file con i giusti parametri è un'operazione semplice, ma fondamentale per non avere brutte sorprese. Segui le nostre istruzioni per essere certo di aver impostato tutto correttamente, ti consigliamo di acquistare l'opzione Verifica File affinché un nostro grafico analizzi il tuo file segnalandoti eventuali anomalie;
- 2) RISOLUZIONE FILE:** I file inviati dovranno avere una risoluzione superiore a 72 dpi, quella ottimale è di 150 dpi nativi;
- 3) CMYK o RGB?** La modalità colore da utilizzare è CMYK, i file inviati in RGB o PANTONE verranno convertiti in CMYK automaticamente. Tale conversione automatica potrebbe variare leggermente il tono cromatico sulla resa finale. Il profilo colore consigliato è il FOGRA 39;
- 4) ABBONDANZE:** Sono indispensabili per gestire al meglio il taglio, controlla i giusti parametri che potrebbero differire da prodotto a prodotto e ricordati di rimuovere eventuali crocini di taglio e linee di riferimento;
- 5) FONT:** Inviare i file con i Font sempre convertiti in curve;
- 6) FILE IN SCALA:** accettiamo file realizzati in scala, ma ricorda sempre che la risoluzione è inversamente proporzionale alle dimensioni, quindi un file 600x300 può essere impostato in formato 60x30 cm, ma la risoluzione deve superare i 720 dpi;
- 7) CARICAMENTO FILE:** Dopo aver concluso un acquisto potrai decidere se caricare i file subito, caricarli più tardi o chiedere il nostro intervento per l'impaginazione grafica, l'eventuale lavoro grafico verrà preventivato separatamente;
- 8) DIMENSIONI FILE:** La dimensione massima di ogni singolo file caricabile sul nostro sito è di 200 MB;
- 9) RESA CROMATICA:** Il punto di bianco e la modalità di assorbimento dell'inchiostro non sono uguali per tutti i supporti, quindi lo stesso file stampato su supporti diversi (carta, banner, rete mesh, forex ecc.) potrebbe non avere la stessa resa;
- 10) MONITOR:** La corrispondenza del colore stampato con quello visibile a monitor è possibile solo con schermi professionali perfettamente tarati, per tutti gli altri casi i colori potrebbero non coincidere perfettamente.

## RISOLUZIONE E FORMATO FILE

I nostri adesivi prespaziati sono divisi in due tipologie:

- Prespaziati a colore unico
- Prespaziati con stampa a colori

Il formato file corretto per la realizzazione di adesivi prespaziati è il **PDF**, in quanto è l'unico formato standard compatibile con i nostri sistemi che permette di incorporare tracciati vettoriali e immagini per la realizzazione di adesivi precedentemente stampati a 4 colori.



Di seguito i parametri generali da rispettare:

- Font convertiti in curve;
- Utilizzare uno spessore minimo delle linee 3 mm;
- I tracciati dovranno essere il più semplice possibile, evitare disegni eccessivamente complessi;
- **Per i prespaziati a colore unico** realizzare il file vettoriale con il colore corrispondente al colore scelto in fase di acquisto, i prespaziati **bianchi** vanno impostati con tracciato nero e riempimento bianco.
- Eventuali immagini utilizzate sui **prespaziati con stampa a colori** vanno incorporate nel file e salvate in precedenza in CMYK scala 1:1 a 150 dpi nativi;

## MARGINI DI SICUREZZA E ABBONDANZE

### PRESPAZIATI A COLORE UNICO



Di seguito le indicazioni specifiche per **PRESPAZIATI A COLORE UNICO**

- Grafica totalmente vettoriale e salvata in formato pdf;
- Font convertiti in curve;
- Utilizzare uno spessore minimo delle linee 3 mm, font più semplici possibile e di altezza superiore a 2 cm;
- I tracciati dovranno essere il più semplice possibile, evitare disegni eccessivamente complessi;
- Realizzare il file vettoriale con il colore corrispondente al colore scelto in fase di acquisto, i prespaziati bianchi vanno impostati con tracciato nero e riempimento bianco.
- Per eventuali dubbi è consigliabile acquistare l'opzione "VERIFICA FILE".



✓ CORRETTO




✗ SBAGLIATO

Impaginati multicolore vanno acquistati separatamente oppure selezionando la variante "Lunga durata a colori (Polimerico)"



✗ SBAGLIATO

Impaginati non è totalmente vettoriale in quanto è presente un'immagine raster, questo tipo di soggetti vanno acquistati selezionando la variante "Lunga durata a colori (Polimerico)"



⚠ ATTENZIONE

Nel caso in cui venga acquistata l'opzione SPELLICOLAMENTO SI un impaginato composto da più copie dello stesso soggetto non verrà accettato



✗ SBAGLIATO

I tracciati da tagliare sono troppo sottili

### ATTENZIONE!

PER FORMATI PARTICOLARMENTE PICCOLI O FORME TROPPO COMPLESSE, CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI VALUTARE LA FATTIBILITA' DEL LAVORO.

## PRESPAZIATI CON STAMPA A COLORI

Di seguito le indicazioni specifiche per **PRESPAZIATI CON STAMPA A COLORI**:

- Grafica salvata in formato pdf;
- Font convertiti in curve;
- Utilizzare uno spessore minimo delle linee 3 mm, font più semplici possibile e di altezza superiore a 2 cm;
- I tracciati dovranno essere il più semplice possibile, evitare disegni eccessivamente complessi;
- Tracciato di taglio totalmente vettoriale e impostato su colore spot "CutContour" (vedi di seguito le istruzioni)
- Eventuali immagini utilizzate sui prespaziati con stampa a colori vanno incorporate nel file e salvate in precedenza in CMYK scala 1:1 a 150 dpi nativi;
- 3 mm di abbondanza perimetrale per il taglio;
- Per eventuali dubbi è consigliabile acquistare l'opzione "VERIFICA FILE".



✓ CORRETTO



✗ SBAGLIATO

Non è presente l'abbondanza per il taglio



⚠ SCONSIGLIATO

Prespaziati a colore unico andrebbero acquistati sul prodotto "Prespaziato colore unico".



✗ ATTENZIONE

Nel caso in cui venga acquistata l'opzione SPELLICOLAMENTO SI un impaginato composto da più copie dello stesso soggetto non verrà accettato



✗ SBAGLIATO

I tracciati da tagliare sono troppo sottili

### ATTENZIONE!

PER FORMATI PARTICOLARMENTE PICCOLI O FORME TROPPO COMPLESSE, CI RISERVIAMO IL DIRITTO DI VALUTARE LA FATTIBILITA' DEL LAVORO.

## COME IMPOSTARE IL TRACCIATO DI TAGLIO SUI PRESPAZIATI STAMPA A COLORI

Per i prodotti sagomati è necessario fornire il file in formato **PDF impostato su 2 livelli**:


- Quello inferiore dedicato alla parte grafica da stampare;
- Quello superiore dedicato al tracciato di taglio.



**MONKEY**

GRAFICA COMPLESSIVA  
DI ABBONDANZA

+



**MONKEY**

TRACCIATO DI TAGLIO  
TOTALMENTE VETTORIALE

=



**MONKEY**

✓ FILE CORRETTO


Il tracciato di taglio dovrà essere totalmente vettoriale, color MAGENTA 100%, impostato su tinta piatta (spot color) nominata necessariamente "CutContour" e con l'attributo sovrastampa traccia attivato, di seguito i passaggi fondamentali per creare un tracciato di taglio corretto utilizzando Adobe Illustrator:


- 1** DISEGNA IL TRACCIATO VETTORIALE...




- 2** DAL MENU' FINESTRA CLICCA SULLA VOCE "CAMPIONI" PER VISUALIZZARE LA SEGUENTE FINESTRA...




- 3** CLICCARE SULL'ICONA  IN ALTO A DESTRA E SCEGLIERE LA VOCE "NUOVO CAMPIONE"

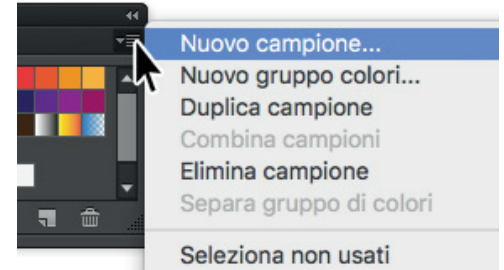


- 4** LA FINESTRA "NUOVO CAMPIONE" VA COMPILATA ESATTAMENTE COME SEGUE:

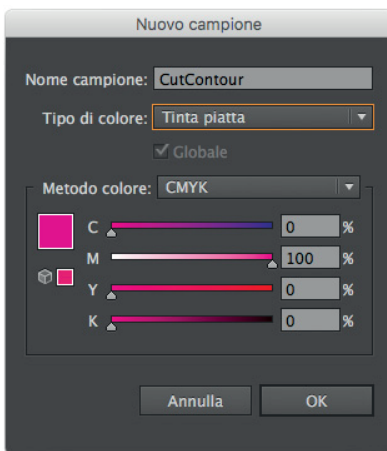


- 5** SE TUTTO SARA' STATO FATTO CORRETTAMENTE, NELLA FINESTRA "CAMPIONI" APPARIRA' UN NUOVO COLORE "SPOT"

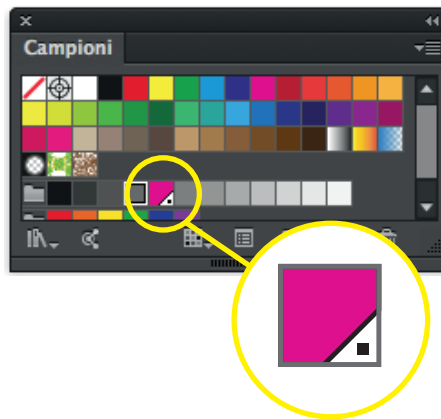

- 6** ASSEGNARE IL COLORE APPENA CREATO AL TRACCIATO VETTORIALE CREATO IN PRECEDENZA




- 7** SE LA PROCEDURA SARA' STATA FATTA CORRETTAMENTE LA FINESTRA "COLORE" APPARIRA' COME SEGUE:

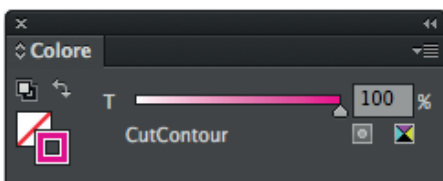

- 8** POSIZIONARE IL TRACCIATO DI TAGLIO SOPRA AL LIVELLO GRAFICO...



- 9** DAL MENU' FINESTRA CLICCA LA VOCE "ATTRIBUTI" E DOPO AVER SELEZIONATO IL TRACCIATO SPUNTA LA CASELLA "SOVRAS. TRACCIA".

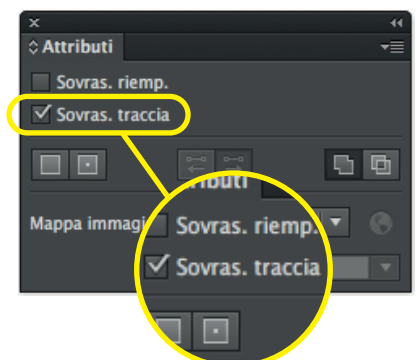


- 10** SALVA L'IMPAGINATO IN FORMATO PDF.

Per eventuali dubbi è consigliabile acquistare l'opzione "VERIFICA FILE".


## PANNELLIZZAZIONE

Quando le misure richieste superano la misura massima gestibile dai nostri sistemi, gli adesivi vengono pannellizzati, ciò significa che il soggetto verrà diviso in più moduli di misura uguale che una volta messi vicini ricomporranno l'immagine originale, grazie all'aiuto del sormonto.

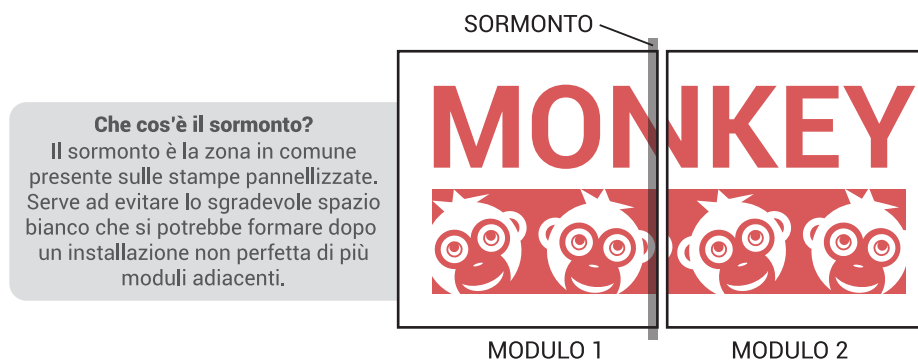


Di seguito alcune regole generali:

- Adesivi prespaziati con stampa in CMYK con lato corto superiore a 150 cm verranno pannellizzati con sormonto di 1 cm;
- Adesivi prespaziati con misura superiore a 300x118 cm verranno pannellizzati con sormonto di 1 cm;
- Se possibile evitare di posizionare elementi grafici fondamentali e testi eccessivamente piccoli a cavallo dei sormonti in quanto in fase di installazione si potrebbero creare piccoli scostamenti.

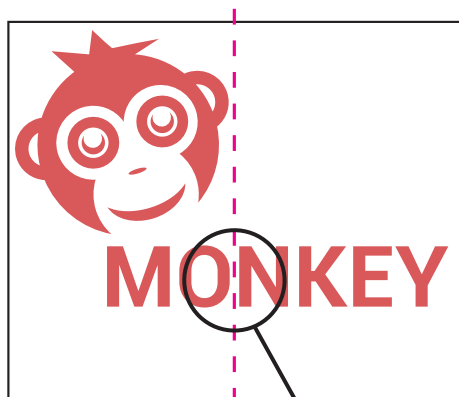

✓ **CORRETTO**

Nessun elemento fondamentale coinvolto nel sormonto, l'installazione delle stampe sarà molto più facile.

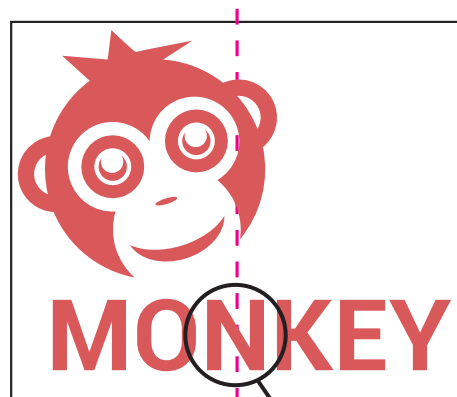

⚠ **SCONSIGLIATO**

Un piccolo scostamento in fase di installazione o durante il taglio potrebbe generare imperfezioni nel risultato finale.