



# Reflect Contour 2




# Reflect Contour 2

Kiirjuhend

## 1 Mis on karbis?

Reflect Contour 2



x 1

Laadimiskaabel



x 1

Freebit konksukesed ja kõrvaotsikud



S

M

L

Silikonkotike, garantiileht, hoiatusleht,  
ohutuskaart, kiirjuhend




x 1

# Reflect Contour 2


Kiirjuhend

## 2 Ülevaade

### 1. Nupud ja märgutuli



### 2. Laadimine



# Reflect Contour 2


Kiirjuhend

## 3 Kõrvaklappide kandmine

1. Täiuslik sobivus ning suurepärane audioheli üheskoos.




2. Paigaldamine

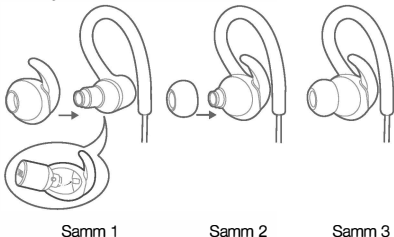

Pöörake naga õigesse asendisse ning kinnitage konksuke ja kõrvaotsik kõrvaklappide külge.

a) Kinnitage väline hoidik kõrva taha

b) Sisestage kõrvaotsik ning pöörake seda turvaliseks ja ergonomiliseks kinnitamiseks Dual Lock Technology abil.




# Reflect Contour 2



---

Kiirjuhend

## 3. Kandmine kaela taga



## 4. Stopperi kasutamine



\* Kasutage liikumisel pikkuse muutmiseks ja stabiilsuse tagamiseks stopperit

# Reflect Contour 2

Kiirjuhend


## 4 Bluetooth® ühendus

1. Lülitage kõrvaklapid sisse



2. Esimesel kasutamisel ühenduvad kõrvaklapid automaatselt pärast sisse lülitamist ühilduvusrežiimi.

3. Ühendamine Bluetooth seadmega




Valige ühendamiseks "JBL Reflect Contour 2"


# Reflect Contour 2

Kiirjuhend


## 5 Muusika kuulamine

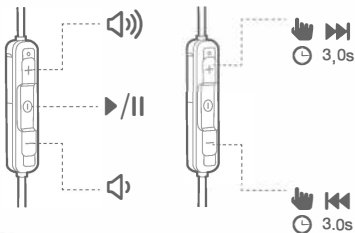

## 6 Telefonikõne

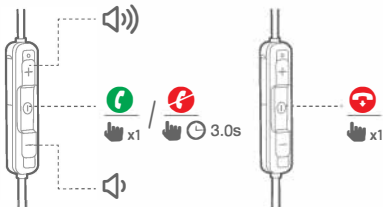

## 7 Hääljuhtimine



# Reflect Contour 2

Kiirjuhend

## 8 LED märgutuli



### Kõrvaklappide olek

- ① Toide sees
- ① Toide väljas
- ⚡ BT väljas
- ⚡ BT sidumine
- ⚡ BT ühendatud
- 🔋 Aku tühjeneb
- 🔋 Laadimine lõpetatud
- 🔋 Laeb

### LED olek

- Pikk
- Pikk
- Aeglane
- ☀️ Kiire
- 2 korda
- Aeglane
- Väljas
- Põleb



# Reflect Contour 2

---

## Kiirjuhend

- Mudeli nimi: Reflect Mini BT2
- 5,8 mm dünaamiline kõlarielement
- Sagedusala: 10Hz–22kHz
- Takistus: 14 Ohm
- Ühendus: Micro USB kaabel kiirlaadimiseks.
- Ühildub: BT 4.2, A2DP v1.3, AVRCP v1.5, HFP v1.6, SBC kodek  
Bluetooth signaali sagedusvahemik: 2,402 - 2,480 GHz
- Bluetooth signaali võimsus: < 4dBm
- Bluetooth signaali modulaator: GFSK, n 4 DQPSK, 8DPSK
- Aku tüüp: Laetav silindrikujuline liitiumioonaku  
(3.7 V 2x85 mAh)



Sõnamärk Bluetooth® ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc., ja HARMAN International Industries, Inc. kasutab selliseid märke ainult litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanimesed kuuluvad nende vastavatele omanikele.