




Controller DMX/RF to SPI 5/12-24V IP20

09/12/2024

S26009

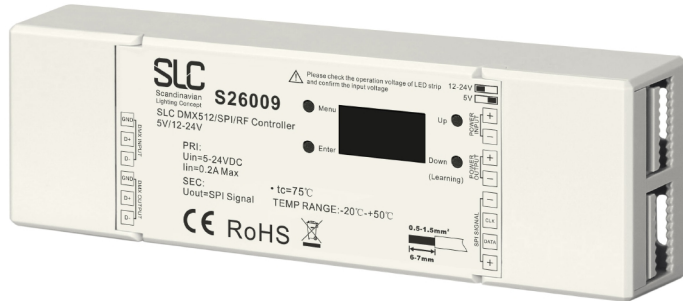

Produktbeskrivelse

Brukes til å styre digital LED-stripe (RGB/RGBW) ved hjelp av SPI utgangssignal. Programmeres direkte på OLED-skjermen med lengde og type LED-chip. Mulighet for å styre 170 RGB-pixler eller 120 RGBW-pixler individuelt. Anbefalt å bruke art.nr. NA1019 som Master.

SPI-signalutgang for å styring av RGB/RGBW-piksel dioder
Kan styres av DMX512 eller RF/WiFi fjernkontroller
Kan adressere opptil 1020 piksler samtidig
Adressering av opptil 170 RGB-piksler eller 128 RGBW-piksler hver for seg
Det innebygget OLED-skjermgrensesnitt for enkel konfigurering av de fleste innstillingene
Fire trykknapper for betjening av OLED-funksjonene
Støtter 38 typer driving IC
Konfigurerbar RGB / RGBW-fargerekkefølge
512 DMX-dekodingskanaler
Støtte for 3060 utgangskanaler som kan konfigureres
35 innebygde forhåndsprogrammerte sekvenser med levende og statiske farger i RF-modus
Kompatibel med en rekke RGB / RGBW RF-fjernkontroller
Fungerer med PC-grensesnitt DMX-konsoller og sekvenseringsprogramvare

Inngangsspenning: DC5V / DC12-24V
Inngangsstrøm: 0,2A Maks.
Inngangssignal: RF / WiFi + DMX512
Utgangssignal: SPI
Radiofrekvens: 869,5 / 916,5 / 434MHz
Driving Pixels: Maks. 1020

Tekniske data

Modell / utførelse	Dynamisk
Antall fargekanaler	512
Overflatemontering	Ja
Primærspenningsområde	5 - 24 Volt
Beskyttelsesklasse IP	IP20
Lengde	170 Millimeter

Type styring	DMX
Kapsling	Plastkapsling
Sekundærspenningsområde	5 - 24 Volt
Maks utgangsstrøm	0,2 Ampère
Isoleringsklasse	II
Bredde	53,4 Millimeter





Høyde	28 Millimeter
Merke	SLC
Produsert av	The Light Group

Omgivelsestemperatur (Ta)	-20°C ~ +45°C
GTIN	7070938063074

