

ACQUAPURA系列

技术说明书

ACQUAPURA系列



多功能淋浴屏部分墙体内置 页. 9

技术信息**ACQUAPURA恒温水疗淋浴屏，包含以下组件：****技术参数**

- 正向喷水孔出水流速（3巴水压下）：30.5升/分钟
- 头顶花洒出水流速（3巴水压下）：26升/分钟
- 最小水压需求：2.5巴
- 最大水压承受：5巴
- 推荐水压：3巴
- 重量：
 - 墙内预埋组件：24kg
 - 外部组件：41kg
- 电压：230伏, 50赫兹，最大功率：75瓦
- 防水等级：IPX5 (可防止喷射水侵入)
- 适用室温：0-50°C
- 适用湿度：0-100%

电子技术特点**电压：**

- 初级电压：230伏，
- 频率：50赫兹
- 功率：最大75瓦
- IPX5防水等级，可防止喷射水侵入

保护措施：

- 热感自动保护主变压器
- 电路板上有 500安培，250伏细保险丝（终端客户无法更换）

电源线参数：

- 三芯电线：蓝色+棕色+黄绿色，H05VV-F型
- 电线保护鞘最大直径：8mm
- 电源线最小截面：0.75mm²
- 控制终端接入电线芯直径：<2.2mm

LED灯：

- 电压耐受范围：12伏
- 功率：最大25瓦
- LED系统主部件经久耐用且能耗低

符合规程：

- 电器系统安全条例：EN 60335-1, EN 60335-2-105
- 电磁适应性：EN 55014-1, EN 55014-2

持有证书

ACQUAPURA独立款已通过认证

**基材：**

- 黄铜
- AA 珍珠色

淋浴屏

- [ITA] - • composta da:
- [ITA] - • una cornice di rifinitura adatta a qualsiasi rivestimento
- [ITA] - • pannello con:
 - numero 378 getti frontalii suddivisi in 4 settori
 - soffione a cascata
 - 手持花洒
 - 恒温混合器
 - 背光式按键，以启动不同功能（瀑布式手持花洒、可单独开启的四区域正向喷孔）
 - illuminazione con due lampade a LED nella parte superiore azionabile da interruttore esterno
 - [ITA] - • con trasformatore 230 vac, 50 hz, potenza 70w
 - 经防锈抗腐蚀处理的金属盒

注意：正确运行的必要条件：

最低水流速度：26升 / 分钟

款式号. 6501

外部组件

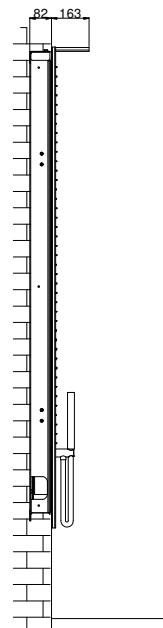
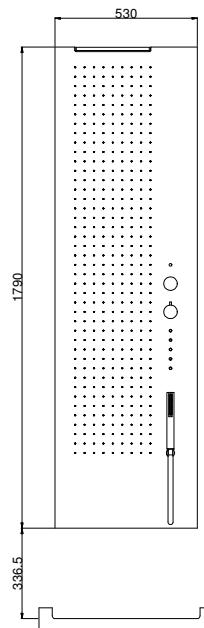
珍珠色-铬色

74 AA 650102

款式号. 6590

墙内预埋组件

74 00 6590

**总价**

珍珠色-铬色



Fratelli Fantini Spa

Pella (Novara), Italy - t. +39 0322 918411

fantini@fantini.it - www.fantini.it