

# ACQUAPURA

MANUEL TECHNIQUE



Colonne de douche multifonction SEMI-ENCASTRÉE

pag. 9

**Informations techniques**

Le panneau douche ACQUAPURA SEMI-ENCASTRÉE est équipé de mitigeur THERMOSTATIQUE.

**DONNEES TECHNIQUES**

- débit des jets frontaux avec pression hydraulique de 3 bars : 30,5 l/m
- débit de la cascade avec pression hydraulique de 3 bar: 26 l/m
- pression hydraulique minimum: 2,5 bar dynamiques
- pression hydraulique maximale: 5 bar dynamiques
- pression hydraulique conseillée: 3 bar dynamiques
- poids: - partie encastrée 24 kg
  - partie externe 41 kg
- raccordement électronique: 230 Vac, fréquence 50 Hz, puissance max: 75W
- degré de protection IPX5 (protection des jets d'eau)
- température ambiante: 0-50°
- humidité: 100%.

**Caractéristiques Electriques****Alimentation:**

Tension: 230VAC

Fréquence: 50Hz

Puissance max: 75W

Degré de protection: IPX5, protection contre les jets d'eau.

**Protection:**

- Transformateur avec protection thermique sur alimentation primaire.
- Micro-plomb sur fichier T 500 mm A (non remplaçables par les particuliers).

**Câble d'alimentation:**

- Câble tripolaire: bleu + marron + jaune-vert type H05VV-F
- Diamètre max revêtement câble: 8 mm
- Section minimale des conducteurs du câble d'alimentation : 0,75 mmq.
- Diamètre du fil insérable sur étau: < 2,2 mm

**Lampe a Led perimetral:**

Puissance: 12 Vdc

Puissance max: 25 W

Le système à LED est caractérisé par une longue durée de fonctionnement et basse consommation

**NORME:**

- Sécurité électrique: EN 60335-1, EN 60335-2-105,
- Compatibilité électromagnétique: EN 55014-1, EN 55014-2

**Certifications**

ACQUAPURA SEMI-ENCASTRÉE est certifiée 

**Matériel de base:**

- Laiton
- AA Perla

**Panneau de douche**

- composé par :
- cadre
- avec transformateur 230 vac, 50 hz,
- 378 jets frontaux
- avec transformateur 230 vac, 50 hz,
- douchette
- mitigeur thermostatique
- boutons rétroéclairés pour sélectionner les diverses fonctions (cascade, douchette, 4 jets sélectionnables individuellement)
- avec transformateur 230 vac, 50 hz,
- avec transformateur
- boîte en métal traitée anticorrosion

**N.B. Conditions nécessaires pour le fonctionnement correct: Débit min.: 26 l/min**

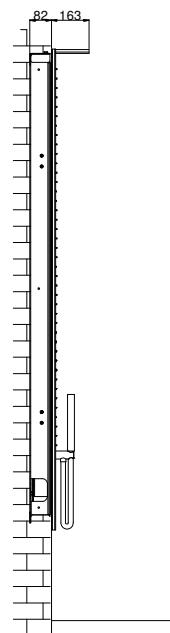
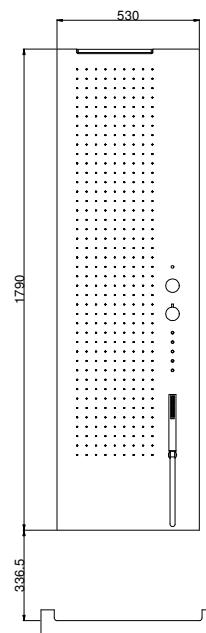
**Art. 6501****Partie externe**

Perla - Chromé

74 AA 650102

**Art. 6590****Partie à encastrer**

74 00 6590

**PRIX TOTAL**

Perla - Chromé



Fratelli Fantini Spa

Pella (Novara), Italy - t. +39 0322 918411

[fantini@fantini.it](mailto:fantini@fantini.it) - [www.fantini.it](http://www.fantini.it)