

ACQUAPURA

TECHNISCHES HANDBUCH



Duschsäule multifunktional HALBEINGEBAUT Ausführung

s. 9

Technische Hinweise

Das Duschpaneel ACQUAPURA HALBEINGEBAUT mit THERMOSTATMISCHER besteht aus folgenden Teilen:

TECHNISCHE DATEN

- Durchflussrate der Körperdüsen bei 3 bar Wasserdruck: 30,5 l/min
- Durchflussrate Schwallbrause bei 3 bar Wasserdruck: 26 l/min
- Mindest-Wasserdruck: 2,5 bar dynamisch
- Maximal-Wasserdruck: 5 bar dynamisch
- empfohlener Wasserdruck: 3 bar dynamisch
- Gewicht UP-Teil: 24 kg
- Gewicht AP-Teil: 41 kg
- Spannung: 230 VAC, 50 Hz, max. Leistung 75 W
- Schutzart IPX5 (Schutz gegen Strahlwasser)
- Umgebungstemperatur: 0-50°C
- Luftfeuchtigkeit: bis 100%

Elektrische Eigenschaften**Spannung:**

- Primärspannung: 230 VAC
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: max. 75 W
- Schutzart IPX5, Schutz gegen Strahlwasser

Absicherung:

- Transformator mit thermischem Schutzschalter
- Microsicherung auf T 1,6 Platine A 250 V (kann nicht durch den Endverbraucher ersetzt werden)

Anschlusskabel:

- Dreipoliges Kabel: blau + braun + gelb-grün Typ H05VV-F
- max. Durchmesser des Kabelmantels: 8 mm
- Mindestquerschnitt des Anschluss-Kabeldrahtes: 0,75 mm²
- Gewindedurchmesser für das Einstecken an der Anschlussleiste: < 2,2 mm

Umrahmende LED-Leuchten:

- Spannung: 10 Vdc
- Elektrischer Strom: 25 W
- Die wichtigsten Merkmale dieses LED-Systems sind Langlebigkeit und niedriger Energieverbrauch.

NORMEN UND VORSCHRIFTEN:

- Sicherheit des elektrischen Systems: EN60335-1, EN60335-2-105
- Elektromagnetische Verträglichkeit: EN 55014-1, EN55014-2

Zertifikate

ACQUAPURA HALBEINGEBAUT ist zertifiziert 

Basismaterial:

- Messing
- AA Perla

Duschpaneel

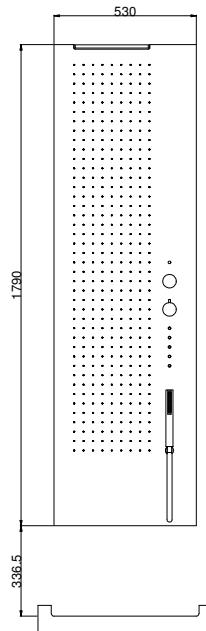
- * besteht aus:
 - rahmen
 - Paneel mit
 - 378 Front-Düsen, aufgeteilt in 4 Sektionen
 - Schwall-Kopfbrause hinten beleuchtet
 - Handbrause
 - Thermostatischer, Absperrhahn und magnetische Sensoren zum Ausschalten
 - Obere LEDs können durch eine Fernbedienung aktiviert werden
 - LED-Beleuchtung an der Außenfläche, durch einen externen Schalter betätigbar
 - mit Trafo 230 vac, 50 hz, 70w Leistung
 - Box, bestehend aus rostfreiem Metall

Hinweis: Nötige Bedingungen für korrektes Funktionieren:
Mindestzufuhr: 26 l/min

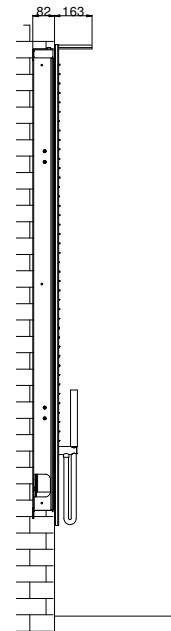
Art. 6501**AP-Teil**

Perla - Chrom

74 AA 650102

**Art. 6590****UP-Teil**

74 00 6590

**GESAMTPREIS**

Perla - Chrom



Fratelli Fantini Spa

Pella (Novara), Italy - t. +39 0322 918411

fantini@fantini.it - www.fantini.it