

ACQUAPURA

MANUALE TECNICO



Pannello doccia multifunzione SEMI INCASSO pag. 9

Informazioni tecniche

Il pannello doccia ACQUAPURA SEMI INCASSO è dotato di miscelatore TERMOSTATICO.

DATI TECNICI

- portata dei getti frontalii a pressione idraulica di 3 bar: 30,5 l/min
- portata del soffione a cascata a pressione idraulica di 3 bar: 26 l/min
- pressione idraulica minima: 2,5 bar dinamici
- pressione idraulica massima: 5 bar dinamici
- pressione idraulica consigliata: 3 bar dinamici
- peso: - parte incasso 24 Kg
- parte esterna 41 Kg
- allacciamento elettrico: 230 Vac, frequenza 50 Hz, potenza max: 75W
- grado di protezione IPX5 (protetto dai getti d'acqua)
- temperatura ambiente: 0-50°
- umidità fino a 100%.

Caratteristiche elettriche**Alimentazione:**

- Tensione: 230Vac
- Frequenza: 50Hz
- Potenza max: 75W
- Grado di protezione IPX5, protezione contro i getti d'acqua.

Protezione:

- Trasformatore auto protetto termicamente su primario.
- Microfusibile su scheda T 500mA 250 V (non sostituibili dall'utente).

Cavo Alimentazione:

- Cavo tripolare: blu + marrone + giallo-verde tipo H05VV-F
- Diametro max guaina cavo: 8 mm
- Sezione minima dei conduttori del cavo di alimentazione: 0.75 mmq
- Diametro filo inseribile su morsetto: < 2,2 mm

Lampade Led perimetrali:

- Tensione: 12 Vdc
- Potenza max: 25 W
- Il sistema led è caratterizzato da lunga durata di funzionamento e basso consumo

NORME:

- Sicurezza Elettrica: EN 60335-1; EN 60335-2-105
- Compatibilità elettromagnetica: EN 55014-1; EN 55014-2

Certificazioni

ACQUAPURA SEMI INCASSO è certificata

**Materiali di base:**

- Ottone
- AA Perla

Pannello doccia

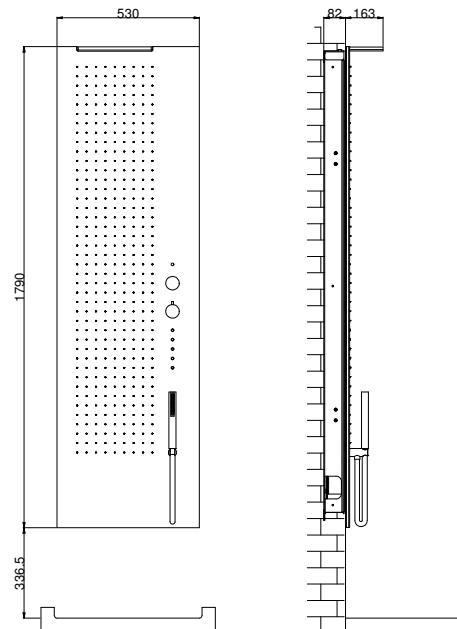
- composta da:
- una cornice di rifinitura adatta a qualsiasi rivestimento
- pannello con:
 - numero 378 getti frontalii suddivisi in 4 settori
 - soffione a cascata retroilluminato
 - doccetta
 - miscelatore termostatico
 - pulsanti retroilluminati per la scelta delle varie funzioni (cascata, doccetta, 4 settori getti frontalii selezionabili singolarmente)
 - illuminazione a led perimetrali azionabile da interruttore esterno
 - con trasformatore 230 vac, 50 hz, potenza 70w
 - in metallo con trattamento anticorrosione

**N.B. Condizioni necessarie per il corretto funzionamento:
Portata min.: 26 l/min**

Art. 6501**External piece**

Perla - Cromo

74 AA 650102

**Art. 6590****Built-in piece**

74 00 6590

TOTAL PRICE

Perla - Cromo



Fratelli Fantini Spa

Pella (Novara), Italy - t. +39 0322 918411

fantini@fantini.it - www.fantini.it