

ACQUAPURA

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ



Многофункциональная душевая панель полуувстроенная стр. 9

**Техническая
информация**

Душевая панель ПОЛУВСТРОЕННАЯ ACQUAPURA доступна с ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ смесителем и состоит из:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- поток воды фронтальных форсунок при гидравлическом давлении 3 бар: 30,5 л/мин
- поток воды каскадной душевой лейки при гидравлическом давлении 3 бар: 26 л/мин
- минимальное гидравлическое давление: 2,5 динамических бар
- максимальное гидравлическое давление: 5 динамических бар
- рекомендованное гидравлическое давление: 3 динамических бар
- вес встроенной части: 24 кг
- вес наружной части 41 кг
- напряжение: 230 В переменного тока, 50 Гц, максимальная мощность: 75 Вт
- класс защиты IPX5 (защита от брызг воды)
- температура окружающей среды: 0-50°
- влажность: до 100%

**Электрические
характеристики****Напряжение:**

- Первичное напряжение: 230 В переменного тока
- Частота 50 Гц
- Мощность: макс. 75Вт
- класс защиты IPX5 (защита от брызг воды)

Защита:

- Термически самозащитный трансформатор на первичной обмотке.
- микропредохранитель на T 500mA пластины 250 V (не может быть заменен конечным пользователем)

Питающий кабель:

- Трехполюсной кабель: синий + коричневый+ желто-зеленый тип H05VV-F
- макс. диаметр оболочки кабеля: 8 мм
- минимальный разрез провода питающего кабеля: 0,75 мм²
- диаметр провода для вставки в клемму: < 2,2 мм

Светодиодные лампы по периметру:

- Напряжение: 12V
- Мощность max: 25W
- Основные свойства этой системы - долгий срок службы и низкое энергопотребление

НОРМАТИВЫ:

- Безопасность электрической системы: EN 60335-1, EN 60335-2-105,
- Электромагнитная совместимость: EN 55014-1, EN 55014-2

Сертификация

ПОЛУВСТРОЕННАЯ ACQUAPURA - сертифицирована

**Базовые материалы:**

- Латунь
- AA Перламутровый

Душевая панель

- [ITA] - • composta da:
- [ITA] - • una cornice di rifinitura adatta a qualsiasi rivestimento
- [ITA] - • pannello con:
- [ITA] - • numero 378 getti frontalii suddivisi in 4 settori
- [ITA] - • soffione a cascata retroilluminato
- ручная лейка
- термостатический смеситель
- кнопки с подсветкой для активации разных функций (каскад, ручная лейка, 4 фронтальных сектора с форсунками, которые могут активироваться раздельно)
- [ITA] - • illuminazione a led perimetrali azionabile da interruttore esterno
- [ITA] - • con trasformatore 230 vac, 50 hz, potenza 70w
- антикоррозионная металлическая коробка

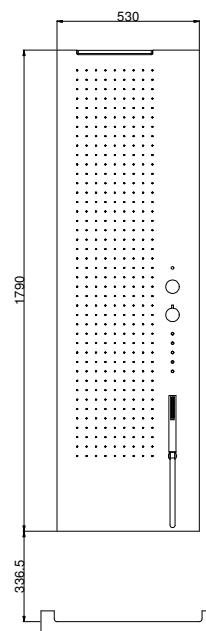
N.B. Условия, необходимые для правильного функционирования:

Мин. Поток: 26 л/мин

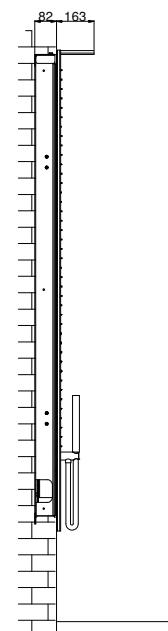
APT. 6501**Наружная часть**

Перламутровый-Хром

74 AA 650102

**APT. 6590****Внутренняя часть**

74 00 6590

**ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ**

Перламутровый-Хром



Fratelli Fantini Spa

Pella (Novara), Italy - t. +39 0322 918411

fantini@fantini.it - www.fantini.it