

ACQUAPURA

MANUAL TÉCNICO



Columna ducha multifunción SEMI-EMPOTRADA

Pág. 9

Información técnica

La columna de ducha ACQUAPURA SEMI-EMPOTRADA está disponible con monomando TERMOSTÁTICO.

DATOS TÉCNICOS

- caudal de los jets frontales a una presión hidráulica de 3 bar: 30,5 l/min.
- caudal de la cascada a una presión hidráulica de 3 bar: 26 l/min.
- presión hidráulica mínima: 2,5 bar dinámicos
- presión hidráulica máxima: 5 bar dinámicos
- presión hidráulica aconsejada: 3 bar dinámicos
- peso: - parte empotrable 24 Kg
- parte externa 41 Kg
- alimentación eléctrica: 230 V, frecuencia 50 Hz, potencia máx: 75W
- grado de protección IPX5 (protección de los jets de agua)
- temperatura ambiente: 0-50°C
- humedad hasta un 100%

Características eléctricas**Alimentación:**

- Tensión: 230 VAC
- Frecuencia: 50Hz
- Potencia máx: 75W
- Grado de protección IPX5, protección contra los jets de agua

Protección:

- Transformador protegido térmicamente en el primario.
- Microfusible en la tarjeta T 500mA 250 V (no sustituible por el usuario).

Cable de alimentación:

- Cable tripolar: azul + marrón + amarillo-verde tipo H05V V-F
- Diámetro máximo manguera: 8 mm
- Sección mínima de los conductores del cable de alimentación: 0.75 mmq
- Diámetro cable insertado en regleta: < 2,2 mm

Iluminación Led perimetrales:

- Tensión: 12 Vdc
- Potencia máx: 25 W
- El sistema led se caracteriza por su larga duración de funcionamiento y su bajo consumo

NORMAS:

- Seguridad eléctrica: EN 60335-1; EN 60335-2-105
- Compatibilidad electromagnética: EN 55014-1; EN 55014-2

Certificación

ACQUAPURA SEMI-EMPOTRADA está certificada

**Materiales básicos:**

- Latón
- AA Perla

Panel ducha

compuesto de:
 marco con acabado adaptable a cualquier revestimiento
 panel con:
 378 jets frontales divididas en 4 sectores
 rociador de cascada retroiluminado
 • teleducha
 • monomando termostático
 • pulsadores retroiluminados para la selección de las diferentes funciones (cascada, ducha mano, jets frontales independientes)
 iluminación con leds perimetrales accionables con interruptor externo
 con transformador 230 vac, 50 hz, potencia 70 w
 • una caja metálica con tratamiento anti-corrosión

N.B. Condiciones necesarias para el correcto funcionamiento:
Caudal mín.: 26 l/min

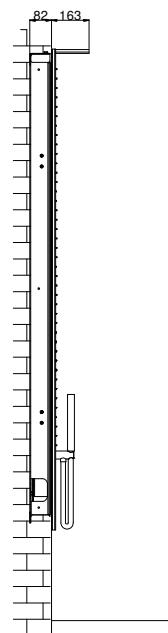
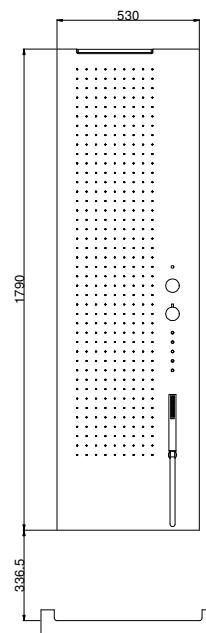
Art. 6501**Parte externa**

Perla - Cromo

74 AA 650102

**Art. 6590****Parte empotrable**

74 00 6590

**PRECIO TOTAL**

Perla - Cromo



Fratelli Fantini Spa

Pella (Novara), Italy - t. +39 0322 918411

fantini@fantini.it - www.fantini.it