

MILANOSLIM OUTDOOR系列

技术说明书

MILANOSLIM OUTDOOR 户外系列

Design Franco Sargiani



MilanoSlim Outdoor.1 页.631

技术信息

MILANOSLIM OUTDOOR .1系列 - 款式. H121	
最小水压 :	2个动态压巴
最大水压 :	5个动态压巴
最高热水温度 :	80摄氏度
重量:	29.3 Kg
建议安装条件 :	
- 水压	3个动态压巴

MILANOSLIM OUTDOOR户外淋浴柱配置手动控水器，由以下部分组成：

A) 一体式支撑基座：

- 不锈钢材质并配带冷水和热水接口。
- 需要预先安装并且在运行设备时进行连接，需要在铺设地面砖之前完成。
- 3/8" 入水口。

款式

MilanoSlim Outdoor .1，层压木底座，高度 126 厘米

MilanoSlim Outdoor户外淋浴柱功能:

下部手柄用于控制调节水温;

上部手柄用于不同功能的分水输送及闭合开关：

- 头顶花洒
- 正面喷射
- 手持花洒

基材：不锈钢 AISI 316

漆面:

93 不锈钢拉丝


即使在海洋环境中，层压木材也能抵抗外界的侵蚀。

详细的安装过程请务必参照安装说明进行。

H121

淋浴柱

- 防钙化固定花洒头
- 纵向防钙化按摩花洒
- FIT系列手持花洒
- 125cm PVC软管
- 渐进式阀芯入墙淋浴
- 内置支撑基座
- 3/8" 寸入水管
- 带闭合开关的3向旋转分水器
- 置物架

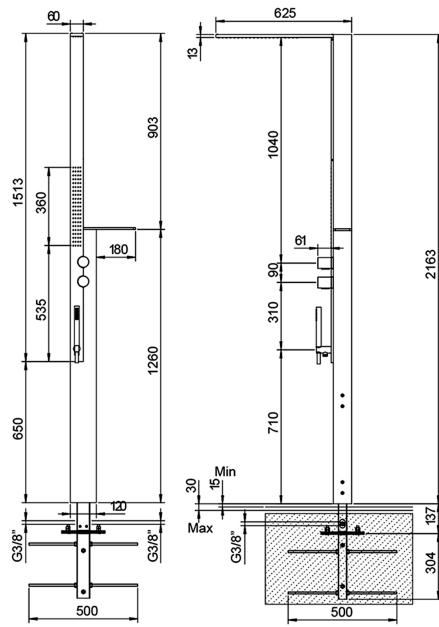

不锈钢拉丝

72 93 H121