

MILANOSLIM OUTDOOR

TECHNISCHES HANDBUCH

MILANOSLIM OUTDOOR

Design Franco Sargiani



93 H121

MilanoSlim Outdoor.1

s. 631

Technische Hinweise

	MILANOSLIM OUTDOOR.1 - Art. H121
Mindest-Wasserdruck:	2 bar dynamisch
Maximaler Wasserdruck:	5 bar dynamisch
Max. Warmwasser Temperatur:	80°C
Gewicht:	29,3 Kg
Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Funktion: - Wasserdruck	3 bar dynamisch

Die Dusche MILANOSLIM OUTDOOR ist verfügbar mit einer PROGRESSIVKARTUSCHE Version und beinhaltet:

INTEGRIERTE TRAGENDE BASIS:

- in Edelstahl mit Warm- und Kaltwasseranschlüssen
- muss während der Montage der Sanitäranlagen eingebaut und angeschlossen werden,
BEVOR die Verkleidungen montiert werden.
- 3/8" Anschlüsse.

Ausführungen

MilanoSlim Outdoor . 1 mit Stütze in Schichtholz, Höhe 126 cm

Funktion von MilanoSlim Outdoor:

Der untere Griff regelt die Temperatureinstellung.

Der obere Griff regelt die Wassermenge und verteilt dieses zu den folgenden Auslässen:

- KOPFBRAUSE
- KÖRPERBRAUSE
- HANDBRAUSE

Basismaterial: Edelstahl AISI 316

Oberfläche:

93 Edelstahl gebürstet

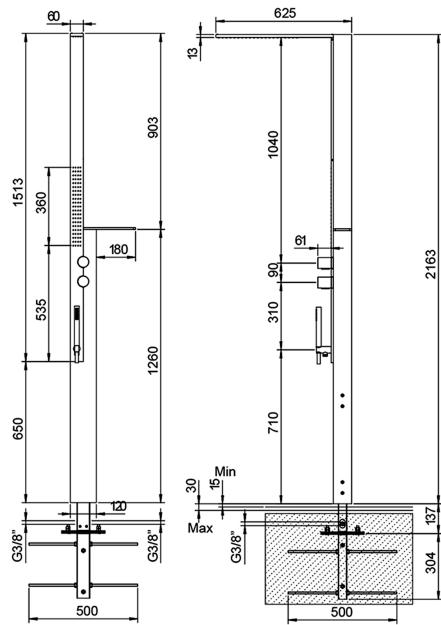
Schichtholz, für den Außenbereich geeignet, auch in salzhaltiger Umgebung

Bitte beachten Sie die Montageanleitung für eine ordnungsgemäße Installation.

H121

Duschsäule

- feste Antikalkkopfbrause
- Antikalkmassagedüsen vertikal
- Handbrause FIT
- Schlauch PVC 125 cm
- UP Brausemischer mit Progressivkartusche
- Integrierte Bodenhalterung
- 3/8" Eingänge
- Drehumsteller **3-Wege** mit Absperrung
- Ablage

**Edelstahl gebürstet****72 93 H121**