

MILANOSLIM OUTDOOR

MANUAL TÉCNICO

MILANOSLIM OUTDOOR

Design Franco Sargiani



93 H121

MilanoSlim Outdoor.1 ipág. 631

Información técnica

MILANOSLIM OUTDOOR.1 - art. H121	
Presión hidráulica mínima:	2 bar dinámicos
Presión hidráulica máxima:	5 bar dinámicos
Temperatura máxima agua caliente:	80°C
Peso:	29,3 Kg
Condiciones de instalación aconsejadas: - Presión hidráulica	3 bar dinámicos

La columna ducha MILANOSLIM OUTDOOR está disponible en versión CARTUCHO PROGRESIVO y se compone de:

A) BASE DE SOPORTE INTEGRADA:

- en acero con entradas del agua fría y caliente
- se debe instalar y conectar en el momento de la realización de las instalaciones sanitarias del baño, antes de la colocación del pavimento
- entradas de 3/8".

Versiónes

MilanoSlim Outdoor . 1 con soporte en madera laminar h. 126 cm

Funcionamiento MilanoSlim Outdoor:

La maneta inferior controla la temperatura.

La maneta superior controla las salidas con cierre a:

- ROCIADOR SUPERIOR
- JET FRONTAL
- TELEDUCHA

Materiales básicos: ACERO AISI 316

Acabados:

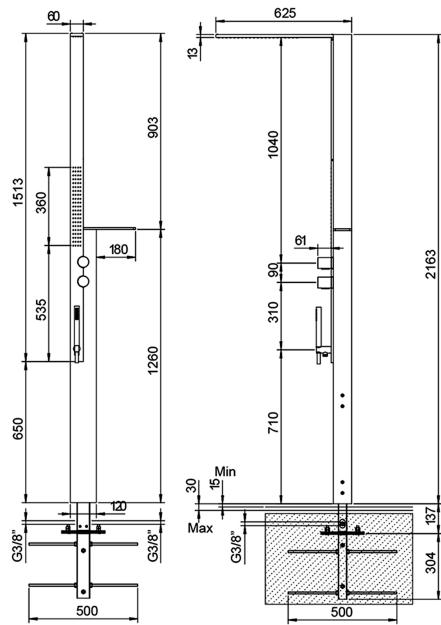
- 38 Acero Brillante
- 93 Acero Cepillado

Madera laminar, resistente en el exterior, también en ambiente marino

Para todos los detalles de instalación, se recomienda consultar las instrucciones de montaje.

H121**Columna ducha**

- rociador ducha fijo anticalcáreo
- rociador ducha anticalcáreo frontal
- teleducha FIT
- flexo PVC 125 cm
- monomando ducha empotrado cartucho progresivo
- base de soporte integrada
- entradas de 3/8"
- desviador giratorio con cierre **3 salidas**
- repisa

**Acero Cepillado****72 93 H121**