


ABOUTWATER


Instructions / Instructions De Montage / Istruccionnes

EXTERNAL PARTS



B472BU

NECESSARY TOOLS - OUTILS NÉCESSAIRES - HERRAMIENTAS NECESARIAS

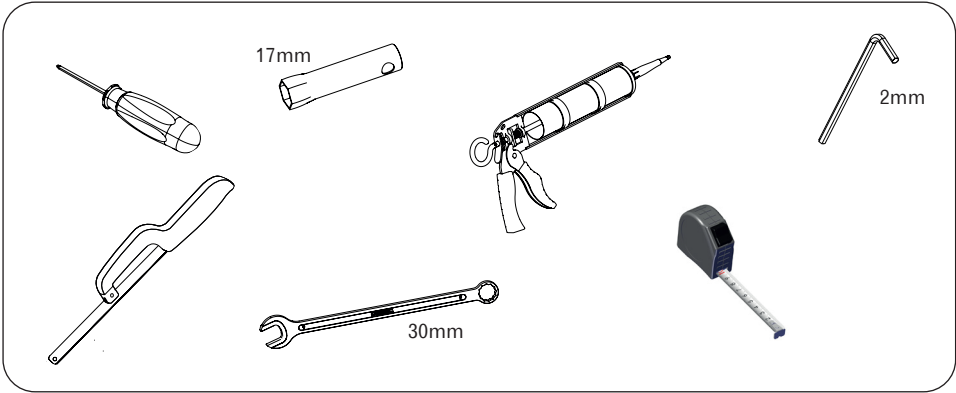

TECHINICAL DETAILS - DONNÉES TECHNIQUES - DATOS TÉCNICOS

EN

FR

ES

Minimum pressure	Pression minimum	Pression mínima	1 BAR
Minimum pressure	Pression maximum	Pression máxima	10 BAR
Recommened working pressure	Pression optimale de service	Pression de trab. aconsejada	2-5 BAR
Max. water temperature	Température maximum	Temperatura máxima	80° C - 176° F
Maximum water temperature reccomended	Température maximum optimale	Temperatura máxima aconsejada	65° C - 149° F
Maximum in-let pressure difference (hot - cold)	Différence max. de pression d'arrivée (chaud - froid)	Diferencial max. de presiún de entrada (caliente - fria)	1.5 BAR

EN**Advice on product care**

To clean the surface use a soap and water solution. Never use for any reason cleaning solutions containing abrasive substances, chloric acids, ammonia, vinegar, bleach, domestic acids, disinfectants, or anytype of abrasive pad. WARNING! Incorrect cleaning may permanently ruin the surface of the products and in such case the manufacturer may not be held liable for damage. The Manufacturer reserves the right to modify product and accessories at any time without prior notice. Datas, products and sketches included in this document are just for information and do not bind the producer.

FR**Conseils pour l'entretien du produit**


La poussière en surface devra être faite en utilisant un savon liquide dilué dans l'eau. Ne jamais utiliser en aucun cas des détergents liquides contenant des substances abrasives ou à base d'acide, nid'éponges abrasives, vinaigre, ammoniacque, acétone, eau de Javel, acides à usage domestique, désinfectants divers. ATTENTION! L'emploi de produits non conseillés peut détériorer irréremdiatement la surface des articles pour lesquels le fabricant ne sera pas responsable.

La société se réserve le droit de modifier ses produits et ses accessoires à tout moment et sans préavis. Informations, produits et croquis reproduits dans ce documents sont de nature informative et ne sont pas contractuels.


ES**Consejos para el cuidado del producto**

La limpieza de las superficies se hace utilizando un jabón liquido diluido en agua. No usar en ningún caso detergentes líquidos que contengan sustancias abrasivas ó a base de ácido clorhídrico, estropajossabrasivos, amoniaco, acetona, lejía, ácidos de uso doméstico, desinfectantes varios. ATENCIÓN! El uso de productos desaconsejados puede danar irremediamente las superficies de los elementos, de lo cual el fabricante no se hará responsable en ningún caso. La sociedad se reserva el derecho de realizar cambios en los productos y accesorios en cualquier momento sin previo aviso. Los datos reproducidos en este documento son informativos y no vinculantes.


B472BU+D331AU

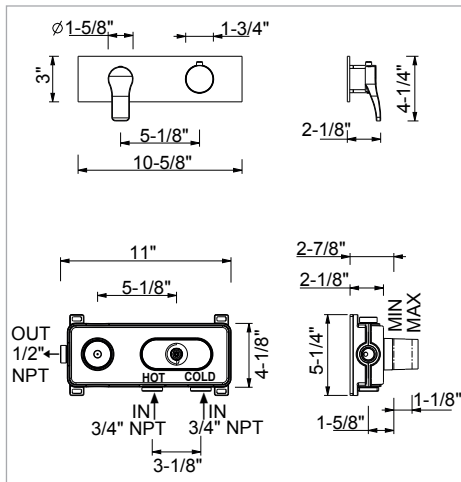

B472BU+D372AU

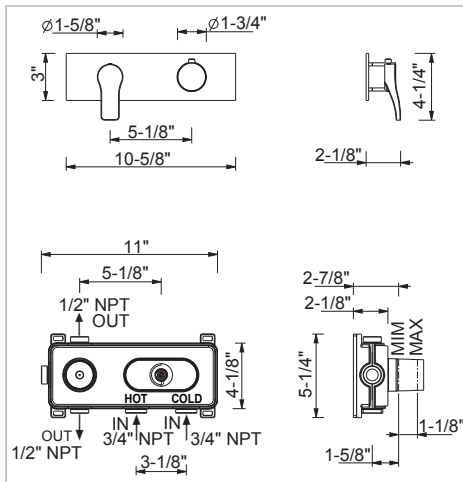



B472BU+D373AU

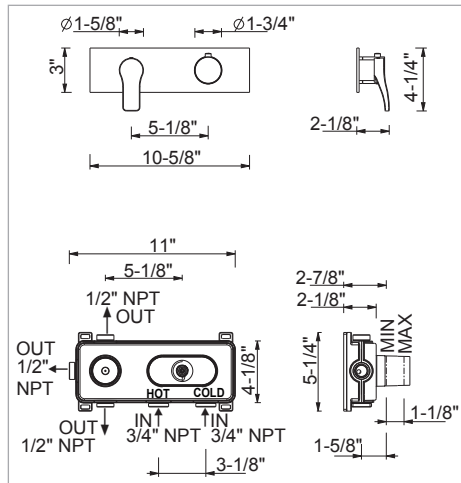









EN These mixers can be used with high-pressure hot water accumulators or with instant water heaters.






FR Ces mitigeurs peuvent être utilisés avec des accumulateurs d'eau chaude à pression ou avec des chauffe-eau instantanés.




ES Estos monomandos pueden utilizarse con acumuladores de agua caliente a presión o con calentadores instantáneos.






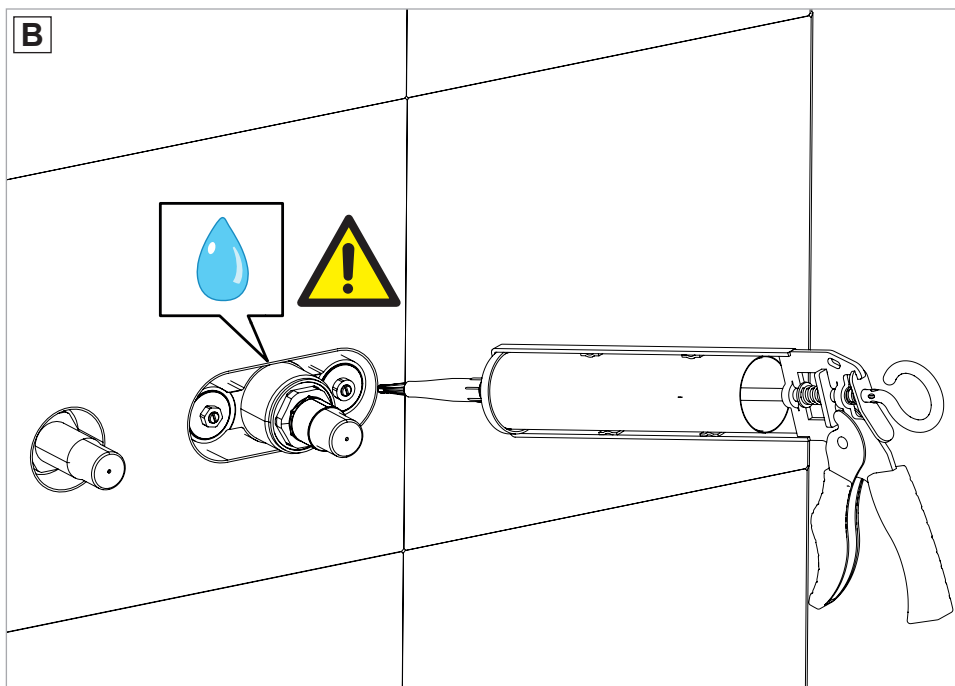
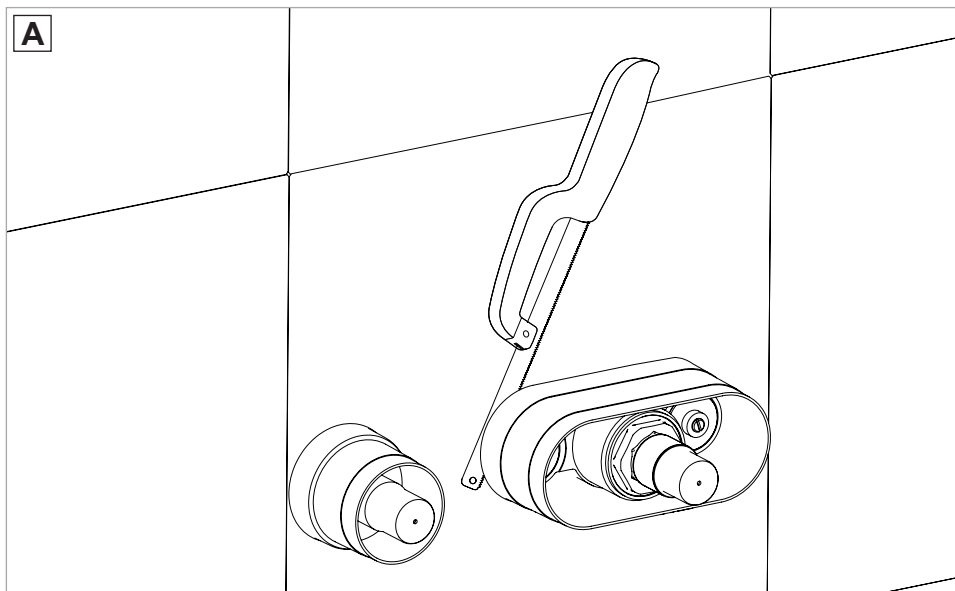


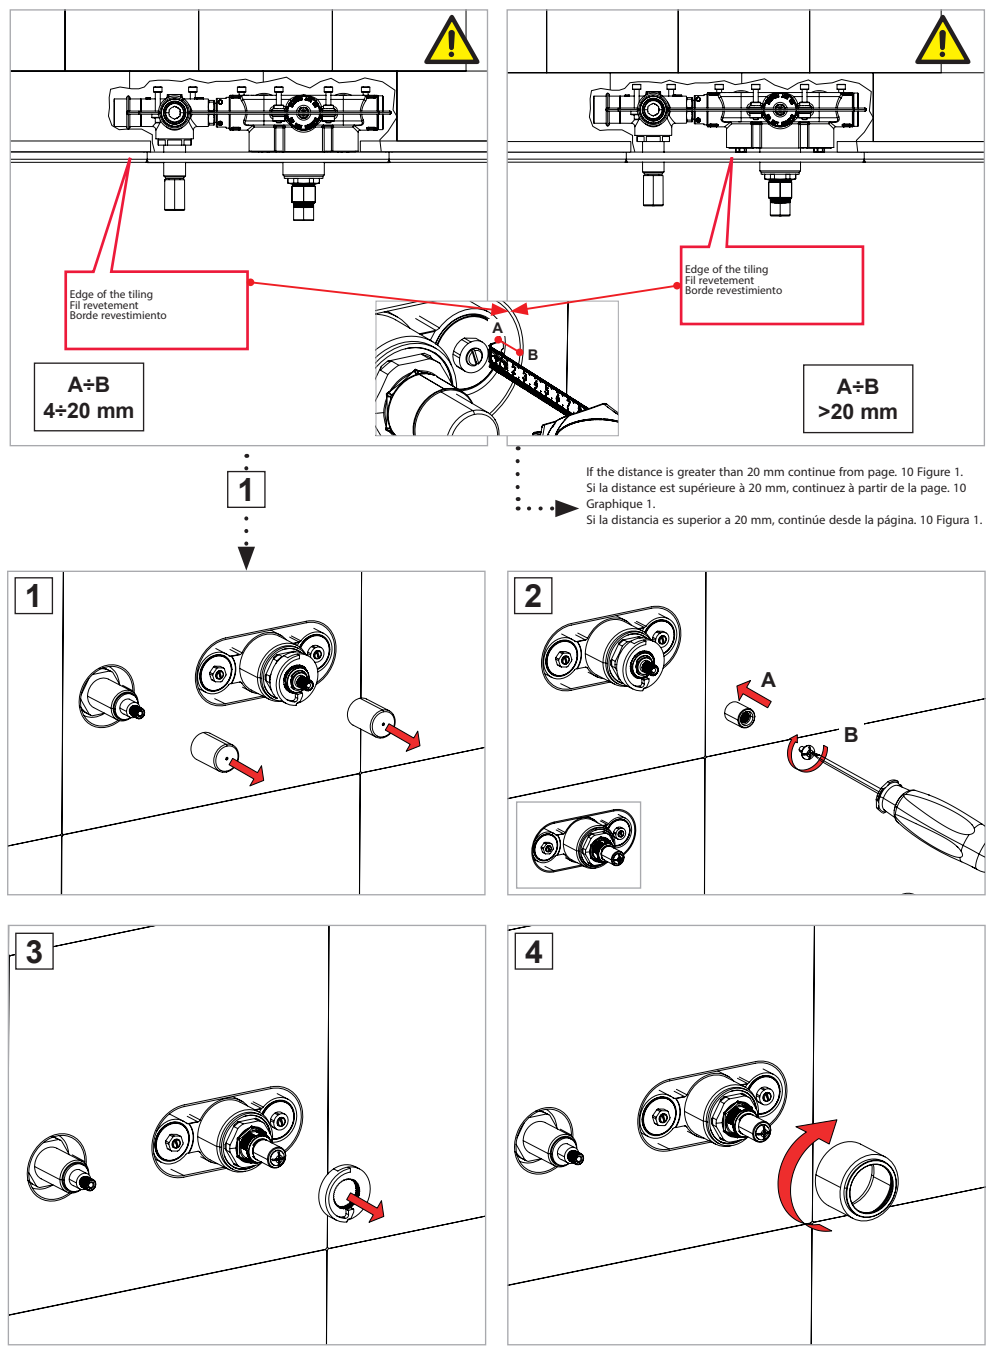

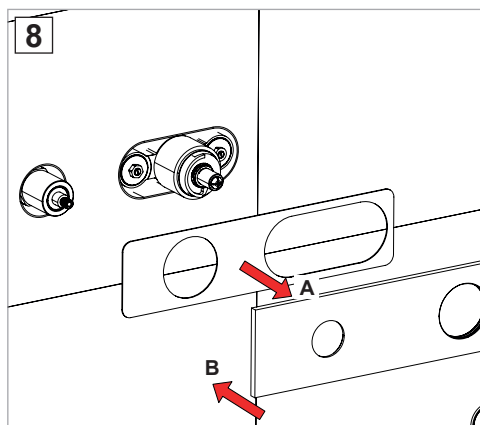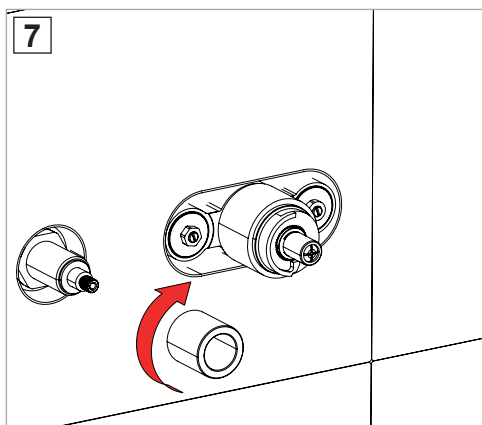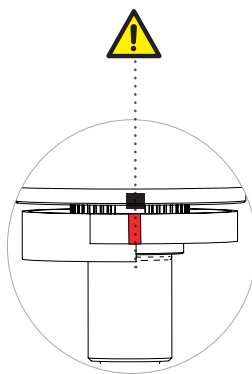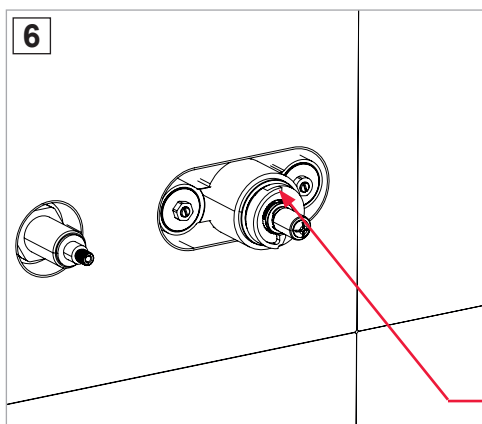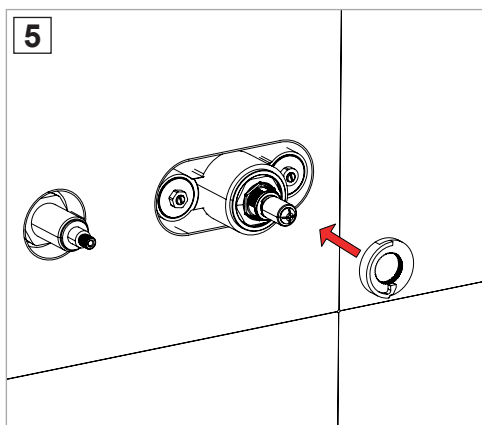

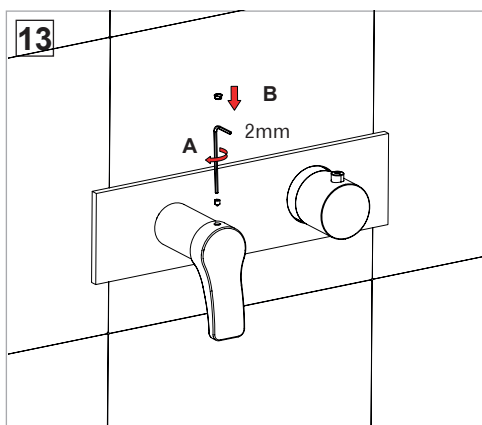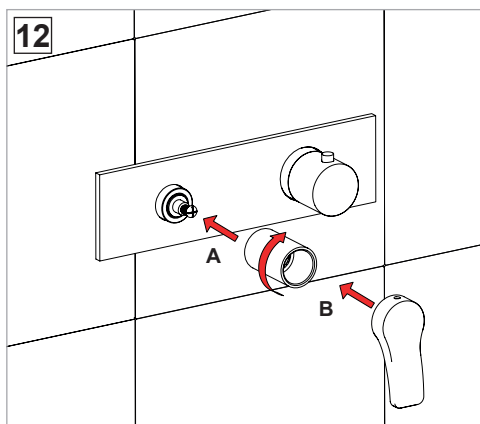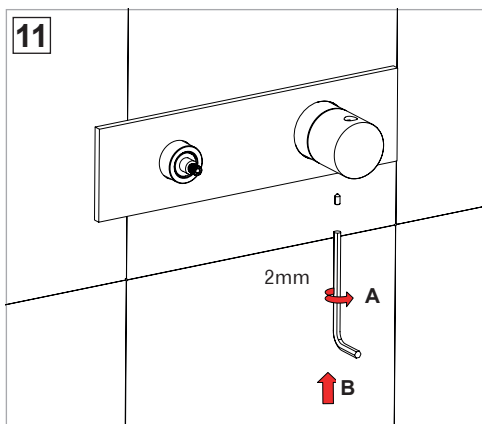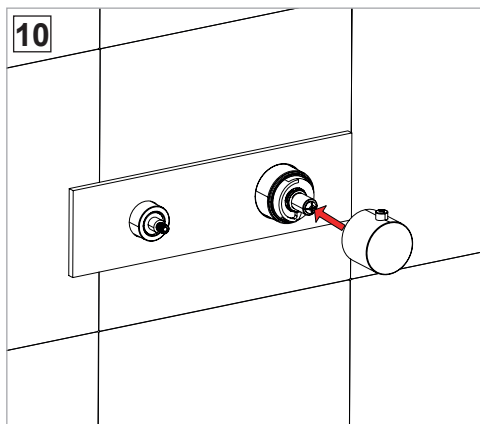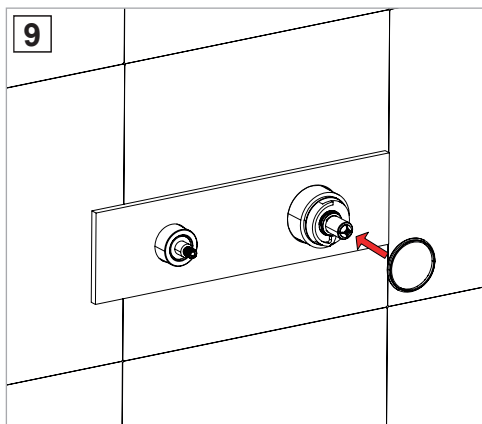




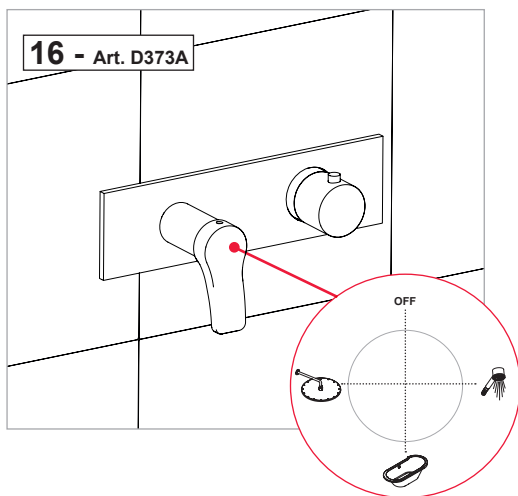
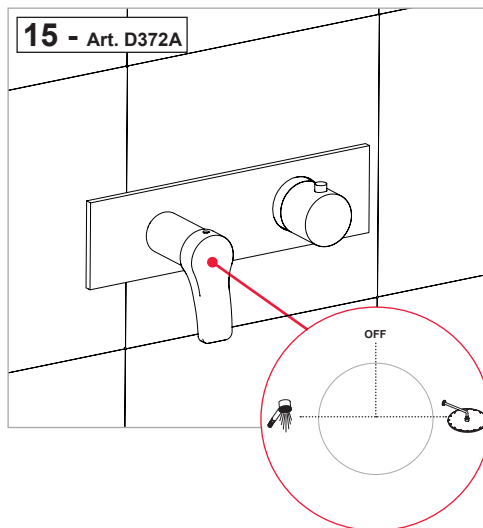
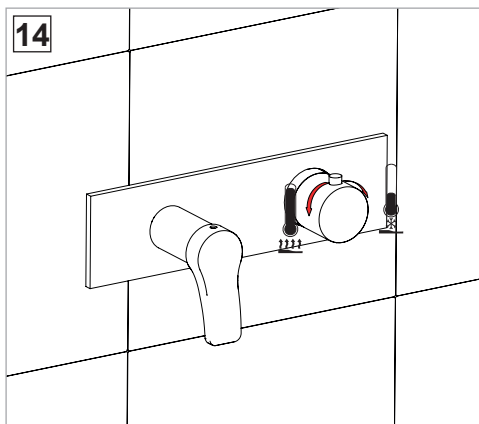


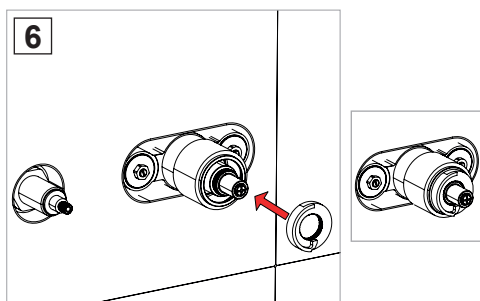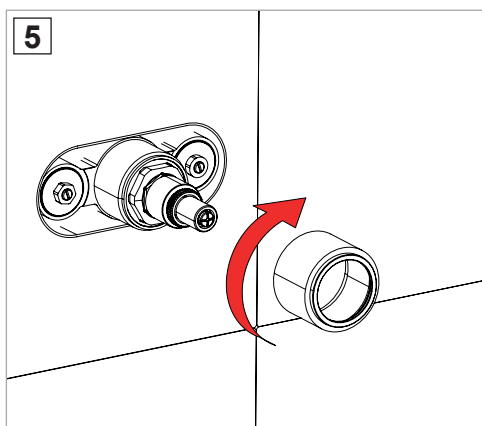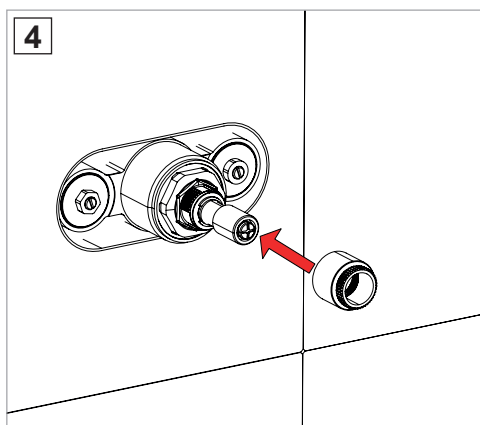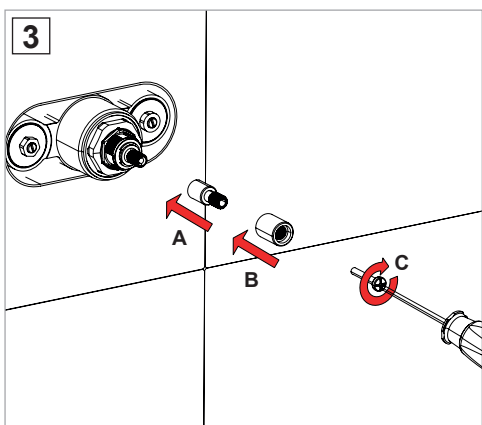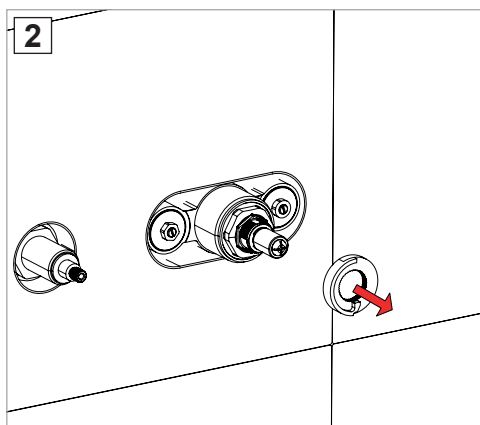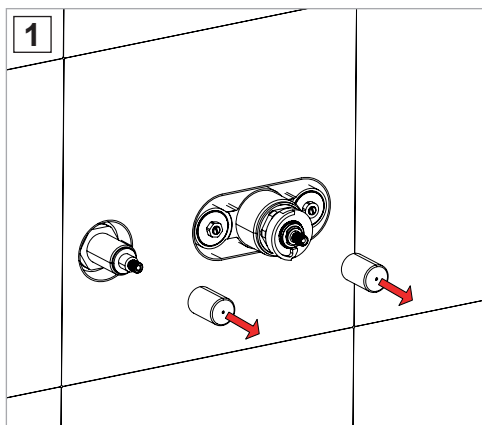



- Continue the installation from p. 7 figure 5.
- Continuez l'installation à partir de la p. 7 figure 5.
- Continúe con la instalación desde la pág. 7 Figura 5.




CARTRIDGE REPLACEMENT - REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE - SOSTITUION DEL CARTUCHO

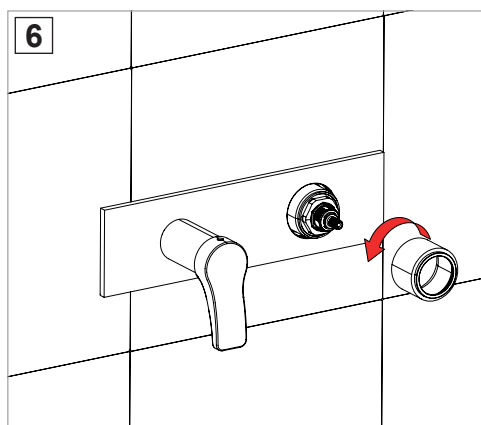
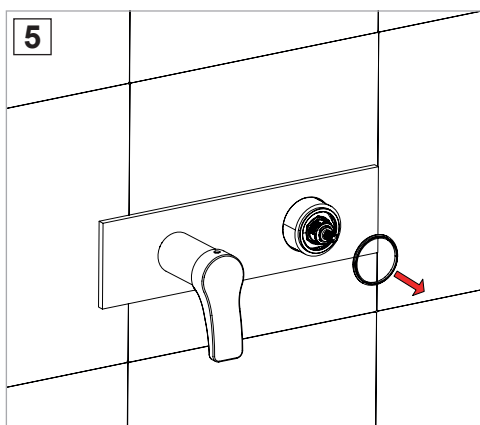
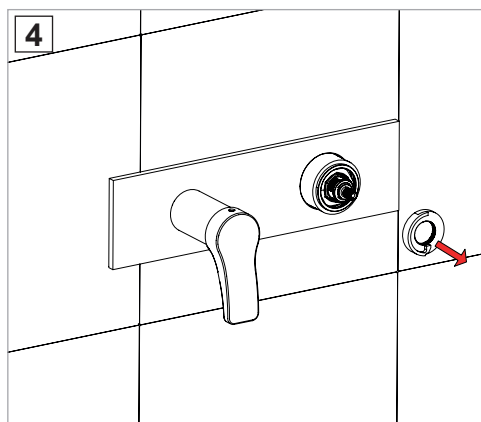
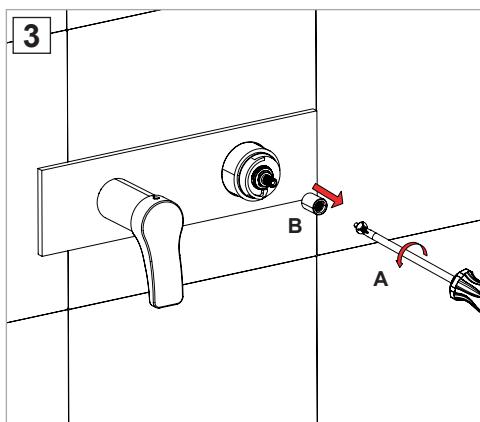
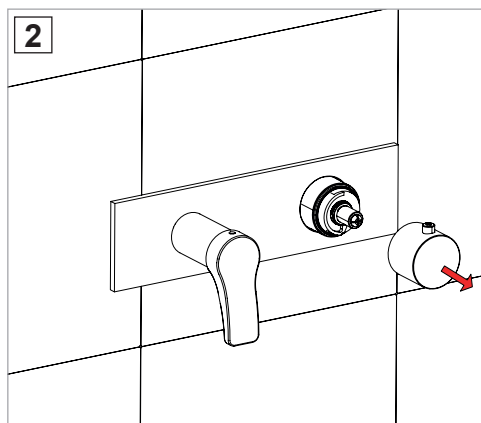
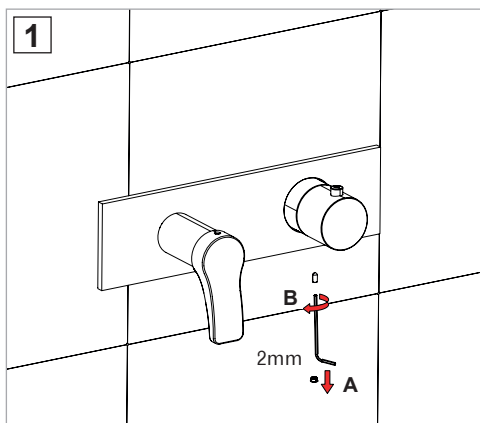


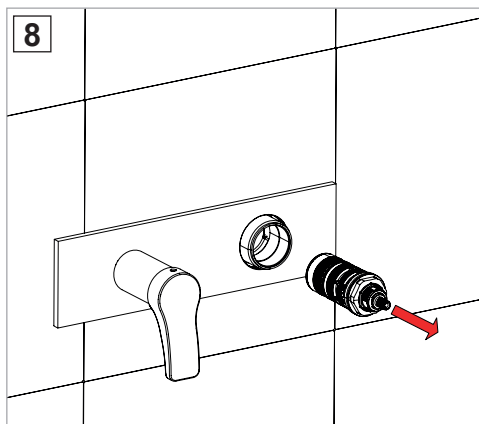
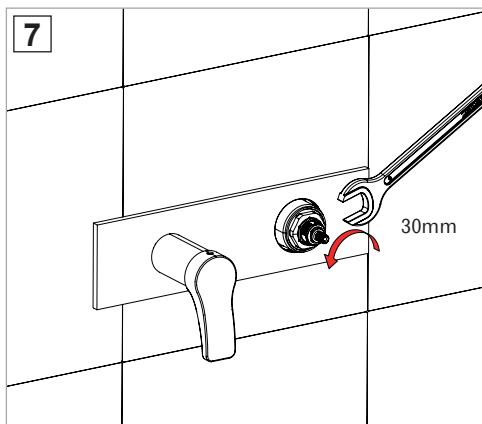


- Replace following the instructions in reverse order (8-7-6-5-4-3-2-1).
- Re-installer au contraire du procédé (8-7-6-5-4-3-2-1).
- Colocar según el procedimiento inverso (8-7-6-5-4-3-2-1).



DIVERTER REPLACEMENT- REMPLACEMENT DE INVERSEUR - SUSTITUCION DEL DISTRIBUIDOR

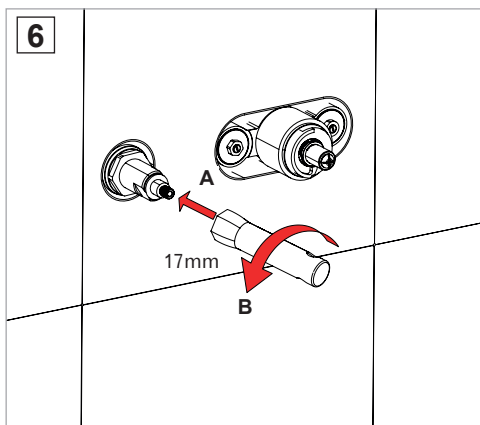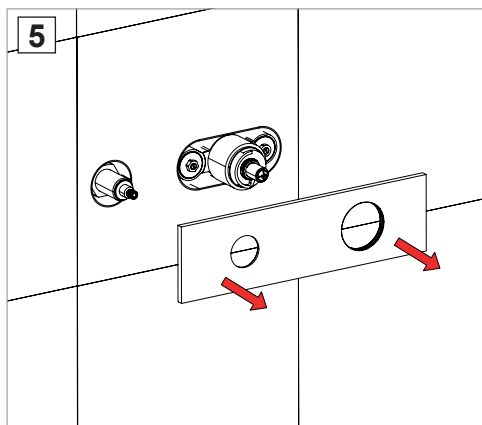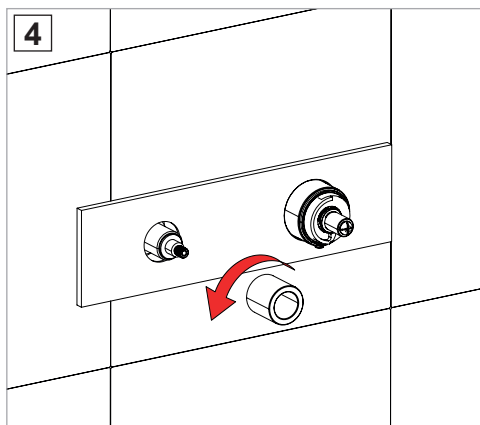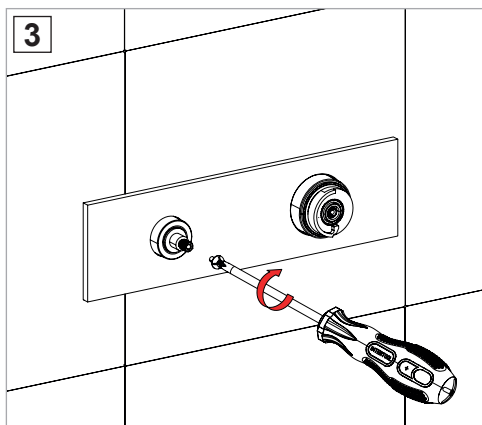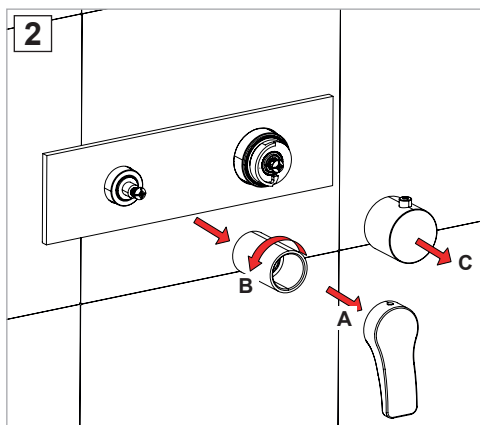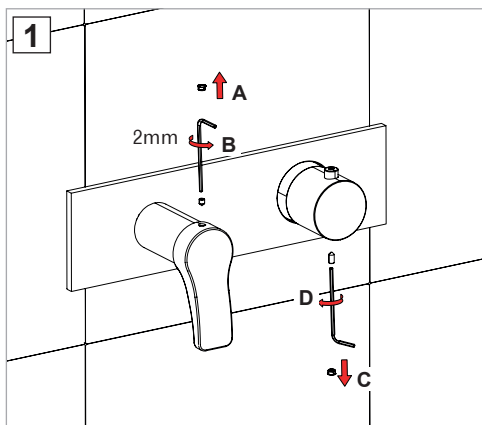

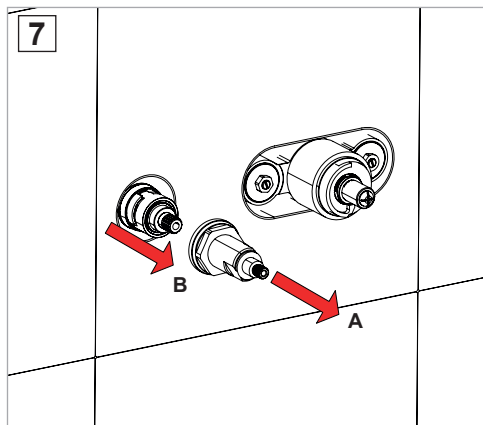

- Replace following the instructions in reverse order (7-6-5-4-3-2-1).
- Re-installer au contraire du procédé (7-6-5-4-3-2-1).
- Colocar según el procedimiento inverso (7-6-5-4-3-2-1).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ABOUTWATER

112700030000000U Rev. 0




ABOUTWATER


Boffi FANTINI

Fratelli Fantini SpA
via Buonarroti, 4
28010 Pella (NO) Italia
T +39 0322 918411 r.a.
F +39 0322 969530
www.aboutwater.it
www.fantini.it
fantini@fantini.it


Instructions / Instructions De Montage / Instrucciones

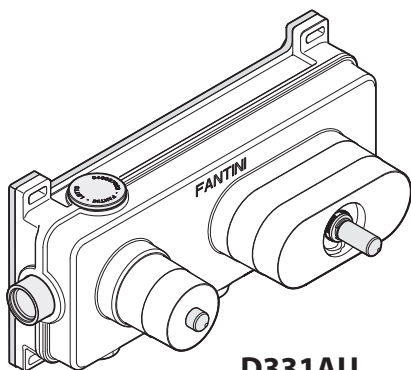

D331AU

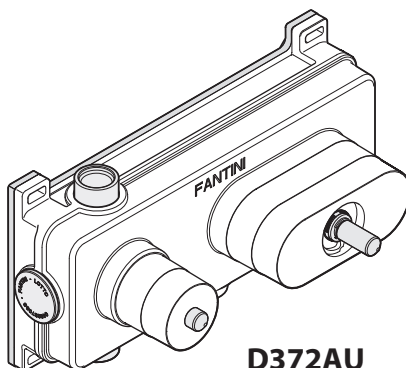


D372AU

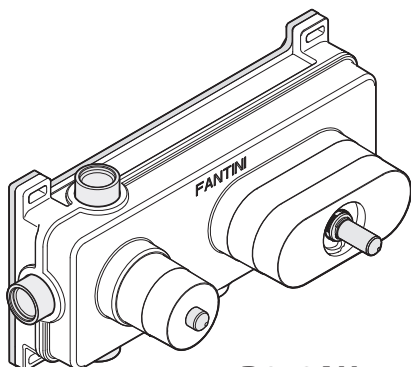


D373AU

D331AU

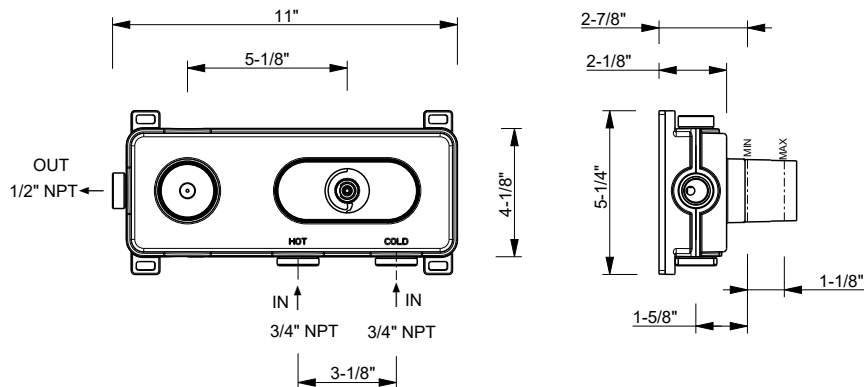


- EN** These mixers can be used with high-pressure hot water accumulators or with instant water heaters.
- FR** Ces mitigeurs peuvent être utilisés avec des accumulateurs d'eau chaude à pression ou avec des chauffe-eau instantanés.
- ES** Estos monomandos pueden utilizarse con acumuladores de agua caliente a presión o con calentadores instantáneos.

D372AU

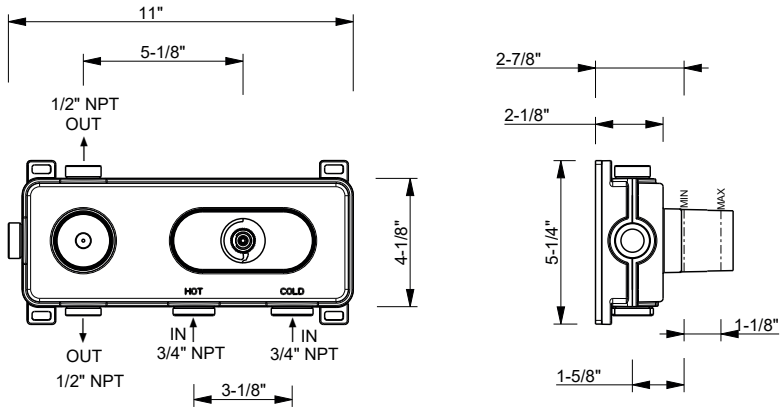

- EN** These mixers can be used with high-pressure hot water accumulators or with instant water heaters.
- FR** Ces mitigeurs peuvent être utilisés avec des accumulateurs d'eau chaude à pression ou avec des chauffe-eau instantanés.
- ES** Estos monomandos pueden utilizarse con acumuladores de agua caliente a presión o con calentadores instantáneos.

D373AU

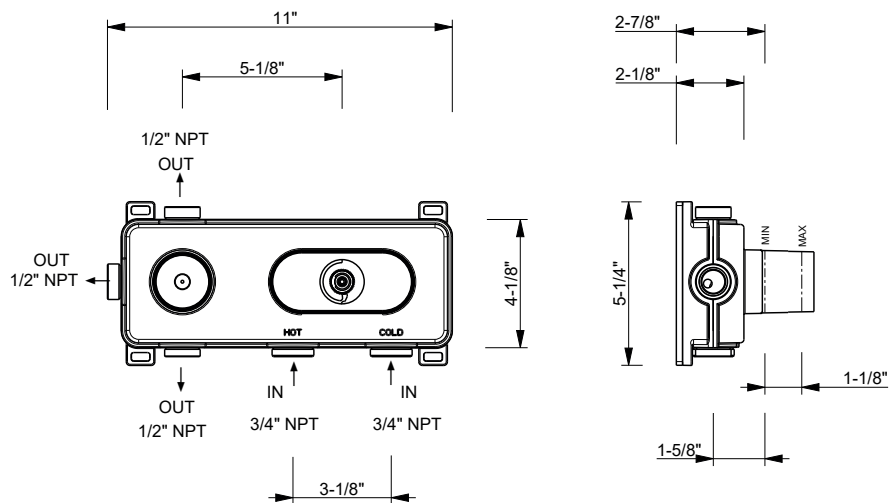


- EN** These mixers can be used with high-pressure hot water accumulators or with instant water heaters.
- FR** Ces mitigeurs peuvent être utilisés avec des accumulateurs d'eau chaude à pression ou avec des chauffe-eau instantanés.
- ES** Estos monomandos pueden utilizarse con acumuladores de agua caliente a presión o con calentadores instantáneos.

EN	FR	ES	
Minimum pressure	Pression minimum	Pression mínima	1 BAR
Minimum pressure	Pression maximum	Pression máxima	10 BAR
Recommened working presssure	Pression optimale de service	Pression de trab. aconsejada	2-5 BAR
Max. water temperature	Température maximum	Temperatura máxima	80° C - 176° F
Maximum water temperature reccomended	Température maximum optimale	Temperatura máxima aconsejada	65° C - 149° F
Maximum in-let pressure difference (hot - cold)	Différence max. de pression d'arrivée (chaud - froid)	Diferencial max. de presiùn de entrada (caliente - fria)	1.5 BAR


EN If water pressure is above 5 bar, it is advisable to install a flow restrictor upstream of the water supply to avoid vibrations and regulate temperature.

FR Si la pression de l'eau est supérieure à 5 bar, il est recommandé d'installer un réducteur de pression en amont de l'alimentation afin d'éviter toute vibration et régulariser le réglage de la température.


ES Si la presión del agua supera los 5 bar, es preferible instalar un limitador de caudal en la conducción de la alimentación para evitar vibraciones y normalizar la regulación de la temperatura.

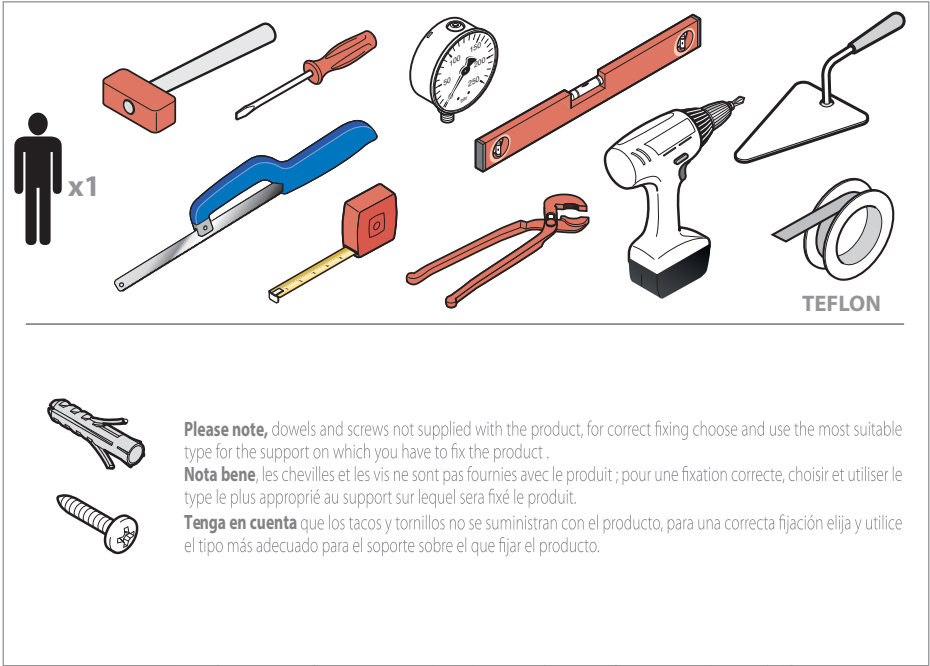



1A

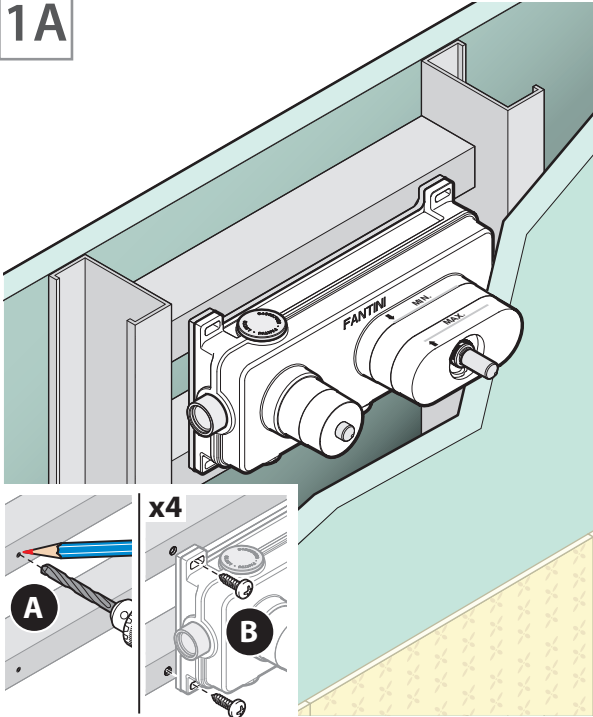

MIN



MAX

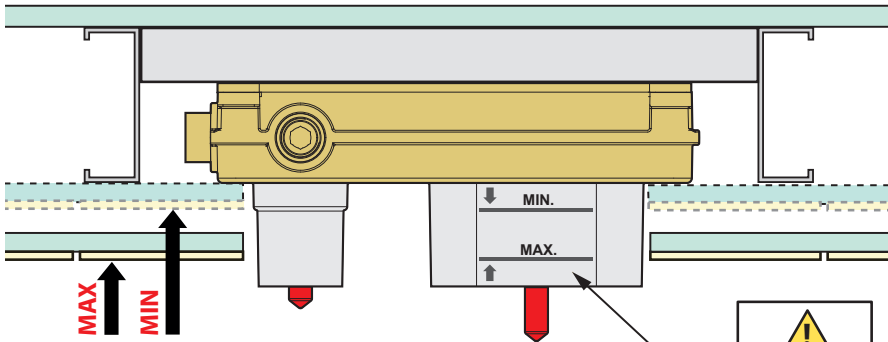

Edge of the tiling
Fil revêtement
Borde revestimiento


MIN= minimum depth / profondeur minimale
/ profundidad mínima


MAX= maximum depth / profondeur maximale
/ profundidad máxima






MIN

MAX

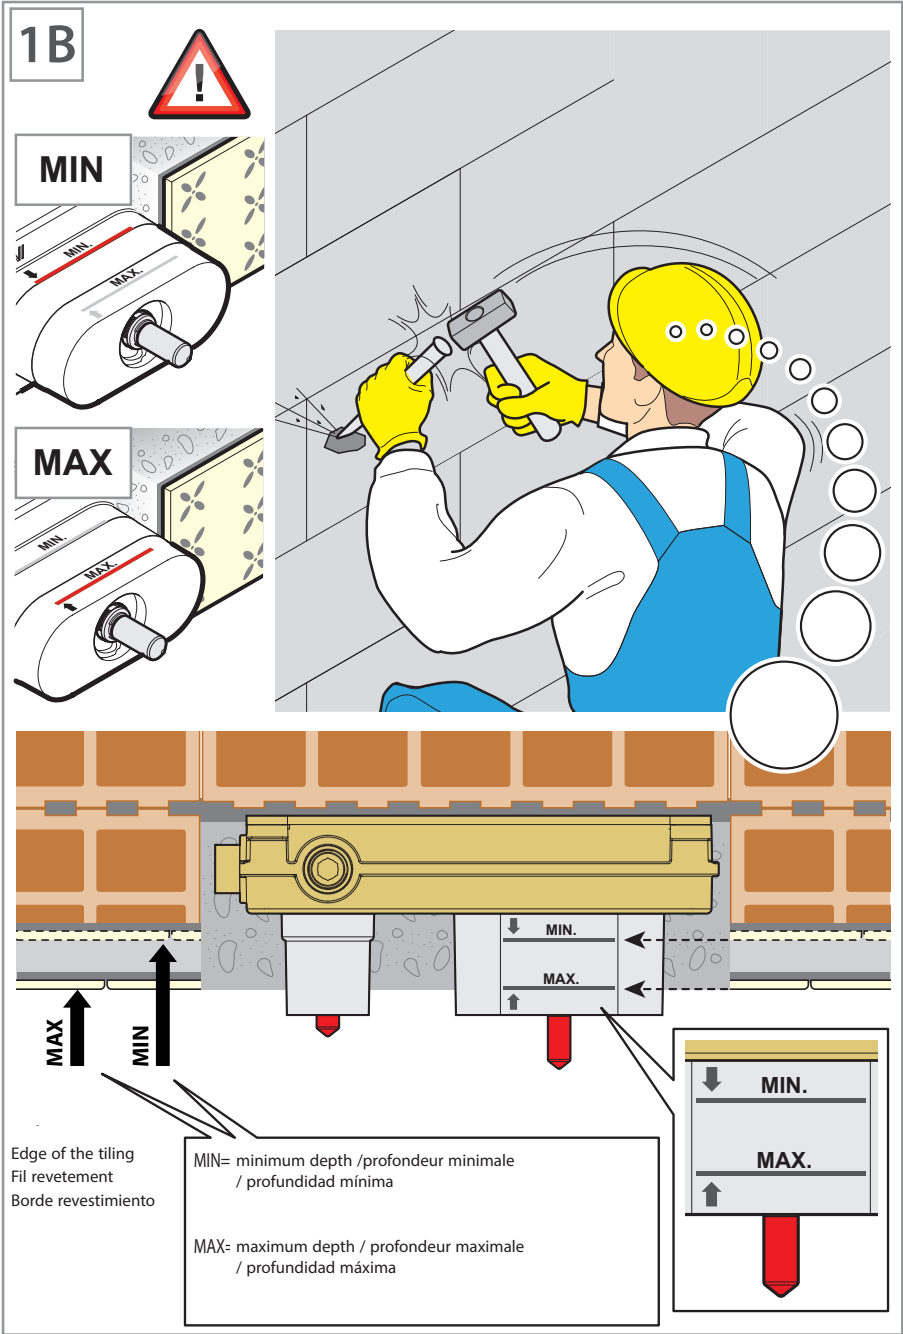

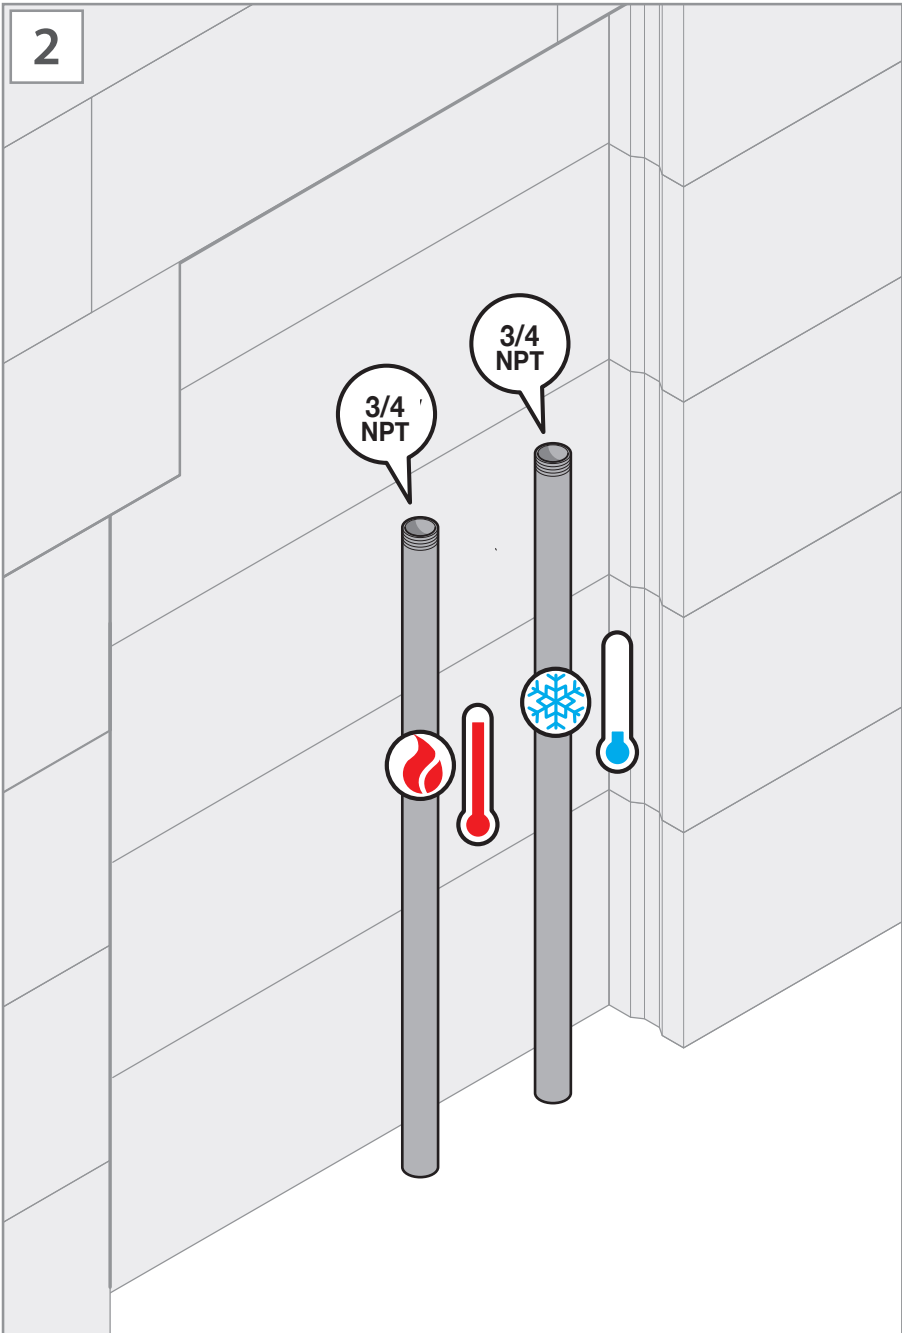

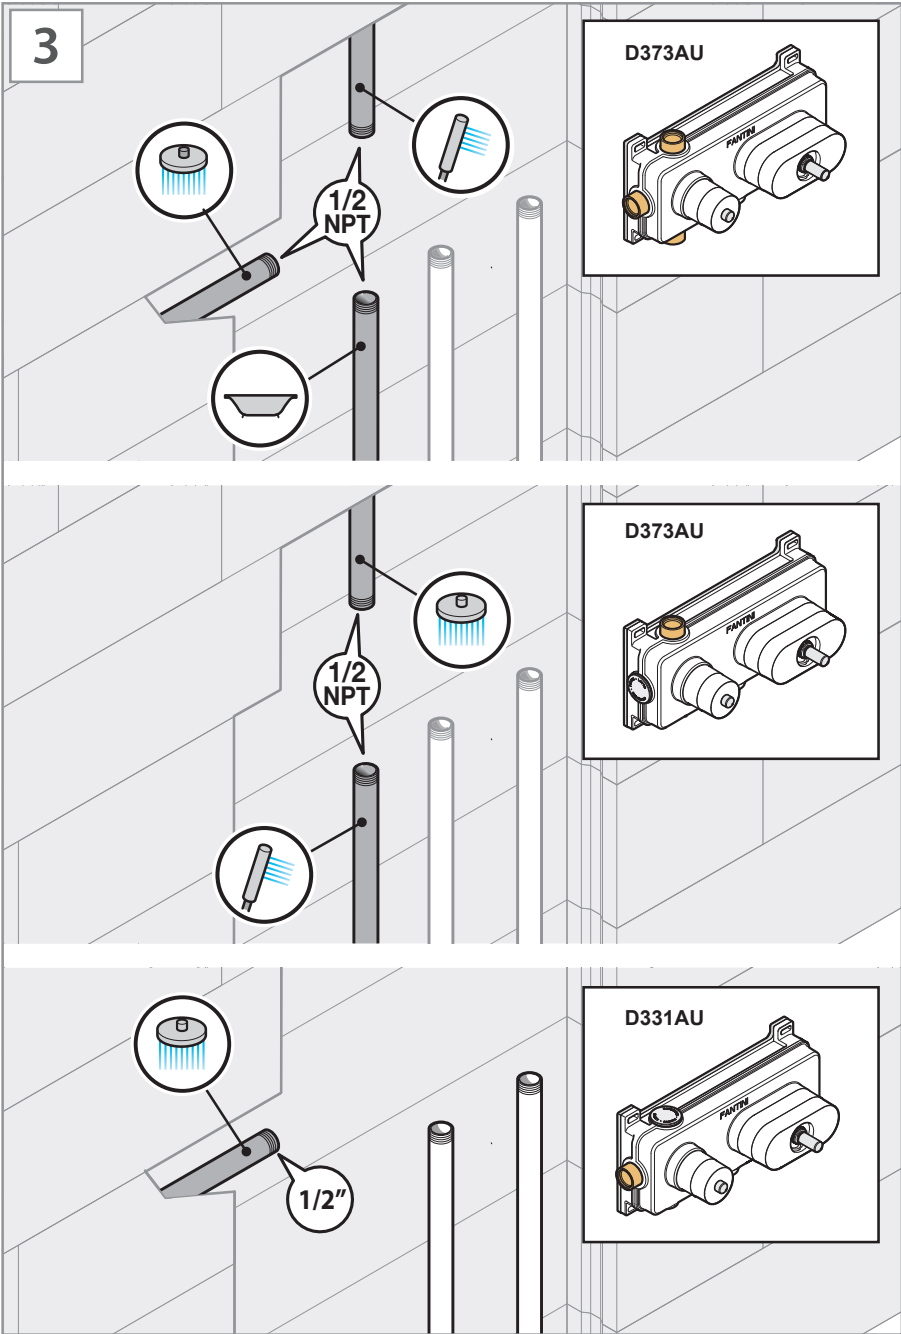


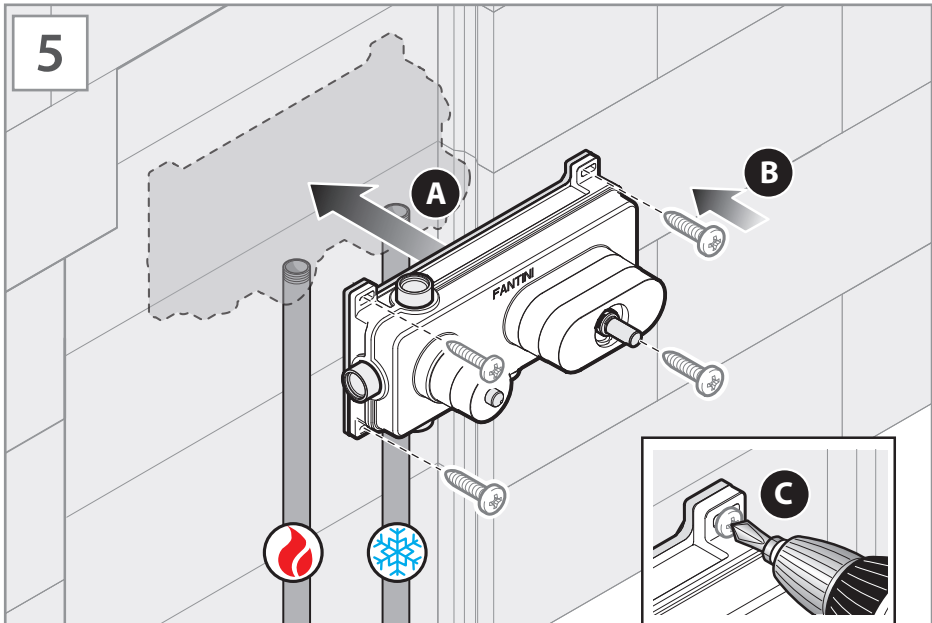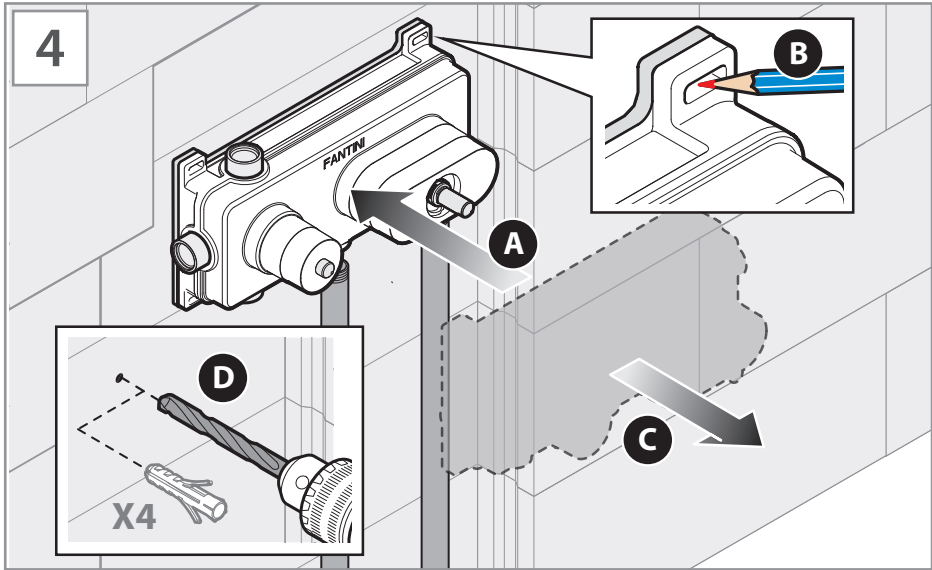



Please note, screw and dowel are NOT supplied, they must be chosen according to the support.




Nota bene, les vis et les chevilles NE sont PAS fournies, elles doivent être choisies en fonction du support.


Tenga en cuenta que los tacos y tornillos NO suministrados deben elegirse de acuerdo con el soporte.


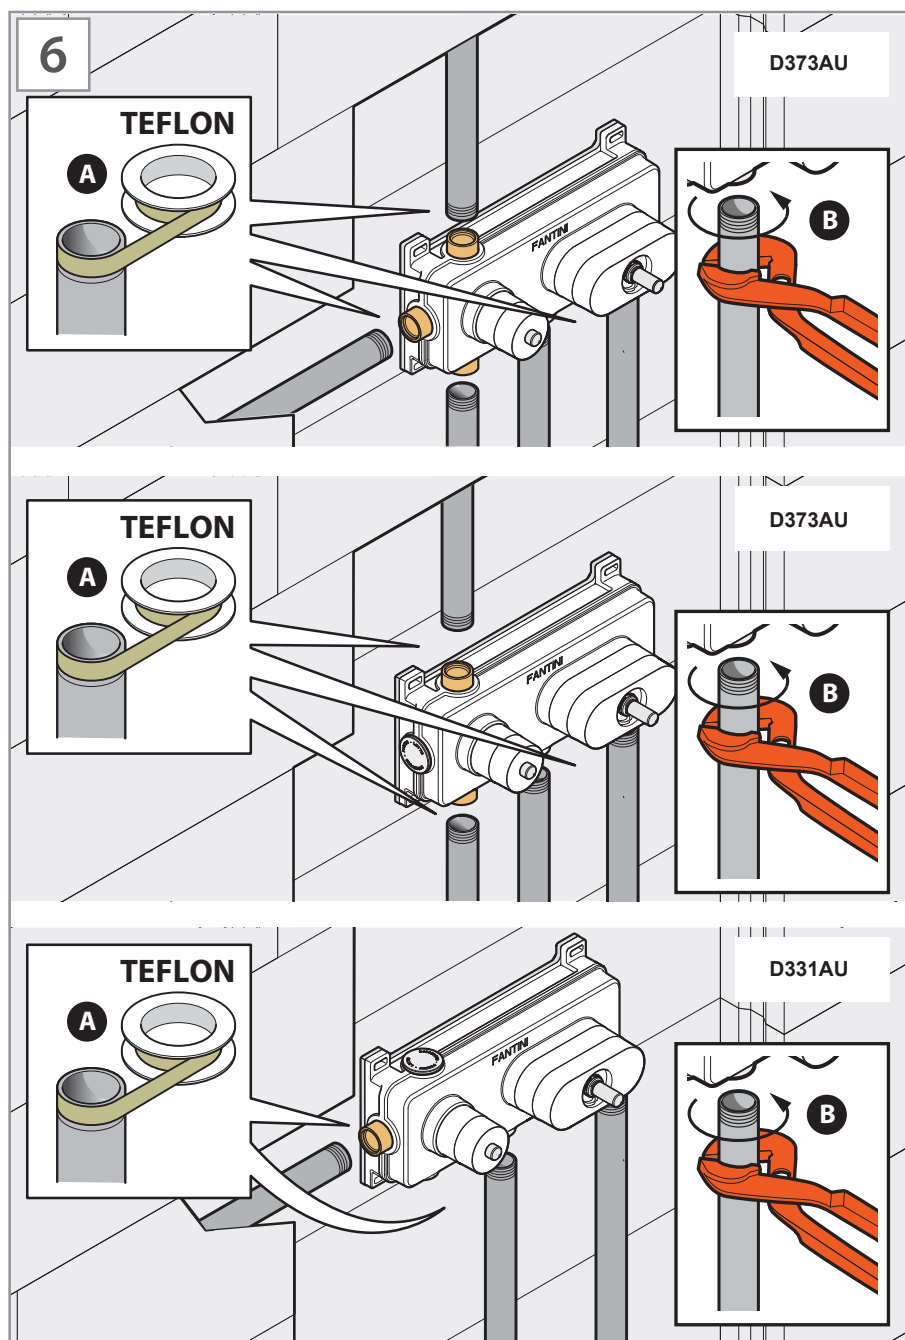


7

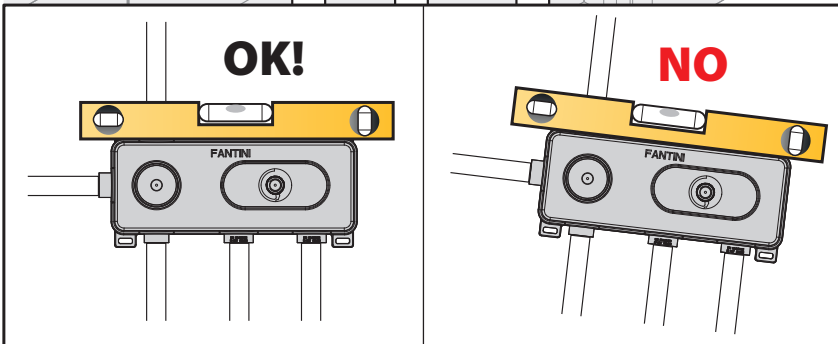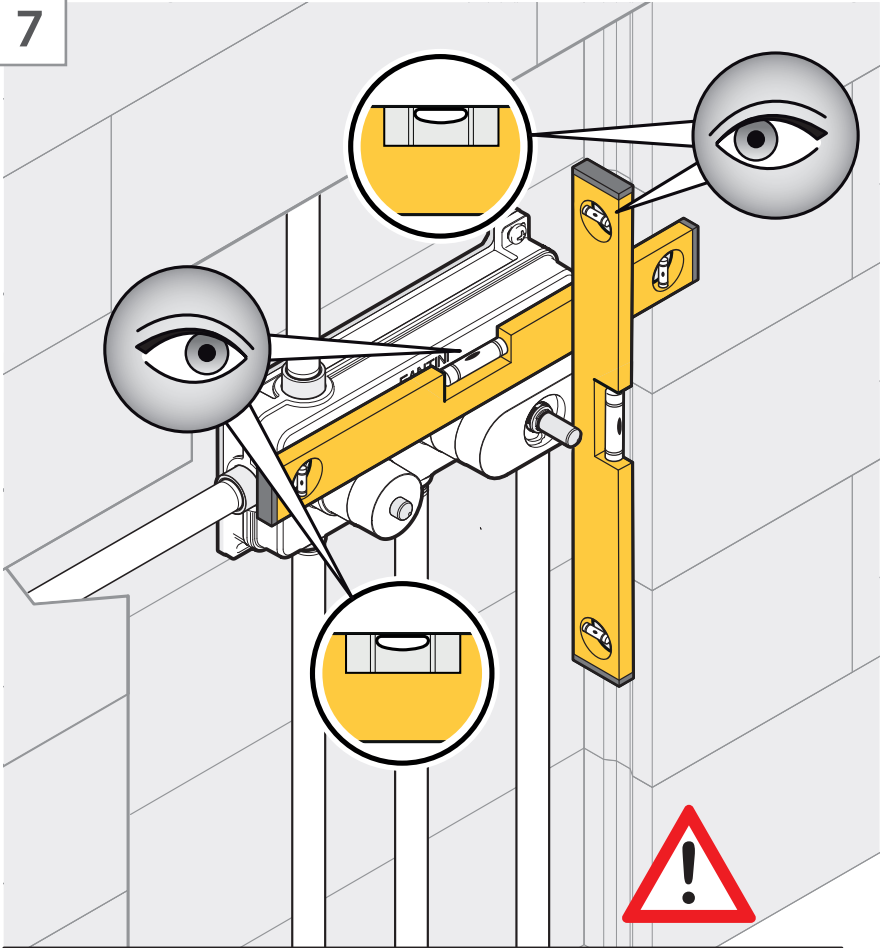

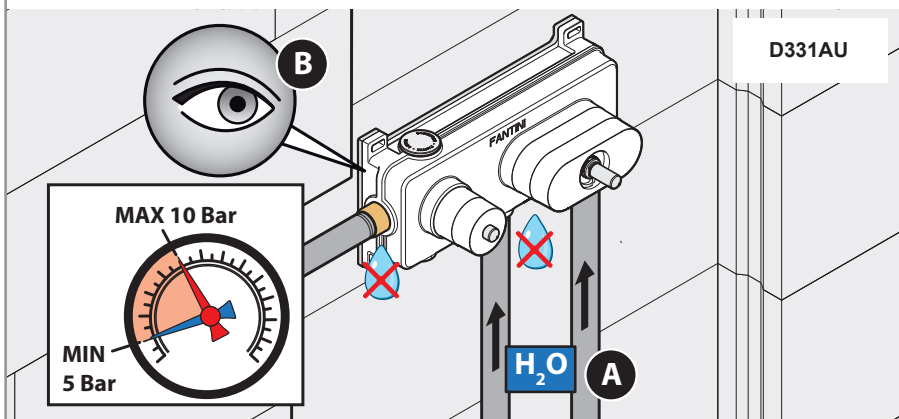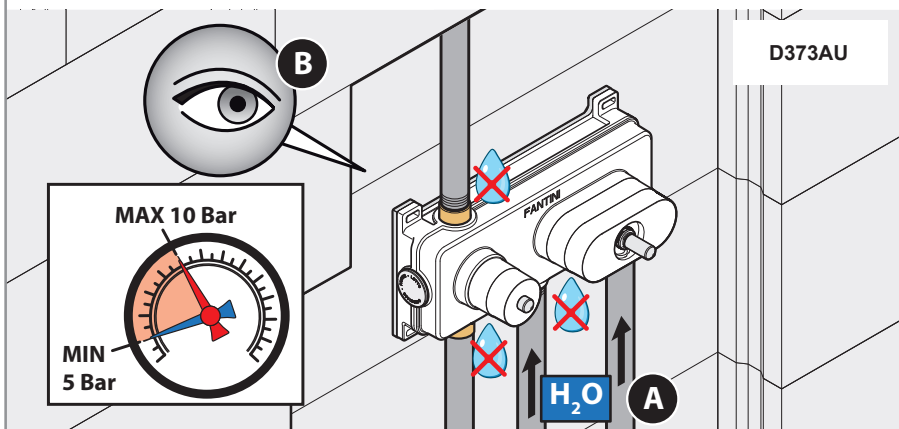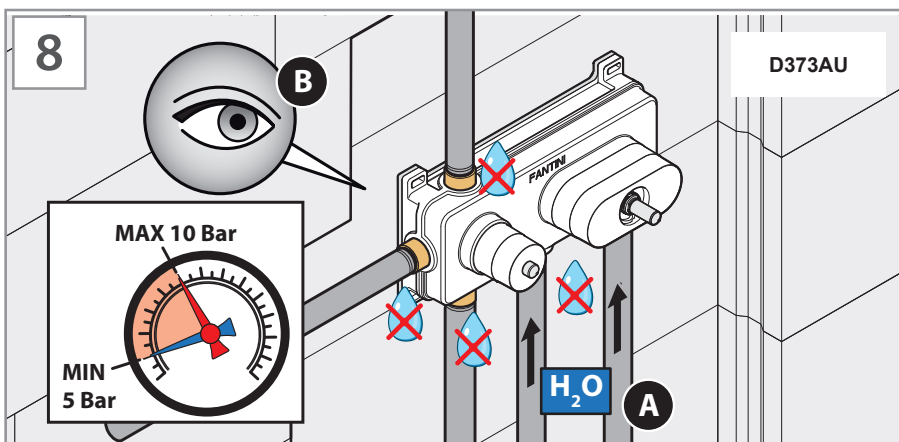

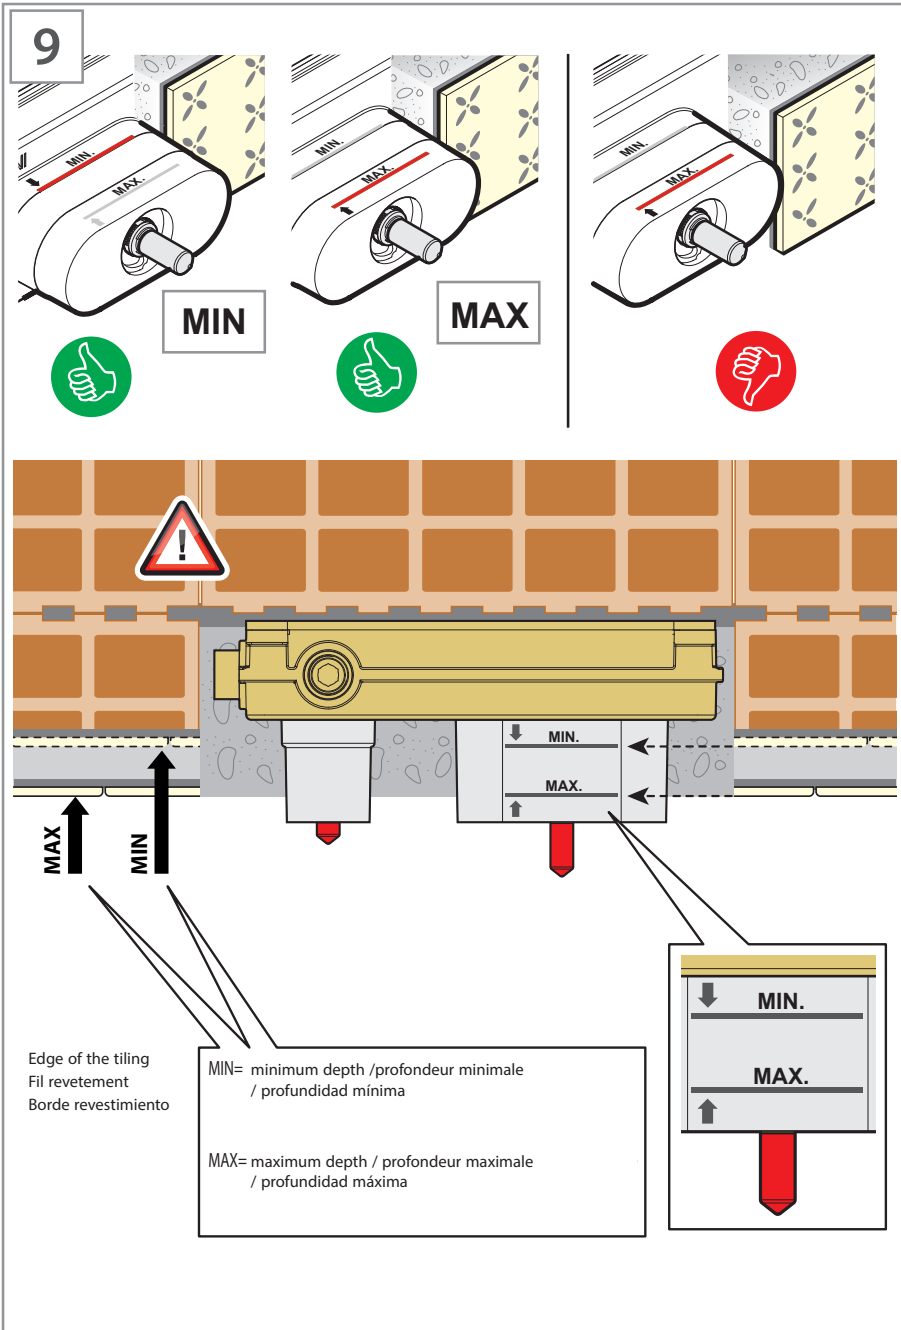


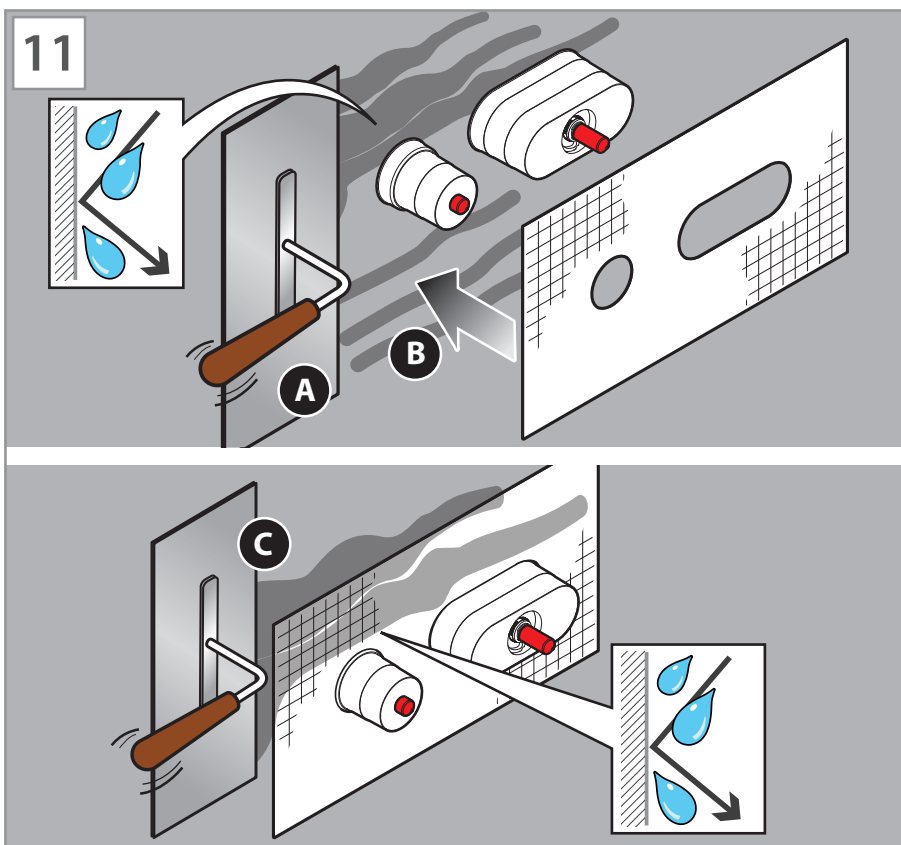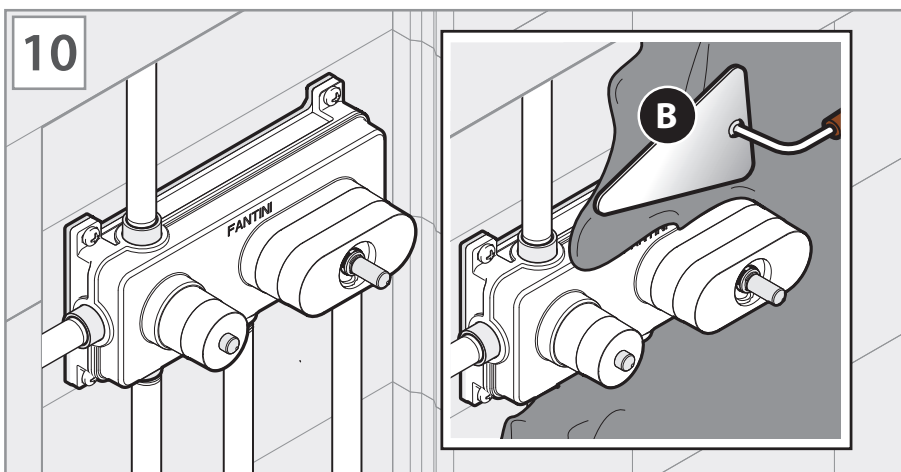

12



- Figure shows the measures minimum and maximum for cutting tiles and distance to pre-drill the cover .
- Sur la figure sont indiqués les dimensions minimales et maximales pour la découpe des carreaux et entraxes pour percer le revêtement au préalable.
- En la figura se indican las medidas mínimas y máximas para el corte de los azulejos y la distancia entre los orejcos para perforar previamente el revestimiento.

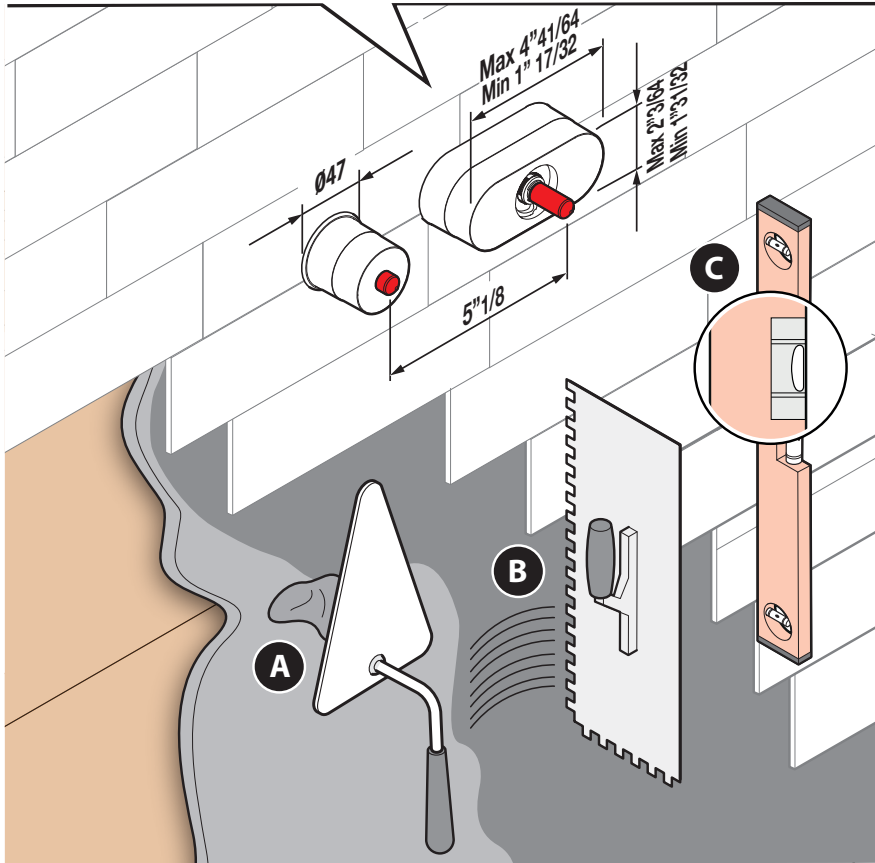

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Fratelli Fantini SpA

via Buonarroti, 4
Pella (NO) Italia
T +39 0322 918411 r.a.
F +39 0322 969530
fantini@fantini.it
www.fantini.it

111900008000000U Rev.0

