



ABOUTWATER

Instructions / Instructions De Montage / Instrucciones

BUILT-IN PART

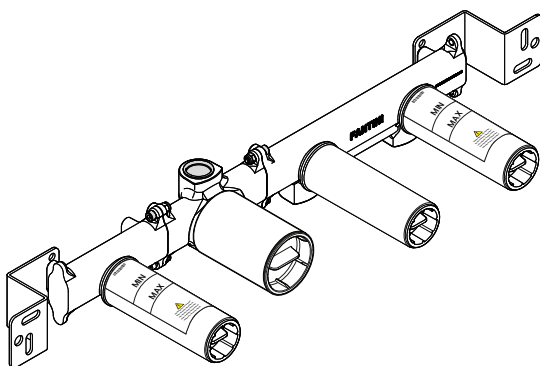


R817AU

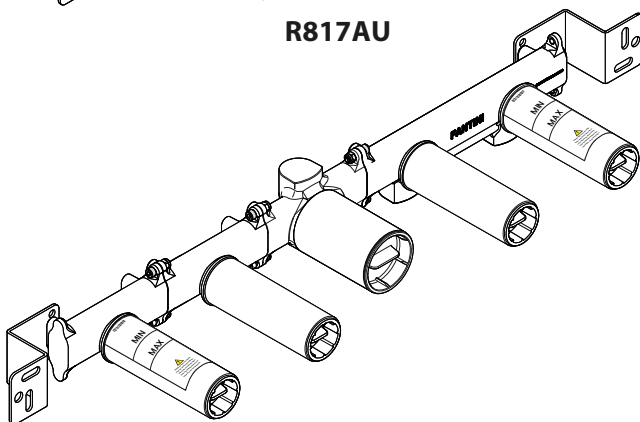

R819AU

R817AU

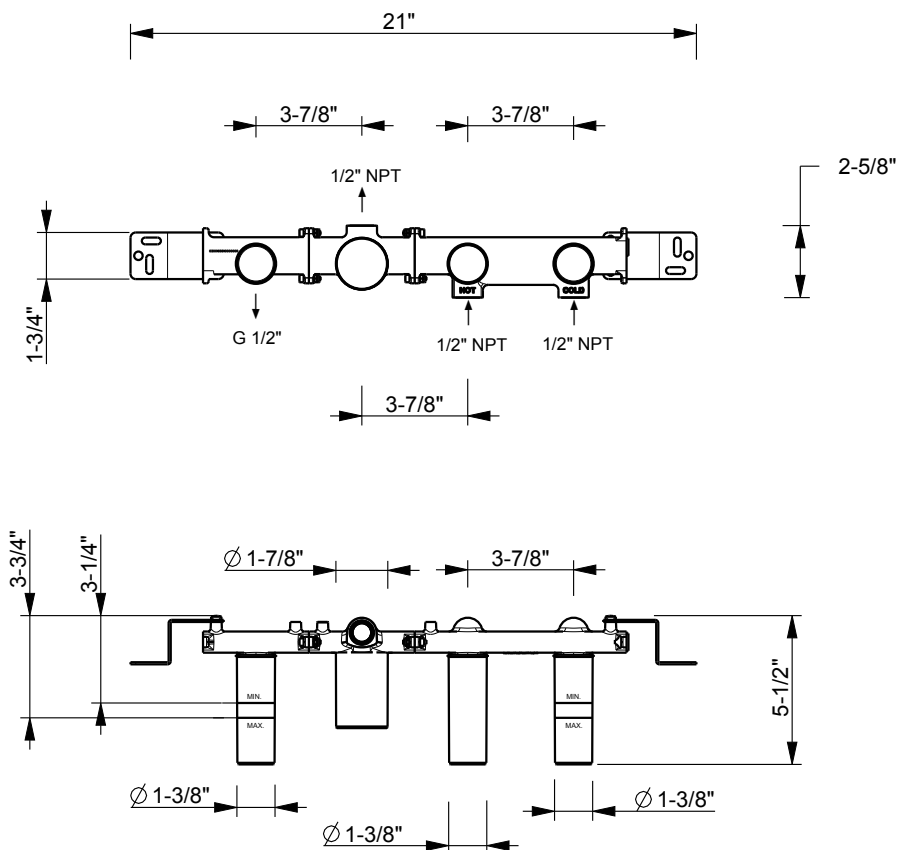


EN These mixers can be used with high-pressure hot water accumulators or with instant water heaters.

FR Ces mitigeurs peuvent être utilisés avec des accumulateurs d'eau chaude à pression ou avec des chauffe-eau instantanés.

ES Estos monomandos pueden utilizarse con acumuladores de agua caliente a presión o con calentadores instantáneos.

R819AU

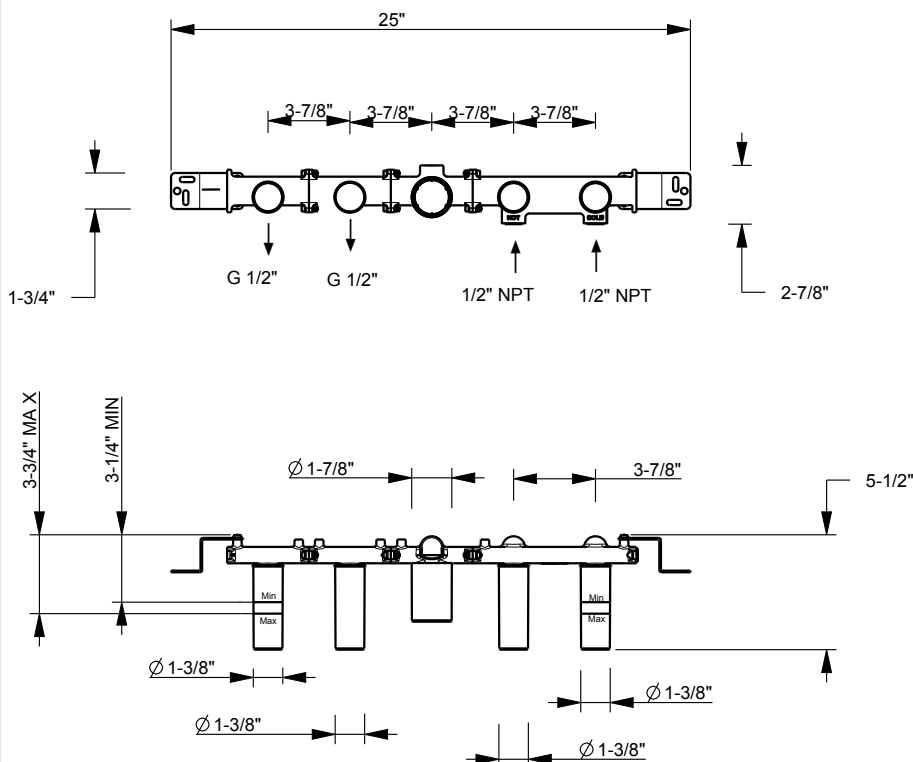

- EN** These mixers can be used with high-pressure hot water accumulators or with instant water heaters.
- FR** Ces mitigeurs peuvent être utilisés avec des accumulateurs d'eau chaude à pression ou avec des chauffe-eau instantanés.
- ES** Estos monomandos pueden utilizarse con acumuladores de agua caliente a presión o con calentadores instantáneos.

EN

FR

ES


Minimum pressure	Pression minimum	Pression mínima	1 BAR
Maximum pressure	Pression maximum	Pression máxima	10 BAR
Reccomended working pressure	Pression optimale de service	Pression de trab. aconsejada	2-5 BAR
Max. water temperature	Température maximum	Temperatura máxima	80° C 176° F
Maximum water temperature reccomended	Température maximum optimale	Temperatura máxima aconsejada	65° C 149° F
Maximum in-let pressure difference (hot - cold) 1.5 BAR	Différence max. de pression d'arrivée (chaud - froid)	Diferencial max. de presión de entrada (caliente - fria)	1.5 BAR

EN If water pressure is above 5 bar, it is advisable to install a flow restrictor upstream of the water supply to avoid vibrations and regulate temperature.

FR Si la pression de l'eau est supérieure à 5 bar, il est recommandé d'installer un réducteur de pression en amont de l'alimentation afin d'éviter toute vibration et régulariser le réglage de la température.


ES Si la presión del agua supera los 5 bar, es preferible instalar un limitador de caudal en la conducción de la alimentación para evitar vibraciones y normalizar la regulación de la temperatura.

NECESSARY TOOLS - OUTILS NÉCESSAIRES - HERRAMIENTAS NECESARIAS

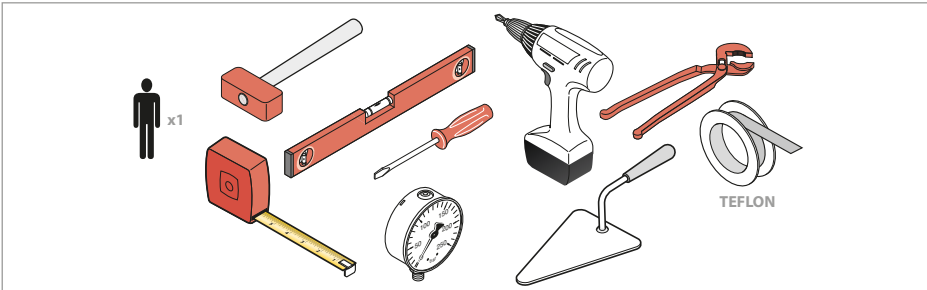


ART. R817AU

pag. 16,17,18,19

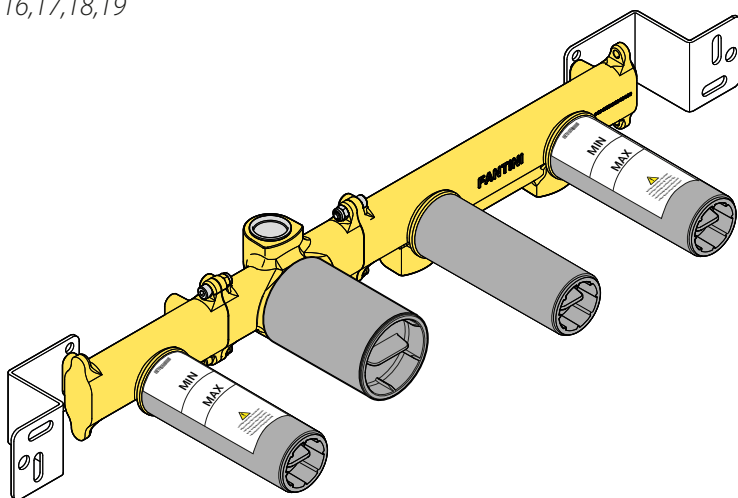





ART. R819AU

pag. 20,21,22,23

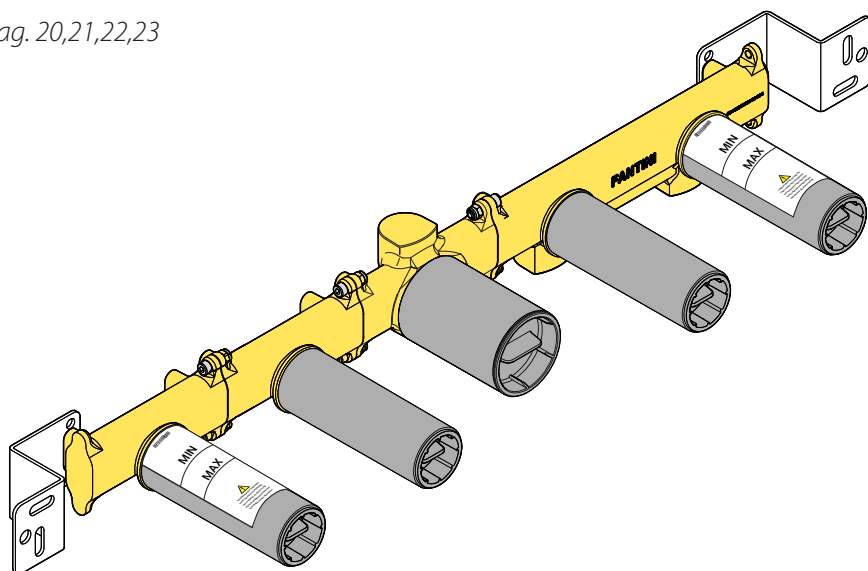

1A R817AU

- INSTALLING ON BRICKWORK
- INSTALLATION SUR MUR
- INSTALACIÓN EN ALBAÑILERÍA

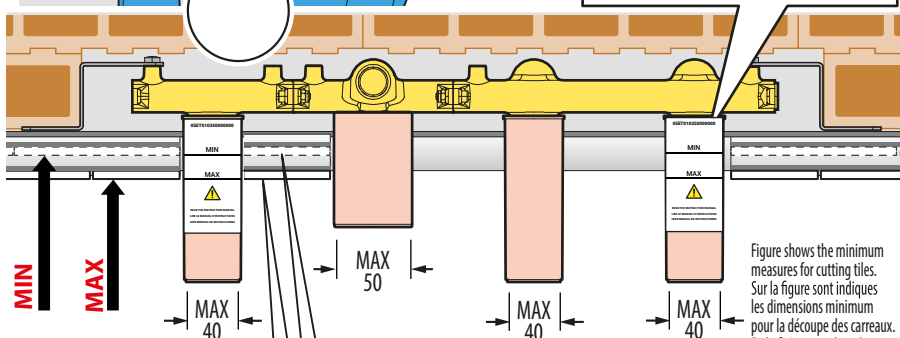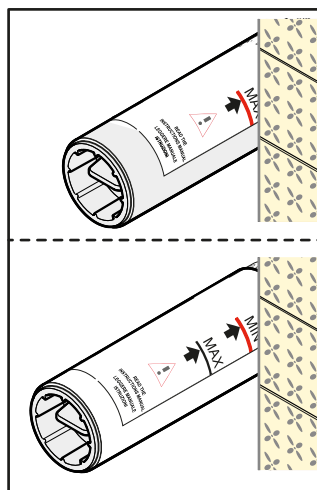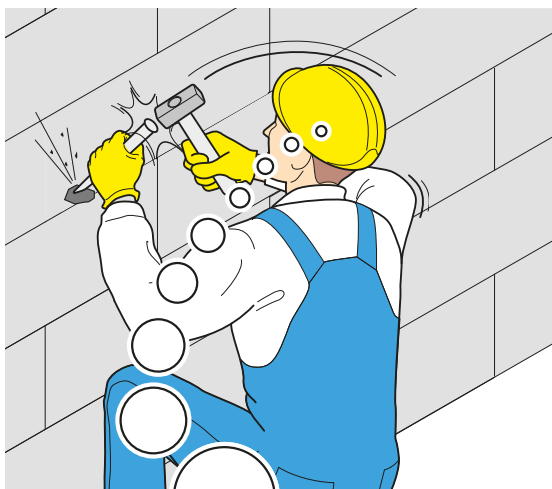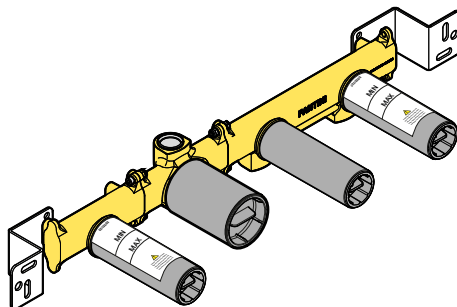




Edge of the tiling
Fil revestiment
Borde revestimiento

MIN = minimum depth / profondeur minimale
profundidad mínima
MAX = maximum depth / profondeur maximale
profundidad máxima

Figure shows the minimum
measures for cutting tiles.
Sur la figure sont indiqués
les dimensions minimum
pour la découpe des carreaux.
En la figura se indican las
medidas mínimas para el corte
de los azulejo.





1B R817AU

- INSTALLING ON PLASTERBOARD
- INSTALLATION SUR PLACOPLÂTRE
- INSTALACIÓN EN CARTÓN-YESO

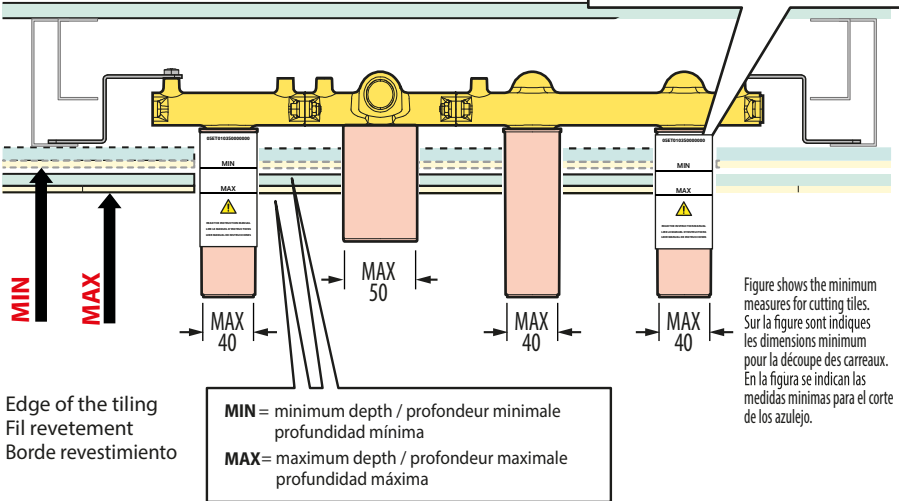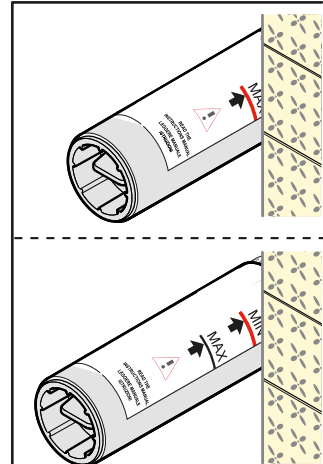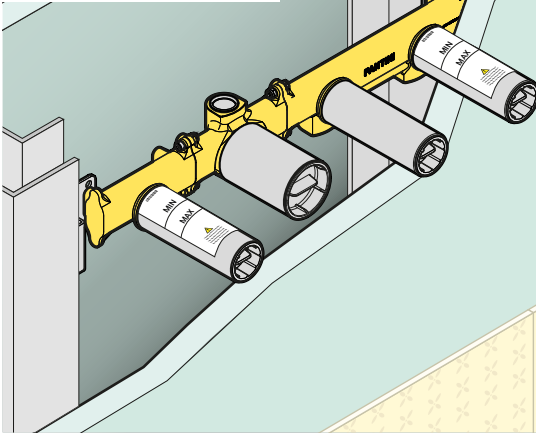

1E R819AU

- INSTALLING ON BRICKWORK
- INSTALLATION SUR MUR
- INSTALACIÓN EN ALBAÑILERÍA

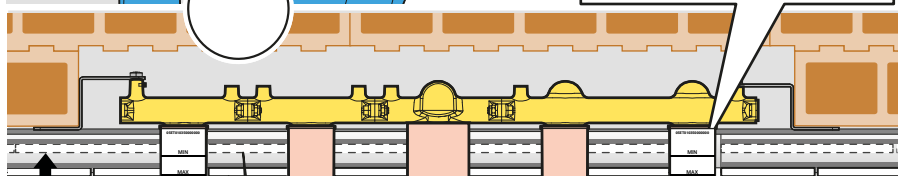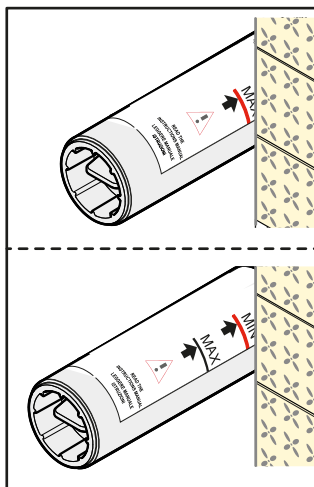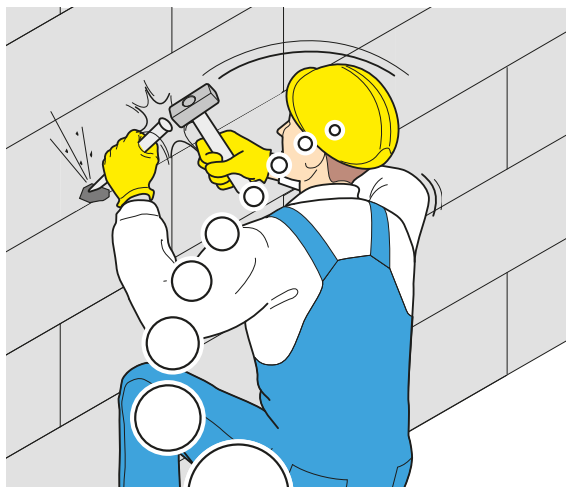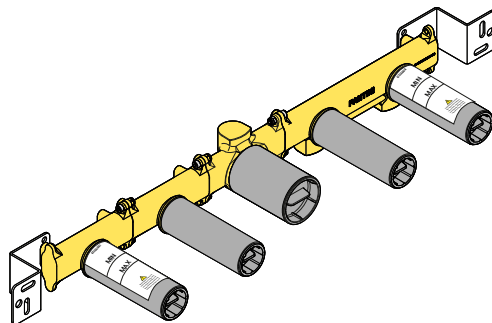

MIN
MAX

Edge of the tiling
Fil revetement
Borde revestimiento



MIN = minimum depth / profondeur minimale
profundidad mínima

MAX = maximum depth / profondeur maximale
profundidad máxima

Figure shows the minimum
measures for cutting tiles.
Sur la figure sont indiqués
les dimensions minimum
pour la découpe des carreaux.
En la figura se indican las
medidas mínimas para el corte
de los azulejo.

1F R819AU

- INSTALLING ON PLASTERBOARD
- INSTALLATION SUR PLACOPLÂTRE
- INSTALACIÓN EN CARTÓN-YESO

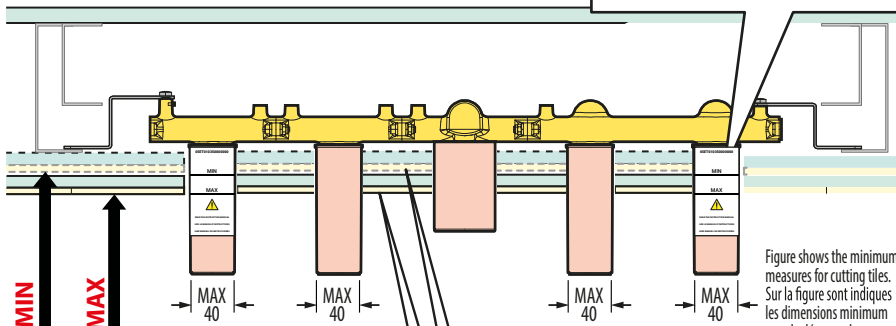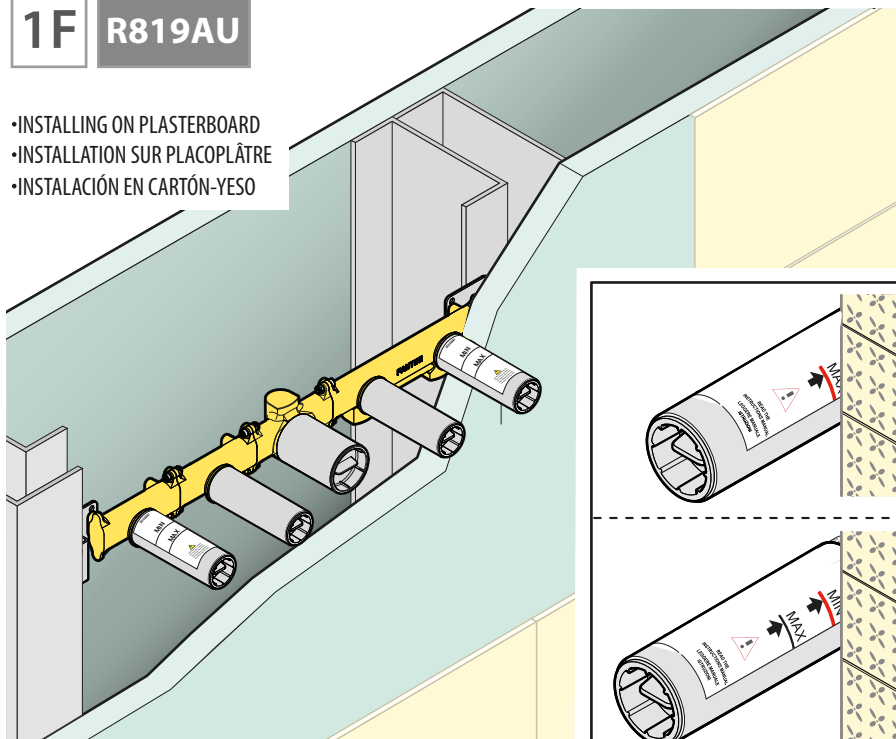


Edge of the tiling
Fil revêtement
Borde revestimiento



MIN = minimum depth / profondeur minimale
profundidad mínima
MAX = maximum depth / profondeur maximale
profundidad máxima


Figure shows the minimum
measures for cutting tiles.
Sur la figure sont indiqués
les dimensions minimum
pour la découpe des carreaux.
En la figura se indican las
medidas mínimas para el corte
de los azulejo.

2



R817AU

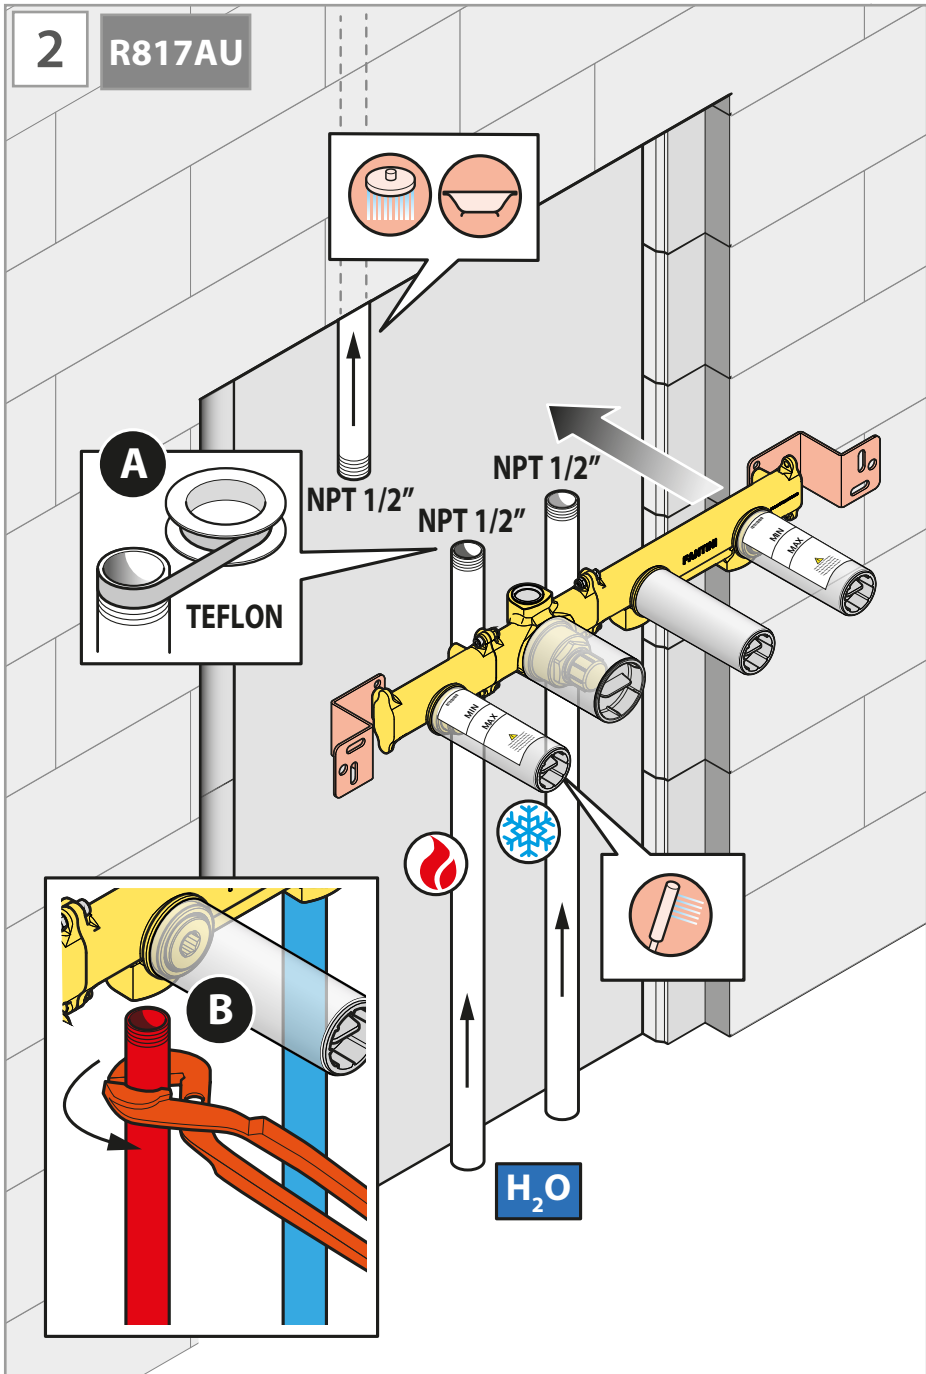

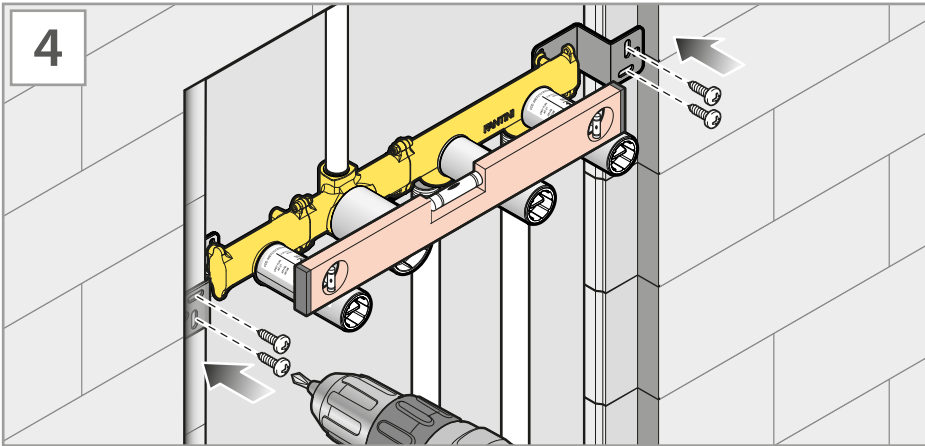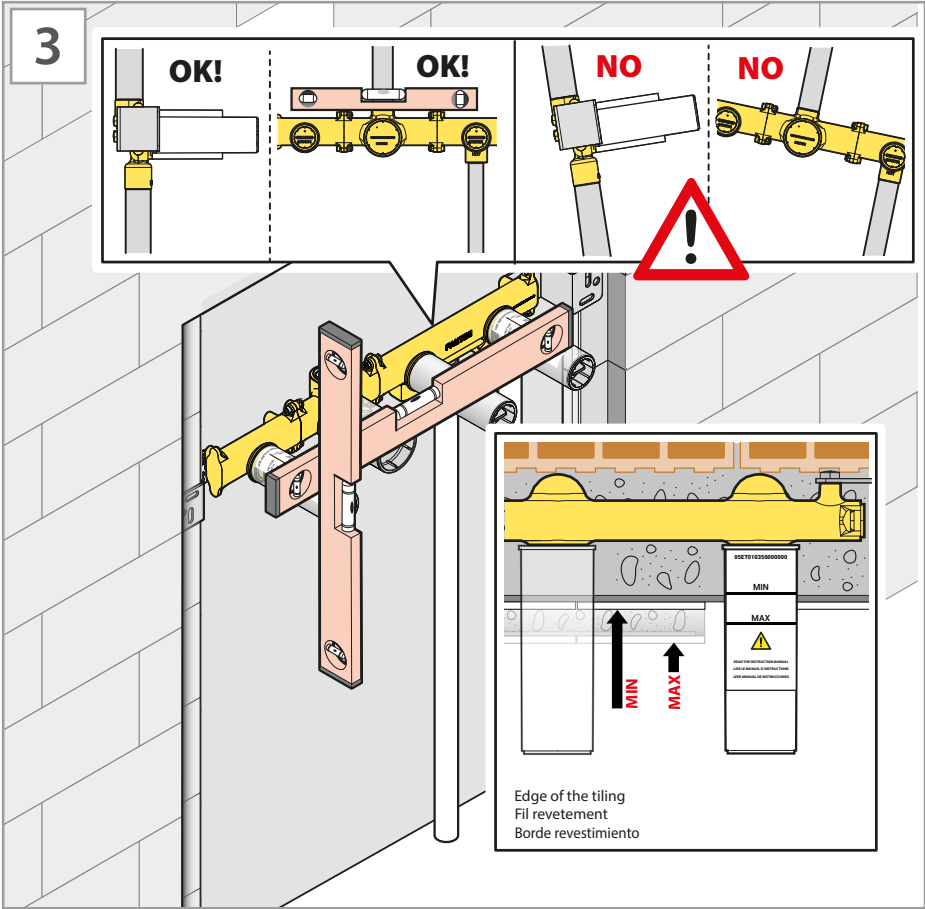

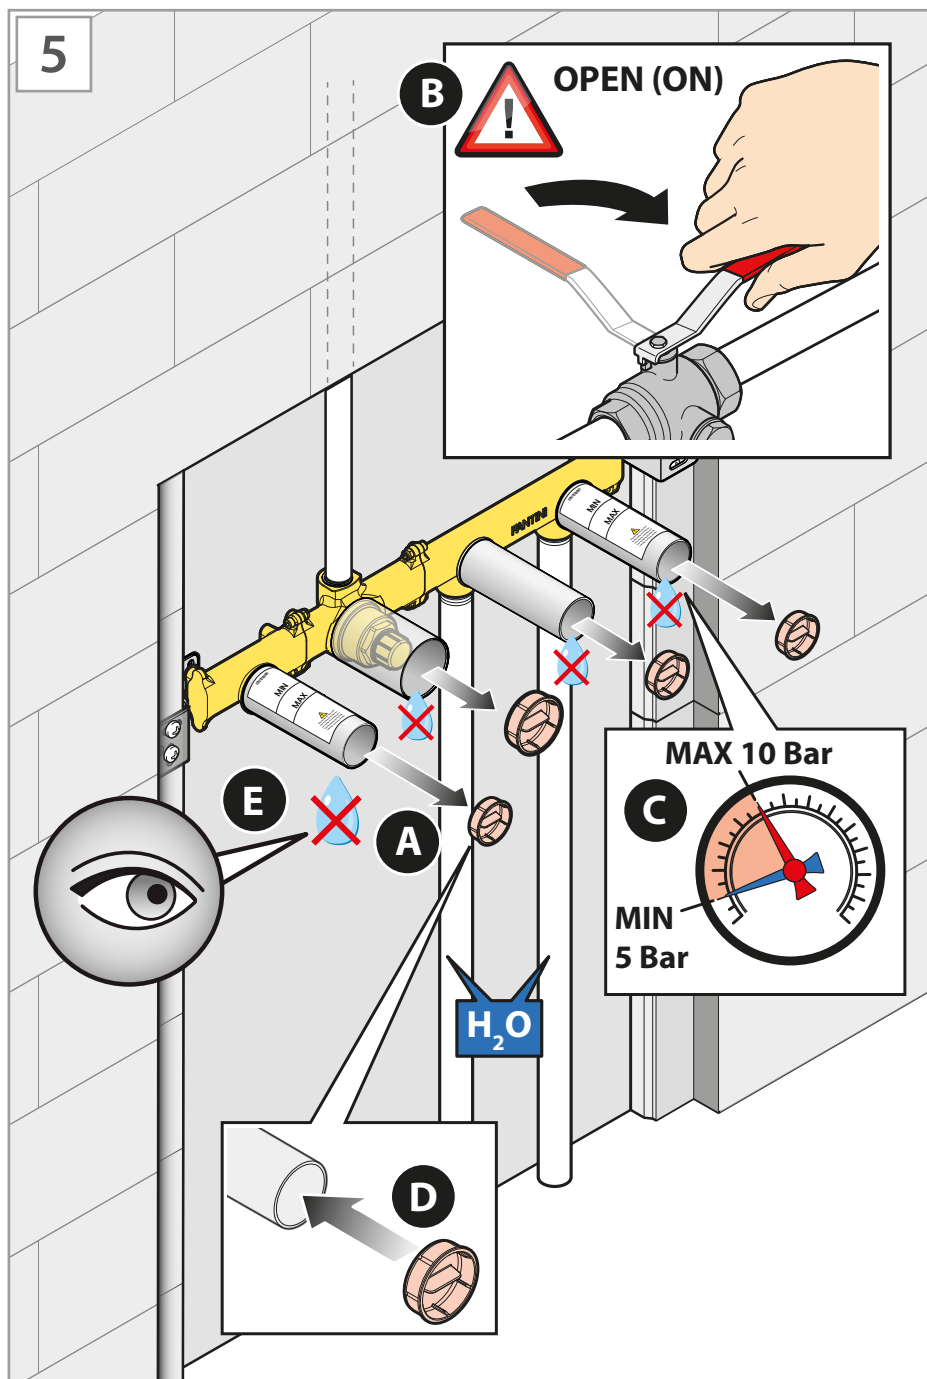

6

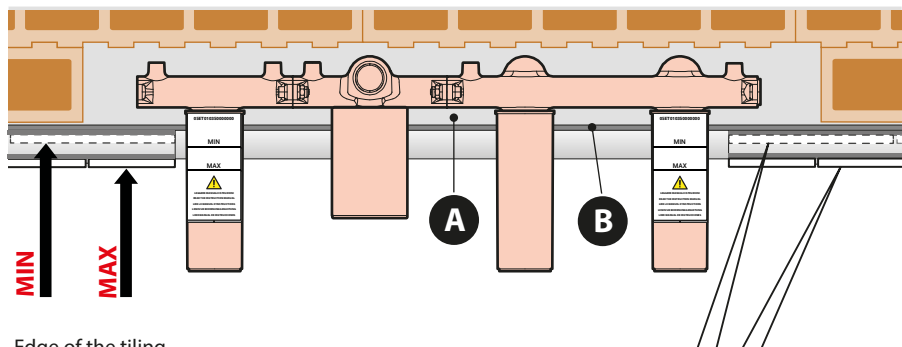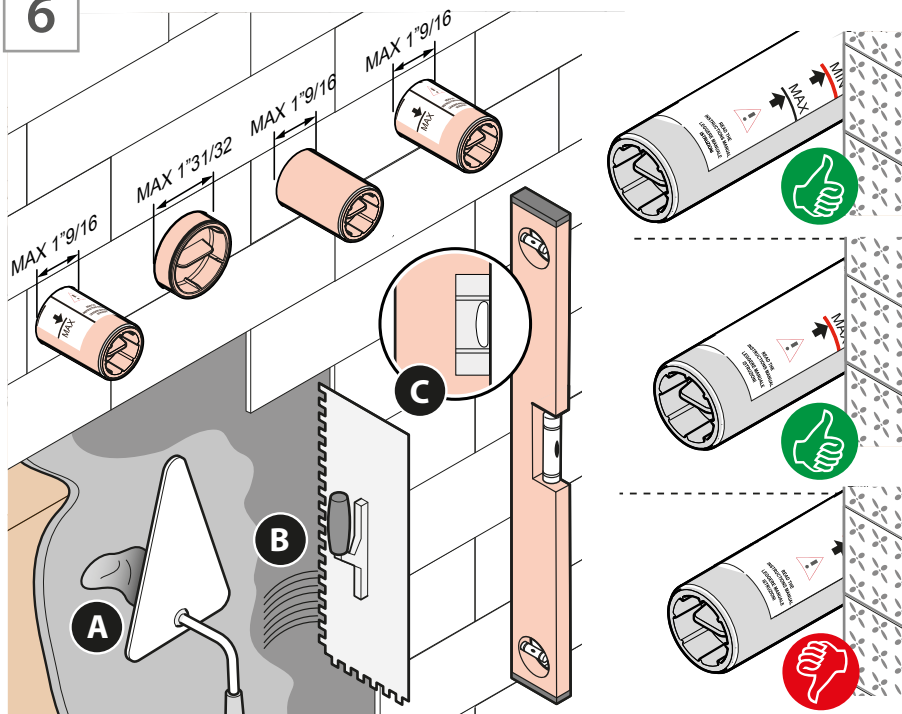

Edge of the tiling
Fil revêtement
Borde revestimiento




MIN= minimum depth / profondeur minimale
profundidad mínima
MAX= maximum depth / profondeur maximale
profundidad máxima

A Plaster - Enduit - Enlucido

B Bonding agent - Colle - Cola

2

R819AU




NPT 1/2"

NPT 1/2"






H₂O

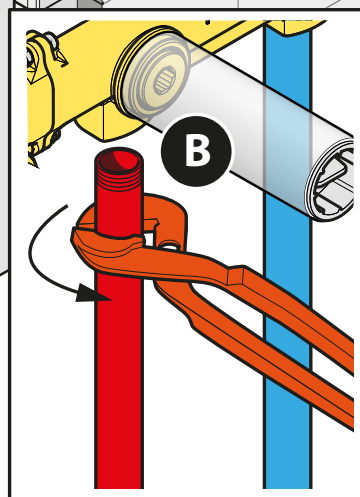





3

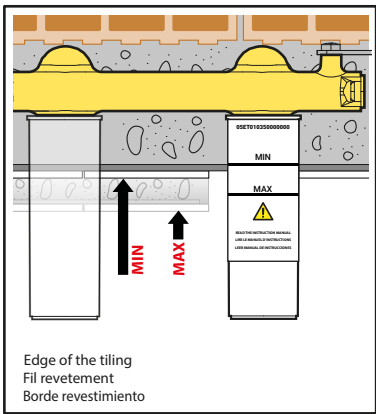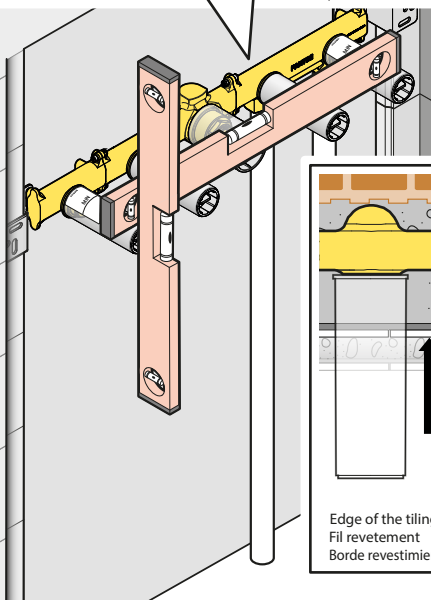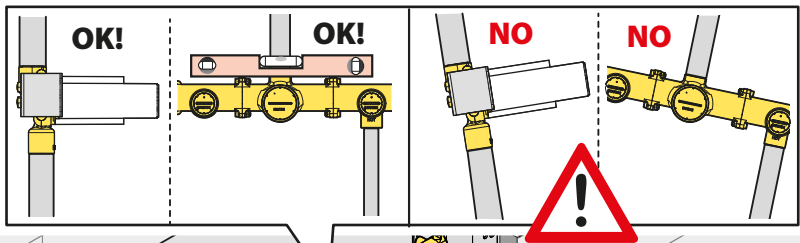


Edge of the tiling
Fil revetement
Borde revestimiento

4

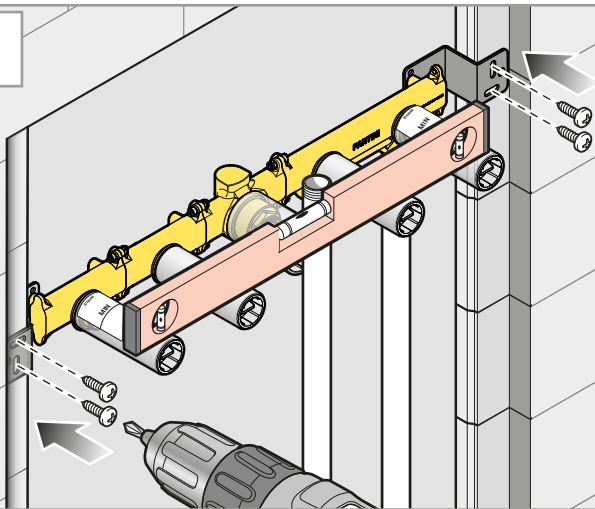

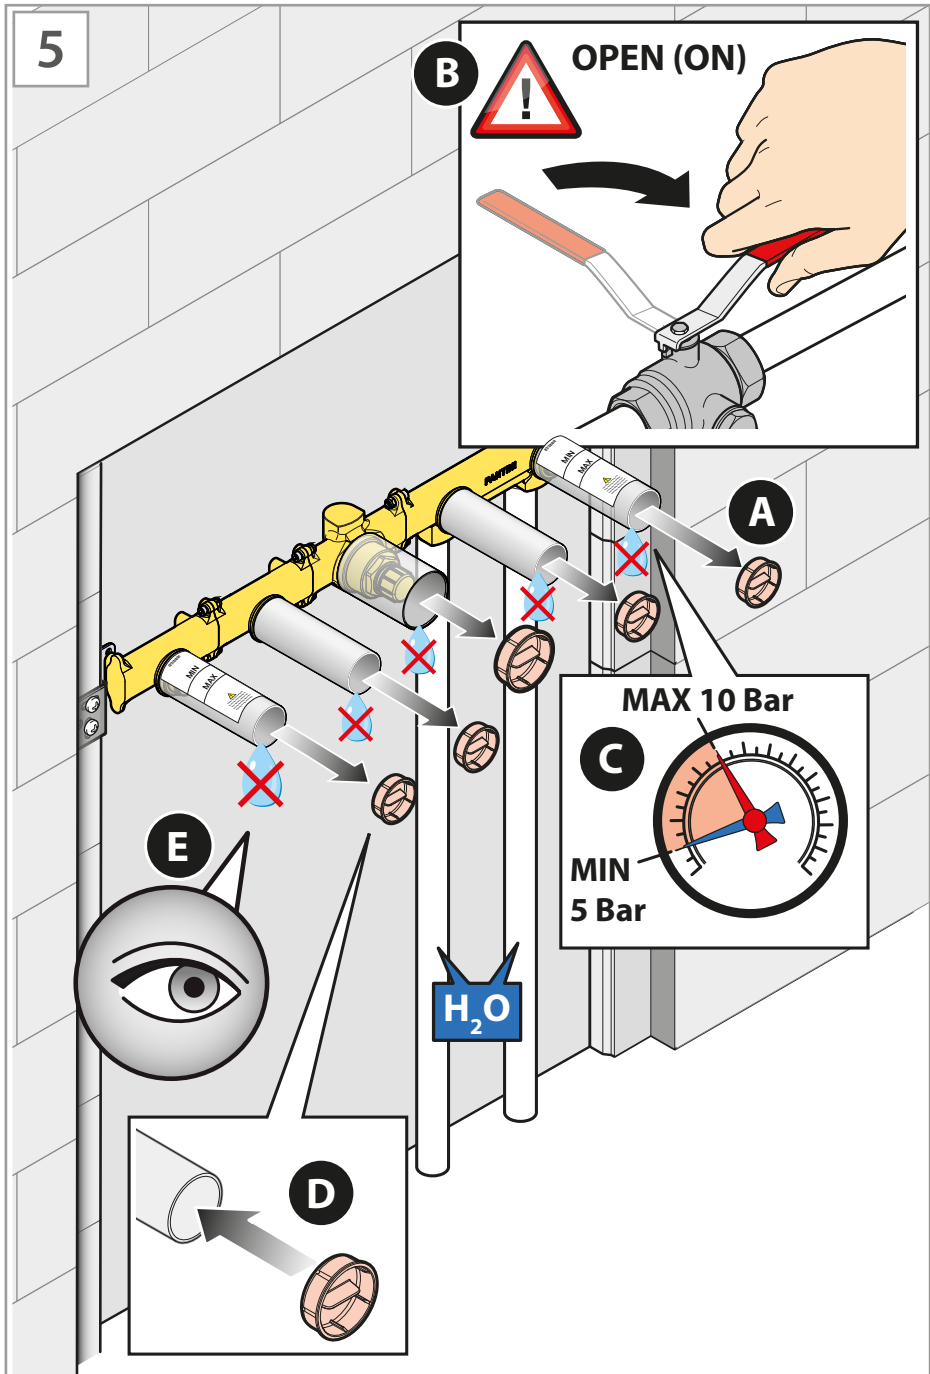

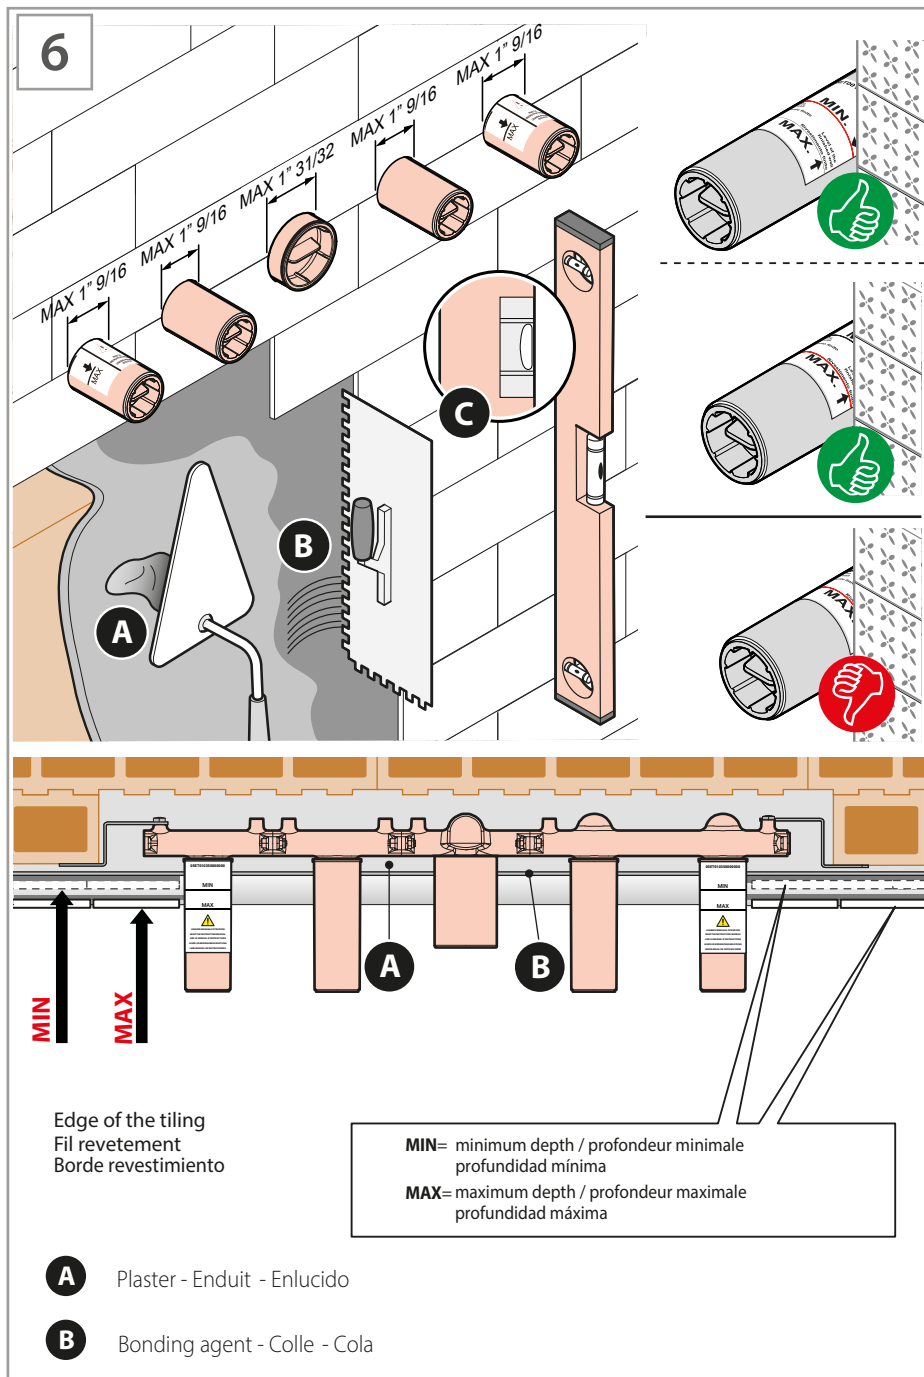

EN On first use or following prolonged periods of inactivity, do not use the first half-litre of drinking water dispensed. Shut off the plumbing system in the event of a long absence.

Check the water-tightness regularly.

FR Lors de la première utilisation ou après une longue période de non utilisation, ne pas consommer le premier demi-litre d'eau potable qui sort du robinet. Fermer l'installation hydraulique en cas d'absence prolongée. Contrôler périodiquement l'étanchéité.

ES Durante el primer uso o tras un largo periodo de inactividad, no consumir el primer medio litro de agua potable que salga del grifo. Cerrar la instalación de agua si va a estar ausente durante un largo periodo. Comprobar periódicamente que no haya pérdidas

EN Clean the surfaces using a soft cloth soaked in liquid soap diluted in water, then rinse and dry thoroughly.
Never use detergents containing abrasive substances or containing muriatic acid, vinegar, ammonia, acetone, bleach, domestic acids, disinfectants in general or abrasive sponges.

CAUTION! The use of products other than those recommended may damage the surfaces irreparably, in which case the manufacturer will not be held liable.

If the flow rate decreases, clean or replace the aerator between the hand shower and the flexible hose.

FR Nettoyer les surfaces avec un chiffon doux imbibé de savon liquide dilué dans l'eau : à la fin, rincer et essuyer avec soin.

Ne jamais utiliser de détergents contenant des substances abrasives ou à base d'acide chlorhydrique, vinaigre, ammoniaque, acétone, eau de javel, acides à usage domestique, désinfectants divers, ni d'éponges abrasives.

ATTENTION ! L'emploi de produits non conseillés peut détériorer irrémédiablement la surface des articles pour lesquels le fabricant ne sera pas responsable.

Au cas où la sortie d'eau diminuerait, nettoyer ou remplacer l'aérateur situé entre la douchette et le flexible.

ES Las superficies deben limpiarse con un paño suave y jabón líquido diluido en agua: al finalizar, aclarar y seque con cuidado.

No utilizar en ningún caso detergentes que contengan sustancias abrasivas o a base de ácido clorhídrico, vinagre, amoníaco, acetona, lejía, ácidos de uso doméstico, desinfectantes varios o esponjas abrasivas.

¡ATENCIÓN! El uso de productos no recomendados puede ocasionar un deterioro irreparable de las superficies, en cuyo caso el fabricante no se responsabilizará de los daños.

Si disminuye el caudal de agua suministrado, limpiar o cambiar el aireador situado entre la ducha y el flexo.



Blank lined paper for writing.

ABOUT WATER

Fratelli Fantini SpA

via Buonarroti, 4
Pella (NO) Italia
T +39 0322 918411 r.a.
F +39 0322 969530
fantini@fantini.it
www.fantini.it

114400024000000U Rev. 0

