
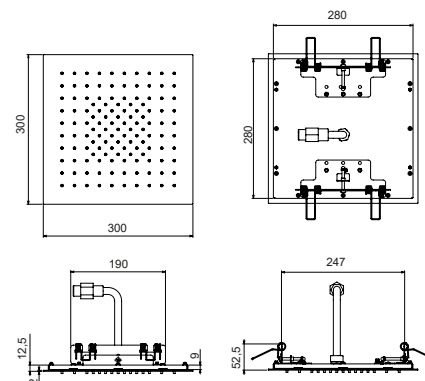




ART. K052

Soffione a pioggia

Funzioni acqua :

- funzione 1: 125 ugelli anticalcare pioggia concentrata al centro
- h. 2 mm
- 30x30 cm
- valvola di non ritorno
- limitatore di portata 12 l/min a 3 bar
- per installazione a soffitto: a filo

N.B. Condizioni necessarie per il corretto funzionamento: Portata min.: 9 l/min

Data

Progetto/Note

• funzione 1: 125 ugelli anticalcare pioggia concentrata al centro

N.B. per la scelta del miscelatore consultare le pagine composizioni doccia all'interno delle singole serie.

Finiture

- | | |
|---|----------------|
| ☐ Acciaio lucido | 79 38 K052 |
| ☐ Nero Opaco | 79 13 K052 |
| ☐ Bianco Opaco | 79 29 K052 |
| ☐ Polished Nickel PVD | 79 95 K052 |
| ☐ Matt Gun Metal PVD | 79 P5 K052 |
| ☐ Matt British Gold PVD | 79 P6 K052 |
| ☐ Matt Copper PVD | 79 P9 K052 |
| ☐ Deep Black PVD | 79 S1 K052 |
| ☐ Pure Brass PVD | 79 Q7 K052 |
| ☐ Raw Metal PVD | 79 Q8 K052 |
| ☐ Oro Plus | 79 01 K052 |
|
☐ Acciaio spazzolato |
79 93 K052 |

Pressione(bar)	Portata (l/min)
0.5	6.16
1	10.98
2	12.22
3	11.69
4	11.71