



# Polystyrene Primer

Styrosipohjamaali | Polystyren grundfärg

Полистиренов грунд | Polystyren grunder

Polüstüreenerkuntvärv | Полистирево асфарі

Putplasčio gruntas | Polistirola grunts | Polystyren grunning


Грунтовка для пенопласта | Polistiren astar

White | Valkoinen | Vit | бял | Hvid | Valge | Λευκό | Balta  
Balts | Hvit | Белый | Beyaz

EN: PROPELLANT: Dimethylether • RU: ГАЗ-ВЫТЕСНИТЕЛЬ: диметилового эфира

**EN Pressurized container: May burst if heated. Keep out of reach of children. Keep away from heat/sparks/open flame/hot surfaces – No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C / 122 °F. **24 % by mass of the contents are flammable.** + FI Painvesiäili. Voi räväyttyä kuumentamalla. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmityksessä. Painesäiliö. Esi saa purkautua tai polttaa edes tyhjänä. Älä hengitä pölyä/savua/kasua/sumua/höyryä/suolia. Suojaa auringonvalossa. Esi astiitaa yli 50 °C / 122 °F lämpötiloilta. **24 painoprosenttia sisältää sytytystä sinesiosia.** + SE Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärming. Förvaras oaktatligt för barn. Får inte sprutas mot varme/gnistor/open låga/heta stor. – Rökning förbjuden. Spraya inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brannas, gäller även tom behållare. Inhandas end i damm/rök/gaser/dimma/ängor/sprej. Skyddas från solljus. Får inte utställas för temperaturer över 50 °C / 122 °F. **24 viktrekontrollen är brandfarlig.** + BG Съд под налягане: може да експлодира при нагряване. Да се скръщават избрани обекти на двери. Да се покрият от топлинни/испарки/пламъци/нагорещени повърхности. – Типонапушенето забранено. Да не се пръска със отвори глъмки или друг източник на запалване. Да не се пробива и изгаря докато стоя употреба. Не дишайте пясък/прах/пушек/газ/дим/изпарени/възропот. Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C / 122 °F. **24 % от масата на съдът съдържа горючие субстанции.** + DK Behövder under tryck. Kan sprängas vid uppvärming. Förvaras oaktatligt för barn. Holdes viktigt för att gnista/duyma/rök/gass/aerosol. Rykning förbjuden. Skjuts ikke med åben lid eller andre antændelseskilder. Beholder under tryck. – Det ikke punkteres eller brennes, heller ikke efter brug. Indeholder polver/regn/gas/damp/sprej. Beskyttes mod sollys. Må ikke udstilles for en temperatur, som overstiger 50 °C / 122 °F. **24 masseprocent av innehållet är brandfarligt.** + ESE Mahuti röshuall: kuumenemisest voi lähdöksi. Huole hoida lättätkäsemasi kohas. Huole eemal soojusallikast/sidemestet/leukoset/kuumuudest pidädest. – Mitte suitsedat. Mitte pliustada. Mitte hoida pliustatud leikeleesse või muusse süütelikasse. Mahuti on rõhu: mitte purustada ega pöldata isegi parasi kasutamist. Tolmu/uisut/gaasi/udu/uurju/pühastatud ainet mitte hisse hingata. Hööda pälisevalgusest. Mitte hoida temperatuuri üle 50 °C / 122 °F. **24 % sisu massist on tuleohut.** GR Αρχείο από πίνακα. Κατά τη δέρματων υπορεί σε διαρροές. Μοκάδι από πούρο. Μοκάδι από βερύτωμα/ονιβόλιο/γυρήνα/φλέγμα/σπασμός επιδροές. – Mnhy κινέτας. Mnhy φεκάδα κούτη ως γυρήνη φλέγμα ή άλλη μητρική σύνεργη. Περίεκτος υπό πούρο. Η πυρηνή ή και σκόνη και μετα στο χρώμα. Μην ανανεώσεις ακόμη ανθεμίδες/έρευνα/απογεύμα/αρούρια/εκμετάλλευση. Να προστατευτεί από τις πλακές οπές. Μας μπορείτε εκτός από βερύτωμας που υπερβαίνου τους 50 °C / 122 °F, περιέχει σύρεκτα ανοικτά σανούα **24 % κατά μέρα** / LT Steigim talpyka. Kaitinama gali sprigti. Laikyti valkoins reperiamejai vietose. Laikyti atokas nuo Silumas/Saltingi/ziezību/atviro liepnīšu/kartsu pavīrs. – Nekupti. Neperkūti. Jatvi lepns arba kitus degini saltinis. Steigim indas. Nepraduri et nedegini net paneaudu. Neperkūti dulki/duyma/duyu/rök/gasu/gazo/aerozolai. Saugoti nuo salmes Sveikas. Nelaiākajās zonās ja 50 °C / 122 °F temperatūrā. Liepsnas turinio masės dalis – 24 %. – LV Tvirtne žem spiedienas skaidrumas ar eksplodēti. Sargāt no īspurķējumiem. Neizmaksiet vēlās, kur ir jāuzņem kārtīgi. Vai neizmaksiet vēlās, ja jāuzņem 71 °C / 160 °F temperatūrā. Aizsargāt no saules gaismas. Neielop putukēt/ tvākus/ gāzi/ duumis/ izgarotiem/ smidzināmu. Atsaucīgās salmes gaismas. Neielop putukēt/ tvākus/ gāzi/ duumis/ izgarotiem/ smidzināmu. Aizsargāt no saules gaismas. Neielop putukēt/ tvākus/ gāzi/ duumis/ izgarotiem/ smidzināmu. Aizsargāt no saules gaismas. Neielop putukēt/ tvākus/ gāzi/ duumis/ izgarotiem/ smidzināmu. Sigara icilmez. Aleve veya diğer alevin kaynakları, tozlu/dumanlı/gazlı/sıssılı/buharlı spreyin solymam. Güneş işgildinden korun. 50°C / 122°F' aqan sicakılarda maruz bırakılmaz. **24 % aqarı yanıcı madde içeriği.****

## MATERIAL

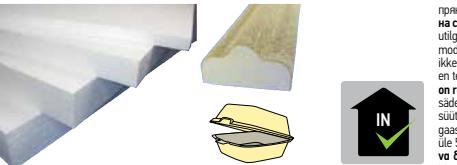

## HARDNESS

Hardness | Kovaus | Härdhet | Твърдост | Hårdhet | Kövadus | Σκληρότητα  
Tværtums | Cierta | Hardhet | Твърдост | Sertlik



Warning | Varoitus | Warning | Внимание | Advarsel | Hoitoasis | Προσοχή |  
Atsargiai | Brīdinājums | Advarsel | Предупреждение | Uyarı

II B (e) VOC/LÖU/IÖB/-LOJ max. 840g/l (2010), VOC 216,13g/l

400 ml netto / net / нетто 3 | 520

ART. NR.  
**400523**  
1.1