



Aluminium & Galvanized Metal primer

Pohjamaali Alumiini & Galvanoitu metalli | Grundfärg för metal

Грунд за метал | Metalgrunder | Metalli kruunvärv


Αστάρι μετάλλων | Metalui gruntas | Metāla grunts

Grunning for metal | Грунтовка по металлу | Metal astar boyası

Light Grey | Vaaleanharmaa | Ljus Grå | Светло сив | Lyse grå
Helehall | Avoixto Γκρι | Šviesiai pilka | Gaiši pelēks | Lys grå
Светло-серый | Açık gri

EN: INCLUDES: 2-Butanone / Acetone + RU: СОДЕРЖИТ: 2-Бутион / Ацетон
EN: PROPANE/ PROPANE + RU: ГАЗ+ВЫТЕСТИТЕЛЬ: Газ+ вытеснитель

EN: Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation.
May cause drowsiness or dizziness. Repressed exposure may cause skin dryness or cracking. Keep out of reach of children. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Do not expose dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C / 122 °F. + FI Erittäin helposti sytytettävä aerosoli. Painesäiliö: Voi räystää kuumettaessa. Arskyttää ihon kuivumisen ja rikkoutumisen. Saita suihkutuskuoriutumisen välttämiseksi jauhetaan. Ärsytää ihoa. Kuumennusvastainen. Suojaudu kuumettaan ja lämpimpien tuleiden, sähkön ja lämpimpien pinnien etäisyydestä. Ärsytää ihoa. Kuumennusvastainen. Suojaudu kuumettaan ja lämpimpien tuleiden, sähkön ja lämpimpien pinnien etäisyydestä. Tukkien ja kalkkien etäisyydestä. Ärsytää ihoa. Kuumennusvastainen. Suojaudu kuumettaan ja lämpimpien tuleiden, sähkön ja lämpimpien pinnien etäisyydestä. Tukkien ja kalkkien etäisyydestä. Ärsytää ihoa. Kuumennusvastainen. Suojaudu kuumettaan ja lämpimpien tuleiden, sähkön ja lämpimpien pinnien etäisyydestä. Tukkien ja kalkkien etäisyydestä.

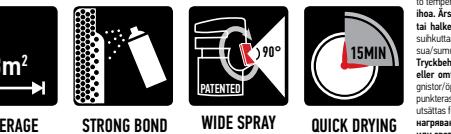

MATERIAL



HARDNESS

Hardness | Kovaus | Hårdhet | Твърдост | Hårdhed | Kôvadus | Խլորդտ
Tvrtumas | Cietība | Hardhet | Твердость | Sertlik



II B (e) VOC/LOU/ПОВ-/ЛОJ max. 840g/l (2010), VOC 622,17g/l

400 ml netto / net / netti 3 520

MAL 3-3



Danger | Vaara | Fara
Oncaso | Fare
Ettevaatust | Кінбұс
Pavojinga | Draudi | Fare
Опасность | Tehlike

ART. NR.
400524

1.1

