

LED- PLAFONDI PLANURA


- LED teho: 11 W
- Valovirta: 1250 lumen
- Värlämpötila: 2700 K, lämmin valkoinen
- Asennus suoraan kattoon tai seinään (ei rasiakiinnitystä)
- Sisäkäyttöön, IP20
- Väri: valkoinen

LED-PLAFOND PLANURA

- LED effekt: 11 W
- Flux: 1250 lumen
- Färgtemperatur: 2700 K, varm vit
- Montering direkt i taket eller väggen (inte lädmontering)
- Inomhusbruk, IP20
- Färg: vit

Erittäin litteä yleisvalaisin sisätiloihin, joka tuottaa tasaisen ja valkkymättömän valon. Valaisin antaa valoa alaspäin sekä heijastaa valon myös kattoon.

En mycket platt universallampa för inomhusbruk som ger ett jämnt och flimmerfritt ljus. Lampa lyser neråt men reflekterar även ljuset i taket.

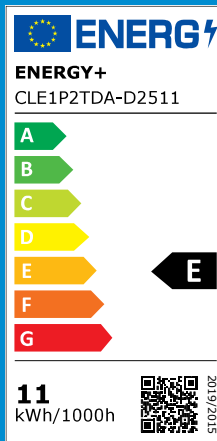

TEKNISET TIEDOT / TEKNISK INFORMATION

VALONLÄHDE / LJUSKÄLLA	11 W LED KIINTEÄ, EI VAIHDETTAVISSA FIXAT, INTE UTBYTBARA
VALOVIRTA / LJUSFLÖDE	1250 LUMEN (lm)
VÄRLÄMPÖTILA / FÄRGTEMPERATUR	2700 KELVIN (K)
VALON AVAUTUMISKULMA / LJUS ÖPPNINGSVINKEL	120°
VÄRINTOISTOINDEKSI / FÄRGÄTERGIVNINGINDEX (CRI)	≥80 (Ra)
LED ELINIKÄ / LED LIVSLÄNGDEN	25 000 TUNTIA / TIMMAR (h)
VIRTAJOHTO / STRÖMKABEL	EI SISÄLLY / INGÅR INTE
JÄNNITE / SPÄNNING	220–240 V AC 50 Hz
KÄYTTÖLÄMPÖTILA / DRIFTSTEMPERATUR	-20°C – +25°C
KOTELOINTILUOKITUS / INGRESS PROTECTION	IP20
RUNGON MATERIAALIT / RAMEN MATERIAL	MUOVI / PLAST
ULKOMITAT (L × S) / DIMENSIONER (B × D)	Ø 244 × 23 mm
PAINO / VIKT	480 g

CLE1P2TDA-D2511



Tokmanni Oy
Isolammintie 1, 04600 Mäntsälä
www.tokmanni.fi/asiakaspalvelu
Valmistettu Kiinassa. / Tillverkad i Kina.



ENERGY+

LED-PLAFONDI PLANURA LED-plafond planura



VALOVIRTA
1250 lm
(360°)

VÄRLÄMPÖTILA
2700 K

Ø
244 mm

220–240 V ~ 50 Hz