



Brücke automaattinen letkukela 20, 30 tai 40 m

Käyttöohje



Varoitus

- Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.



Tuotekoodi:	
6419860789163	NW-I20
6419860789149	NW-I30-12
6419860789156	NW-I30-58
6438565560013	NW-140-12


Tarvikkeet




1. Seinäkiinnike
2. Kiinnitystanko
3. Vesisuutin
4. Seinäkiinnitystarvikkeet tiiliseinälle.

1. Asennus


Valitse sopiva asennuspaikka. Pora 4 reikää seinäkiinnikkeen reikien mukaisesti. (Huom. Voidaan kiinnittää mille tahansa tukevalle pinnalle. Tarvittavat seinäkiinnikkeet ostettava erikseen.) Varmista, että reiät ovat sopivat mukana tuleville seinätulpille. Kiinnitä muovitulpat seinän reikiin. Huomioi seinätelineen oikea asennussuunta.

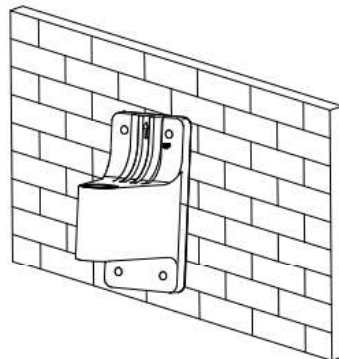

Kiinnitä teline seinään.

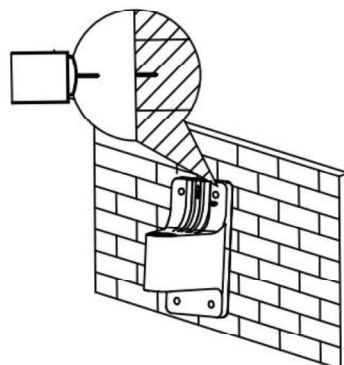

Aseta letkukela samaan linjaan kiinnikkeen reikien kanssa, ja aseta kiinnitystanko reikien läpi.



Kiinnitä kelan lyhyt letku vesihanaan. Säädä vedenpainetta letkun päässä olevalla vesisuuttimella.

2. Käyttö

Letkukelassa on lukitusmekanismi. Vedä letku haluamaasi pituuteen. Letku lukittuu tähän pituuteen. Kelataksesi letkun sisään, nykäise letkua hieman niin lukitus avautuu. Vedä letkusta uudestaan, jos haluat keskeyttää kelautumisen. Pidä letkusta kiinni kelautumisen ajan, jotta letku kelautuu hallitusti.

3. Säilytys

1. Pidä letku puhtaana – vedä letku ulos ja pyyhi kostealla liinalla.
2. On suositeltavaa sammuttaa veden tulo hanasta ennen letkun kelaamista sisään.
3. Säilytä letku suojaeisessa paikassa, kun letku ei ole käytössä.
4. Letkukela on tyhjennettävä vedestä talveksi ja säilytettävä kuivassa ja lämpimässä (+0°C) tilassa (ei saa jäätyä).

4. Tekniset tiedot

MALLI	PITUUS	MATERIAALI	PAINE (MAX)	LETKUN HALKAISIJA	LIITÄNTÄ
NW-I20	20M	PVC	8Bar	1/2''	3/4''
NW-I30-12	30M	PVC	8Bar	1/2''	3/4''
NW-I30-58	20M	PVC	8Bar	5/8''	3/4''
NW-140-12	40M	PVC	8Bar	1/2''	3/4''



Brücke automatisk slangvinda 20, 30 eller 40 m

Användarmanual



Varning

- Läs användarmanualen noggrant före användning.



Produktkod:	
6419860789163	NW-I20
6419860789149	NW-I30-12
6419860789156	NW-I30-58
6438565560013	NW-140-12


Tillbehör




1. Väggfäste
2. Monteringsstång
3. Vattenmunstycke
4. Väggfästen för tegelvägg.

1. Installation


Välj en lämplig installationsplats. Borra 4 hål enligt väggfästets hål. (Obs: Kan monteras på vilken som helst stabil yta. Nödvändiga väggfästen måste köpas separat.) Se till att hålen passar de medföljande väggpluggarna. Fäst plastpluggarna i väggens hål. Observera rätt monteringsriktning för väggstället.

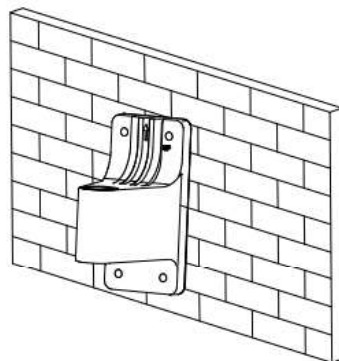

Fäst stället på väggen.

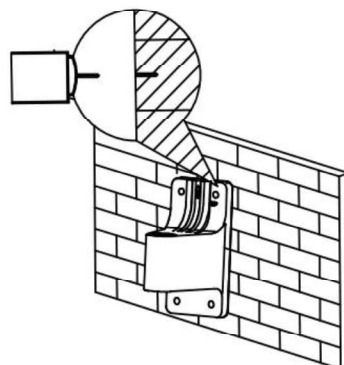

Placera slangvindan i linje med fästets hål och sätt monteringsstången genom hålen.



Fäst slangvindans korta slang till vattenkranen. Justera vattentrycket med vattenmunstycket i slutet av slangens.

2. Användning

Slangvindan har en låsmekanism. Dra ut slangens till önskad längd. Slangen låses i denna längd. För att rulla in slangens, dra lite i slangens så att låset öppnas. Dra i slangens igen om du vill avbryta inrullningen. Håll i slangens under inrullningen så att den rullas in kontrollerat.

3. Förvaring

- Håll slangens ren.
- Det rekommenderas att stänga av vattenflödet från kranen innan slangens rullas in.
- Förvara slangens på en skyddad plats när den inte används.
- Slangvindan måste tömmas på vatten inför vintern och förvaras i en torr och varm (+0°C) plats (får inte frysa).

4. Tekniska specifikationer

MODELL	SLANGLÄNGD	SLANGMATERIAL	TRYCK	SLANGENS INNERDIAMETER	STORLEK PÅ INNERKOPPLING
NW-120	20M	PVC	8Bar	1/2"	3/4" BSP
NW-130-12	30M	PVC	8Bar	1/2"	3/4" BSP
NW-130-58	20M	PVC	8Bar	5/8"	3/4" BSP
NW-140-12	40M	PVC	8Bar	1/2"	3/4" BSP



Brücke automatisk slangevinde 20, 30 eller 40 m

Brugermanual

Advarsel



- Læs brugermanualen omhyggeligt før brug.



Produktkode:

6419860789163	NW-I20
6419860789149	NW-I30-12
6419860789156	NW-I30-58
6438565560013	NW-140-12


Tilbehør




1. Vægmontering
 2. Monteringsstang
 3. Vanddyse
 4. Vægmonteringer til murstensvæg.
-

1. Installation


Vælg et passende installationssted. Bor 4 huller i overensstemmelse med vægbeslagets huller. (Bemærk: Kan monteres på enhver stabil overflade. Nødvendige vægbeslag skal købes separat.) Sørg for, at hullerne passer til de medfølgende vægpropper. Fastgør plastpropperne i væggen huller. Bemærk den korrekte monteringsretning for vægbeslaget.

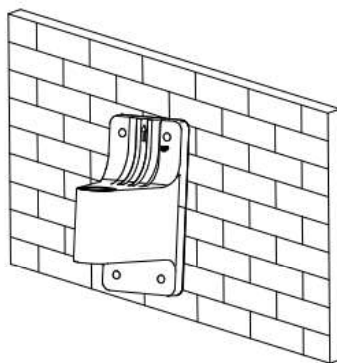

Fastgør beslaget på væggen.

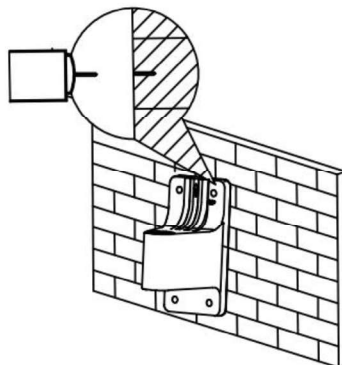

Placer slangevinden i linje med beslagets huller og sæt monteringsstangen gennem hullerne.



Fastgør slangevindens korte slange til vandhanen. Juster vandtrykket med vanddysen i enden af slangen.

2. Anvendelse

Slangevinden har en låsemekanisme. Træk slangen ud til den ønskede længde. Slangen låses i denne længde. For at rulle slangen ind, træk lidt i slangen, så låsen åbnes. Træk i slangen igen, hvis du vil afbryde indrulningen. Hold i slangen under indrulningen, så den rulles ind kontrolleret.

3. Opbevaring

- a) Hold slangen ren
- b) Det anbefales at slukke for vandstrømmen fra hanen, før slangen rulles ind
- c) Opbevar slangen på et beskyttet sted, når den ikke er i brug.
- d) Slangvinde skal tømmes for vand om vinteren og opbevares på et tørt og varmt sted (+0°C) (må ikke fryse).

4. Tekniske specifikationer

MODEL	SLANGENS LÆNGDE	SLANGEMATERIAL	TRYK	INDVENDIG DIAMETER AF SLANGE	STØRRELSE AF INDVENDIG KOBLING
NW-120	20M	PVC	8Bar	1/2''	3/4'' BSP
NW-130-12	30M	PVC	8Bar	1/2''	3/4'' BSP
NW-130-58	20M	PVC	8Bar	5/8''	3/4'' BSP
NW-140-12	40M	PVC	8Bar	1/2''	3/4'' BSP



Brücke automatisk slangetrommel 20, 30 eller 40 m

Brukermanual

⚠ Advarsel



- Les brukermanualen nøye før bruk.



Produktkode:

6419860789163	NW-I20
6419860789149	NW-I30-12
6419860789156	NW-I30-58
6438565560013	NW-140-12


Tilbehør




1. Veggfeste
2. Monteringsstang
3. Vannmunnstykke
4. Veggfester for murvegg.

1. Installasjon


Velg et passende installasjonssted. Bor 4 hull i samsvar med veggfeste hullene. (Merk: Kan monteres på enhver stabil overflate. Nødvendige veggfester må kjøpes separat.) Sørg for at hullene passer til de medfølgende veggpluggene. Fest plastpluggene i vegghullene. Merk riktig monteringsretning for veggfestet.

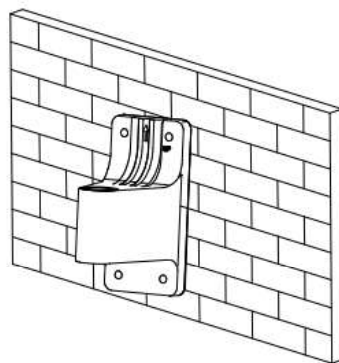

Fest festet på veggen.

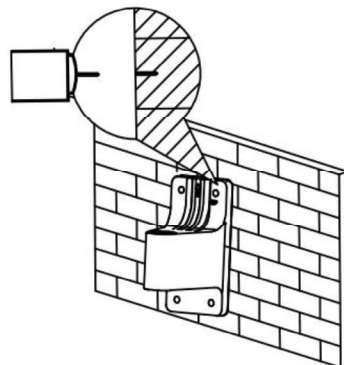

Plasser slangerullen i linje med festets hull og sett monteringsstangen gjennom hullene.



Fest slangerullens korte slange til vannkranen. Juster vanntrykket med vannmunnstykket på enden av slangen.

2. Bruk

Slangerullen har en låsemekanisme. Trekk ut slangen til ønsket lengde. Slangen låses i denne lengden. For å rulle inn slangen, trekk litt i slangen så låsen åpnes. Trekk i slangen igjen hvis du vil avbryte innrullingen. Hold i slangen under innrullingen slik at den rulles inn kontrollert.

3. Oppbevaring

- a) Hold slangen ren
- b) Det anbefales å stenge vannstrømmen fra kranen før slangen rulles inn
- c) Oppbevar slangen på et beskyttet sted når den ikke er i bruk.
- d) Slangetrommelen må tømmes for vann om vinteren og lagres på et tørt og varmt sted (+0°C) (må ikke fryse).

4. Tekniske spesifikasjoner

MODELL	SLANGEL ENGDE	SLANGEM ATERIALE	TRYKK	INNVENDIG DIAMETER PÅ SLANGE	STØRRELSE PÅ INNVENDIG KOBLING
NW-120	20M	PVC	8Bar	1/2''	3/4'' BSP
NW-130-12	30M	PVC	8Bar	1/2''	3/4'' BSP
NW-130-58	20M	PVC	8Bar	5/8''	3/4'' BSP
NW-140-12	40M	PVC	8Bar	1/2''	3/4'' BSP