




Heat 1500°C

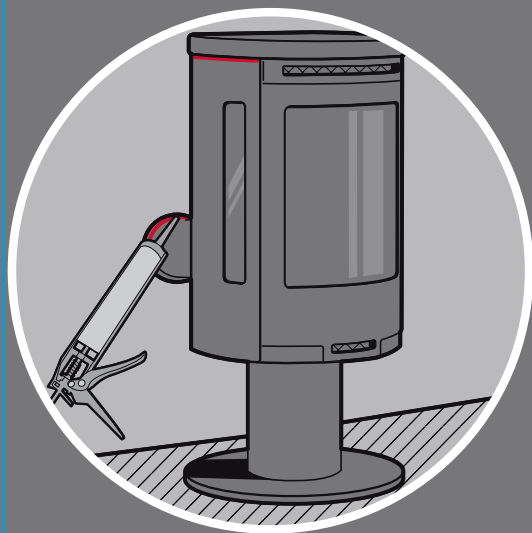

- SE—** Pannkitt för eldfast tätning och reparation.
- NO—** Ovnskitt for ildfast tetting og reparasjoner.
- DK—** Ovnkitt til varmekfast tætning og reparation.
- FI—** Kuumankestävä tiivistemassa.

SE — Pannkitt. Ett hårt kitt för reparation och tätning av kamin och öppen spis av metall, tegel eller cement. Är ej vattenfast. **Färg:** Grå. **Skintid:** 1-5 minuter. **Härdtid:** Ca.1 dygn. **Övermålningsbar:** Avrådes. **Rörelseförmåga:** Pannkitt ger en hård fog när den har härdat. **Arbets temperatur:** +5 °C - +30 °C. **Temperaturbeständighet:** -20 °C - +1500 °C. **Rengöring:** Icke härdad produkt med vatten. Härdad produkt mekaniskt. **Bruksanvisning:** Läs alltid produktinformation på www.casco.se eller skanna QR-koden. **Lagring/ Förvaring:** Ca 12 mån i oöppnad patron. Förvaras svalt och frostfritt.

NO — Ovnskitt. Et hardt kitt for reparasjoner og tetning av kamin, støpejernsovn, røykrør osv. Fester bra mot metall, tegl og sement. Ikke for vannfaste fuger. **Farge:** Grå. **Skinnherding:** 1-5 minutter. **Herdetid:** 1 døgn. **Overmalbar:** Anbefales ikke. **Fugebevegelse:** Ovnskitt gir en hard fug når den er herdet. **Arbeidstemperatur:** +5 °C - +30 °C. **Temperaturbestandighet:** -20 °C - +1500 °C. **Rengjøring:** Uherdet produkt med vann. Herdet produkt mekanisk. **Bruksanvisning:** Les alltid produktinformasjon på www.casco.no eller skann QR-koden. **Lagring/håndtering:** Ca 12 md i uåpnet patron. Oppbevares kjølig og frostfritt.

DK — Ovnkit. Et hårdt kit til reparation og tætning af ovne, pejse, skorstene, rør af metal, mursten og beton. Ikke til vandbelastede fuger. **Farve:** Grå. **Skindtid:** 1-5 min. **Hærdetid:** 1 døgn. **Overmalbar:** Anbefales ikke. **Fugebevægelse:** ovnkit giver en hård fuge, når det er hærdet. **Arbejdstemperatur:** +5 °C - +30 °C. **Temperaturbestandighed:** -20 °C - +1500 °C. **Rengøring:** Uherdet masse fjernes med vand. Hærdet masse fjernes mekanisk. **Bruksanvisning:** Læs altid produktinformation på www.casco.dk eller skan QR-koden. **Lagring/opbevaring:** Ca 12 måneder i uåbnet patron. Opbevares køligt og frostfrit.


FI — Palokitti. Tulenkestävä kova saumausmassa tulisijojen korjaukseen ja tiivistämiseen, tarttuu metalliin, tiileen, betoniin ja laastiin. Ei vesitiiviyttä vaativiin kohteisiin. **Väri:** tummanharmaa. **Nahoittumisaika:** 1-5min. **Kuivumisaika:** 1vrk **Päällemaalattavissa:** Ei suositeltavaa. **Elastisuus:** Ei joustava, palokitti on kova saumamassa kuivuttuaan. **Työskentelylämpötila:** +5 °C - +30 °C. **Lämmönkesto:** -20 °C - +1500 °C. **Puhdistus:** Kovettumaton massa vedellä. Kovettunut massa mekaanisesti. **Käyttöohje:** Lue aina tuoteseloste www.casco.fi sivuilta, tai skannaa QR-koodi. **Säilyvyys/varastointi:** n 12 kk avaamattomassa pakkauksessa. Säilytettävä viileässä, ei saa jäätyä.

Sika Sverige AB,
163 08 Spånga,
Sverige.
Tel. 08 621 89 00
www.casco.se

Sika Norge AS,
2013 Skjetten,
Norge.
Tlf. 67 06 79 00
www.casco.no

Sika Danmark A/S,
3520 Farum,
Danmark.
Tlf. 48 18 85 85
www.casco.dk

Oy Sika Finland Ab,
02920 Espoo,
Suomi/Finland,
Puh. 09 511 431
www.casco.fi



7 311980 118078



300 ml