

Landora Elementfärg

Lackfärg för målning av element inomhus. Ger en halvblank och slitstark yta som inte gulnar.

OBS! Använd ej på el-element.

Bruksanvisning:

Rör om väl.

1. Rengör ytan noga med Landora Målartvätt.
2. På blästrade underlag grunda 2 gånger med Landora Rostgrund.
3. Färdigstryk flödigt 2 gånger med Landora Elementfärg.

Tips: Tänk på att elementen måste vara helt kalla vid målning.

Glans: Halvblank (40).

Innehållet räcker till: ca 6 m² **Åtgång:** ca 6-8 m²/liter

Torktid vid 20° C: ca 1-2 timmar.

Applicering: Syntetpensel eller högtrycksspruta.

Rengöring av verktyg: Såpa och vatten.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

FÖRVARAS FROSTFRITT

Förvaras oåtkomligt för barn.

Innehåller en biocidprodukt: innehåller C(M)IT/MIT (3:1).

Kan orsaka en allergisk reaktion.

Denna produkt innehåller max 130 g VOC:/L.

Gränsvärdet är 130 g VOC:/L (kat. A/d)

Svensktillverkad produkt.

Producerad för varumärket Landora / Valmistettu tuotemerille Landora

Manufacturer: Hagmans Nordic AB, SE-511 10 Fritsla, Sweden.


Konsumentkontakt: +46 (0) 320-189 00

Yhteystiedot kuluttajalle Suomessa: +358 (0)19 230 320 • landora.com

Off-white

LANDORA

0,75 L

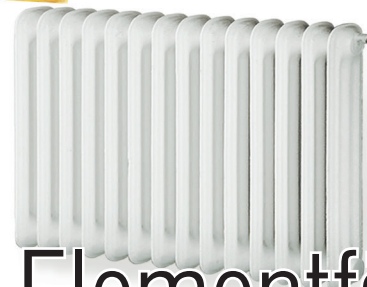

H₂O

Elementfärg Patterimaali INOMHUS / SISÄLLE

Snabbtorkande färg för inomhus element.
Nopeasti kuivuva maali sisätilojen elementeille.

Landora Patterimaali

Lakkamaali elementtien maalaamiseen sisätiloissa. Antaa puolikiiltävän ja kestävänn pinnan, joka ei kellastu.

HUOM.! Ei saa käyttää sähköelementeille.

Käyttöohje:

Sekoita hyvin.

1. Puhdista pinta huolellisesti Landoran maalipesulla.
2. Hiekkapuhalletut pinnat on pohjustettava 2 kertaa Landoran Ruostepohjalla.
3. Maalaa 2 kertaa runsaalla määrällä Landoran elementtimaalia.

Vinkki: Muista, että elementtien on oltava täysin kylmiä maalauksen aikana.

Kiilto: puolikiiltävä (40).

Sisältö riittää n. 6 m².

Riittäisyys: n. 6-8 m²/litra.

Kuivumisaika 20 °C:ssa: noin 1-2 tuntia.

Levitys: synteettinen sivellin tai painaruisku.

Työvälineiden puhdistus: saippua ja vesi.

Nestemäisiä maalijäämiä ei saa kaataa viemäriin.

Toimita maalijäämät, pakkaukset sekä työvälineiden pesusta syntyneet nesteet paikalliselle jäteasemalle.

EI SAA JÄÄTYÄ

Säilytä lasten ulottumattomissa. Sisältää biosidivalmistetta.

Sisältää C(M)IT/MIT (3:1). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Tämä tuote sisältää enintään 130 g VOC/L.

Raja-arvo on 130 g VOC/L (luok. A/d)

Valmistettu Ruotsissa.

