

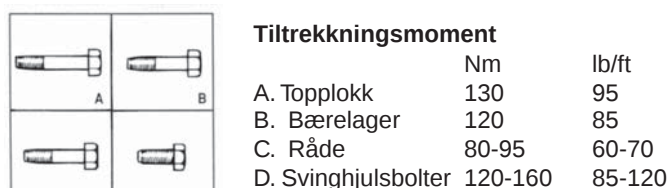
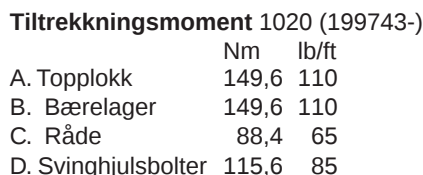

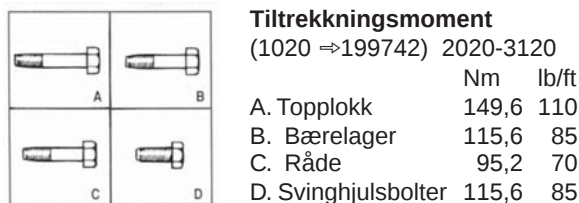
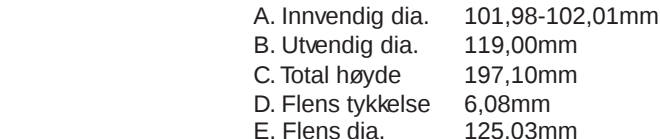
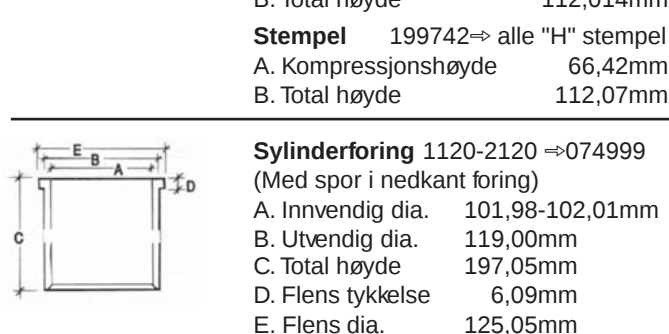
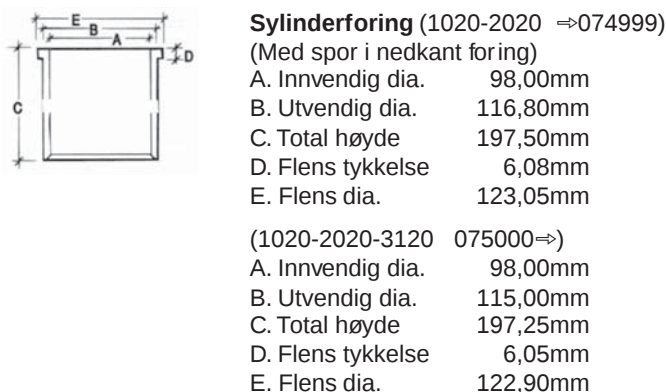
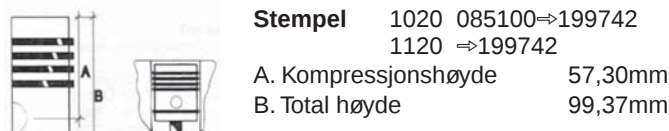
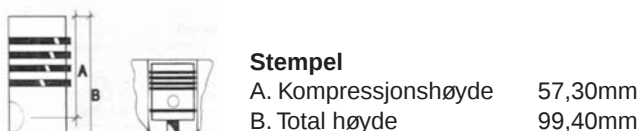



TRAKTOR	MOTOR TYPE	TRAKTOR	MOTOR TYPE
1020	3-152D (98,00mm Ø boring)	1020-1120-1030-1130	3-164D (102,00mm Ø boring)
2020	4-202D (98,00mm Ø boring)	2120-1830-2030	4-219D (102,00mm Ø boring)
3120	6-303D (98,00mm Ø boring)	3030-3130	6-329D (102,00mm Ø boring)






TRAKTOR	MOTORTYPE
1630-1040-1140-1750-1850	3-179D (106,5mm Ø boring)
2130-1640-1840-2040-2040S	
2250-2450	4-239D (106,5mm Ø boring)

TRAKTOR	MOTORTYPE
1950	3-179T (106,5mm Ø boring)
2140-2650-2850	4-239T (106,5mm Ø boring)
3040-3140-3640-3050-3350	6-359D (106,5mm Ø boring)



Diameter boring 106,5mm



Diameter boring 106,5mm




Ventilklaring (kald)

Innsug 0,35mm
Eksos 0,45mm




Ventilklaring (kald)


Innsug 0,35mm
Eksos 0,45mm



Klaring ventilstyring
0,05-0,10mm



Klaring ventilstyring
0,05-0,10mm




Stempel merket "B"

A. Kompressjonshøyde 66,30mm
B. Total høyde 112,01mm

Stempel merket "H"

A. Kompressjonshøyde 66,42mm
B. Total høyde 111,99mm




Stempel merket "B" uten turbo

A. Kompressjonshøyde 66,30mm
B. Total høyde 112,01mm

Stempel merket "H" uten turbo

A. Kompressjonshøyde 66,42mm
B. Total høyde 111,99mm



Sylinderforing

A. Innvendig dia. 106,426mm
B. Utvendig dia. 120,600mm
C. Total høyde 197,200mm
D. Flens tykkelse 6,080mm
E. Flens dia. 126,050mm




Stempel merket "B" med turbo

A. Kompressjonshøyde 66,30mm
B. Total høyde 112,57mm


Stempel merket "H" med turbo

A. Kompressjonshøyde 66,42mm
B. Total høyde 112,13mm




Veivaksel

A. Rådelager dia. 69,80-69,82mm
B. Bærelager dia. 79,34-79,36mm
C. Trust klaring 0,05-0,20mm




Sylinderforing

A. Innvendig dia. 106,426mm
B. Utvendig dia. 120,600mm
C. Total høyde 197,000mm
D. Flens tykkelse 6,000mm
E. Flens dia. 126,000mm



Tiltrekningsmoment

	Nm	lb/ft
A. Topplukk	130	95
B. Bærelager	120	85
C. Råde	80-85	60-70 (a)
	65-75	50-55 (b)
D. Svinghjulsbolter	120	85 (c)
	160	120 (d)




Veivaksel

A. Rådelager dia. 69,80-69,82mm
B. Bærelager dia. 79,34-79,36mm
C. Trust klaring 0,05-0,20mm

MERK:

(a) = Kadmium sølv
(b) = Fosfat sort matt
(c) = ⇒333624CD
(d) = 333625CD⇒



Tiltrekningsmoment

	Nm	lb/ft
A. Topplukk	130	95
B. Bærelager	120	85
C. Råde	80-85	60-70 (a)
	65-75	50-55 (b)
D. Svinghjulsbolter	160	120

MERK:

(a) = Kadmium sølv
(b) = Fosfat sort matt



TEKNISK INFO

TRAKTOR


4040-4040S-3650-4050

MOTORTYPE

6-359T (106,5mm Ø boring)




Diameter boring 106,5mm




Ventilklaring (kald)

Innsug 0,35mm
Eksos 0,45mm



Klaring ventilstyring
0,05-0,10mm




Stempel merket "B"

A. Kompressjonshøyde 66,30mm
B. Total høyde 111,98mm


Stempel merket "H"

A. Kompressjonshøyde 66,42mm
B. Total høyde 112,01mm




Sylinderforing

A. Innvendig dia. 106,426mm
B. Utvendig dia. 120,600mm
C. Total høyde 197,200mm
D. Flens tykkelse 6,000mm
E. Flens dia. 126,000mm
F. Flammekant høyde 0,650mm



Veivaksel

A. Rådelager dia. 69,80-69,82mm
B. Bærelager dia. 79,34-79,36mm
C. Trust klaring 0,05-0,20mm



Tiltrekningsmoment

	Nm	lb/ft
A. Toppløkk	130	95
B. Bærelager	120	85
C. Råde	80-95	60-70 (a)
	65-75	50-55 (b)
D. Svinghjulsbolter	160	120

MERK:

(a) = Kadmium sølv
(b) = Fosfat sort matt



FJÆRING

FJÆRING for TechCenter hytte

TRAKTOR MODELL

6-syl. 6506-6600-6800-6900-6510-6610-6810-6910



DLG testet & TÜV godkjent bakakselfjæring for TechCenter hytte og 6-syl. traktor modeller som angitt.

- ✓ behagelig kjørekomfort
- ✓ avstressende og behagelig for fører og traktorens hytte
- ✓ 2-4 timers montering

(6510-6610 50km/t) 6810-6910.....[best.nr. J888811000](#)
(6510-6610 40km/t) 6506-6600.....[best.nr. J888811001](#)
6800-6900.....[best.nr. J888811003](#)