





TRAKTOR
35




MOTOR TYPE
23C "Gullfisk"



TRAKTOR
35

MOTOR TYPE
A3.152

Diameter boring 84,137mm

Ventilklaring (kald)
Innsug 0,305mm
Eksos 0,203mm

Klaring ventilstyring
Innsug
Eksos

Stempel
Kompressjon 1: 20
Motorytelse 37,25 HK
Sylindervolum 137,89 cu/in

Tiltrekningsmoment
Nm lb/ft
A. Topplukk 136-143 101-106
B. Bærelager fremre 25-27 19-20
B. Bærelager midtre 54-58 40-43
B. Bærelager bakre 25-27 19-20
C. Rådelager 90-96 67-71

Diameter boring 91,49mm

Ventilklaring (kald)
Innsug 0,30mm
Eksos 0,30mm

Klaring ventilstyring
0,05-0,11mm

Stempel
A. Kompressjonshøyde 56,97mm
B. Total høyde 107,71mm

Sylinderforing crom
A. Innvendig dia. 91,48 - 91,50mm
B. Utvendig dia. 93,66 - 93,69mm
C. Total høyde 215,77 - 216,03mm
D. Flens tykkelse 1,07 - 1,14mm
E. Flens dia. 96,65 - 96,77mm

Sylinderforing stål
A. Innvendig dia. 91,48 - 91,50mm
B. Utvendig dia. 93,66 - 93,69mm
C. Total høyde 215,77 - 216,03mm
D. Flens tykkelse 3,76 - 3,81mm
E. Flens dia. 96,60 - 96,72mm

Veivaksel
A. Rådelager dia. 57,11 - 57,13mm
B. Bærelager dia. 69,81 - 69,83mm
C. Trust klaring 0,05 - 0,38mm

Tiltrekningsmoment
Nm lb/ft
A. Topplukk 81 60
B. Topplukk 95 70
C. Bærelager 156 115
D. Råde 81 60 (k)
61 45 (l)
95 70 (m)
E. Svinghjulsbolter 108 80

(k) = Fosfat matt sort
(l) = Kadmium sølv
(m) = Selvåsende type




TRAKTOR
135-148-230-240-250-255-350-353-550
Industri: 20B-20D-20E-20F-30E
Landini: C4500-C5830-R-DT5500


MOTOR TYPE
AD3.152
AD3.152
AD3.152

TRAKTOR
65-155-158-165-560-765
Industri: 50
Landini: R-DT6000

MOTOR TYPE
AD4.203
AD4.203
AD4.203



Diameter boring 91,44mm



Diameter boring 91,44mm




Ventilklaring (kald)

Innsug 0,30mm
Eksos 0,30mm




Ventilklaring (kald)


Innsug 0,30mm
Eksos 0,30mm



Klaring ventilstyring
0,05-0,11mm



Klaring ventilstyring
0,05-0,11mm




Stempel 135-240

A. Kompressjonshøyde 61,77 mm
B. Total høyde 109,732mm


Stempel 148-250-550

A. Kompressjonshøyde 61,63mm
B. Total høyde 109,25mm




Stempel

A. Kompressjonshøyde 61,77 mm
B. Total høyde 109,732mm




Sylinderforing stål

A. Innvendig dia. 91,48 - 91,50mm
B. Utvendig dia. 93,66 - 93,69mm
C. Total høyde 215,77 - 216,03mm
D. Flens tykkelse 3,76 - 3,81mm
E. Flens dia. 96,60 - 96,72mm




Sylinderforing crom

A. Innvendig dia. 91,48 - 91,50mm
B. Utvendig dia. 93,66 - 93,69mm
C. Total høyde 215,77 - 216,03mm
D. Flens tykkelse 1,07 - 1,14mm
E. Flens dia. 96,65 - 96,77mm




Veivaksel

A. Rådelager dia. 57,11 - 57,13mm
B. Bærelager dia. 69,81 - 69,83mm
C. Trust klaring 0,05 - 0,38mm



Veivaksel


A. Rådelager dia. 57,11 - 57,13mm
B. Bærelager dia. 69,81 - 69,83mm
C. Trust klaring 0,05 - 0,36mm



Tiltrekningsmoment Nm lb/ft

A. Toppløkk	81	60
B. Toppløkk	95	70
C. Bærelager	156	115
D. Råde	81	60 (k)
	61	45 (l)
	95	70 (m)
E. Svinghjulsbolter	108	80

(k) = Fosfat mat sort
(l) = Kadmium sølv
(m) = Selvlåsende type




Tiltrekningsmoment Nm lb/ft


A. Toppløkk	81	60
B. Toppløkk	95	70
C. Bærelager	156	115
D. Råde	81	60 (k)
	61	45 (l)
	95	70 (m)
E. Svinghjulsbolter	108	80

(k) = Fosfat matt sort
(l) = Kadmium sølv
(m) = Selvlåsende type

TRAKTOR	MOTOR TYPE	TRAKTOR	MOTOR TYPE
165	A4.212	(168-175 109215L⇒)-	
Industri: 50-50B	A4.212	265-274-275-284-390T-398-	A4.236
Landini: R-DT6500	A4.212	565-575-675-698T-3065-3070	AT4.236




Diameter boring 98,476mm



Ventilklaring (kald)

Innsug 0,30mm


Eksos 0,30mm

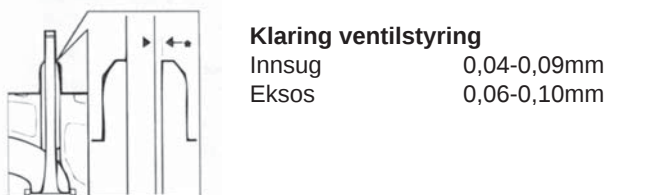

Klaring ventilstyring

Innsug 0,04-0,09mm

Eksos 0,06-0,10mm

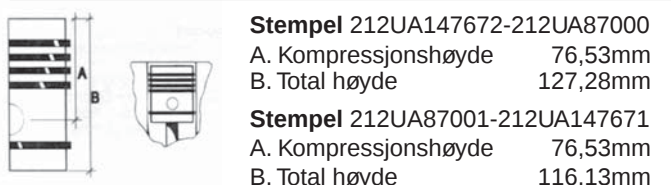

Stempel 212UA147672-212UA87000


A. Kompressjonshøyde 76,53mm

B. Total høyde 127,28mm

Stempel 212UA87001-212UA147671

A. Kompressjonshøyde 76,53mm

B. Total høyde 116,13mm

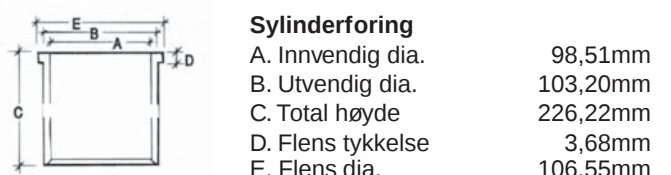

Sylinderforing


A. Innvendig dia. 98,51mm

B. Utvendig dia. 103,20mm

C. Total høyde 226,22mm

D. Flens tykkelse 3,68mm

E. Flens dia. 106,55mm

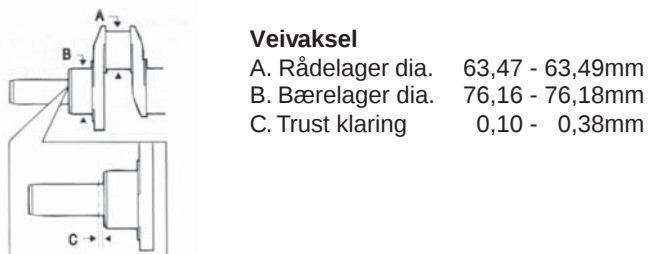


Veivaksel

A. Rådelager dia. 63,47 - 63,49mm

B. Bærelager dia. 76,16 - 76,18mm

C. Trust klaring 0,10 - 0,38mm

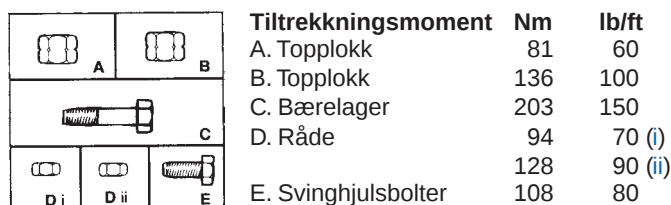

Tiltrekkningsmoment Nm lb/ft

A. Topplukk 81 60

B. Topplukk 136 100

C. Bærelager 203 150


D. Råde 94 70 (i)

E. Svinghjulsbolter 128 90 (ii)


108 80

(i) = Fosfat mat sort

(ii) = Kadmium sølv




Diameter boring 98,476mm



Ventilklaring (kald)

Innsug 0,30mm


Eksos 0,30mm

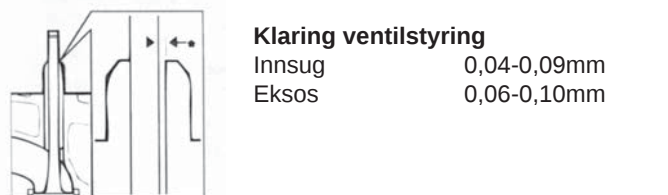

Klaring ventilstyring

Innsug 0,04-0,09mm


Eksos 0,06-0,10mm

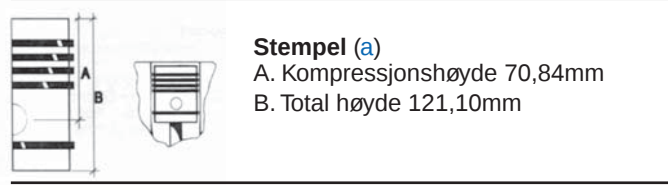

Stempel (a)

A. Kompressjonshøyde 70,84mm

B. Total høyde 121,10mm

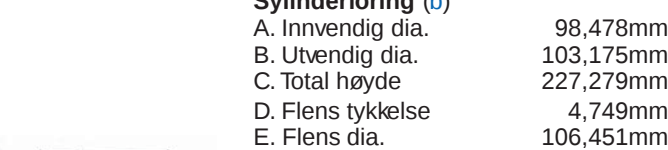

Sylinderforing (b)


A. Innvendig dia. 98,478mm

B. Utvendig dia. 103,175mm

C. Total høyde 227,279mm

D. Flens tykkelse 4,749mm

E. Flens dia. 106,451mm

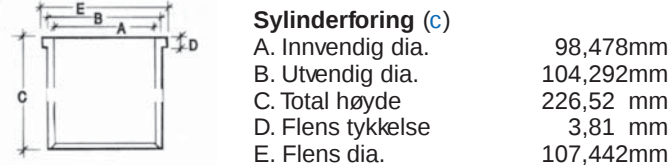

Sylinderforing (c)


A. Innvendig dia. 98,478mm

B. Utvendig dia. 104,292mm

C. Total høyde 226,52 mm

D. Flens tykkelse 3,81 mm

E. Flens dia. 107,442mm

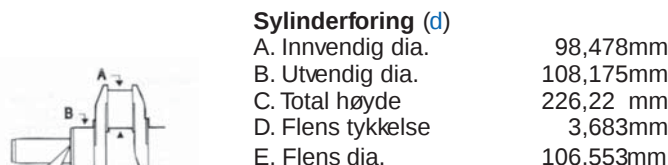

Sylinderforing (d)

A. Innvendig dia. 98,478mm

B. Utvendig dia. 108,175mm

C. Total høyde 226,22 mm

D. Flens tykkelse 3,683mm

E. Flens dia. 106,553mm




Veivaksel

A. Rådelager dia. 63,47-63,49mm

B. Bærelager dia. 76,16-76,18mm

C. Trust klaring 0,10-

0,38mm

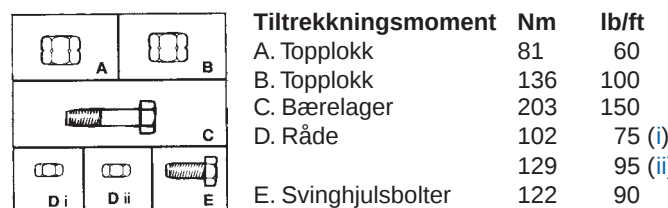

Tiltrekkningsmoment Nm lb/ft

A. Topplukk 81 60

B. Topplukk 136 100

C. Bærelager 203 150

D. Råde 102 75 (i)

129 95 (ii)

E. Svinghjulsbolter 122 90

(a) = (168-175 109214L⇒) 274-265-275-284-565-575-675

(b) = (168-175 109215L⇒) 698T-565-575-675-265-275

(c) = 390T-398-3065-3070

(d) = 240-274

(i) = Fosfat matt sort

(ii) = Kadmium sølv




TRAKTOR
(168-175 ⇒109214L)-365-375-3050
Industri: 50B MkII-50B-50D-50E/EX/H/HX
Landini: R-DT7530F - R-DT7550


MOTOR TYPE
A4.236
A4.236
A4.236

TRAKTOR
178-185-188-285-290-590-690
Landini: R-DT8500 - R-DT8550

MOTOR TYPE
A4.248
A4.248



Diameter boring 98,476mm




Diameter boring 101,054mm




Ventilklaring (kald)
Innsug 0,30mm
Eksos 0,30mm




Ventilklaring (kald)
Innsug 0,30mm
Eksos 0,30mm




Klaring ventilstyring
Innsug 0,04-0,09mm
Eksos 0,06-0,10mm




Klaring ventilstyring
Innsug 0,04-0,09mm
Eksos 0,06-0,10mm




Stempel 168-175 ⇒109214L
A. Kompressjonshøyde 69,92mm
B. Total høyde 120,35mm
Stempel 375-3050-50B/MkII-50D-50E
A. Kompressjonshøyde 70,84mm
B. Total høyde 121,10mm



Stempel
A. Kompressjonshøyde 69,92mm
B. Total høyde 120,70mm




Sylinderforing (a)
A. Innvendig dia. 98,478mm
B. Utvendig dia. 103,175mm
C. Total høyde 226,22 mm
D. Flens tykkelse 9,683mm
E. Flens dia. 106,55 mm




Sylinderforing (a)
A. Innvendig dia. 101,070mm
B. Utvendig dia. 103,264mm
C. Total høyde 223,901mm
D. Flens tykkelse
E. Flens dia.

Sylinderforing (b)
A. Innvendig dia. 98,478mm
B. Utvendig dia. 103,175mm
C. Total høyde 227,279mm
D. Flens tykkelse 4,749mm
E. Flens dia. 106,451mm


Sylinderforing (b)
A. Innvendig dia. 101,070mm
B. Utvendig dia. 104,203mm
C. Total høyde 227,279mm
D. Flens tykkelse 4,699mm
E. Flens dia. 107,442mm



Veivaksel
A. Rådelager dia. 63,47 - 63,49mm
B. Bærelager dia. 76,16 - 76,18mm
C. Trust klaring 0,10 - 0,38mm




Veivaksel
A. Rådelager dia. 63,47 - 63,49mm
B. Bærelager dia. 76,16 - 76,18mm
C. Trust klaring 0,10 - 0,38mm



Tiltrekningsmoment

	Nm	lb/ft
A. Toppløkk	81	60
B. Toppløkk	136	100
C. Bærelager	203	150
D. Råde	102	75 (i)
	129	95 (ii)
E. Svinghjulsbolter	122	90



Tiltrekningsmoment

	Nm	lb/ft
A. Toppløkk	136	100
B. Bærelager	203	150
C. Råde	102	75 (i)
	129	95 (ii)
E. Svinghjulsbolter	122	90

(a) = 168-175 (-109214L)
(b) = 3050
(i) = Fosfat matt sort
(ii) = Kadmium sølv

(a) = 178-185-188-285-290-590-690
(b) = 285-290-590-690 (UO8336N⇒)
(i) = Fosfat matt sort
(ii) = Kadmium sølv

TRAKTOR
390-393-397-3060
Industri: 50E/EX-60H-
Landini: C7800-C7830

MOTOR TYPE
A4.248
A4.248
A4.248

TRAKTOR
285-298-595-698-1080

MOTOR TYPE
A4.318
A4.318.2




Diameter boring 101,054mm




Ventilklaring (kald)

Innsug 0,30mm
Eksos 0,30mm




Klaring ventilstyring

Innsug 0,04-0,09mm
Eksos 0,06-0,10mm




Stempel

A. Kompressjonshøyde 69,84mm
B. Total høyde 120,72mm




Sylinderforing

A. Innvendig dia. 101,219mm
B. Utvendig dia. 104,203mm
C. Total høyde 226,517mm
D. Flens tykkelse 5,81 mm
E. Flens dia. 107,366mm




Veivaksel

A. Rådelager dia. 63,47 - 63,49mm
B. Bærelager dia. 76,16 - 76,18mm
C. Trust klaring 0,10 - 0,38mm



Tiltrekningsmoment	Nm	lb/ft
A. Topplukk	136	100
B. Bærelager	203	150
C. Råde	102	75 (i)
	129	95 (ii)
E. Svinghjulsbolter	122	90

(i) = Fosfat matt sort
(ii) = Kadmium sølv




Diameter boring 114,313mm




Ventilklaring (kald)

Innsug 0,30mm
Eksos 0,30mm




Klaring ventilstyring

Innsug 0,0381-0,0889mm
Eksos 0,0508-0,1016mm



Stempel

A. Kompressjonshøyde 70,68mm
B. Total høyde 124,62mm




Sylinderforing

A. Innvendig dia. 114,313mm
B. Utvendig dia. 117,932mm
C. Total høyde 230,784mm
D. Flens tykkelse 2,718mm
E. Flens dia. 121,133mm


Sylinderforing (a)

A. Innvendig dia. 114,313mm
B. Utvendig dia. 117,881mm
C. Total høyde 231,242mm
D. Flens tykkelse 3,353mm
E. Flens dia. 121,133



Veivaksel

A. Rådelager dia. 69,80-69,83mm
B. Bærelager dia. 76,16-76,18mm
C. Trust klaring 0,13-0,41mm



Tiltrekningsmoment	Nm	lb/ft
A. Topplukk	136	100
B. Bærelager	203	150
C. Råde	142	105
D. Svinghjulsbolter	110	80

(a) = 285-595-1080 med flammekant



TRAKTOR

399-699-1014-1114-1250-

2620-2640-2645-3080-3090-3610

Landini: R-DT10000-R-DT12500-R-DT13000

MOTOR TYPE

A6.354.4

A6.354.4

A6.354.4

TRAKTOR

1134-2680-2685-2720-2725-3630-3650

MOTOR TYPE

AT6.354.4



Diameter boring 98,476mm



Diameter boring 98,476mm



Ventilklaring (kald)

Innsug 0,30mm


Eksos 0,30mm



Ventilklaring (kald)

Innsug 0,30mm


Eksos 0,30mm



Klaring ventilstyring

Innsug 0,02,0,08mm


Eksos 0,03-0,09mm



Klaring ventilstyring

Innsug 0,02,0,03mm


Eksos 0,03-0,09mm



Stempel

A. Kompressjonshøyde 70,04mm


B. Total høyde 120,84mm



Stempel

A. Kompressjonshøyde 69,75mm

B. Total høyde 107,85mm



Sylinderforing


A. Innvendig dia. 98,476mm

B. Utvendig dia. 103,175mm

C. Total høyde 227,279mm

D. Flens tykkelse 4,749mm

E. Flens dia. 106,541mm



Sylinderforing


A. Innvendig dia. 98,476mm

B. Utvendig dia. 103,175mm

C. Total høyde 227,279mm

D. Flens tykkelse 4,749mm

E. Flens dia. 106,541mm




Veivaksel

A. Rådelager dia. 63,47 - 63,49mm

B. Bærelager dia. 76,16 - 76,18mm

C. Trust klaring 0,05 - 0,38mm




Veivaksel

A. Rådelager dia. 63,47 - 63,49mm

B. Bærelager dia. 76,16 - 76,18mm

C. Trust klaring 0,05 - 0,38mm



Tiltrekningsmoment

Nm lb/ft

A. Toppløkk 81 60


B. Toppløkk 136 100

C. Bærelager 203 150

D. Råde 102 75 (i)

129 95 (ii)

E. Svinghjulsbolter 122 90



Tiltrekningsmoment

Nm lb/ft

A. Toppløkk 81 60

B. Toppløkk 136 100

C. Bærelager 203 150

D. Råde 102 75 (i)

129 95 (ii)

E. Svinghjulsbolter 122 90

(i) = Fosfat matt sort

(ii) = Kadmium sølv

(i) = Fosfat matt sort

(ii) = Kadmium sølv

TRAKTOR


4225-4235-

4243-4245-4253-4255-6130-6140-6150

MOTOR TYPE

1004.4

1004.4T



Diameter boring

100,059mm


Ventilklaring (kald)


Innsug 0,30mm

Eksos 0,30mm


Klaring ventilstyring


Innsug 0,20mm

Eksos 0,45mm


Stempel

A. Kompressjonshøyde 70,0 mm

B. Total høyde 108,06mm


Sylinderforing


A. Innvendig dia. 100,0 mm

B. Utvendig dia. 104,26mm

C. Total høyde 226,70mm

D. Flens tykkelse 3,83mm


E. Flens dia. 107,39mm


Veivaksel

A. Rådelager dia. 63,47 - 63,49mm

B. Bærelager dia. 76,16 - 76,18mm

C. Trust klaring 0,05 - 0,38mm


Tiltrekningsmoment Nm lb/ft

A. Topplukk 110 81

B. Bærelager 250 185

C. Råde 155 114

D. Svinghjulsbolter 105 77



TRAKTOR

3095-3115-4260-4263-4265-4270-
6160-6170

MOTOR TYPE


1006.6
1006.6

TRAKTOR

3125-3645-3655-6160-6170-6180-6190-
8110-8120-8130


MOTOR TYPE

1006.6T
1006.6T



Diameter boring

100,00mm



Diameter boring

100,00mm




Ventilklaring (kald)

Innsug 0,30mm
Eksos 0,30mm




Ventilklaring (kald)

Innsug 0,30mm
Eksos 0,30mm




Klaring ventilstyring

Innsug 0,20mm
Eksos 0,45mm




Klaring ventilstyring

Innsug 0,20mm
Eksos 0,45mm




Stempel

A. Kompressjonshøyde 70,0mm
B. Total høyde 108,9mm




Stempel

A. Kompressjonshøyde 70,01mm
B. Total høyde 108,06mm




Sylinderforing

A. Innvendig dia. 100,0mm
B. Utvendig dia. 104,25-104,28mm
C. Total høyde 226,93mm
D. Flens tykkelse 3,81-3,86mm
E. Flens dia. 107,4mm




Sylinderforing

A. Innvendig dia. 100,04mm
B. Utvendig dia. 104,26-104,28mm
C. Total høyde 226,70mm
D. Flens tykkelse 3,81-3,86mm
E. Flens dia. 107,39mm




Veivaksel

A. Rådelager dia. 63,47 - 63,49mm
B. Bærelager dia. 76,16 - 76,18mm
C. Trust klaring 0,05 - 0,38mm




Veivaksel

A. Rådelager dia. 63,47 - 63,49mm
B. Bærelager dia. 76,16 - 76,19mm
C. Trust klaring 0,05 - 0,38mm



Tiltrekningsmoment Nm lb/ft

A. Topplukk 110 80,88
B. Bærelager 265 194,853
C. Råde 125 91,91(c)
155 113,97(d)
D. Svinghjulsbolter 105 77,206



Tiltrekningsmoment Nm lb/ft

A. Topplukk 110 81
B. Bærelager 265 195
C. Råde 155 114
D. Svinghjulsbolter 105 77