

Elektrischer- Hochhubwagen DOUBLE-M



Warum der DOUBLE-M?

Dieser elektrische Deichselstapler mit Initialhub ist bestens für Ein- und Auslagerungsarbeiten an Regalen geeignet. Mit innovativer Technik und Initialhub ist dieser Elektro-Hochhubwagen optimal geeignet, um einen schnellen und effizienten Warenumschlag zu erreichen. Ein robustes, langlebiges Modell, daher bieten wir 5 Jahre Garantie.

- Dank **Initialhub** für problemloses Be- und Entladen von LKW's und Regalen bestens geeignet
- Mit seinem **geringen Wenderadius von 1575 mm** ist das Gerät auch für schmale Lagergänge bestens geeignet

- Die max. Fahrgeschwindigkeit von 5,8 km/h (beladen) ist optimal für den **Einsatz** in Logistik, Lager und Gewerbe geeignet
- Leistungsfähige 240 Ah starke **Blei-Batterie**
- Für den ständigen Überblick über die verbleibende Laufzeit des Akkus sorgt die **Energiestandsanzeige**
- Verschleißfreies Bremsen des Hubwagens dank **elektromagnetischem Bremssystem**
- **Höchste Sicherheitsstandards** dank Sicherheits- und Notausschalter sowie abgerundeten Transportgabeln

Technische Daten

Elektrischer Hochhubwagen DOUBLE-M



OPTIONEN Wählen Sie zwischen

1

Tragkraft	1500kg
Hubhöhe	2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,6m
Max. Gesamthöhe	2979 3477 3977 4952 5442 6042 mm
Min. Gesamthöhe	1757 2007 2257 2022 2182 2382 mm
Effektiver Hub	2410 2910 3410 4410 4910 5510 mm
Gewicht	1205 kg

ABMESSUNGEN

Gabellänge	1150 mm	l
Breite	820 mm	b1
Länge	1982mm	l1
Gabelbreite außen	570 mm	b5
Bodenfreiheit	15 mm	m2
Abstand zwischen Gabeln	210 mm	
Höhe von Boden	90 mm	h13
Gabelbreite einzeln	180 mm	e
Lastschwerpunkt	600 mm	c

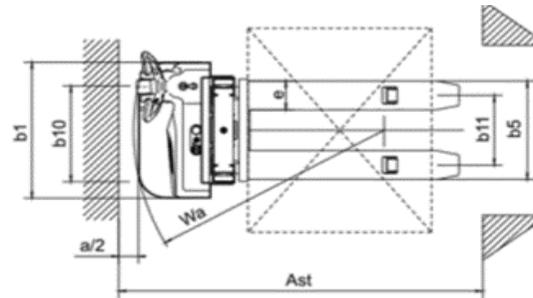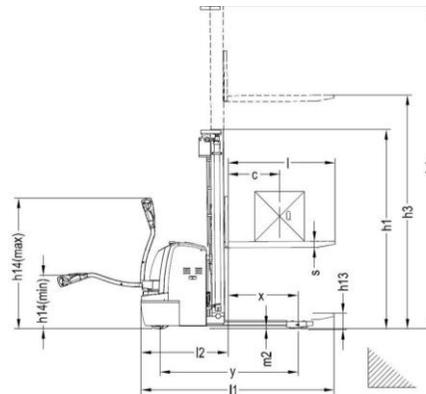

ALLGEMEIN

Material	Stahl
Fahrstrecke	Mittelstrecke
Schalldruckpegel nach EN 12053	70 db(A)
Staplerschein	Nein
Chassis Oberfläche	Pulverbeschichtet

BATTERIE

Batterietyp	Blei
Gewicht der Batterie	220 kg
Batteriekapazität	240 Ah
Betriebszeit	30 Std
Ladezeit	9 Std
Batteriespannung	24 V
Anzahl Batterien	1

HUB

Hubart	Elektrisch hydraulisch
Initialhubhöhe	120 mm h5
Motorleistung	1,2 kW

BEREIFUNG

Material der Bereifung	Polyurethan (PU)
Gabelrollen	Tandem
Breite Laufrollen	70 mm
Durchmesser der Laufrollen	80 mm
Breite Lenkrollen	70 mm
Durchmesser Lenkrollen	250 mm

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Je nach Ausführung und Baujahr können Produktbilder und Skizzen abweichen. Details zu unserer Herstellergarantie "Plus-Garantie" finden Sie in unserer Garantieerklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.

Bilder

Elektrischer Hochhubwagen DOUBLE-M



Bilder

Elektrischer Hochhubwagen DOUBLE-M



Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Fünf Jahre Basis-Garantie auf alle Hubwagen
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25