

## Elektrischer Gabelstapler EASY-L



### Warum der EASY-L?

Der Pallit Dreirad-Elektrogabelstapler EASY-L definiert Effizienz neu: Wendig, leicht und stark - auch beim Preis! Die EASY-Serie zählt zu den günstigsten Gabelstaplern, die der Markt hergibt und eignet sich daher perfekt als Einstiegs-Stapler.

- **Traglast:** Zuverlässig heben bis 1200kg
- Hubhöhe bis **4800mm**
- **Wendigkeit:** Ideal für enge Gänge dank elektronischer Servolenkung und geringem Wenderadius
- **Durch geringes Eigengewicht** auch in Zwischenetagen oder Lastaufzügen einsetzbar

- **Leistungsstarke** 280Ah Blei-Säure Batterie
- Ausgestattet mit **Hebelsteuerung**
- **Freihubfunktion:** Bis auf 1311mm anheben ohne Veränderung der Bauhöhe
- **Cascade Seitenschieber:** Ermöglicht das seitliche Verschieben von Lasten
- **Ausstattung:** Dual-Rückspiegel, LED-Rückleuchten und elektronischer Seitenschieber
- **Bereifung:** Robuste Vollgummi-Bereifung für maximale Stabilität
- **Fahrerkabine:** Groß und komfortabel

# Technische Daten


## Elektrischer Gabelstapler EASY-L

### ABMESSUNGEN

Hubhöhe	4800 mm	h3
Höhe Hubgerüst eingefahren	2150 mm	h1
Höhe Hubgerüst ausgefahren	5665 mm	h4
Höhe Freihub (h2)	1311 mm	h2
Sitzhöhe	980 mm	h7
Kupplungshöhe	540 mm	h10
Gabelzinkenmaße	35x100x1150 mm	s/e/l
Länge	2695 mm	l1
Breite	880 mm	b1
Gabelträgerbreite	825 mm	b3
Radstand	1073 mm	y
Spurweite vorne	765 mm	b10
Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	80 mm	m1
Bodenfreiheit Mitte Radstand	90 mm	m2
Lastschwerpunkt	500 mm	c

### ALLGEMEIN

Bremsenart	hydraulisch
Tragkraft	1200 kg
Wenderadius (Wa)	1350 mm
Temperaturbereich Batterieladung	+ 5 - 40 °C

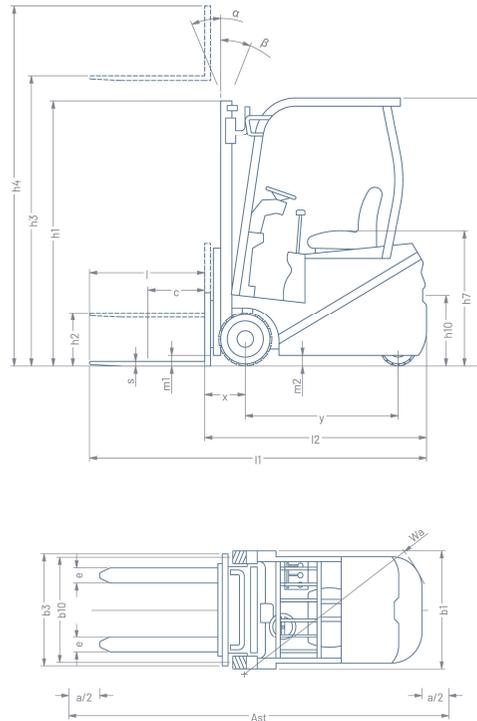

### ANTRIEB

Antriebsart	Elektrisch
Motorleistung	3 kW
Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)	7 / 9 km/h
Steigfähigkeit (beladen / unbeladen)	6 / 10 %

### BATTERIE

Batterietyp	Blei-Säure
Batteriekapazität	280 Ah
Batteriespannung	24 V
Ladegerät	24V/35A Ladegerät

### HUB

Neigung Hubgerüst ( $\alpha / \beta$ )	3 / 5°
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	0,15 / 0,22 m/s
Motorleistung, Hub	3 kW

### BEREIFUNG

Material der Bereifung	Vollgummi-Bereifung
Reifengröße vorne	13x4 1/2x8
Reifengröße hinten	343x140
Räder, Anzahl vorne/hinten (x=angetrieben)	2/1x

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Details zu unserer Herstellergarantie "Basis-Garantie" finden Sie in unserer Garantieverklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.

## Bilder

Elektrischer Gabelstapler EASY-L



## Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Fünf Jahre Basis-Garantie auf alle Hubwagen
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25