Elektrischer Gabelstapler EFL302

Warum der EFL302?

Der EP EFL302 ist ein kompakt gebauter und langlebiger Elektrogabelstapler für schwere Lasten bis 3000kg mit einem wartungsfreien Lithium-Ionen-Akku. Dieser Gegengewichtsstapler für den Innen- und Außenbereich ist ideal für das Bewegen, Ein- und Auslagern sowie das Stapeln von Europaletten. Wählen Sie zwischen 3m, 4,8m oder 6m Hubhöhe.

- **Drei Optionen** zur Auswahl: Hubhöhe 3,0m; 4,8m und 6,0m
- **Wartungsfreier Lithium-Ionen-Akku** für mehrstündigen Einsatz
- **Kurze Ladezeit:** nur 3h über ein externes Ladegerät via Starkstrom
- **Mit beleuchtetem Display** ständig den Überblick bewahren
- **Betrieb:** Täglich **bis zu 3000kg** zuverlässig heben und senken
- **Freihub:** Paletten auf bis zu 945 / 1130 und 1715 mm anheben **ohne Veränderung der Bauhöhe**
- **Sicherheit:** verkürzter Bremsweg dank elektro-hydraulischem Bremssystem
- **Viertes Ventil:** Frei für individuelle Nutzung von Anbaugeräten
- **Technische Unterstützung per App:** Staplerstandort, Nutzungsinformationen, Diagnosen und Akkuzustand
- **Förderungsfähig:** Förderung bis zu 15% je nach Art und Größe des Unternehmens

Technische Daten

Elektrischer Gabelstapler EFL302

OPTIONEN Wählen Sie zwischen

Option	❶ | ❷ | ❸
Hubhöhe (h3)	3,0 | 4,8 | 6,0 m
Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	4095 | 5895 | 7095 mm
Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	2040 | 2190 | 2810 mm
Höhe Freihub (h2)	945 | 1130 | 1715 mm
Mast	Duplex | Triplex | Triplex

ABMESSUNGEN

Gabelzinkenmaße	40x122x1150 mm	s/e/l
Gabelträgerbreite	1150 mm	b3
Gabelträger ISO 2328	Klasse 3A	
Länge	3780 mm	l1
Breite	1230 mm	b1
Kupplungshöhe	320 mm	h10
Sitzhöhe (SIP)	1130 mm	h7
Höhe Schutzdach (Kabine)	2160 mm	h6
Radstand	1750 mm	y
Spurweite vorne / hinten	1010 / 980 mm	b10/b11
Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	120 mm	m2
Lastschwerpunkt	500 mm	c

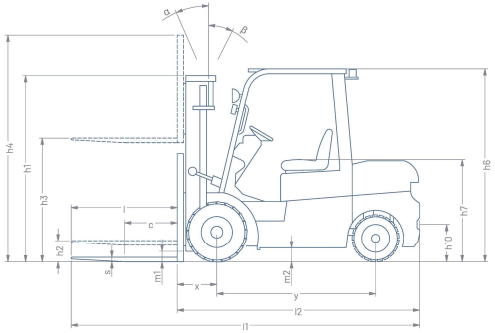

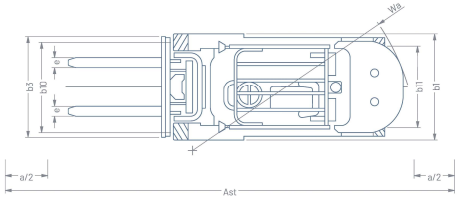

ALLGEMEIN

Bremsenart	Hydraulisch
Tragkraft	3000 kg
Wenderadius	2500 mm
Temperaturbereich Batterieladung	+ 5 – 40 °C

ANTRIEB

Antriebsart	Elektrisch
Motorleistung	10 kW
Feststellbremse	Mechanisch
Fahrgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)	11 / 12 km/h
Steigfähigkeit (beladen / unbeladen)	15 %

BATTERIE

Batterietyp	Lithium-Ionen
Batteriekapazität	205 Ah
Batteriespannung	80 V
Ladezeit	3 Std
Betriebszeit	3,5 Std
Ladegerät	Extern

HUB

Neigung Hubgerüst (α / β)	6 / 10°
Freihubfunktion	Ja
Motorleistung, Hub	16 kW

BEREIFUNG

Material der Bereifung	Vollgummi-Bereifung
Reifengröße vorne	6.5-10 Zoll
Reifengröße hinten	28x9-15 Zoll
Räder, Anzahl vorne/hinten (x=angetrieben)	2x / 2

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Details zu unserer Herstellergarantie "Basis-Garantie" finden Sie in unserer Garantieerklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.

Bilder

Elektrischer Gabelstapler EFL302

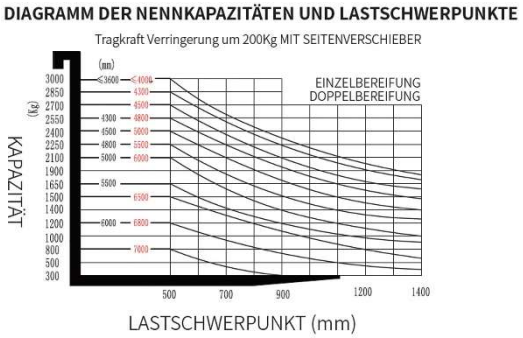

Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Fünf Jahre Basis-Garantie auf alle Hubwagen
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar

Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

✆ 0800 - 000 96 25