

Elektrischer Gabelstapler EFS151



Warum der EFS151?

Der EFS151 von EP ist ein elektrischer 3-Rad-Gabelstapler. Ausgestattet mit einem Lithium-Ionen-Akku überzeugt der EFS151 mit seiner kompakten Bauweise und hohen Wendigkeit. Mit seiner niedrigen Bauhöhe von unter 2 Metern kann der Elektrostapler auch ohne Probleme Ware bis zu 1500kg durch Türen und niedrige Tore bewegen.

- **Drei Optionen** zur Auswahl: Hubhöhe 2,5m; 3,0m und 4,3m
- **Wartungsfreier Lithium-Ionen-Akku** für mehrstündigen Einsatz
- **Kurze Ladezeit** und **Zwischenladungen** möglich
- Durch **Servolenkung** einfach und präzise steuerbar

- **Betrieb:** Täglich **bis zu 1500kg** zuverlässig heben und senken
- **Sicherheit:** Breites Hinterrad steigert die Stabilität und verhindert Kippgefahr
- **Technische Unterstützung per App:** Via Bluetooth liefert die EP App Echtzeitdiagnosen und präventive Wartungen
- **Einsatzorte:** Durch Bauhöhe <2 Meter auch für Orte mit niedriger Deckenhöhe optimal geeignet
- **Förderungsfähig:** Förderung bis zu 15% je nach Art und Größe des Unternehmens

Technische Daten


Elektrischer Gabelstapler EFS151

OPTIONEN Wählen Sie zwischen

Option	① ② ③
Hubhöhe (h3)	2,5 3,0 4,3 m
Höhe Hubgerüst ausgefahren (h4)	3554 4054 5404 mm
Höhe Hubgerüst eingefahren (h1)	1730 1980 1980 mm
Freihubfunktion	Nein Nein Ja
Höhe Freihub (h2)	100 100 956 mm
Mast	Duplex Duplex Triplex

ABMESSUNGEN

Gabelzinkenmaße	40x100x1150 mm	s/e/l
Gabelträgerbreite	1040 mm	b3
Gabelträger ISO 2328	Klasse 2A	
Länge	2717 mm	l1
Breite	1060 mm	b1
Kupplungshöhe	660 mm	h10
Sitzhöhe (SIP)	985 mm	h7
Höhe Schutzdach (Kabine)	1995 mm	h6
Radstand	1275 mm	y
Spurweite vorne	905 mm	b10
Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	90 mm	m2
Lastschwerpunkt	500 mm	c

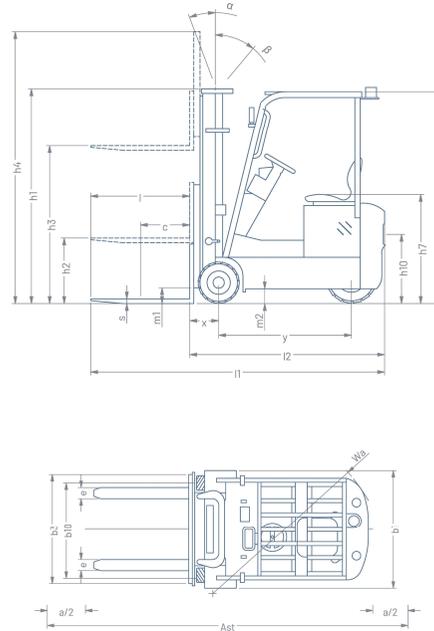

ALLGEMEIN

Bremsenart	Hydraulisch
Tragkraft	1500 kg
Wenderadius	1535 mm
Temperaturbereich Batterieladung	+ 5 - 40 °C

ANTRIEB

Antriebsart	Elektrisch
Motorleistung	6 kW
Feststellbremse	Mechanisch

Fahrtgeschwindigkeit (beladen / unbeladen)	8 / 9 km/h
Steigfähigkeit (beladen / unbeladen)	10 / 12 %

BATTERIE

Batterietyp	Lithium-Ionen
Batteriekapazität	150 Ah
Batteriespannung	48 V
Ladezeit	3 Std
Betriebszeit	2 Std
Ladegerät	Extern

HUB

Neigung Hubgerüst (α / β)	3 / 5°
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	0,25 / 0,30 km/h
Motorleistung, Hub	5 kW


BEREIFUNG

Material der Bereifung	Vollgummi-Bereifung
Reifengröße vorne	330 x 145 Zoll
Reifengröße hinten	16 x 6-8 Zoll
Räder, Anzahl vorne/hinten (x=angetrieben)	2 / 1x


Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Details zu unserer Herstellergarantie "Basis-Garantie" finden Sie in unserer Garantieerklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.

Bilder

Elektrischer Gabelstapler EFS151

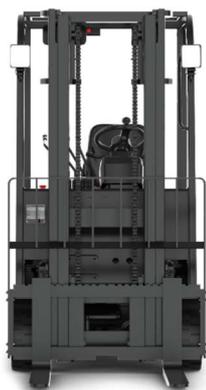

RATED CAPACITIES AND LOAD CENTERS GRAPH

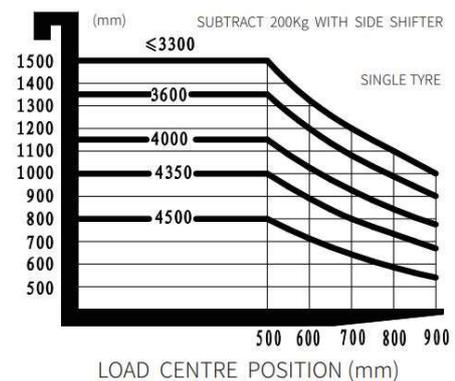

Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Fünf Jahre Basis-Garantie auf alle Hubwagen
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25