

Gerbeur électrique BROAD



Pourquoi BROAD ?

Le Pallit BROAD, avec son talon de fourche élargi et ses dents de fourche réglables, est le bon choix pour la prise transversale d'europalettes et les travaux connexes. Le bon choix pour la manutention temporaire de palettes.

- Circule et lève **de manière entièrement électrique**
- Maniable et compact grâce à un **faible rayon de braquage**.
- Puissant **moteur à courant alternatif**
- Deux **batteries au gel 12V intégrées et sans entretien**
- **La recharge** s'effectue en branchant la batterie sur une **prise de courant classique de 230-V**.

- Chargement simple et rapide grâce au **chargeur intégré**
- Les **pneus en polyuréthane de manipulation aisée** sont résistants à l'abrasion et offrent une bonne adhérence au sol
- Pneus simples facilitant les manœuvres dans les endroits étroits
- Possibilité de prendre des palettes en travers grâce à une position de fourche élargie

Caractéristiques techniques

Gerbeur électrique BROAD

OPTIONS Choisissez entre

1 | 2 | 3 | 4

Hauteur de levage	1,6 m 2,6 m 3,2 m 3,8 m	
Hauteur totale, max.	2190 3100 3700 4100 mm	h4



DIMENSIONS

Longueur de la fourche	1150 mm	
Largeur	1181 - 1481 mm	b1
Longueur	1710 mm	l1
Largeur extérieure des fourches	200 - 800 mm	b5
Garde au sol	26 mm	h3
Hauteur à partir du sol	50 mm	h1
Hauteur du timon	1150 mm	h14
Largeur d'une fourche	180 mm	
Centre de charge	600 mm	
Rayon de giration	1350 mm	
Largeur min. de l'allée entre les rayonnages	2197 mm	

GÉNÉRALITÉS

Capacité	1200 kg
----------	---------

Matériau	Acier
Type de moteur d'entraînement	Moteur électrique
Puissance du moteur, entraînement	0,65 kW
Type d'élevateur	Hydraulique électrique
Vitesse de levage, à vide	0,16 m/s
Type de frein	Électromagnétique

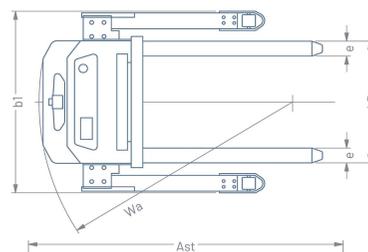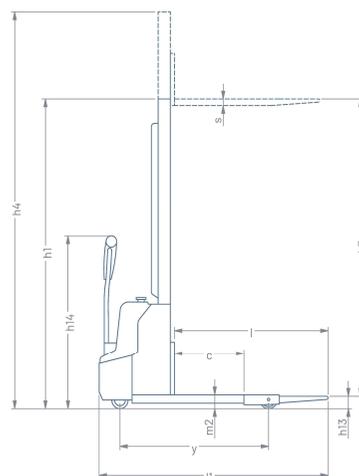

BATTERIE

Type de batterie	Gel
Poids de la batterie	27 kg
Capacité de la batterie	85 Ah
Tension de la batterie	12 V
Indicateur de charge des batteries	non
Nombre de batteries	2
Information chargeur	Inclus, interne

PNEUS

Matériau des roues	Polyuréthane
Galets	Tandem
Largeur des galets	70 mm
Diamètre des galets	93 mm
Largeur des roues	93 mm
Diamètre des roues	210 mm

Nous améliorons nos produits en permanence. Par conséquent, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Pour plus de détails sur notre garantie fabricant « Garantie de base », consultez notre déclaration de garantie Le transpalette est conforme aux règles de sécurité de l'UE.

Photos

Gerbeur électrique BROAD



Photos

Gerbeur électrique BROAD



Pourquoi Pallit ?

- **Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables**
- **Droit de retour de 100 jours**
- **Garantie de base de cinq ans sur tous les transpalettes**
- **Premiers secours à vie pour les questions techniques**
- **Service de réparation sur place disponible**



Des questions ? Parlez-en à nos experts produits.

☎ 0800 - 941 615

Photos

Gerbeur électrique BROAD