

Gerbeur pour double palette électrique DOUBLE-S



Pourquoi DOUBLE-S ?

Ce gerbeur double palettes électrique à levée initiale est idéal pour déplacer facilement des marchandises sur des rampes de chargement et des sols irréguliers et simplifier votre travail quotidien. Doté d'une technologie innovante et d'une levée initiale, ce gerbeur électrique est parfaitement adapté pour réaliser une manutention de marchandises rapide et efficace.

- La **levée initiale** offre la possibilité d'une **garde au sol plus importante** pour un transport simple de charges sur des rampes de chargement et plus encore
- Avec son **faible rayon de braquage de 1450 mm** le gerbeur double palette est également idéal pour les allées étroites des entrepôts

- La vitesse de déplacement max. de 4,5 km/h (chargé) est idéale pour une **utilisation temporaire** dans la logistique, les entrepôts et le commerce
- **Batterie au gel** puissante de 105 Ah
- **L'indicateur de niveau d'énergie** offre un aperçu permanent sur la durée restante de la batterie
- Freinage sans usure du gerbeur grâce à un **système de freinage électromagnétique**
- **Standards de sécurité maximum** grâce à l'interrupteur de sécurité et d'arrêt d'urgence ainsi qu'aux fourches de transport arrondies

Caractéristiques techniques


Gerbeur pour double palette électrique DOUBLE-S

OPTIONS Choisissez entre

	①	②
Capacité	1000 kg	1200 kg
Hauteur de levage	2,5 m 3,3 m	3,0 m
Hauteur totale, max.	3092 3892 mm	3592 mm
Hauteur totale, min.	1872 2272 mm	2122 mm
Hauteur de levage, effectif	2410 3210 mm	2910 mm
Poids	670 702 kg	760 kg

DIMENSIONS

Longueur de la fourche	1150 mm	l
Largeur	800 mm	b1
Longueur	1789 mm	l1
Largeur extérieure des fourches	570 mm	b5
Garde au sol	17 mm	m2
Distance entre les fourches	210 mm	
Hauteur à partir du sol	90 mm	h13
Hauteur du timon	1300 mm	h14
Largeur d'une fourche	160 mm	e
Centre de charge	600 mm	c

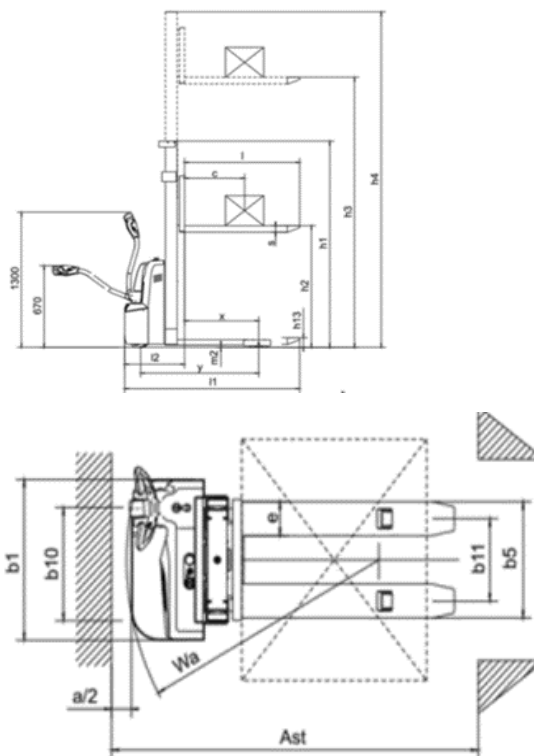

GÉNÉRALITÉS

Matériau	Acier
Distance parcourue	Distance moyenne
Niveau de pression acoustique selon EN 12053	70 db (A)
Permis de cariste	non
Surface du châssis	Revêtement en poudre

BATTERIE

Type de batterie	Gel
Poids de la batterie	60,8 kg
Capacité de la batterie	105 Ah
Temps de fonctionnement	5 h
Temps de charge	7 h
Tension de la batterie	12 V
Nombre de batteries	2

LEVAGE

Type d'élévateur	Hydraulique électrique
Hauteur de levage initiale	120 mm h5
Puissance du moteur	2,2 kW


PNEUS

Matériau des roues	Polyuréthane
Galets	Tandem
Largeur des galets	70 mm
Diamètre des galets	80 mm
Largeur des roues	70 mm
Diamètre des roues	195 mm

Nous améliorons nos produits en permanence. Par conséquent, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Selon le modèle et l'année de construction, les photos et les croquis des produits peuvent différer. Pour plus de détails sur notre garantie fabricant « Garantie de base », consultez notre déclaration de garantie. Le transpalette est conforme aux règles de sécurité de l'UE.

Photos

Gerbeur pour double palette électrique DOUBLE-S

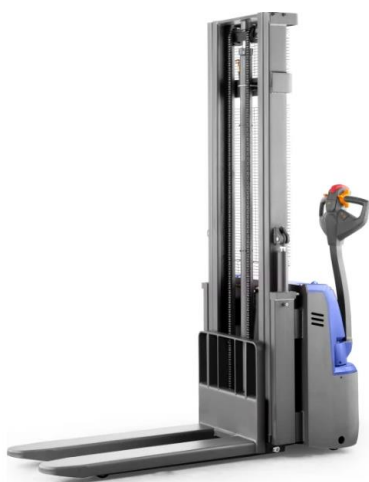

Photos

Gerbeur pour double palette électrique DOUBLE-S



Pourquoi Pallit ?

- Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables
- Droit de retour de 100 jours
- Garantie de base de cinq ans sur tous les transpalettes
- Premiers secours à vie pour les questions techniques
- Service de réparation sur place disponible



Des questions ? Parlez-en à nos experts produits.

☎ 0800 - 941 615