

Gerbeur électrique SMART-L



Pourquoi SMART-L ?

Le Pallit SMART-L est le choix optimal pour les travaux sur les rayonnages en hauteur et dans les allées d'entrepôts étroites. Il peut également être emporté dans un camion et atteindre une hauteur de levage de 3500 mm grâce à son mât duplex. Ce modèle se caractérise également par des batteries puissantes.

- **Deux options** au choix : Hauteur de levage de 2,6 m et 3,5 m
- **Le faible poids à vide** permet un transport en camion
- **Chargeur de batterie intégré**
- Faible **rayon de giration de 1450 / 1481** : pour une utilisation dans des espaces restreints



- **Déplacement et levage entièrement électriques** par simple commande des leviers sur la poignée
- **Longueur de fourche de 1150 mm** idéale pour la prise et le transport d'europalettes
- Freinage sans usure du gerbeur grâce à un **système de freinage électromagnétique**
- **Standards de sécurité maximum** grâce à l'interrupteur de sécurité et d'arrêt d'urgence ainsi qu'aux fourches de transport arrondies

Caractéristiques techniques


Gerbeur électrique SMART-L

OPTIONS Choisissez entre

Option	1 2
Hauteur de levage	2,6 3,5 m
Capacité	1500 1000 kg
Hauteur totale, max. (h4)	3037 3989 mm
Hauteur totale,, min. (h1)	1780 2282 mm
Largeur (b1)	800 820 mm
Garde au sol (m2)	24 32 mm
Rayon de giration	1481 1450 mm
Largeur min. de l'allée entre les rayonnages (Europalettes EPAL1)	2324 2238 mm
Levage effectif (h12)	2514 3413 mm
Poids	657,06 570 kg

DIMENSIONS

Longueur de la fourche	1150 mm	l
Longueur	1750 mm	l1
Largeur extérieure des fourches	685 mm	b5
Hauteur de fourche	60 mm	S
Hauteur à partir du sol	86 mm	h13
Largeur d'une fourche	180 mm	e
Centre de charge	600 mm	c

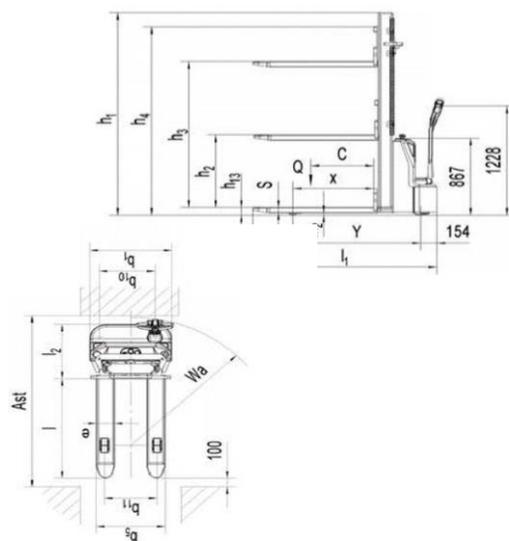

GÉNÉRALITÉS

Type de frein	Électromagnétique
Niveau de pression acoustique selon EN 12053	70 db(A)

ENTRAÎNEMENT

Type d'entraînement	Électrique
Puissance du moteur	0,75 kW
Capacité en pente, à vide	10 %
Capacité en pente, chargé	5 %

BATTERIE

Type de batterie	Plomb
Poids de la batterie	26 kg
Capacité de la batterie	80 / 100 Ah
Temps de fonctionnement	3 h
Temps de charge	2,5 h
Tension de la batterie	12 V
Indicateur de charge des batteries	oui
Nombre de batteries	2
Chargeur	Interne, inclus

LEVAGE

Mât	Duplex
Fonction de levage libre	non
Puissance du moteur, levage	2,2 kW

PNEUS

Matériau des roues	Nylon
Galets	Simple
Largeur des galets	70 mm
Diamètre des galets	80 mm
Largeur des roues	80 mm
Diamètre des roues	195 mm

Nous améliorons nos produits en permanence. Par conséquent, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Pour plus de détails sur notre garantie fabricant « Garantie de base », consultez notre déclaration de garantie Le transpalette est conforme aux règles de sécurité de l'UE.


Photos

Gerbeur électrique SMART-L



Photos

Gerbeur électrique SMART-L

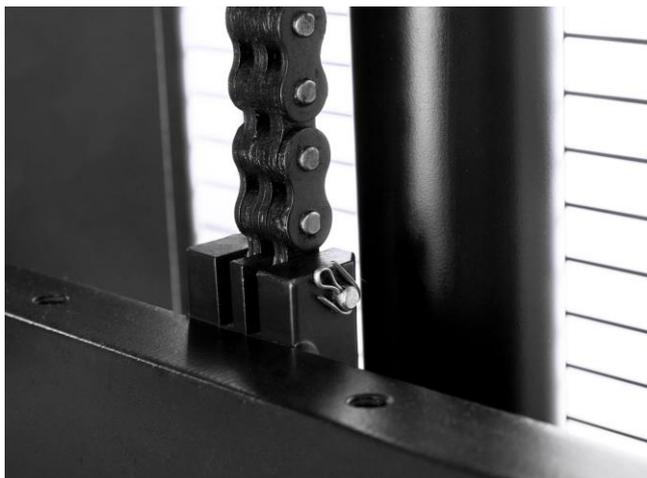

Pourquoi Pallit ?

- Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables
- Droit de retour de 100 jours
- Garantie de base de cinq ans sur tous les transpalettes
- Premiers secours à vie pour les questions techniques
- Service de réparation sur place disponible



Des questions ? Parlez-en à nos experts produits.

☎ 0800 - 941 615