Gerbeur électrique ULTRA-L

Pourquoi ULTRA-L ?

Grâce à sa hauteur de levage, le gerbeur électrique ULTRA-L de Pallit avec mât triplex est idéal pour le stockage et le déstockage de marchandises palettisées jusqu'à 1500 kg dans des rayonnages en hauteur ou pour le chargement et le déchargement de camions sans rampe de chargement. Le gerbeur est robuste, durable et conçu pour une utilisation intensive et continue.

- **Trois options** au choix : l'ULTRA-L est disponible avec une hauteur de levage de 4,5 m, 5 m et 5,6m.
- **Batteries au plomb** puissantes de 240 Ah pour une longue durée d'utilisation
- **Pas besoin de permis de cariste** pour l'utiliser
- **Système de freinage électromagnétique régénératif**
- **L'indicateur de niveau de batterie** permet à l'opérateur de toujours avoir le niveau de batterie sous les yeux
- Avec **fonction de levage libre**, de sorte que la hauteur de construction ne change pas jusqu'à 1570 | 1740 | 1940 mm - idéal pour les locaux à hauteur réduite
- Rayon de giration réduit pour les allées de stockage étroites
- Puissant et performant - même à long terme : C'est pourquoi nous offrons notre **« garantie plus » de 5 ans**

Caractéristiques techniques

Gerbeur ULTRA-L

OPTIONS Choisissez entre

	❶ | ❷ | ❸
Hauteur de levage	4,5 | 5 | 5,6 m
Hauteur totale, max.	5030 | 5510 | 6110 mm
Hauteur totale, min.	2050 | 2210 | 2410 mm
Poids	1370 | 1400 | 1530 kg

DIMENSIONS

Longueur de la fourche	1150 mm	l
Largeur	820 mm	
Longueur	1950 mm	l1
Largeur extérieure des fourches	570 mm	
Garde au sol	31 mm	m2
Distance entre les fourches	210 mm	
Hauteur à partir du sol	90 mm	h13
Hauteur du timon	1300 mm	h14
Largeur d'une fourche	180 mm	
Centre de charge	600 mm	c
Rayon de giration	1575 mm	
Largeur min. de l'allée entre les rayonnages (Europalettes EPAL1)	2450 mm	

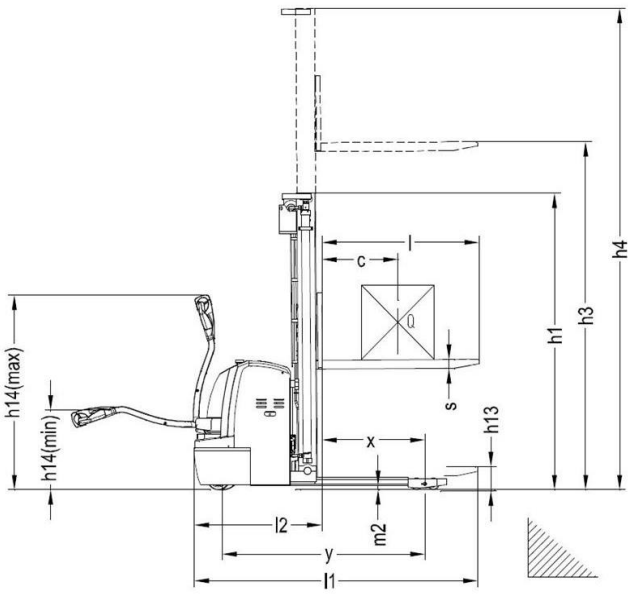

GÉNÉRALITÉS

Capacité	1500 kg
Type d'entraînement	Électrique
Vitesse de déplacement, à vide	6 km/h
Matériau	Acier
Type de frein	Électromagnétique
Niveau de pression acoustique selon EN 12053	65 db(A)

BATTERIE

Type de batterie	Plomb
Poids de la batterie	220 kg
Capacité de la batterie	240 Ah
Indicateur de charge de la batterie	oui
Temps de fonctionnement	6 h
Tension de la batterie	24 V
Chargeur	Externe, inclus

LEVAGE

Type d'élévateur	Hydraulique électrique
Vitesse de levage, à vide	0,11 m/s
Puissance du moteur, levage	3 kW

PNEUS

Matériau des roues	Polyuréthane (PU)
Galets	Tandem
Largeur des galets	84 mm
Diamètre des galets	80 mm
Largeur des roues	80 mm
Diamètre des roues	250 mm

Nous améliorons nos produits en permanence. Par conséquent, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Les pièces d'usure, les batteries et les piles sont exclues de notre garantie fabricant « Plus-Garantie » - pour plus de détails, consultez notre déclaration de garantie. Le transpalette est conforme aux règles de sécurité de l'UE.

Photos

Gerbeur ULTRA-L

Photos

Gerbeur ULTRA-L

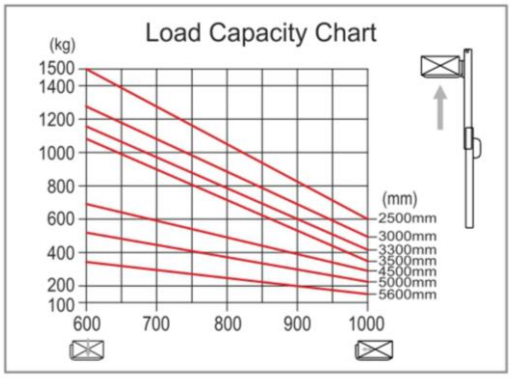

Pourquoi Pallit ?

- Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables
- Droit de retour de 100 jours
- Premiers secours à vie pour les questions techniques
- Service de réparation sur place disponible

Des questions ? Parlez-en à nos experts produits.

✆ 0800 – 941 615