

Gerbeur électrique ULTRA-XL



Pourquoi ULTRA-XL ?

Le gerbeur électrique ULTRA-XL de Pallit, avec son mât triplex, est un modèle professionnel conçu pour une utilisation industrielle quotidienne. Il permet de lever les charges de 1500 kg et de les ranger sans aucun problème dans les rayonnages en hauteur ou sur une remorque de camion.

- **Sept options :** Hauteurs de levage de 2,5 m à 5,6 m
- Des valves proportionnelles **veillent à un levage et une descente rapides et dosables avec précision des fourches**
- **Batteries au plomb** puissantes de 300 Ah pour une longue durée d'utilisation
- Freinage sans usure du gerbeur grâce à un **système de freinage électromagnétique**



- Avec **écran multifonctionnel** pour l'état de la batterie et l'aperçu des heures de fonctionnement
- Avec **fonction de levage libre**, de sorte que la hauteur de construction ne change pas - idéal pour les locaux et conteneurs à hauteur réduite
- **Grande maniabilité** grâce à la taille réduite et au rayon de braquage
- **Chargeur externe inclus**
- Puissant et performant - même à long terme : C'est pourquoi nous offrons notre **« garantie plus » de 5 ans**

Caractéristiques techniques

Gerbeur électrique ULTRA-XL


OPTIONS Choisissez entre

① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧

Hauteur de levage	2.5 3 3.3 3.5 4 4.5 5 5.6 m
Hauteur totale, max.	2955 3455 3755 3955 4530 5030 5510 6110 mm
Hauteur totale, min.	1735 1985 2135 2235 1890 2050 2210 2410 mm
Poids	1190 1240 1250 1340 1380 1420 1450 1580 kg

DIMENSIONS

Longueur de la fourche	1150 mm	l
Largeur	820 mm	
Longueur	1950 mm	l1
Largeur extérieure des fourches	570 mm	
Garde au sol	31 mm	m2
Distance entre les fourches	210 mm	
Hauteur à partir du sol	90 mm	h13
Hauteur du timon	1300 mm	h14
Largeur d'une fourche	180 mm	
Centre de charge	600 mm	c
Rayon de giration	1575 mm	
Largeur min. de l'allée entre les rayonnages (Europalettes EPAL1)	2452 mm	

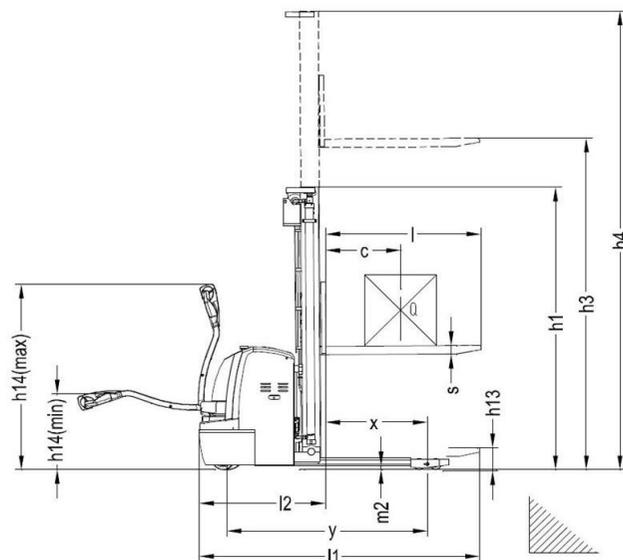

GÉNÉRALITÉS

Capacité	1500 kg
Type d'entraînement	Électrique
Matériau	Acier
Vitesse de déplacement, à vide	6 km/h
Type de frein	Électromagnétique
Niveau de pression acoustique selon EN 12053	65 db(A)

BATTERIE

Type de batterie	Plomb
Poids de la batterie	260 kg

Capacité de la batterie	300 Ah
Nombre de batteries	1
Indicateur de charge de la batterie	oui
Temps de fonctionnement	4 h
Tension de la batterie	24 V
Chargeur	Externe, inclus

LEVAGE

Type d'élevateur	Hydraulique électrique
Vitesse de levage, à vide	0,19 m/s
Puissance du moteur, levage	3 kW

PNEUS

Matériau des roues	Polyuréthane (PU)
Galets	Tandem
Largeur des galets	84 mm
Diamètre des galets	80 mm
Largeur des roues	70 mm
Diamètre des roues	250 mm

Nous améliorons nos produits en permanence. Par conséquent, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Les pièces d'usure, les batteries et les piles sont exclues de notre garantie fabricant « Plus-Garantie » - pour plus de détails, consultez notre déclaration de garantie. Le transpalette est conforme aux règles de sécurité de l'UE.


Photos

Gerbeur électrique ULTRA-XL



Photos

Gerbeur électrique ULTRA-XL

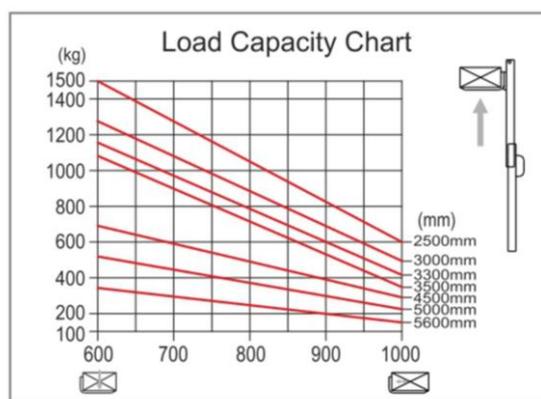

Pourquoi Pallit ?

- Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables
- Droit de retour de 100 jours
- Premiers secours à vie pour les questions techniques
- Service de réparation sur place disponible



Des questions ? Parlez-en à nos experts produits.

☎ 0800 - 941 615