

Gerbeur électrique UP20



Pourquoi l'UP20 ?

Le Pallit UP20 est un gerbeur professionnel entièrement électrique qui permet de prendre deux palettes à la fois. Ce modèle permet d'empiler des charges jusqu'à 2000 kg ou de charger et décharger des camions. L'UP20 est conçu pour une utilisation quotidienne continue et est adapté à l'industrie.

- **Trois options** au choix : L'UP20 est disponible avec une hauteur de levage de 1,6m, 2m, 2,5m.
- **Levée initiale** : Transport de deux palettes et franchissement de seuils de porte



- **Pneus en polyuréthane (PU)** : fonctionnement silencieux et stable
- **Roues simples** pour une prise en travers facilitée des palettes
- **Faible rayon de giration** pour travailler dans les espaces restreints
- Puissant et performant - même à long terme : C'est pourquoi nous offrons notre « **garantie plus** » de 5 ans

Caractéristiques techniques

Gerbeur électrique UP20



OPTIONS Choisissez entre

1 | 2 | 3

Hauteur de levage	1,6 m 2 m 2,5 m
Hauteur totale, max.	2118 2508 3018 mm
Hauteur totale, min.	1082 1212 1382 mm
Poids	950 950 950 kg

DIMENSIONS

Longueur de la fourche	1100 mm	l
Largeur	775 mm	b1
Longueur	1962 mm	l1
Largeur extérieure des fourches	570 mm	b5
Garde au sol	20 mm	m2
Distance entre les fourches	210 mm	
Hauteur à partir du sol	90 mm	h13
Hauteur du timon	1300 mm	h14
Largeur d'une fourche	180 mm	e
Centre de charge	600 mm	c
Rayon de giration	1705 mm	
Largeur min. de l'allée entre les rayonnages (Europalettes EPAL1)	2288 mm	Ast

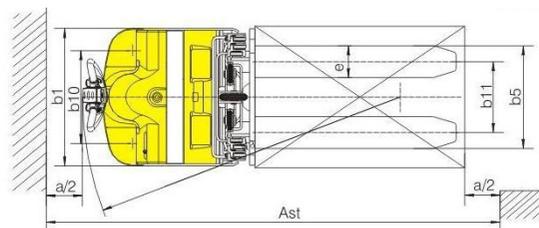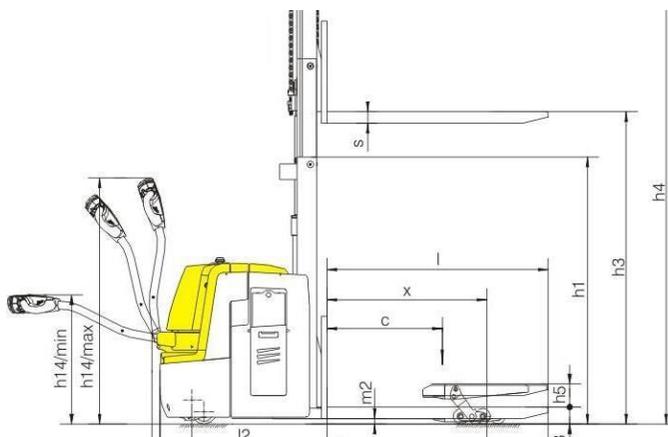

GÉNÉRALITÉS

Capacité	2000 kg
Type d'entraînement	Électrique
Matériau	Acier
Vitesse de déplacement, à vide	5,2 km/h
Type de frein	Électromagnétique
Niveau de pression acoustique selon EN 12053	65 db(A)

BATTERIE

Type de batterie	Batterie au plomb
Poids de la batterie	196 kg
Capacité de la batterie	210 Ah
Temps de fonctionnement	6 h
Tension de la batterie	24 V
Indicateur de charge des batteries	oui
Chargeur	Externe, inclus

LEVAGE

Type d'élevateur	Hydraulique électrique
Vitesse de levage, à vide	0,04 m/s
Puissance du moteur, levage	1,2 kW

PNEUS

Matériau des roues	Polyuréthane (PU)
Galets	Tandem
Largeur des galets	70 mm
Diamètre des galets	80 mm
Largeur des roues	70 mm
Diamètre des roues	250 mm

Nous améliorons nos produits en permanence. Par conséquent, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Les pièces d'usure, les batteries et les piles sont exclues de notre garantie fabricant « Plus-Garantie » - pour plus de détails, consultez notre déclaration de garantie. Le transpalette est conforme aux règles de sécurité de l'UE.

Photos

Gerbeur électrique UP20



Photos

Gerbeur électrique UP20



Pourquoi Pallit ?

- Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables
- Droit de retour de 100 jours
- Premiers secours à vie pour les questions techniques
- Service de réparation sur place disponible



Des questions ? Parlez-en à nos experts produits.

☎ 0800 - 941 615