

Carrello elevatore elettrico DOUBLE-M



Perché DOUBLE-M?

Questo carrello elevatore elettrico con guida a timone con altezza di sollevamento di base è ideale per lavori di stoccaggio e prelievo su scaffali. Grazie alla tecnologia innovativa e all'altezza di sollevamento di base, questo carrello elevatore elettrico è ideale per ottenere una movimentazione delle merci rapida ed efficiente. Un modello robusto e durevole, per cui offriamo una garanzia di 5 anni.

- Grazie **all'altezza di sollevamento di base**, è ideale per caricare e scaricare senza problemi **camion e scaffali**
- Con il suo **raggio di sterzata di 1575 mm**, questo dispositivo è ideale anche per i corridoi stretti dei magazzini

- La velocità massima di 5,8 km/h (a pieno carico) è ottimale per un **uso** nel settore della logistica, dei magazzini e dell'industria
- Potente **batteria al Piombo** da 240 Ah
- **L'indicatore del livello di energia** fornisce una panoramica costante della durata residua della batteria
- Frenatura senza usura del carrello elevatore grazie al **sistema di frenatura elettromagnetica**
- **Massimi standard di sicurezza** grazie agli interruttori di sicurezza e di arresto di emergenza e alle forche di trasporto arrotondate

Dati tecnici


Carrello elevatore elettrico DOUBLE-M

OPZIONI fra cui scegliere

| | |
|-------------------------|--|
| Portata | 1500 kg |
| Altezza di sollevamento | 2,5 3,0 3,5 4,5 5,0 5,6 m |
| Max. altezza totale | 2979 3477 3977 4952 5442 6042 mm |
| Min. altezza totale | 1757 2007 2257 2022 2182 2382 mm |
| Corsa effettiva | 2410 2910 3410 4410 4910 5510 mm |
| Peso | 1205 kg |

DIMENSIONI

| | | |
|--------------------------------|---------|-----|
| Lunghezza delle forche | 1150 mm | l |
| Larghezza | 820 mm | b1 |
| Lunghezza | 1982 mm | l1 |
| Larghezza esterna delle forche | 570 mm | b5 |
| Altezza da terra | 15 mm | m2 |
| Distanza fra le forche | 210 mm | |
| Altezza dal pavimento | 90 mm | h13 |
| Larghezza forca singola | 180 mm | e |
| Baricentro | 600 mm | c |

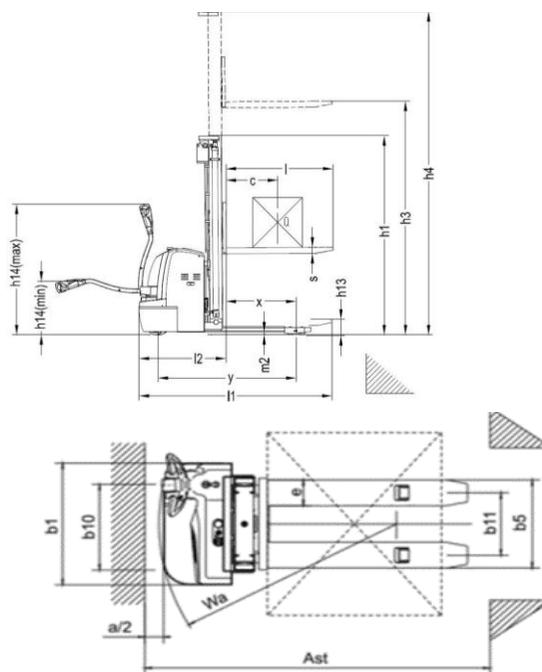

INDICAZIONI GENERALI

| | |
|--|----------------------|
| Materiale | Acciaio |
| Percorso | Distanza media |
| Livello di pressione acustica secondo EN 12053 | 70 db(A) |
| Patente per carrelli elevatori | No |
| Superficie del telaio | Verniciato a polveri |

BATTERIA

| | |
|------------------|--------|
| Tipo di batteria | Piombo |
|------------------|--------|

| | |
|-------------------------|------------|
| Peso della batteria | 220 kg |
| Capacità della batteria | 240 Ah |
| Ore di esercizio | ca 30. ore |
| Tempo di carica | ca 9. ore |
| Tensione della batteria | 24 V |
| Numero di batterie | 1 |

CORSA

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Tipo di sollevamento | Idraulico elettrico |
| Altezza di sollevamento di base | 120 mm h5 |
| Potenza del motore | 1,2 kW |

RUOTE

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Materiale ruote | Poliuretano (PU) |
| Rulli nelle forche | Tandem |
| Larghezza ruote | 70 mm |
| Diametro rulli | 80 mm |
| Larghezza ruote piroettanti | 70 mm |
| Diametro ruote piroettanti | 250 mm |

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Pertanto, i dati tecnici possono variare senza preavviso. Le immagini e i disegni dei prodotti possono variare a seconda della versione e dell'anno di produzione. I dettagli della garanzia del produttore "Garanzia Plus" sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il carrello elevatore è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.

Immagini

Carrello elevatore elettrico DOUBLE-M



Immagini

Carrello elevatore elettrico DOUBLE-M



Perché Pallit?

- Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi
- Diritto di reso entro 100 giorni
- Cinque anni di garanzia di base su tutti i carrelli elevatori
- Primo soccorso per le domande tecniche per tutta la durata del prodotto
- Servizio di riparazione disponibile in loco



Domande? Parlate con i nostri esperti sui prodotti.

☎ 800 - 683 803