

Carrello elevatore elettrico SMART-L



Perché SMART-L?

SMART-L di Pallit è la scelta ottimale per lavorare su scaffalature alte e in corridoi di magazzino stretti. È adatto anche come unità montata su camion e, grazie al montante duplex, raggiunge un'altezza di sollevamento fino a 3500 mm. Il modello è inoltre dotato di batterie potenti.

- **Due opzioni** tra cui scegliere: Altezza di sollevamento 2,6 m e 3,5 m
- **Peso proprio ridotto** che consente il trasporto in autocarro
- **Caricabatterie integrato**
- Basso **Raggio di sterzata di 1450 / 1481 mm** per l'utilizzo in spazi ristretti
- **Guida e sollevamento completamente elettrici** per un semplice utilizzo tramite le leve sull'impugnatura



- **Lunghezza forche 1150 mm** ideale per il prelievo e il trasporto di europallet
- Frenatura senza usura del carrello elevatore grazie al **sistema di frenatura elettromagnetica**
- **Massimi standard di sicurezza** grazie agli interruttori di sicurezza e di arresto di emergenza e alle forche di trasporto arrotondate

Dati tecnici



Carrello elevatore elettrico SMART-L

OPZIONI fra cui scegliere

Opzione	1 2
Altezza di sollevamento	2,6 3,5 m
Portata	1500 1000 kg
Max. altezza totale (h4)	3037 3989 mm
Min. altezza totale (h1)	1780 2282 mm
Larghezza (b1)	800 820 mm
Altezza da terra (m2)	24 32 mm
Raggio di sterzata	1481 1450 mm
Larghezza minima fra le scaffalature (europallet EPAL1)	2324 2238 mm
Corsa effettiva (h12)	2514 3413 mm
Peso	657,06 570 kg

DIMENSIONI

Lunghezza delle forche	1150 mm	l
Lunghezza	1750 mm	l1
Larghezza esterna delle forche	685 mm	b5
Altezza del timone	1150 mm	
Altezza delle forche	60 mm	S
Altezza dal pavimento	86 mm	h13
Larghezza forca singola	180 mm	e
Baricentro	600 mm	c

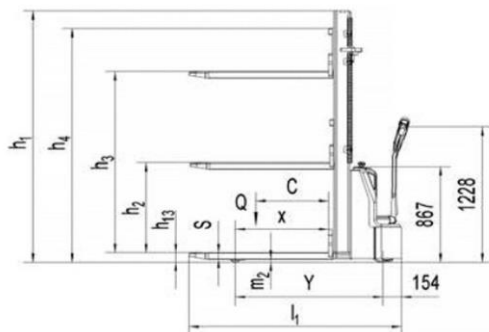

INDICAZIONI GENERALI

Tipo di freno	Elettromagnetico
Livello di pressione acustica secondo EN 12053	70 db(A)

PROPULSIONE

Tipo di propulsione	Elettrica
Potenza del motore	0,75 kW
Pendenza in salita, a vuoto	10 %
Pendenza in salita, carico	5 %

BATTERIA

Tipo di batteria	Piombo
Peso della batteria	26 kg
Capacità della batteria	80 / 100 Ah
Ore di esercizio	ca 3. ore
Tempo di carica	ca 2,5. ore
Tensione della batteria	12 V
Visualizzazione livello batteria	Sì
Numero di batterie	2
Caricatore	Interno, incluso

CORSA

Montante	Duplex
Funzione di sollevamento libero	No
Potenza del motore, corsa	2,2 kW

RUOTE

Materiale ruote	Nylon
Rulli	Singolo
Larghezza ruote	70 mm
Diametro ruote fisse	80 mm
Larghezza ruote piroettanti	80 mm
Diametro ruote piroettanti	195 mm

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Pertanto, i dati tecnici possono variare senza preavviso. I dettagli della garanzia del produttore "Garanzia Base" sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il carrello elevatore è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.



Immagini

Carrello elevatore elettrico SMART-L



Immagini

Carrello elevatore elettrico SMART-L

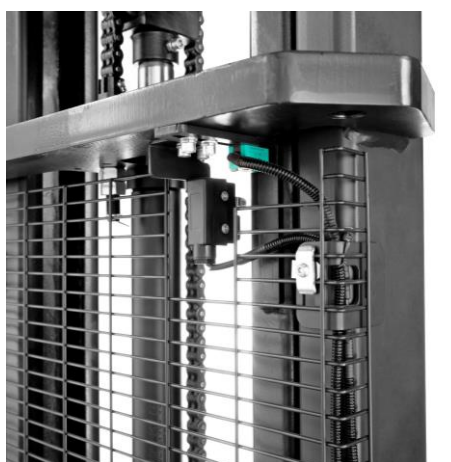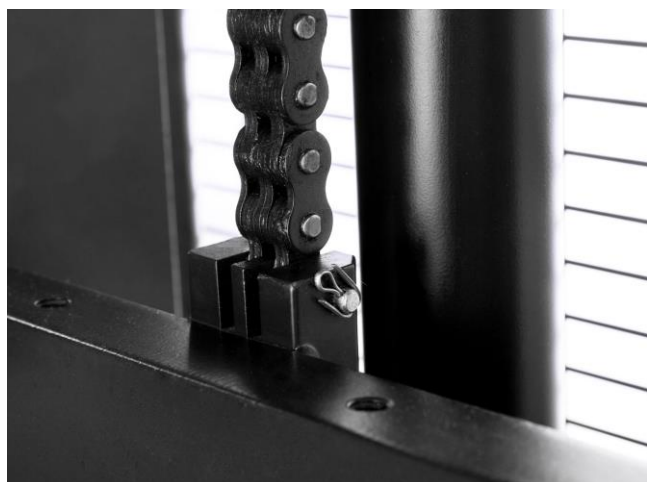

Perché Pallit?

- Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi
- Diritto di reso entro 100 giorni
- Cinque anni di garanzia di base su tutti i carrelli elevatori
- Primo soccorso per le domande tecniche per tutta la durata del prodotto
- Servizio di riparazione disponibile in loco



Domande? Parlate con i nostri esperti sui prodotti.

☎ 800 - 683 803