

## Transpallet pantografato ZAC-E



### Perché ZAC-E?

Il transpallet pantografato ZAC-E è adatto per il trasporto di pallet fino a 1000 kg e per operazioni di sollevamento fino a un'altezza di 800 mm. Il sollevamento graduale avviene elettricamente. Allo stesso tempo, funge da piattaforma di lavoro regolabile in altezza che consente di lavorare in modo ergonomico.

- Altezza di sollevamento perfetta di 800 mm per **il commissionamento in modo ergonomico**
- **Lunghezza forche di 1170 mm** per pallet monouso, europallet (EPAL 1) e pallet a gabbia
- Capacità di carico massima di **1000 kg**

- La **batteria al gel senza manutenzione** ha un'autonomia di 5 ore
- Con un'**altezza di sollevamento fino a 450 mm** la piattaforma elevatrice a forbice è **mobile**
- Ruote durevoli e in grado di assorbire gli urti in **poliuretano (PU)**
- Versatile e flessibile da utilizzare, soprattutto nei settori della **produzione e magazzino**
- Forte e potente, anche a lungo termine: Ecco perché offriamo la nostra **Garanzia Plus di 5 anni**

## Dati tecnici


### Transpallet pantografato ZAC-E

#### DIMENSIONI

Lunghezza delle forche	1170 mm	
Larghezza	585 mm	
Lunghezza	1730 mm	l1
Altezza	1270 mm	
Max. altezza totale	1667 mm	
Larghezza esterna delle forche	550 mm	b5
Altezza da terra	18 mm	
Distanza fra le forche	230 mm	b11
Altezza dal pavimento	85 mm	h13
Altezza del timone	1200 mm	h14
Larghezza forca singola	160 mm	
Baricentro	600 mm	c
Raggio di sterzata	1370 mm	Wa
Larghezza minima fra le scaffalature (europallet EPAL1)	1930 mm	Ast

#### INDICAZIONI GENERALI

Portata	1000 kg
Materiale	Acciaio
Peso	110 kg
Tipo di propulsione	Manuale

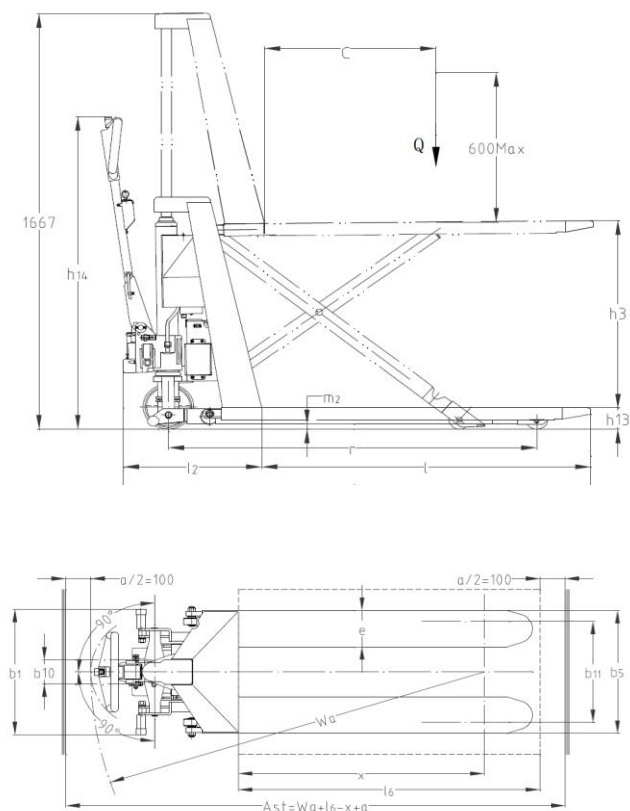

#### BATTERIA

Tipo di batteria	Gel
Ore di esercizio	ca 5. ore
Capacità della batteria	56 Ah
Tensione della batteria	12 V

#### CORSA

Altezza di sollevamento	800 mm h3
Potenza del motore	0,58 kW
Corsa effettiva	715 mm
Mobile fino all'altezza	450 mm
Velocità di sollevamento, a vuoto	0,045 m/s
Velocità di discesa, a vuoto	0,064 m/s

#### RUOTE

Materiale ruote	Poliuretano (PU)
Ruota di scorrimento	Singolo
Larghezza ruote	50 mm
Diametro ruote fisse	75 mm
Larghezza ruote piroettanti	55 mm
Diametro ruote piroettanti	180 mm
Ruote di imbocco	No

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Pertanto, i dati tecnici possono variare senza preavviso. Sono escluse dalla garanzia del produttore "Garanzia Plus" le parti soggette a usura, le batterie ricaricabili e gli accumulatori. I dettagli sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il carrello elevatore è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.

## Immagini

Transpallet pantografato ZAC-E



## Immagini

Transpallet pantografato ZAC-E



## Perché Pallit?

- Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi
- Diritto di reso entro 100 giorni
- Primo soccorso per le domande tecniche per tutta la durata del prodotto
- Servizio di riparazione disponibile in loco



Domande? Parlate con i nostri esperti sui prodotti.

☎ 800 - 683 803