

## Elektrohubwagen ONE-MAX



### Warum der ONE-MAX?

Unser ONE-MAX mit Lithium-Ionen-Akku ist sehr robust und eignet sich daher für den täglichen, intensiven Einsatz. Schnelle Ladezeiten und die lange Betriebsdauer des Akkus steigern die Effizienz bei Ihrem Warentransport.

- Zuverlässig belastbar mit **bis zu 1000kg**
- **Gabellänge von 1600mm** für den Transport jeglicher Palettenarten ausgelegt
- **Bereifung:** Tandem-Rollen aus strapazierfähigem und langlebigem Polyurethan (PU)
- Für einen ruhigen und stabilen Lauf während des Transports sorgt die **Tandembereifung** unterhalb der Zinken

- **Ergonomischer Handgriff**
- **Schnelle Ladezeit** von nur 3h bei einer langen Betriebsdauer von 6h
- **Einfache Handhabung:** Akkuwechsel mit nur einem Handgriff und ohne zusätzliches Werkzeug
- **Leichte Bedienbarkeit:** dank digitaler Anzeige sowie Keypad für schlüssellose Sperrfunktion und Schleichgang einfaches Rangieren bei aufgestellten Gabeln

# Technische Daten


## Elektrohubwagen ONE-MAX

### ABMESSUNGEN

Gabellänge	1600 mm	l
Breite	550 mm	b1
Länge	2073 mm	l1
Gabelbreite außen	550 mm	b5
Radstand	1269 mm	y
Bodenfreiheit	35 mm	m2
Abstand zwischen Gabeln	230 mm	
Höhe von Boden	80 mm	h13
Deichselhöhe	1200 mm	h14
Gabelbreite einzeln	160 mm	e
Lastschwerpunkt	600 mm	c
Wenderadius	1424 mm	Wa
Min. Regalgangbreite (EPAL1 Europaletten)	2095 mm	Ast

### ALLGEMEIN

Tragkraft	1000 kg
Material	Stahl
Gewicht	172 kg
Bremsenart	Elektromagnetisch
Schalldruckpegel nach EN 12053	70 db(A)

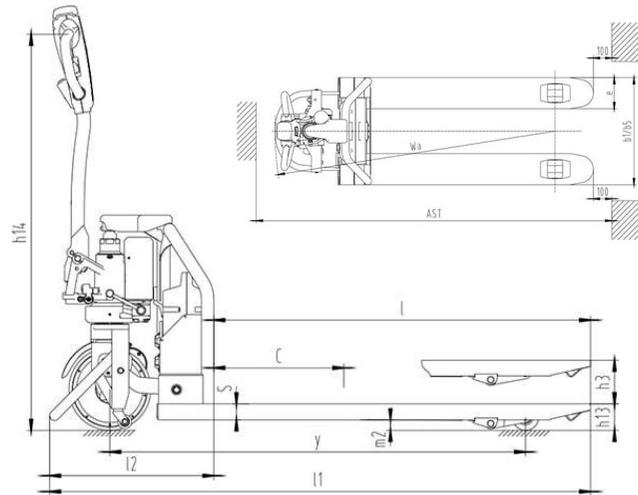

### ANTRIEB

Antriebsart	Elektromotor
Steigfähigkeit, unbeladen	20 %
Steigfähigkeit, beladen	5 %
Motorleistung	0,65 kW
Fahrgeschwindigkeit, beladen	4,8 km/h
Fahrgeschwindigkeit, unbeladen	5 km/h

### BATTERIE

Batterietyp	Lithium-Ionen
Betriebszeit	6 Std
Ladezeit	3 Std

Gewicht der Batterie	10 kg
Batteriekapazität	20 Ah
Batteriespannung	48 V
Batteriestandsanzeige	ja
Anzahl Batterien	1

### HUB

Hubhöhe (h3)	200 mm
Hubart	Elektrisch
Anhebegeschwindigkeit, beladen	0,03 m/s
Anhebegeschwindigkeit, unbeladen	0,035 m/s
Motorleistung	0,8 kW

### BEREIFUNG

Material der Bereifung	Polyurethan (PU)
Laufrollen	Tandem
Breite Laufrollen	70 mm
Durchmesser Laufrollen	80 mm
Breite Lenkrollen	70 mm
Durchmesser Lenkrollen	210 mm
Einlaufrollen	ja

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Produktbilder und Skizzen können abweichen. Ausgenommen von unserer Herstellergarantie "Plus-Garantie" sind Verschleißteile, Akkus und Batterien - Details finden Sie in unserer Garantieerklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.

## Bilder

Elektrohubwagen ONE-MAX



## Bilder

Elektrohubwagen ONE-MAX



## Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Fünf Jahre Basis-Garantie auf alle Hubwagen
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25