

## Elektrohubwagen TWO



### Warum der TWO?

Der Elektrohubwagen TWO für 2000 kg eignet sich aufgrund seiner massiven Bauweise besonders für den täglichen Einsatz. Dank des geringen Wendekreises überzeugt das Profigerät vor allem in Bereichen mit wenig Platz, wie in Supermärkten, kleinen Lagerräumen oder in den schmalen Gängen zwischen Lagerregalen.

- **Blei-Batterie** mit 210 Ah Kapazität sorgt für einen langen und intensiven Einsatz
- Erhöhte Wendigkeit dank **geringen Wenderadius** von 1450 mm und **Kriechfahrmodus**: Hubwagen wird dabei mit komplett hochgestellter Deichsel bedient

- Seitlich angebrachter **Akku mit Roll-out-System** für bequemes Herausnehmen, um für das Laden an ein externes Ladegerät anzuschließen
- **Geschwungene, lange Deichsel** ermöglicht einfache und unkomplizierte Lenkung
- Alle **Funktionen**, wie die stufenlose Geschwindigkeitsregelung, werden über den ergonomisch geformten Handgriff geregelt
- Im unbeladenen Zustand wird eine **max. Fahrgeschwindigkeit von 5,6 km/h** erreicht.
- Stark und leistungsfähig – auch auf Dauer: Deshalb bieten wir unsere **Plus-Garantie für 5 Jahre**

# Technische Daten


## Elektrohubwagen TWO

### ABMESSUNGEN

Gabellänge	1150 mm	l
Breite	775 mm	b1
Länge	1705 mm	l1
Gabelbreite außen	550 mm	b5
Radstand	1261 mm	y
Bodenfreiheit	28 mm	m2
Abstand zwischen Gabeln	190 mm	
Höhe von Boden	82 mm	h13
Deichselhöhe	1200 mm	h14
Gabelbreite einzeln	180 mm	e
Lastschwerpunkt	600 mm	c
Wenderadius	1450 mm	Wa
Min. Regalgangbreite (EPAL1 Europaletten)	2115 mm	Ast

### ALLGEMEIN

Tragkraft	2000 kg
Material	Stahl / 100% PES
Gewicht	640 kg
Fahrstrecke	Mittelstrecke
Chassis Oberfläche	pulverbeschichtet

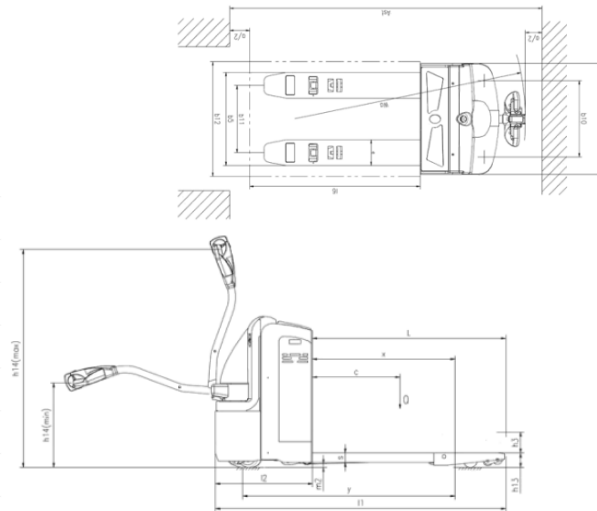

### ANTRIEB

Antriebsart	Wechselstrommotor
Steigfähigkeit, unbeladen	12 %
Steigfähigkeit, beladen	6 %
Motorleistung	1,2 kW
Fahrtgeschwindigkeit, beladen	5,5 km/h
Fahrtgeschwindigkeit, unbeladen	5,6 km/h

### BATTERIE

Batterietyp	Blei-Batterie
Batteriegröße	750x170x534 mm

Gewicht der Batterie	196 kg
Batteriekapazität	210 Ah
Batteriespannung	24 V
Batteriestandsanzeige	ja
Anzahl Batterien	1

### HUB

Hubhöhe (h3)	202 mm
Hubart	Elektrisch
Anhebegeschwindigkeit, beladen	0,039 m/s
Effektiver Hub	120 mm

### BEREIFUNG

Material der Bereifung	Polyurethan (PU)
Gabelrollen	Single
Breite Laufrollen	126 mm
Durchmesser Laufrollen	82 mm
Breite Lenkrollen	70 mm
Durchmesser Lenkrollen	250 mm

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Produktbilder und Skizzen können abweichen. Ausgenommen von unserer Herstellergarantie "Plus-Garantie" sind Verschleißteile, Akkus und Batterien - Details finden Sie in unserer Garantieerklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.

## Bilder

Elektrohubwagen TW0



## Bilder

Elektrohubwagen TWO



## Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25