

Chariot élévateur à contrepoids BALANCE-S 800 kg



Pourquoi choisir le BALANCE-S 800 kg ?

Grâce à sa conception élancée, le chariot élévateur à contrepoids en porte-à-faux BALANCE-S 800 kg est parfaitement adapté aux espaces restreints. Il permet de soulever sans difficulté des charges lourdes jusqu'à une hauteur de 3,5 m. Son avantage particulier réside dans le fait que le BALANCE ne possède pas de bras de roue saillants et peut donc être utilisé sans problème près de n'importe quelle étagère.

- **Quatre options** : hauteurs de levage de 1,6 m à 3,5 m
- **Capacité de charge** jusqu'à 800 kg
- **Batterie au plomb** puissante de 12 V / 125 Ah
- **Câble de recharge intégré** permettant une recharge flexible

- **Long timon** : offre à l'utilisateur plus de sécurité grâce à une plus grande distance
- Conçu **pour une utilisation continue** dans des espaces restreints avec **un rayon de braquage** réduit de 1 210 mm
- **Aucun permis de chariot élévateur requis** – idéal en cas de rotation fréquente du personnel
- **Pas de bras de roue saillants** – permet ainsi de rouler jusqu'à la butée du rayonnage

Caractéristiques techniques

Chariot élévateur à contrepoids BALANCE-S 800 kg

OPTIONS Choisissez entre

1 | 2 | 3 | 4

Hauteur de levage (h3)	1,6 2,5 3,0 3,5 m
Hauteur totale max. (h4)	2090 3030 3530 3965 mm
Hauteur totale min. (h1)	2090 1810 2060 2260 mm


DIMENSIONS

Longueur des fourches	1070 mm	l
Largeur	940 mm	b1
Longueur	2350 mm	l1
Largeur extérieure des fourches	680 mm	b5
Garde au sol	40 mm	m ²
Hauteur du plancher	60 mm	h13
Largeur des fourches (individuelle)	100 mm	e
Centre de gravité de la charge	500 mm	c
Rayon de braquage	1210 mm	Wa
Largeur minimale de l'allée (palette Euro EPAL1)	2770 mm	Ast

GÉNÉRALITÉS

Capacité de charge	800 kg
Type d'entraînement	Électrique
Matériau	Acier
Puissance du moteur	0,75 kW

Vitesse de déplacement, à vide	4,2 km/h
Type de frein	Électromagnétique
Niveau de pression acoustique selon la norme EN 12053	< 75 dB(A)

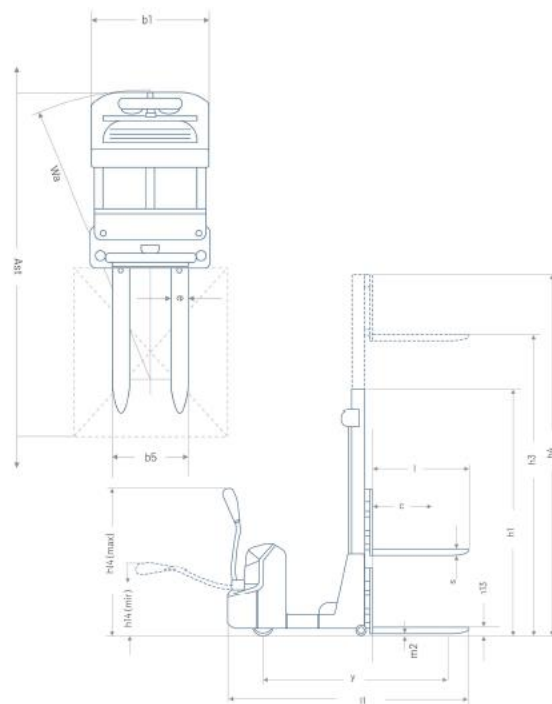

BATTERIE

Type de batterie	AGM
Poids de la batterie	2 x 35 kg
Capacité de la batterie	125 Ah
Nombre de batteries	2
Autonomie	4 h

Temps de charge	9 h
Tension de la batterie	12 V
Chargeur	Intégré

HUB

Type de levage	Électrique hydraulique
Vitesse de levage, à vide	0,11 m/s
Puissance moteur, levage	2,2 kW

PNEUS

Matériau des pneus	Polyuréthane (PU)
Roulettes	Simple
Diamètre des roulettes	80 mm
Diamètre des roulettes pivotantes	210 mm

Nous améliorons continuellement nos produits. C'est pourquoi les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Les pièces d'usure, les accumulateurs et les piles sont exclus de notre garantie constructeur « Plus-Garantie » – vous trouverez plus de détails dans notre déclaration de garantie. Le transpalette est conforme aux normes de sécurité de l'UE.

Images

Chariot élévateur à contrepoids BALANCE-S 800 kg



Images

Chariot élévateur à contrepoids BALANCE-S 800 kg



Pourquoi Pallit ?

- Livraison gratuite sous 1 à 3 jours ouvrés
- Droit de retour de 100 jours
- Assistance technique à vie
- Service de réparation sur site disponible

Des questions ? Contactez nos experts produits.

☎ 0800 - 000 96 25