

Carrelli elevatori a contrappeso BALANCE-S 800 kg



Perché scegliere il BALANCE-S 800 kg?

Il carrello elevatore a contrappeso a sbalzo BALANCE-S 800 kg, grazie alla sua struttura snella, è perfetto per gli spazi ristretti. È in grado di sollevare senza problemi carichi pesanti fino a un'altezza di 3,5 m. Il vantaggio particolare è che il BALANCE non ha bracci delle ruote sporgenti e può quindi essere utilizzato senza problemi su qualsiasi scaffale.

- **Quattro opzioni:** altezze di sollevamento da 1,6 m a 3,5 m
- **Capacità di carico** fino a 800 kg
- Potente **batteria al piombo** da 12 V / 125 Ah
- **Cavo di ricarica integrato** per una ricarica flessibile

- **Timone lungo:** offre all'utente maggiore sicurezza grazie alla maggiore distanza
- Progettato **per l'uso continuo** in spazi ristretti con **un raggio di sterzata** ridotto di 1210 mm
- **Non è necessaria la patente per carrelli elevatori** – ideale in caso di frequenti cambi di personale
- **Nessun braccio ruota sporgente** – è quindi possibile avvicinarsi allo scaffale fino all'arresto

Dati tecnici

Carrello elevatore a contrappeso BALANCE-S 800 kg

OPZIONI Scegliere tra

1 | 2 | 3 | 4

Altezza di sollevamento (h3)	1,6 2,5 3,0 3,5 m
Altezza totale max. (h4)	2090 3030 3530 3965 mm
Altezza totale minima (h1)	2090 1810 2060 2260 mm


DIMENSIONI

Lunghezza forche	1070 mm	I
Larghezza	940 mm	b1
Lunghezza	2350 mm	l1
Larghezza forca esterna	680 mm	b5
Altezza da terra	40 mm	m2
Altezza da terra	60 mm	h13
Larghezza forca singola	100 mm	e
Centro di gravità del carico	500 mm	c
Raggio di sterzata	1210 mm	Wa
Larghezza minima del corridoio (pallet Euro EPAL)	2770 mm	Ast

GENERALE

Capacità di carico	800 kg
Tipo di azionamento	Elettrico
Materiale	Acciaio

Potenza motore	0,75 kW
Velocità di marcia, a vuoto	4,2 km/h
Tipo di freno	Elettromagnetico
Livello di pressione sonora secondo EN 12053	< 75 dB(A)

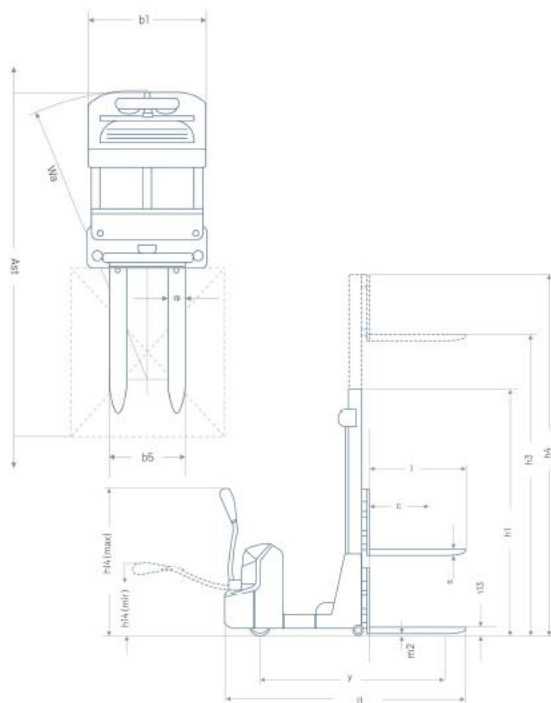

BATTERIA

Tipo di batteria	AGM
Peso della batteria	2 x 35 kg
Capacità della batteria	125 Ah

Numero di batterie	2
Autonomia	4 ore
Tempo di ricarica	9 ore
Tensione della batteria	12 V
Caricabatterie	Interno

CORSA

Tipo di sollevamento	Elettrico-idraulico
Velocità di sollevamento, a vuoto	0,11 m/s
Potenza motore, sollevamento	2,2 kW

PNEUMATICI

Materiale dei pneumatici	Poliuretano (PU)
Rulli	Singolo
Diametro delle rotelle	80 mm
Diametro delle rotelle orientabili	210 mm

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Pertanto, i dati tecnici possono subire modifiche senza preavviso. Sono esclusi dalla nostra garanzia del produttore "Garanzia Plus" le parti soggette a usura, gli accumulatori e le batterie - per i dettagli consultare la nostra dichiarazione di garanzia. Il transpallet è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.

Immagini

Carrello elevatore a contrappeso BALANCE-S 800 kg



Immagini

Carrello elevatore a contrappeso BALANCE-S 800 kg



Perché Pallit?

- Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi
- Diritto di restituzione entro 100 giorni
- Assistenza tecnica a vita
- Servizio di riparazione in loco disponibile

Domande? Parla con i nostri esperti di prodotto.

☎ 0800 - 000 96 25