

Carrello elevatore elettrico ULTRA-M



Perché ULTRA-M?

Il carrello elevatore con guida a timone totalmente elettrico ULTRA-M di Pallit con montante triplex è ideale per lo stoccaggio e il prelievo di merci pallettizzate fino a 1500 kg in scaffalature alte o per il carico e lo scarico di autocarri senza rampa di carico grazie alle sue altezze di sollevamento. Il carrello elevatore è progettato per un uso intensivo e continuo.

- **Tre opzioni** tra cui scegliere: ULTRA-M è disponibile con altezze di sollevamento di 5 m, 3 m e 5,6 m
- Potenti **batterie al piombo** da 200 Ah per una lunga durata di funzionamento
- **Nessuna patente per carrelli elevatori** necessaria per l'utilizzo



- **Sistema di frenata rigenerativa elettromagnetica**
- Grazie all'**indicatore del livello della batteria** l'operatore ha sempre sott'occhio il livello della batteria
- Con **funzione di sollevamento libero** in modo che l'altezza complessiva fino a 1570 | 1740 | 1940 mm resti invariata
- Le resistenti **ruote in poliuretano (PU)** sono robuste e silenziose
- Forte e potente, anche a lungo termine: Ecco perché offriamo la nostra **Garanzia Plus di 5 anni**

Dati tecnici

Carrello elevatore elettrico ULTRA-M


OPZIONI fra cui scegliere

① | ② | ③

Altezza di sollevamento	4,5 5 5,6 m
Max. altezza totale	5030 5510 6110 mm
Min. altezza totale	2054 2214 2414 mm
Peso	1185 1205 1225 kg

DIMENSIONI

Lunghezza delle forche	1150 mm	l
Larghezza	820 mm	
Lunghezza	2045 mm	l1
Larghezza esterna delle forche	570 mm	
Altezza da terra	28 mm	m2
Distanza fra le forche	210 mm	
Altezza dal pavimento	90 mm	h13
Altezza del timone	1300 mm	h14
Larghezza forca singola	170 mm	
Baricentro	600 mm	c
Raggio di sterzata	1605 mm	
Larghezza minima fra le scaffalature (europallet EPAL1)	2450 mm	

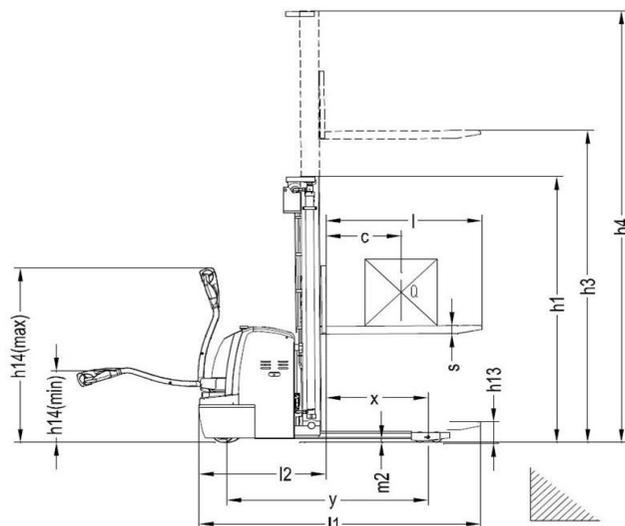

INDICAZIONI GENERALI

Portata	1500 kg
Tipo di propulsione	Elettrica
Velocità di marcia, a vuoto	6 km/h
Pendenza in salita, carico	5 km/h
Pendenza in salita, a vuoto	15 km/h
Materiale	Acciaio
Tipo di freno	Elettromagnetico
Livello di pressione acustica secondo EN 12053	65 db(A)

BATTERIA

Tipo di batteria	Piombo
Peso della batteria	160 kg

Capacità della batteria	200 Ah
Indicatore del livello della batteria	Sì
Ore di esercizio	ca 5. ore
Tensione della batteria	24 V
Caricatore	Interno, incluso

CORSA

Tipo di sollevamento	Idrraulico elettrico
Velocità di sollevamento, a vuoto	0,13 m/s
Potenza del motore	1,2 kW

RUOTE

Materiale ruote	Poliuretano (PU)
Rulli	Tandem
Larghezza ruote	70 mm
Diametro rulli	80 mm
Larghezza ruote piroettanti	70 mm
Diametro ruote piroettanti	250 mm

Miglioriamo continuamente i nostri prodotti. Pertanto, i dati tecnici possono variare senza preavviso. Sono escluse dalla garanzia del produttore "Garanzia Plus" le parti soggette a usura, le batterie ricaricabili e gli accumulatori. I dettagli sono riportati nella nostra dichiarazione di garanzia. Il carrello elevatore è conforme alle norme di sicurezza dell'UE.


Immagini

Carrello elevatore elettrico ULTRA-M



Immagini

Carrello elevatore elettrico ULTRA-M

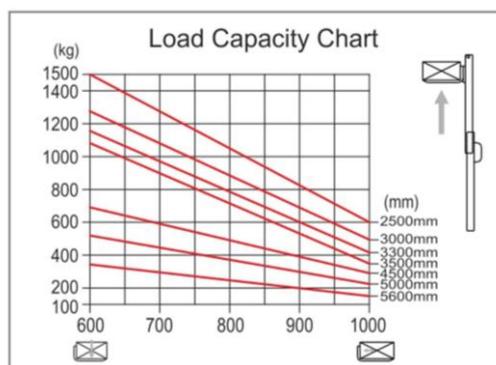

Perché Pallit?

- Consegna gratuita in 1-3 giorni lavorativi
- Diritto di reso entro 100 giorni
- Primo soccorso per le domande tecniche per tutta la durata del prodotto
- Servizio di riparazione disponibile in loco



Domande? Parlate con i nostri esperti sui prodotti.

☎ 800 - 683 803