

Elektro- Hochhubwagen MONO



Warum der MONO?

Der vollelektrische Hochhubwagen MONO ist für gelegentliche Transportarbeiten von Paletten und Gitterboxen bis 1000 kg ausgelegt. Dank Monomast besteht während des Transports bestmögliche Sicht auf Ladung und Umgebung. Ein preisgünstiges Einstiegsmodell in den Bereich der elektrischen Economy-Hochhubwagen.

- Mit **Initialhubfunktion** für eine erhöhte Bodenfreiheit sowie einen **doppelten Palettentransport**
- Leistungsstarke und **wartungsarme Gel-Batterie** mit einer Kapazität von 105 Ah
- Dank **geringem Wenderadius** von 1450 mm ideal für enge Räume oder Gänge

- **0,65 kW starke Antriebsmotor:** feuchtigkeits- und staubgeschützt, für eine lange Lebensdauer
- Ständiger Überblick über die verbleibende Laufzeit des Akkus dank **Energiestandsanzeige**
- **Einsatz:** Ideal für Kommissionierarbeiten, Einlagerungsarbeiten oder das Be- und Entladen von LKW und Sprinter
- **Hubhöhe von 1600 mm**

Technische Daten


Elektro-Hochhubwagen MONO

ABMESSUNGEN

Gabellänge	1150 mm	l
Breite	800 mm	b1
Länge	1690 mm	l1
Gabelbreite außen	570 mm	b5
Bodenfreiheit	17 mm	m2
Abstand zwischen Gabeln	210 mm	
Höhe von Boden	90 mm	h13
Deichselhöhe	1300 mm	h14
Gabelbreite einzeln	180 mm	e
Lastschwerpunkt	600 mm	c
Wenderadius	1450 mm	Wa
Min. Regalgangbreite (EPAL1 Europaletten)	2224 mm	Ast

ALLGEMEIN

Tragkraft	1000 kg
Material	Stahl
Gewicht	640 kg
Bremsenart	Elektromagnetisch
Schalldruckpegel nach EN 12053	62 db(A)
Artikelnummer	10010163

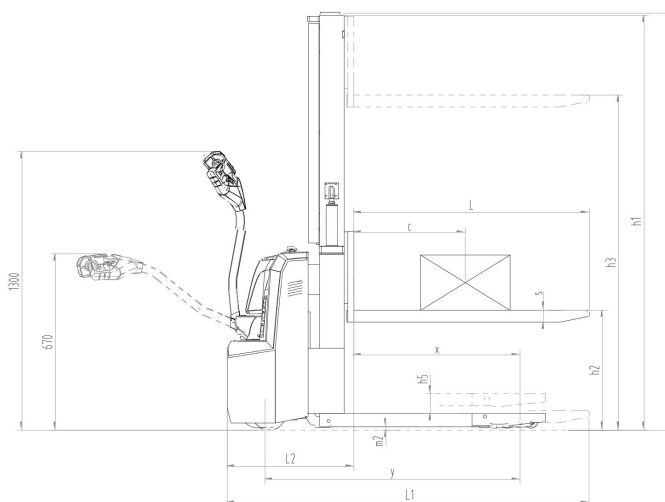

ANTRIEB

Antriebsart	Elektrisch
Steigfähigkeit, unbeladen	10 %
Steigfähigkeit, beladen	3 %
Motorleistung	0,65 kW
Fahrgeschwindigkeit, beladen	4,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit, unbeladen	5 km/h

BATTERIE

Batterietyp	Gel
Betriebszeit	4 Std
Ladezeit	5 Std
Gewicht der Batterie	60,8 kg
Batteriekapazität	105 Ah

Batteriespannung	24 V
Batteriestandsanzeige	ja
Anzahl Batterien	1
Ladegerät	Intern, inklusive

HUB

Hubhöhe (h3)	1600 mm
Hubart	Elektrisch hydraulisch
Anhebegeschwindigkeit (beladen)	0,11 m/s
Anhebegeschwindigkeit (unbeladen)	0,14 m/s
Motorleistung	2,2 kW

BEREIFUNG

Material der Bereifung	Polyurethan (PU)
Laufrollen	Tandem
Breite Laufrollen	70 mm
Durchmesser Laufrollen	80 mm
Breite Lenkrollen	70 mm
Durchmesser Lenkrollen	195 mm

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Details zu unserer Herstellergarantie "Basis-Garantie" finden Sie in unserer Garantieerklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.

Bilder

Elektro-Hochhubwagen MONO



Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Fünf Jahre Basis-Garantie auf alle Hubwagen
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25