

Transpalette SIX 3500kg



Pourquoi le SIX 3500kg ?

Le transpalette professionnel avec une capacité de charge de 3500 kg est particulièrement adapté aux palettes lourdement chargées et est conçu pour une utilisation professionnelle prolongée. Le transpalette lourd est une aide précieuse pour les tâches quotidiennes, en particulier dans l'industrie sidérurgique et métallurgique.

- Convient pour une **utilisation quotidienne continue**, pour transporter des marchandises palettisées jusqu'à 3500 kg
 - **Le timon renforcé et le châssis en acier robuste** permettent de soulever des palettes lourdes jusqu'à 3500 kg.
 - **Pneus** : roues doubles en polyuréthane (PU) résistant.
- Un timon extrêmement maniable et un **faible rayon de giration de 1266 mm** facilitent la manipulation du transpalette et conviennent aux environnements de travail étroits.
 - La **hauteur de levage maximale de 200 mm** pour le transport au ras du sol est atteinte en quelques coups de pompe du timon.
 - **Domaines d'utilisation** : Le SIX 3500kg est particulièrement adapté au déplacement de marchandises lourdes, de machines, de composants, etc. stockés sur des palettes.

Caractéristiques techniques


Transpalette SIX 3500kg

DIMENSIONS

Longueur de la fourche	1150 mm	l
Longueur	1533 mm	l1
Hauteur	1224 mm	h14
Largeur extérieure des fourches	550 mm	b5
Garde au sol	30 mm	m2
Distance entre les fourches	230 mm	
Hauteur à partir du sol	85 mm	h13
Largeur d'une fourche	160 mm	e

GÉNÉRALITÉS

Capacité	3500 kg
Type d'élévateur	Manuel hydraulique
Distance parcourue	Courte distance
Couleur	Bleu outremer
Matériau	Acier
Poids	100 kg
Surface du châssis	Revêtement en poudre
Entraînement	Manuel

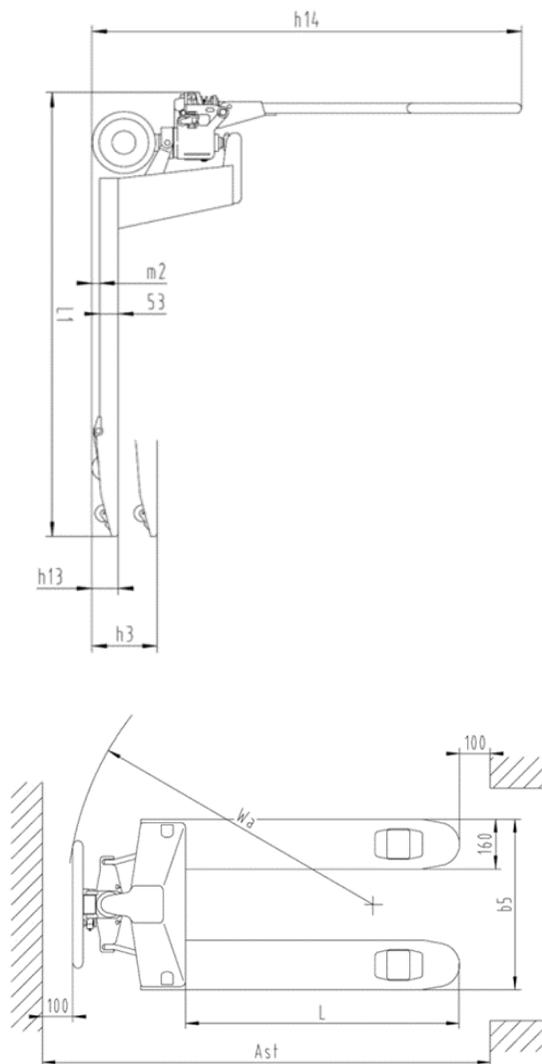

LEVAGE

Hauteur de levage (h3)	200 mm
Levage effectif (h12)	115 mm

PNEUS

Matériau des roues	Polyuréthane (PU)
Galets	Tandem
Largeur des galets	70 mm
Diamètre des galets	80 mm
Largeur des roues	50 mm
Diamètre des roues	200 mm

DONNÉES D'EMPLOI

Rayon de giration	1266 mm	Wa
Largeur min. de l'allée entre les rayonnages (palette à usage unique)	1733 mm	Ast
Largeur min. de l'allée entre les rayonnages (Europalettes)	1733 mm	Ast

Nous améliorons nos produits en permanence. Par conséquent, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Les photos et les croquis des produits peuvent différer. Les pièces d'usure, les batteries et les piles sont exclues de notre garantie fabricant « Plus-Garantie » - pour plus de détails, consultez notre déclaration de garantie. Le transpalette est conforme aux règles de sécurité de l'UE

Photos

Transpalette SIX 3500kg



Pourquoi Pallit ?

- Livraison gratuite en 1-3 jours ouvrables
- Droit de retour de 100 jours
- Premiers secours à vie pour les questions techniques
- Service de réparation sur place disponible



Des questions ? Parlez-en à nos experts produits.

☎ 0800 – 941 615