

Elektro- Hochhubwagen STRETCH



Warum der STRETCH?

Der Elektro-Hochhubwagen STRETCH mit langen Gabeln ist die richtige Wahl für hohe Hubarbeiten. Auf seinen 1600mm langen Gabeln bewegt er neben Europaletten und Gitterboxen auch Paletten mit Sondermaßen. Ein robustes Modell, das Ergonomie und Stabilität vereint - perfekt für den Dauereinsatz.

- **Proportionalhub** für präzises heben und senken
- **Ergonomischer Deichselgriff** für bedienerfreundliche Steuerung
- **Lange Gabeln** mit einer Länge von **1600mm**
- Eine integrierte 270 AH **Blei-Batterie**
- **Wendiges Modell** für kleine Lager- und Produktionsräume
- **Aquamatik** für leichtes Nachfüllen des Batteriewassers nach dem Ladevorgang
- **Externes Ladegerät:** Den Akku einfach seitlich entnehmen und über das Ladegerät aufladen
- Leichtgängige **Polyurethan-Bereifung:** abriebfest und mit guter Bodenhaftung
- Geeignet für alle **gängigen Palettenarten** und **Sondermaße**
- Eine Hubhöhe von **2900mm** mit **1410mm Freihub**
- Geeignet für den **Dauereinsatz**
- Eine Tragkraft von **1000 kg**

Technische Daten


Elektro-Hochhubwagen STRETCH

ABMESSUNGEN

Gabellänge	1600 mm	l
Breite	820 mm	b1
Länge	2414 mm	l1
Gesamthöhe minimal	1958 mm	h1
Gesamthöhe maximal	3380 mm	h4
Freihub	1410 mm	h2
Gabelbreite außen	570 mm	b5
Bodenfreiheit	28 mm	m2
Abstand zwischen Gabeln	325 mm	
Gabelbreite einzeln	180 mm	e
Lastschwerpunkt	800 mm	c
Wenderadius	1960 mm	Wa
Min. Regalgangbreite (EPAL1 Europaletten)	3034 mm	Ast

ALLGEMEIN

Tragkraft bei max. Hubhöhe	1000 kg
Material	Stahl
Gewicht	1340 kg

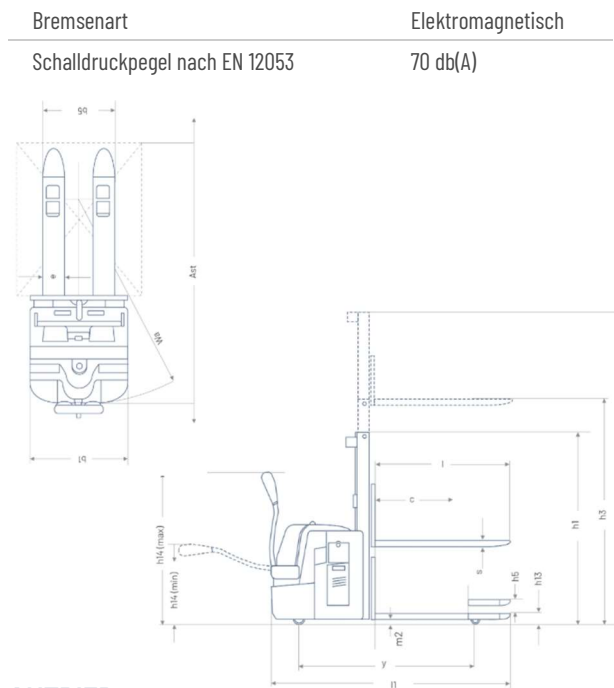

ANTRIEB

Antriebsart	Elektromotor
Steigfähigkeit, unbeladen	12 %
Steigfähigkeit, beladen	6 %
Motorleistung, Antrieb	1,3 kW
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)	5,7 km/h

BATTERIE

Batterietyp	Blei-Säure
Betriebszeit	6 Std

Ladezeit	9 Std
Gewicht der Batterie	230 kg
Batteriekapazität	270 Ah
Batteriespannung	24 V
Batteriestandsanzeige	nein
Anzahl Batterien	1
Aquamatik	Ja
Ladegerät	Exklusive, extern

HUB

Hubhöhe (h3)	2900 mm
Hubart	Elektrisch hydraulisch
Anhebegeschwindigkeit, unbeladen	0,13 m/s
Motorleistung, Hub	3,2 kW

BEREIFUNG

Material der Bereifung	Polyurethan (PU)
Laufrollen	Tandem
Breite Laufrollen	70 mm
Durchmesser Laufrollen	84 mm
Breite Lenkrollen	70 mm
Durchmesser Lenkrollen	230 mm

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Details zu unserer Herstellergarantie "Basis-Garantie" finden Sie in unserer Garantieerklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.

Bilder

Elektro-Hochhubwagen STRETCH



Bilder

Elektro-Hochhubwagen STRETCH



Warum Pallit?

- **Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen**
- **100-Tage-Rückgaberecht**
- **Fünf Jahre Basis-Garantie auf alle Hubwagen**
- **Erste-Hilfe per Telefon bei technischer Störung auf Lebenszeit**
- **Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar**



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25