

Elektro-Hochhubwagen DOUBLE-L



Warum der DOUBLE-L?

Der Elektro-Hochhubwagen DOUBLE-L von Pallit ist ein Profimodell und perfekt geeignet für die industrielle Nutzung. Der Initialhub ermöglicht die Aufnahme von zwei Paletten gleichzeitig und optimiert somit die Logistikprozesse. Hierbei können Lasten bis 1600 kg problemlos transportiert werden.

- **Drei Optionen:** Hubhöhen von 3,4 m bis zu 4,5 m
- Leistungsfähige 270 Ah starke **Blei-Batterien** für lange Einsatzzeiten und seitliche Entnahme
- Verschleißfreies Bremsen dank **elektromagnetischem Bremssystem**
- Mit **Multifunktionsdisplay** für Batteriestands- und Betriebsstundenübersicht

- Mit **Freihubfunktion**, sodass sich die Bauhöhe nicht verändert - ideal für niedrige Räume oder Container
- Dank **Initialhub** zwei Paletten gleichzeitig transportieren
- **Hohe Wendigkeit** durch geringe Größe und Lenkradius
- **Inklusive externem Ladegerät:** Inklusive und kompatibel mit jeder normalen 230V Steckdose
- Stark und leistungsfähig - auch auf Dauer: Deshalb bieten wir unsere **Plus-Garantie für 5 Jahre**

Technische Daten

Elektro-Hochhubwagen DOUBLE-L


OPTIONEN Wählen Sie zwischen

1 | 2 | 3

Hubhöhe (h3)	3,4 4 4,5 m
Max. Gesamthöhe (h4)	3880 4480 5080 mm
Min. Gesamthöhe (h1)	1708 1908 2108 mm
Freihub (h2)	1120 1320 1520 mm

ABMESSUNGEN

Gabellänge	1150 mm	l
Breite	820 mm	b1
Länge	2042 mm	l1
Gabelbreite außen	570 mm	b5
Bodenfreiheit	28 mm	m2
Initialhub	120 mm	h5
Abstand zwischen Gabeln	210 mm	
Höhe von Boden	90 mm	h13
Deichselhöhe	1385 mm	h14
Gabelbreite einzeln	180 mm	e
Lastschwerpunkt	600 mm	c
Wenderadius	1711 mm	Wa
Min. Regalgangbreite (EPAL1 Europalette)	2555 mm	Ast

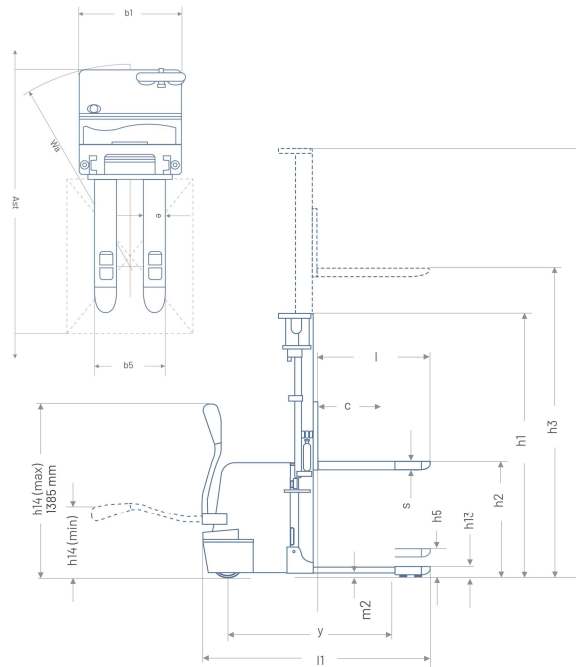

ALLGEMEIN

Tragkraft	1600 kg
Antriebsart	Elektrisch
Material	Stahl
Fahrtgeschwindigkeit, unbeladen	6 km/h
Bremsenart	Elektromagnetisch
Schalldruckpegel nach EN 12053	70 db(A)

BATTERIE

Batterietyp	Blei-Säure
-------------	------------

Gewicht der Batterie	230 kg
Batteriekapazität	270 Ah
Anzahl Batterien	1
Batteriestandanzeige	Ja
Betriebszeit	4 Std
Batteriespannung	24 V
Ladegerät	Extern, inklusive

HUB

Hubart	Elektrisch hydraulisch
Anhebegeschwindigkeit, unbeladen	0,20 m/s
Motorleistung, Hub	3,2 kW

BEREIFUNG

Material der Bereifung	Polyurethan (PU)
Laufrollen	Tandem
Breite Laufrollen	84 mm
Durchmesser der Laufrollen	80 mm
Breite Lenkrollen	70 mm
Durchmesser Lenkrollen	250 mm

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Ausgenommen von unserer Herstellergarantie "Plus-Garantie" sind Verschleißteile, Akkus und Batterien - Details finden Sie in unserer Garantieverklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.


Bilder

Elektro-Hochhubwagen DOUBLE-L



Bilder

Elektro-Hochhubwagen DOUBLE-L

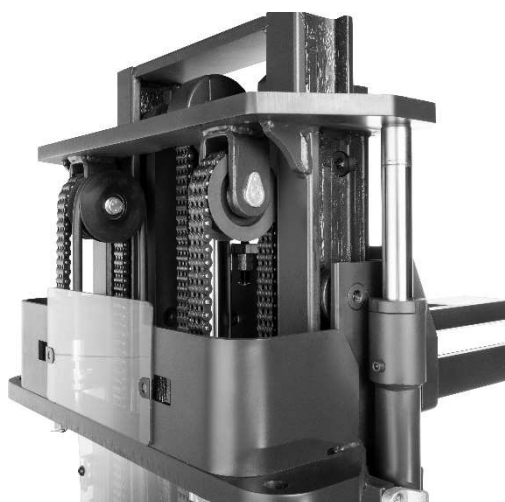

Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25