Elektrohubwagen TWO-MAX

Warum der TWO-MAX?

Der Elektrohubwagen TWO-MAX für 2000 kg eignet sich aufgrund seiner massiven Bauweise besonders für den täglichen Einsatz. Dank des geringen Wendekreises überzeugt das Profigerät vor allem in Bereichen mit wenig Platz, wie in Supermärkten, kleinen Lagerräumen oder in den schmalen Gängen zwischen Lagerregalen. Der vollelektrische Antrieb unterstützt im Heben und Verfahren von Europaletten.

- **Gabellänge:** 1600 mm
- **Blei-Batterie** mit 210 Ah Kapazität sorgt für einen langen und intensiven Einsatz
- Erhöhte Wendigkeit dank **geringen Wenderadius** von 1450 mm und **Kriechfahrmodus:** Hubwagen wird dabei mit komplett hochgestellter Deichsel bedient
- Seitlich angebrachter **Akku mit Roll-out-System** für bequemes Herausnehmen, um für das Laden an ein externes Ladegerät anzuschließen
- **Geschwungene, lange Deichsel** ermöglicht einfache und unkomplizierte Lenkung
- Alle **Funktionen**, wie die stufenlose Geschwindigkeitsregelung, werden über den ergonomisch geformten Handgriff geregelt
- Im unbeladenen Zustand wird eine **max. Fahrgeschwindigkeit von 5,6 km/h** erreicht.

Technische Daten

Elektrohubwagen TWO-MAX

ABMESSUNGEN

Gabellänge	1600 mm	l
Breite	775 mm	b1
Länge	2155 mm	l1
Gabelbreite außen	550 mm	b5
Radstand	1711 mm	y
Bodenfreiheit	28 mm	m2
Abstand zwischen Gabeln	190 mm	
Höhe von Boden	82 mm	h13
Deichselhöhe	1230 mm	h14
Gabelbreite einzeln	180 mm	e
Lastschwerpunkt	800 mm	c
Wenderadius	1900 mm	Wa
Min. Regalgangbreite (EPAL1 Europaletten)	2565 mm	Ast

ALLGEMEIN

Tragkraft	2000 kg
Material	Stahl / 100% PES
Gewicht	670 kg
Fahrstrecke	Mittelstrecke
Chassis Oberfläche	pulverbeschichtet

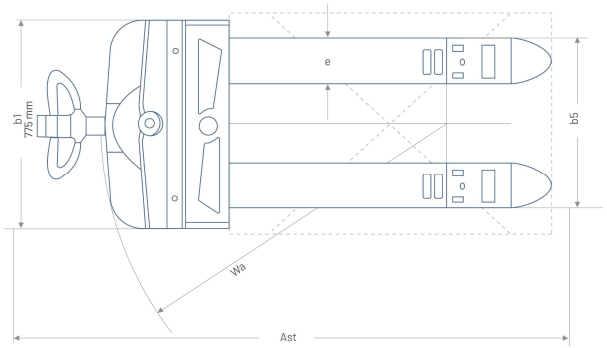

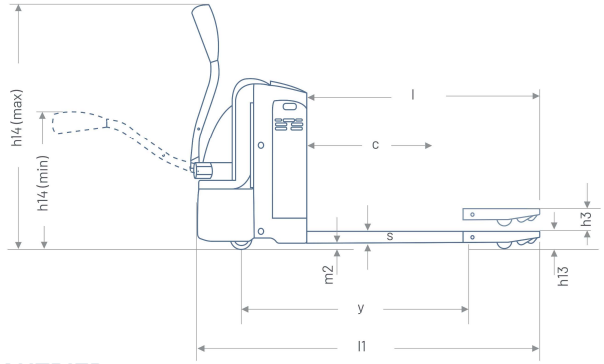

ANTRIEB

Antriebsart	Wechselstrommotor
Steigfähigkeit, unbeladen	12 %
Steigfähigkeit, beladen	6 %
Motorleistung	1,2 kW
Fahrgeschwindigkeit, beladen	5,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit, unbeladen	5,6 km/h

BATTERIE

Batterietyp	Blei-Batterie
Batteriegröße	750x170x534 mm
Gewicht der Batterie	196 kg
Batteriekapazität	210 Ah
Batteriespannung	24 V
Batteriestandsanzeige	ja
Anzahl Batterien	1

HUB

Hubhöhe (h3)	202 mm
Hubart	Elektrisch
Anhebegeschwindigkeit, beladen	0,039 m/s
Effektiver Hub	120 mm

BEREIFUNG

Material der Bereifung	Polyurethan (PU)
Gabelrollen	Single
Breite Laufrollen	126 mm
Durchmesser Laufrollen	82 mm
Breite Lenkrollen	70 mm
Durchmesser Lenkrollen	250 mm

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Produktbilder und Skizzen können abweichen. Ausgenommen von unserer Herstellergarantie "Plus-Garantie" sind Verschleißteile, Akkus und Batterien - Details finden Sie in unserer Garantieerklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.

Bilder

Elektrohubwagen TWO-MAX

Bilder

Elektrohubwagen TWO-MAX

Warum Pallit?

- **Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen**
- **100-Tage-Rückgaberecht**
- **Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit**
- **Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar**

Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

✆ 0800 - 000 96 25