

Elektrohubwagen mit Standplattform

RUN



Warum der RUN?

Dieser Elektrohubwagen mit Standplattform ist ideal für kräfteschonendes und effizientes Manövrieren und Bewegen von Europaletten in Lagerlogistik und Industrie. Die Standplattform ermöglicht dem Bediener dabei das Mitfahren auf dem Gerät während des Palettenhandlings, auch über langen Fahrtwegen hinweg.

- Für den Transport von Paletten bis **3000 kg** im **Langstrecken-Einsatz** und **intensiven Anwendungen**
- **Klappbare Fahrerplattform mit Seitenschutzgeländer** garantiert die Sicherheit des Bedieners während der Fahrt
- Funktionen, wie Fahren und Heben und Senken der Gabelzinken, erfolgen

bequem über den **multifunktionalen Deichselkopf**

- **Leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie** mit Kapazität von 150 Ah wird ganz einfach über das integrierte Ladegerät an **einer 230V-Steckdose aufgeladen**
- Aufgrund einer max. Fahrgeschwindigkeit von 7 km/h (unbeladen) und der Standplattform ist für die Benutzung **ein Staplerschein notwendig**
- Bereifung besteht aus strapazierfähigem **Polyurethan (PU)** und sorgt für die nötige Stabilität

Technische Daten


Elektrohubwagen mit Standplattform RUN

ABMESSUNGEN

Gabellänge	1150 mm	l
Breite	790 mm	b1
Länge	1950 mm	l1
Gabelbreite außen	560 mm	b5
Radstand	1432 mm	y
Bodenfreiheit	25 mm	m2
Höhe von Boden	85 mm	h13
Deichselhöhe	1375 mm	h14
Gabelbreite einzeln	180 mm	e
Lastschwerpunkt	600 mm	c
Wenderadius	1710 mm	Wa
Min. Regalgangbreite (EPAL1 Europaletten)	2415 mm	Ast

ALLGEMEIN

Tragkraft	3000 kg
Material	Stahl
Gewicht	730 kg
Bremsenart	Elektromagnetisch
Staplerschein	Ja
Schalldruckpegel nach EN 12053	70 db(A)

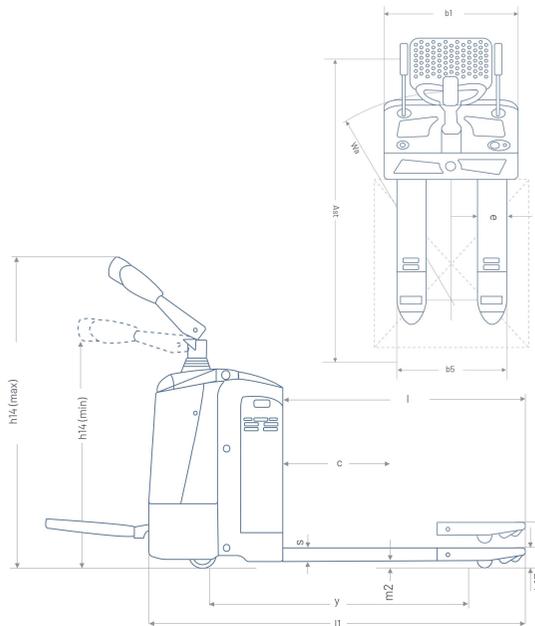

ANTRIEB

Antriebsart	Elektromotor
Steigfähigkeit, unbeladen	15 %
Steigfähigkeit, beladen	8 %
Motorleistung	2,5 kW
Fahrgeschwindigkeit, beladen	6,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit, unbeladen	7,0 km/h

BATTERIE

Batterietyp	Li-Ionen
Batteriekapazität	150 Ah
Batteriespannung	24 V

Batteriestandsanzeige	ja
Anzahl Batterien	1
Ladegerät	Integriert, inklusive

HUB

Hubhöhe (h3)	120 mm
Hubart	Elektrisch
Anhebegeschwindigkeit, beladen	0,03 m/s
Anhebegeschwindigkeit, unbeladen	0,04 m/s
Motorleistung	2,2 kW

BEREIFUNG

Material der Bereifung	Polyurethan (PU)
Laufrollen	Single
Breite Laufrollen	82 mm
Durchmesser Laufrollen	82 mm
Breite Lenkrollen	80 mm
Durchmesser Lenkrollen	250 mm

Wir verbessern unsere Produkte kontinuierlich. Deshalb können sich technische Daten ohne Vorankündigung ändern. Produktbilder und Skizzen können abweichen. Ausgenommen von unserer Herstellergarantie "Plus-Garantie" sind Verschleißteile, Akkus und Batterien - Details finden Sie in unserer Garantieverklärung. Der Hubwagen entspricht den Sicherheitsbestimmungen der EU.

Bilder

Elektrohubwagen mit Standplattform RUN



Warum Pallit?

- Kostenlose Lieferung in 1-3 Werktagen
- 100-Tage-Rückgaberecht
- Fünf Jahre Basis-Garantie auf alle Hubwagen
- Erste-Hilfe bei technischen Fragen auf Lebenszeit
- Vor-Ort-Reparaturservice verfügbar



Fragen? Sprechen Sie mit unseren Produkt-Experten.

☎ 0800 - 000 96 25